

# RAM

## INDUSTRIE

*Telescopic slides*

*Ram Industrie is an Italian company founded in 2002 to produce and distribute **ball bearing slides and sliding systems** exclusively. Today we occupy an area of 5000 square meters, and our products are distributed all over the world.*

### OUR STRENGTH



#### WIDE RANGE

*The world's largest range of drawer slides available for prompt delivery.*



#### FLEXIBILITY

*From 3 kg to 400 kg load capacity, from 60 mm to 2000 mm length.*



#### EXPRESS DELIVERY

*Worldwide delivery in 24 hours*

## BALL BEARING RUNNERS

- Guide standard | *Standard slide*
- Chiusura ammortizzata | *Soft self closing*
- Spingi e apri | *Push & Rebound*
- Dispositivi di bloccaggio | *Lock-in Lock-out*
- Guide anti-ribaltamento | *Anti-tilt slides*
- Acciaio inossidabile | *Stainless steel*
- Estrazione parziale | *Single extension*
- Doppia uscita | *Two-way travel*
- Attacco a baionetta | *Bayonet mounting*
- Per usi dedicati | *For special use*
- Accessori | *Accessories*

Pag. 27



### LOAD CAPACITY

The load capacity refers to the pair for a static loading, to the maximum drawer width of 600 mm and to the standard length of 400 mm. It must be considered purely as a guide, as it depends on many other factors.

To know the actual load capacity, it is necessary to perform a test on the end product of which the slides is just a component.



### CYCLES NUMBER

This symbol indicates the cycles number in optimum work conditions with a evenly-distributed weight.

For further details look testing protocol in next page.

## ROLLER SLIDE

- Guide su rotelle | *Roller slides*
- Guide invisibili | *Invisible slide*

Pag. 116



### SALT SPRAY

This symbol indicates hours number in exposure to salt spray.

Empirically, slides with 3 micron zinc-coated have 48 hours resistance in salt spray.

Slides with 4 micron zinc-coated have 96 hours resistance in salt spray.

## TELESCOPIC DEVICE

- Guide consolle | *Console slide*
- Guide per tavoli | *Table slide*
- Telai per tavoli | *Table frame*
- Strutture per tavoli | *Table frame*
- Convertibili filo top | *Filo top*

Pag. 128



### OPERATING TEMPERATURES

Slides without plastic components:  
-20°C/+115°C

Slides with plastic components:  
-20°C/+65°C

Soft self closing slides: +10°C/+40°C

### Load capacity and cycles number

- All our slides are identified with item code.
- Each slide is made up by different components which, once assembled, give to slide the profile that distinguishes it, whose fundamental parameters:
  - steel thickness of the every elements
  - profile thickness
  - slide height
- Each series has different lengths
- Each length of each series will have its own test report
- For descriptive practicality, load capacity and cycles indicated on our catalogs and websites refer to the 400 mm measure
- Load capacity and cycles indicated on our catalogs, websites and test reports do not indicate the maximum performance of each slide that can be much higher, but only our testing standard.
- A photograph is taken at the beginning of the test and at the end and one or more photographs or videos during the test

Our testing protocol includes the following steps:

1. 10,000 cycles on the maximum load capacity of each series
2. 60,000 cycles on 75% of the maximum capacity
3. 80,000 cycles on 75% of the maximum capacity

Our test report will contain the following data:

- test date with beginning and end of the same
- item code
- applied weight (kg)
- total cycles number completed
- velocity (mm/sec)
- start point (mm)
- end point (mm)
- total travel (mm)
- starting and final bend

### Salt spray

The corrosion resistance of the Ram slides is verified in compliance with UNI EN ISO 9227 standards by means of exposure tests in neutral salt spray (NSS) in a sodium chloride solution, at controlled temperature, carried out directly in our laboratories using equipment that is constantly monitored with special reference specimens.

The exposure times in salt spray vary according to the needs and use for which the slides are intended.

Our standards are 48 and 96 hours and are indicated on each series on its respective page.

The salt spray certificate will indicate the outcome of the tests it was subjected to and will be accompanied by photos of the test.

It will also report a series of data from the test procedure including:

- reference to ISO 9227
- water and salt used and related chemical and physical characteristics (pH and solution density)
- materials description and specimens used
- specimen cleaning system
- surface inclination angles
- test date with beginning and end of the same
- temperature test

INTERNAL TESTING LABORATORY WORKS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS

- UNI EN 15338
- UNI EN 16122
- UNI EN ISO 9227

**ITEM NO. 85900**



**200 (100%)**



**10.000**

Report No.: 2021-005

Date: 15/01/2021

CUSTOMER

RAM INDUSTRIE SRL  
Via G.Verga 618, 20020 Lainate (MI)

ITEM NO.	SLIDE LENGTH	TRAVEL LENGTH	DESCRIPTION	TOTAL CYCLES	LOAD RATING	START DATE	END DATE
85900	914 mm	914 mm	Full extension ball bearing slide Material thickness: 2.5 - 2.5 - 2.5 mm	10.000	200 Kg	29/12/2020	02/01/2021

**Test requested**

Refer to DIN EN 15338 Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components.

**Test Method**


1. Secure the sample on the testing platform
2. Place a total weight **200 Kg** on drawer uniformly
3. Apply a horizontal force to pull the drawer to the open position completely then return to original position as one cycle
4. Rate: 5 cycles/min
5. Repeat step (3) for a total of **10.000 cycles** (5.000 + 5.000 cycles)
6. Visual check the sample whether damage or not after testing

Drawer size: 980 x 530 x 150 ( W x L x H )

**Test result**










Deflection before testing: 30 mm (max 36 mm)

Deflection after testing: 30 mm (max 36 mm)

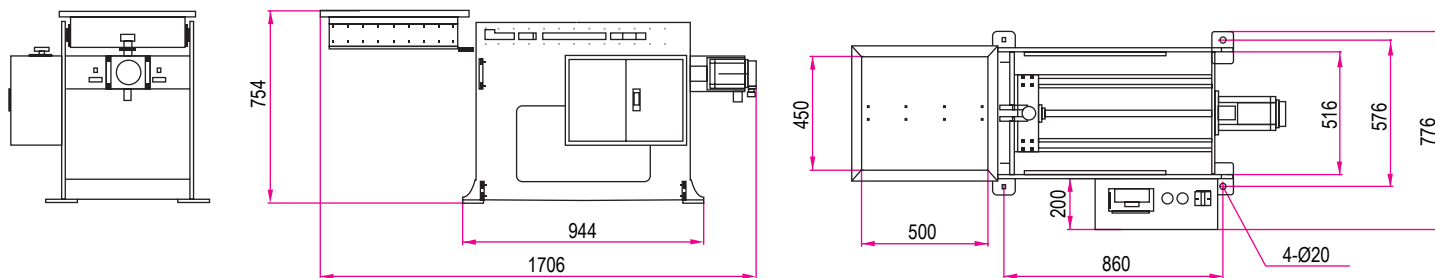















DESCRIPTION	TOTAL CYCLES	LOAD RATING	RESULT
Strength and durability of extension elements and their components	10.000	200 Kg	<b>PASSED</b>

**GUIDE STANDARD | STANDARD SLIDES**

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>89</b> 	<b>400</b>	Estr. maggiorata <i>Extra travel</i>	300÷1000 mm	Pag. 27
<b>88</b> 	<b>400</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷1500 mm	Pag. 28
<b>87</b> 	<b>300</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷1000 mm	Pag. 29
<b>85</b> 	<b>200</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷2000 mm	Pag. 30
<b>NE85</b> 	<b>200</b>	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	700÷1000 mm	Pag. 31
<b>80</b> 	<b>180</b>	Materiale alluminio <i>Aluminium material</i>	300÷1000 mm	Pag. 32
<b>73</b> 	<b>150</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷1500 mm	Pag. 33
<b>83</b> 	<b>120</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	350÷1000 mm	Pag. 34
<b>SHA83</b> 	<b>120</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	350÷550 mm	Pag. 35



















I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
56	 100	Estrazione totale <i>Full extension</i>	350÷700 mm	Pag. 36
58 - F58	 80	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷1050 mm	Pag. 37
51	 60	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷800 mm	Pag. 38
SH51	 60	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷1250 mm	Pag. 39
NE51	 60	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	300÷900 mm	Pag. 40
NE44	 45	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	250÷700 mm	Pag. 41
NE01	 60	Flangia NE44 - NE51 <i>NE44-NE51 braket</i>	250÷700 mm	Pag. 40-1
24	 45	Estrazione totale <i>Full extension</i>	150÷550 mm	Pag. 42
29	 60	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷600 mm	Pag. 43
SE51	 50	Estr. maggiorata <i>Extra travel</i>	400÷700 mm	Pag. 44

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
46	 45	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷800 mm	Pag. 45
48	 45	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷1000 mm	Pag. 46
E48	 30	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷600 mm	Pag. 47
49	 45	Montaggio su fondo <i>Botton mounting</i>	300÷700 mm	Pag. 48
44	 45	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷650 mm	Pag. 49
36	 30	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷600 mm	Pag. 50
C36	 30	Estrazione totale <i>Full extension</i>	150÷600 mm	Pag. 51
27	 30	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷500 mm	Pag. 52
22	 20	Assenza di plastica <i>No plastic parts</i>	200÷400 mm	Pag. 53
C31	 20	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	200÷450 mm	Pag. 54

NUOVO | NEW ITEM




**CHIUSURA AMMORTIZZATA | SOFT SELF CLOSING**

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
63 	 <b>80</b>	Chiusura a molla <i>Self closing</i>	300÷600 mm	Pag. 55
60 	 <b>45</b>	Chiusura a molla <i>Self closing</i>	300÷700 mm	Pag. 56
62 	 <b>30</b>	Chiusura a molla <i>Self closing</i>	200÷600 mm	Pag. 57
64 	 <b>80</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	400÷800 mm	Pag. 58
55 	 <b>60</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	400÷700 mm	Pag. 59
G42 	 <b>45</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	250÷1000 mm	Pag. 60
E42 	 <b>30</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	250÷600 mm	Pag. 61
NE42 	 <b>45</b>	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	300÷600 mm	Pag. 62
S62 	 <b>30</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	350÷700 mm	Pag. 63

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.







**SPINGI E APRI | PUSH & REBOUND**

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>45</b> 	<b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	350÷700 mm	Pag. 64
<b>23</b> 	<b>45</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	250÷700 mm	Pag. 65
<b>G41</b> 	<b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷800 mm	Pag. 66
<b>NE41</b> 	<b>45</b>	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	300÷600 mm	Pag. 67

NUOVO | NEW ITEM

**DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO | LOCK-IN LOCK-OUT**

<b>L085</b> 	<b>200</b>	Blocco in apertura e in chiusura <i>Lock-out &amp; Lock-in</i>	350÷1500 mm	Pag. 68
<b>LE58</b> 	<b>80</b>	Blocco in apertura e in chiusura <i>Lock-out &amp; Lock-in</i>	350÷1000 mm	Pag. 69
<b>LI58</b> 	<b>80</b>	Blocco in chiusura <i>Lock-in</i>	350÷1000 mm	Pag. 70
<b>L058</b> 	<b>80</b>	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	500 mm	Pag. 71

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
LE51 	 60	Blocco in apertura e in chiusura <i>Lock-out &amp; Lock-in</i>	350÷900 mm	Pag. 72
LI51 	 60	Blocco in chiusura <i>Lock-in</i>	350÷900 mm	Pag. 73
L052 	 60	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	250÷400 mm	Pag. 74
L048 	 45	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	250÷700 mm	Pag. 75
L036 	 30	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	250÷600 mm	Pag. 76
L062 	 30	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	300÷600 mm	Pag. 77
L021 	 45	Blocco in apertura <i>Lock-out</i>	550÷600 mm	Pag. 78
SHALOS59 	 80	Blocco soft <i>Soft Lock</i>	350 mm	Pag. 79
LOS52 	 60	Blocco soft <i>Soft Lock</i>	250÷800 mm	Pag. 80
SHA51 	 60	Blocco soft <i>Soft Lock</i>	350÷400 mm	Pag. 81

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>LOS51</b> 	 <b>60</b>	Blocco soft <i>Soft Lock</i>	300÷700 mm	Pag. 82
<b>LOS62</b> 	 <b>30</b>	Blocco soft <i>Soft Lock</i>	300÷600 mm	Pag. 83

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES

GUIDE ANTI-RIBALTAMENTO | ANTI-TILT SLIDES

<b>IL60</b> 	 <b>120</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	400÷800 mm	Pag. 84
<b>IL50</b> 	 <b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷550 mm	Pag. 85
<b>IL45</b> 	 <b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷550 mm	Pag. 85

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES

ACCIAIO INOSSIDABILE | STAINLESS STEEL

<b>I26</b> 	 <b>15</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	200÷600 mm	Pag. 86
<b>I27</b> 	 <b>30</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	200÷550 mm	Pag. 87
<b>I46</b> 	 <b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷700 mm	Pag. 88

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>I51</b> 	 <b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	<b>350÷700 mm</b>	Pag. 89

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES





**ESTRAZIONE PARZIALE | SINGLE EXTENSION**

<b>39</b> 	 <b>100</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>350÷1000 mm</b>	Pag. 90
<b>35</b> 	 <b>30</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>250÷700 mm</b>	Pag. 91
<b>C35</b> 	 <b>30</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>200÷700 mm</b>	Pag. 92
<b>C28</b> 	 <b>15</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>300÷600 mm</b>	Pag. 93
<b>26</b> 	 <b>15</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>250÷500 mm</b>	Pag. 94

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES

**DOPPIA USCITA | TWO-WAY TRAVEL**

<b>SH17</b> 	 <b>8</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	<b>180÷440 mm</b>	Pag. 95
<b>38</b> 	 <b>100</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	<b>350÷1000 mm</b>	Pag. 96

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>D35</b>	 <b>30</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	300÷1000 mm	Pag. 97
<b>28</b>	 <b>15</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	300÷600 mm	Pag. 98
<b>17</b>	 <b>10</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	180÷440 mm	Pag. 99
<b>16</b>	 <b>3</b>	Materiale alluminio <i>Aluminium material</i>	60÷300 mm	Pag. 100

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES

**ATTACCO A BAIONETTA | BAYONET MOUNTING**















<b>59</b>	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷800 mm	Pag. 101
<b>SHA59</b>	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	570÷650 mm	Pag. 102
<b>52</b>	 <b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷800 mm	Pag. 103
<b>47</b>	 <b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷700 mm	Pag. 104
<b>37</b>	 <b>30</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷550 mm	Pag. 105

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
SA47 	 <b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	400 mm	Pag. 106
SHA64 	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	550 mm	Pag. 107

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES









PER USI DEDICATI | FOR SPECIAL USE

30 	 <b>40</b>	Guida per ante scorrevoli <i>Door cabinet slide</i>	250÷800 mm	Pag. 108
32 	 <b>40</b>	Guida per ante scorrevoli <i>Door cabinet slide</i>	300÷800 mm	Pag. 109
34 	 <b>30</b>	Guide per cesti in filo <i>Wire basket slide</i>	300÷500 mm	Pag. 110
33 	 <b>30</b>	Guide per tastiere <i>Keyboard slide</i>	300÷450 mm	Pag. 111
82 	 <b>120</b>	Guide per colonne cucina <i>Kitchen pantry slide</i>	450 mm	Pag. 112
81 	 <b>200</b>	Guide per colonne cucina <i>Kitchen pantry slide</i>	500 mm	Pag. 113
66 	 <b>45</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	300÷550 mm	Pag. 114

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
71 	 -	Sincronizzatore per serie 66 <i>Serie 66 stabilizer</i>	-	Pag. 114







GUIDE SU ROTELLE | ROLLER SLIDES

GUIDE SU ROTELLE | ROLLER SLIDES

79 	 <b>25</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	250÷600 mm	Pag. 116
SHA73 	 <b>25</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	550 mm	Pag. 118
S78 	 <b>25</b>	Chiusura ammortizzata <i>Soft self closing</i>	300÷550 mm	Pag. 119
CH76 	 <b>80</b>	Finitura: zincata <i>Finishing: zinc-coated</i>	300÷1000 mm	Pag. 120

GUIDE SU ROTELLE | ROLLER SLIDES



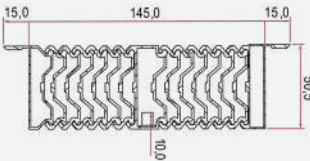

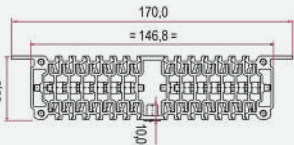









GUIDE INVISIBILI | INVISIBLE SLIDE

Q40 	 <b>35</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	250÷500 mm	<b>NUOVO   NEW ITEM</b> Pag. 121
Q50 	 <b>35</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	250÷600 mm	<b>NUOVO   NEW ITEM</b> Pag. 122
Q53 	 <b>35</b>	Spingi & apri <i>Push &amp; rebound</i>	300÷550 mm	<b>NUOVO   NEW ITEM</b> Pag. 123

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>Q60</b> 	 -	Spondina ultra sottile <i>Ultra slim metal box</i>	300÷500 mm	NUOVO   NEW ITEM Pag. 124
<b>Q25</b> 	 <b>25</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	470 mm	NUOVO   NEW ITEM Pag. 126

SISTEMI ALLUNGABILI | TELESCOPIC DEVICE

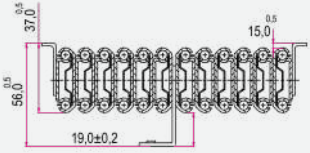GUIDE CONSOLLE | CONSOLE SLIDE

<b>90</b> 	 <b>60</b>	Materiale acciaio <i>Material: Steel</i>	300÷400 mm	Pag. 128
<b>91</b> 	 <b>60</b>	Materiale alluminio <i>Material: Aluminium</i>	400 mm	Pag. 129
<b>92</b> 	 <b>60</b>	Materiale alluminio <i>Material: Aluminium</i>	200÷600 mm	NUOVO   NEW ITEM Pag. 130
<b>97</b> 	 <b>60</b>	Materiale alluminio <i>Material: Aluminium</i>	600 mm	NUOVO   NEW ITEM Pag. 132
<b>99</b> 	 <b>60</b>	Materiale alluminio <i>Material: Aluminium</i>	600 mm	Pag. 133
<b>90SU100</b> 	 -	Materiale acciaio <i>Material: Steel</i>	660 mm	Pag. 134
<b>90SU121</b> 	 -	Materiale acciaio <i>Material: Steel</i>	680 mm	Pag. 134

MADE IN ITALY















MADE IN ITALY









SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>90SU102-103</b> 	 -	Materiale acciaio <i>Material: Steel</i>	680 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 135
<b>90SU132</b> 	 -	Materiale acciaio <i>Material: Steel</i>	680 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 135

SISTEMI ALLUNGABILI | TELESCOPIC DEVICE

GUIDE PER TAVOLI | TABLE SLIDE

<b>F93</b> 	 <b>60</b>	Estrazione parziale <i>Single extension</i>	600÷1000 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 136
<b>N95</b> 	 <b>80</b>	Finitura nera <i>Black zinc plated</i>	600÷1000 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 137
<b>T92</b> 	 <b>60</b>	Materiale alluminio <i>Material: Aluminium</i>	600 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 138
<b>F97</b> 	 <b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	600÷1000 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 138
<b>F98</b> 	 <b>60</b>	Movimento sincronizzato <i>Synchronized movement</i>	1060÷1560 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 139
<b>F60</b> 	 <b>60</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	800÷1200 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 140
<b>N51</b> 	 <b>80</b>	Apertura laterale <i>Side opening</i>	1600÷2400 mm	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center;">NUOVO   NEW ITEM</div> Pag. 141

MADE IN ITALY

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>N50</b>	 KG <b>80</b>	Movimento sincronizzato <i>Synchronized movement</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			1200÷1800 mm	Pag. 142
<b>N60</b>	 KG <b>80</b>	Tavolo alzabile <i>Up and down frame</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			1200÷1800 mm	Pag. 143
<b>N52</b>	 KG <b>80</b>	Basamento con allunga girevole <i>Extendable table frame with swivel extension</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			1400÷2000 mm	Pag. 144
<b>90SU200</b>	 KG -	Basamento per tavoli <i>Table support</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			-	Pag. 145
<b>SHT53</b>	 KG <b>80</b>	Piano con cassetto <i>Top with drawer</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			470 mm	Pag. 146
<b>98</b>	 KG <b>60</b>	Filo top <i>Top pull out</i>	NUOVO   NEW ITEM	
			350÷480 mm	Pag. 147

SISTEMI ALLUNGABILI | TELESCOPIC DEVICE







TELAI PER TAVOLI | TABLE FRAME

<b>T60</b>	 KG <b>80</b>	Allunghe fisse e a libro <i>Suitable for fixed and folding extension</i>	1000÷1300 mm	Pag. 148	MADE IN ITALY
<b>T62</b>	 KG <b>80</b>	Allunghe fisse e a libro <i>Suitable for fixed and folding extension</i>	1000÷1300 mm	Pag. 149	MADE IN ITALY
<b>T97</b>	 KG <b>80</b>	Apertura centrale <i>Middle opening</i>	600÷1860 mm	Pag. 150	MADE IN ITALY

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>T98</b> 	 <b>80</b>	Movimento sincronizzato <i>Synchronized movement</i>	600÷860 mm	Pag. 151
<b>T90</b> 	 <b>80</b>	Estr. maggiorata <i>Extra travel</i>	710 mm	Pag. 152

SISTEMI ALLUNGABILI | TELESCOPIC DEVICE







STRUTTURE PER TAVOLI | TABLE FRAME

	<b>TS50</b> 	 -	Struttura alluminio <i>Table frame</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				900 x 1400 mm	Pag. 154
	<b>TG50</b> 	 -	Struttura allungabile <i>Extendable frame</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				1400÷2400 mm	Pag. 155

SISTEMI ALLUNGABILI | TELESCOPIC DEVICE

CONVERTIBILE FILO TOP | FILO TOP

	<b>T110450A</b> 	 <b>80</b>	Filo top <i>Top panel</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				450 mm	Pag. 156
	<b>T110450B</b> 	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				450 mm	Pag. 157
	<b>T110800A</b> 	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				800 mm	Pag. 158
	<b>T110800B</b> 	 <b>80</b>	Estrazione totale <i>Full extension</i>	NUOVO   NEW ITEM	
				800 mm	Pag. 159

SERIE SERIES	PORTATA CAPACITY	TIPOLOGIA FEATURE	LUNGHEZZA LENGHT	PAG. PAGE
<b>T1101500B</b> 	 <b>80</b>	Tavolo estraibile <i>Pull out table</i>	1500 mm	Pag. 160
<b>T1102000B</b> 	 <b>80</b>	Tavolo estraibile <i>Pull out table</i>	2000 mm	Pag. 161
<b>PROFILI</b>	 -	Componenti <i>Components</i>	1000 mm	Pag. 162
<b>PIASTRE</b>	 -	Componenti <i>Components</i>	720÷790 mm	Pag. 163

NUOVO | NEW ITEM











NUOVO | NEW ITEM

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

GUIDE A SFERA | BALL BEARING SLIDES

ACCESSORI | ACCESSORIES

<b>70</b> 	 -	Sincronizzatore universale <i>Universal stabilizer</i>	-	Pag. 165
<b>NE10</b> 	 <b>200</b>	Staffa universale <i>Universal bracket</i>	300 mm	Pag. 166
<b>79SCS</b> 	 -	Ammortizzatore <i>Soft close device</i>	-	Pag. 166
<b>90IR</b> 	 <b>30</b>	Asse da stiro <i>Iron slide</i>	-	Pag. 167
<b>41PCS</b> 	 -	Spingi & Apri <i>Push &amp; Open</i>	-	Pag. 167


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

# GUIDE A SFERA

## *BALL BEARING RUNNERS*

**SERIE 89**

KG 400 80.000 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE MAGGIORATA**

- Materiale: acciaio trafilato
- Finitura: zincato brillante
- Sfere e gabbia in acciaio inox AISI 304
- Vendita singolarmente


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**EXTRA TRAVEL**

- Material: drawn steel
- Finishing: bright zinc-coated
- AISI304 stainless steel ball bearing and retainer
- Singalarly sold



**ESTRAZIONE MAGGIORATA**  
**EXTRA TRAVEL**

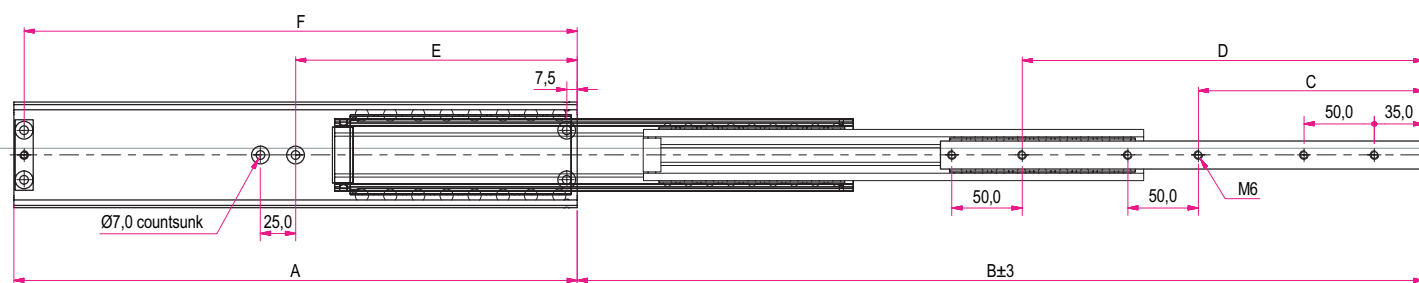

CODE	A	B	C	D	E	F	CARTON Kg.	CARTON PCS
89300	300	450	-	185	-	292.5	12.80	4
89350	350	525	-	235	-	342.5	13.80	4
89400	400	600	160	285	200	392.4	14.80	4
89450	450	675	185	335	225	442.5	16.80	4
89500	500	750	210	385	250	492.5	18.80	4
89550	550	825	235	435	275	542.5	20.80	4
89600	600	900	260	485	300	592.5	22.80	4
89650	650	975	285	535	325	642.5	11.60	2
89700	700	1050	310	585	350	692.5	13.60	2
89750	750	1125	335	635	375	742.5	15.60	2
89800	800	1200	360	685	400	792.5	15.40	2
89900	900	1350	410	785	450	892.5	17.40	2
891000	1000	1500	460	885	500	992.5	19.40	2

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 88**

**KG 400** **80.000** **48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Vendita singolarmente

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Singlarly sold

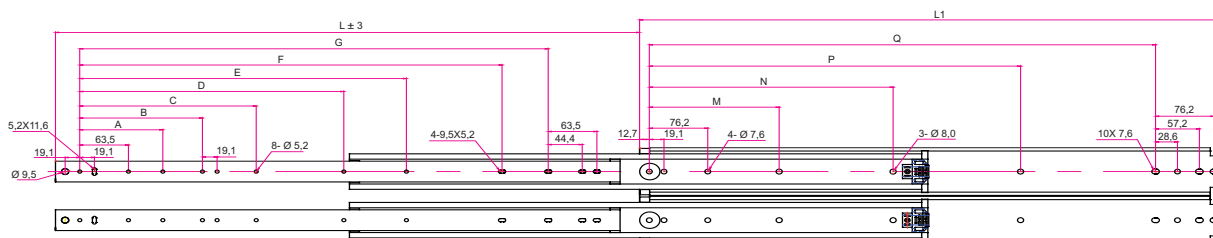

CODE	L1	L	A	B	C	D	E	F	G	M	N	P	Q	CARTON PCS
88250	255	255	127	-	-	-	-	-	198	-	-	-	164	1
88300	305	305	127	-	-	-	-	-	198	-	-	-	204	1
88350	355	355	127	-	-	-	-	-	204	-	-	-	254	1
88400	406	406	127	-	-	-	-	-	255	-	-	-	304	1
88450	457	457	127	-	-	-	-	246	306	-	-	-	355	1
88500	508	508	127	190.5	-	-	-	297	357	-	-	-	406	1
88550	558	558	127	190.5	-	-	-	348	407	-	-	-	457	1
88600	609	609	127	190.5	-	-	-	398	458	-	-	-	508	1
88650	660	660	127	190.5	-	-	-	449	509	-	-	-	558	1
88700	711	711	127	190.5	-	-	-	500	560	235	-	-	609	1
88750	762	762	127	190.5	368.3	-	-	550	611	235	-	501	660	1
88800	812	812	127	190.5	368.3	-	-	601	661	235	393	552	711	1
88850	863	863	127	190.5	368.3	469	-	652	712	235	419	603	762	1
88900	914	914	127	190.5	368.3	520	-	703	763	235	444	654	812	1
88950	965	965	127	190.5	368.3	520	-	754	814	235	469	704	863	1
881000	1016	1016	127	190.5	368.3	520	-	804	865	235	495	755	914	1
881050	1066	1066	127	190.5	368.3	520	724	855	915	235	546	806	965	1
881100	1117	1117	127	190.5	368.3	520	-	906	966	235	546	857	1016	1
881150	1168	1168	127	190.5	368.3	520	-	957	1017	235	571	908	1066	1
881200	1219	1219	127	190.5	368.3	520	825	1008	1068	235	596	958	1117	1
881250	1270	1270	127	190.5	368.3	520	825	1058	1119	235	596	958	1168	1
881300	1320	1320	127	190.5	368.3	520	825	1109	1169	235	596	958	1219	1
881350	1371	1371	127	190.5	368.3	520	825	1160	1220	235	596	958	1270	1
881400	1422	1422	127	190.5	368.3	520	825	1211	1271	235	596	958	1320	1
881450	1473	1473	127	190.5	368.3	520	825	1262	1322	235	596	958	1371	1
881500	1524	1524	127	190.5	368.3	520	825	1312	1373	235	596	958	1422	1

**SERIE 87**




300



80.000



96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio trafilato
- Finitura: zincato brillante
- Sfere e gabbia in acciaio inox AISI 304
- Vendita singolarmente


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: drawn steel
- Finishing: bright zinc-coated
- AISI304 stainless steel ball bearing and retainer
- Singularly sold



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

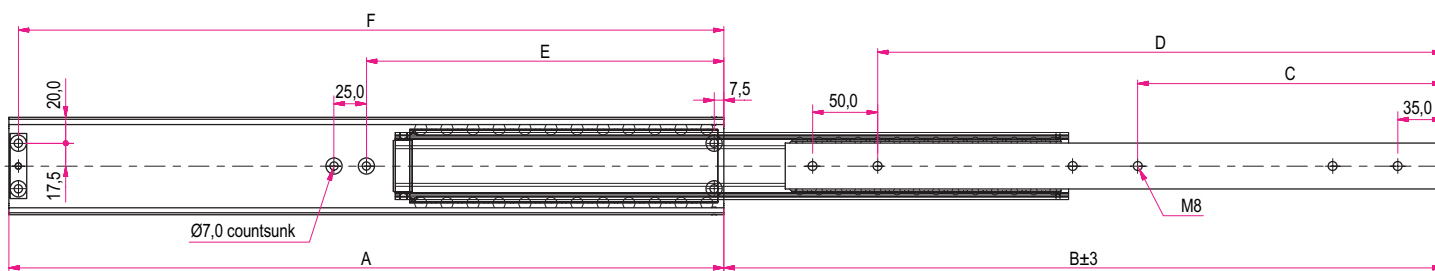

CODE	A	B	C	D	E	F	CARTON Kg.	CARTON PCS
<b>87300</b>	300	310	-	185	-	292.5	10.40	4
<b>87350</b>	350	360	-	235	-	342.5	12.40	4
<b>87400</b>	400	410	-	285	200	392.5	14.40	4
<b>87450</b>	450	460	-	335	-	442.5	8.20	2
<b>87500</b>	500	510	-	385	250	492.5	9.00	2
<b>87550</b>	550	560	235	435	275	542.5	10.00	2
<b>87600</b>	600	610	260	485	300	592.5	11.00	2
<b>87650</b>	650	660	285	535	325	642.5	12.00	2
<b>87700</b>	700	710	310	585	350	692.5	13.00	2
<b>87750</b>	750	760	335	635	375	742.5	14.00	2
<b>87800</b>	800	795	360	685	400	792.5	15.00	2
<b>89900</b>	900	910	410	785	450	892.5	17.00	2
<b>871000</b>	1000	1010	460	885	500	992.5	18.80	2




**SERIE 85**

**KG 200**

**80.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

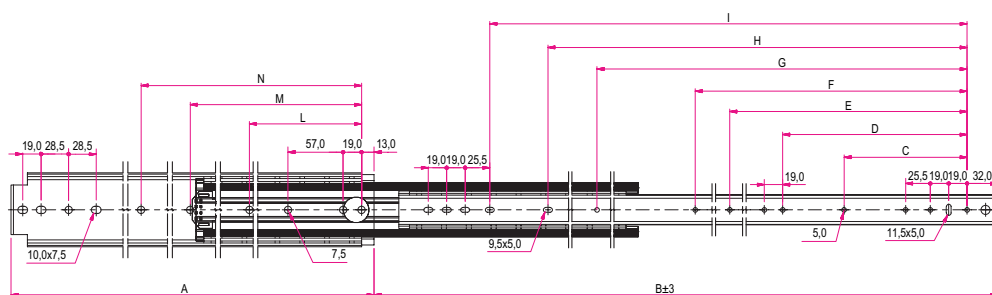


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	CARTON Kg.	CARTON PAIR
85250	254	254	-	-	-	-	-	-	103	-	-	-	152	10.20	4
85300	305	305	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-	203	12.20	4
85350	355	355	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	254	14.20	4
85400	406	406	127	-	-	-	-	-	255	-	-	-	304	16.20	4
85450	457	457	127	-	-	-	-	246	306	-	-	-	355	18.20	4
85500	507	507	127	190	-	-	-	296	357	-	-	-	406	20.20	4
85550	559	559	127	190	-	-	-	347	407	-	-	-	458	22.20	4
85600	608	608	127	190	-	-	-	398	458	-	-	-	508	24.20	4
85650	660	660	127	190	-	-	-	449	509	-	-	-	559	26.20	4
85700	710	711	127	190	-	-	-	500	560	-	-	-	608	28.20	4
85750	761	762	127	190	368	-	-	550	611	235	-	502	661	30.20	4
85800	812	812	127	190	368	-	-	602	662	235	393	552	711	32.20	4
85850	864	862	127	190	368	470	-	653	713	235	419	603	762	17.20	2
85900	914	914	127	190	368	520	-	703	763	235	445	654	814	18.20	2
85950	964	965	127	190	368	520	-	753	813	235	470	705	864	19.20	2
851000	1015	1016	127	190	368	520	-	805	865	235	495	755	914	20.20	2
851050	1065	1066	127	190	368	520	723	855	915	235	546	806	965	21.20	2
851100	1117	1117	127	190	368	520	-	907	967	235	546	857	1016	22.20	2
851150	1168	1168	127	190	368	520	-	958	1018	235	572	909	1068	23.20	2
851200	1219	1219	127	190	368	520	825	1008	1068	235	597	959	1118	24.20	2
851250	1270	1270	127	190	368	520	825	1058	1119	235	597	959	1168	25.20	2
851300	1320	1320	127	190	368	520	825	1109	1169	235	597	959	1219	26.20	2
851350	1371	1374	127	190	368	520	825	1160	1220	235	597	959	1269	27.20	2
851400	1422	1422	127	190	368	520	825	1211	1271	235	597	959	1321	28.20	2
851450	1472	1476	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1372	29.20	2
851500	1524	1524	127	190	368	520	825	1312	1372	235	597	959	1423	30.20	2
851600	1625	1625	127	190	368	572	927	1415	1475	235	648	1061	1525	32.20	2
851700	1727	1727	127	190	368	674	1030	1518	1578	235	750	1163	1627	34.20	2
851800	1824	1824	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1772	36.20	2
851900	1924	1924	127	190	368	520	825	1312	1372	235	597	959	1823	38.20	2
852000	2024	2024	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1972	40.20	2

**SERIE NE85**

KG 200

80.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Finitura: nera**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Finishing: black**



**FINITURA NERA**  
**BLACK FINISHING**

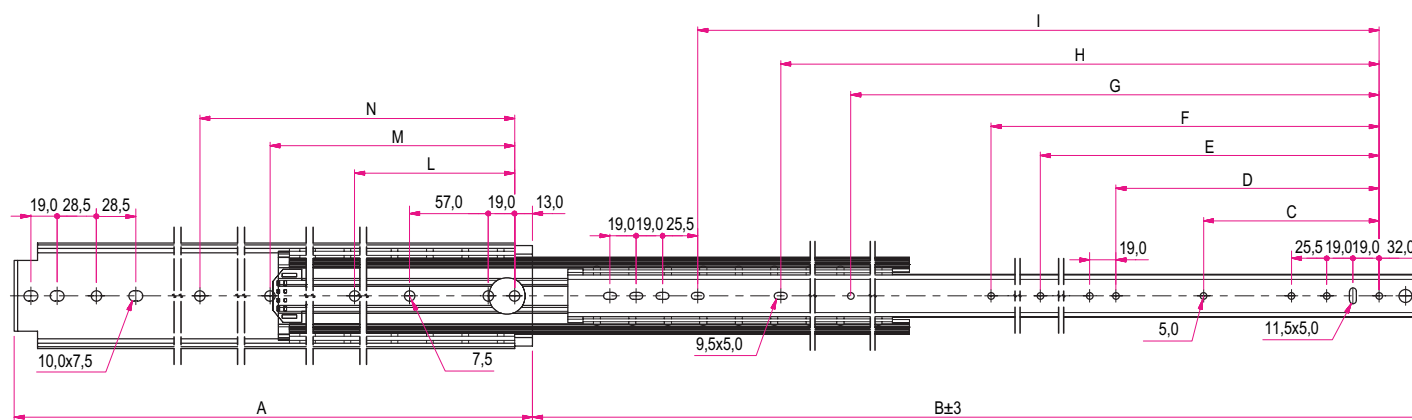

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTON Kg.	CARTON PAIR
NE85700	710	710	127	190	-	-	500	560	-	-	-	610	30.20	4
NE85750	761	761	127	190	368	-	551	611	235	502	-	661	31.20	4
NE85800	808	808	127	190	368	-	602	622	235	394	553	712	32.20	4
NE85900	903	903	127	190	368	520	703	763	235	445	655	814	36.20	4
NE851000	1016	1016	127	190	368	520	804	685	235	495	705	914	40.20	4


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 80**

**KG** 180

20.000

**H** 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Montaggio laterale
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio inox AISI 304
- Finitura: alluminio satinato
- Vendita singolarmente


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: aluminium
- Side mounting
- Silent movement
- AISI 304 stainless steel ball bearings
- Finishing: satin aluminium
- Singularly sold



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

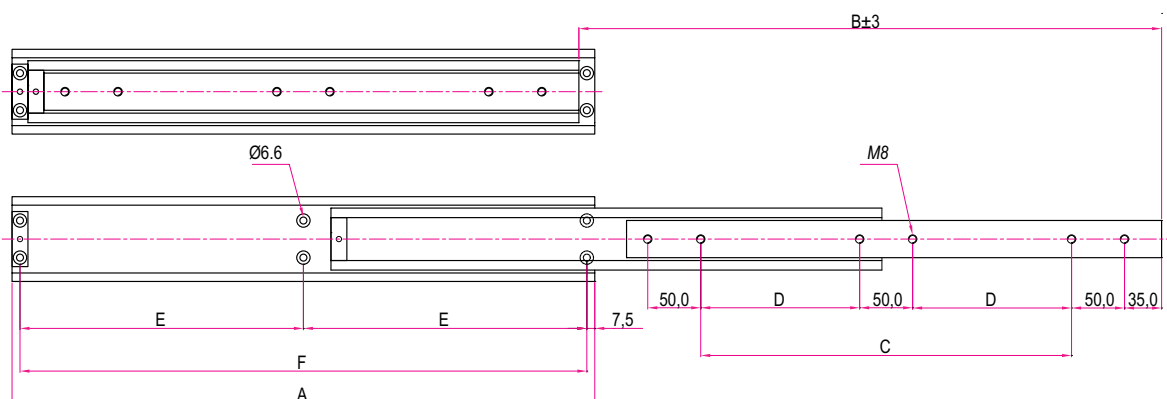


CODE	A	B	C	D	E	F	CARTON Kg.	CARTON PCS
<b>80300</b>	300	300	100	-	-	285	5.50	4
<b>80350</b>	350	350	150	-	-	335	6.50	4
<b>80400</b>	400	400	200	-	192.5	385	7.50	4
<b>80450</b>	450	450	250	-	-	435	8.50	4
<b>80500</b>	500	500	300	-	242.5	485	9.50	4
<b>80550</b>	550	550	-	150	267.5	-	10.50	4
<b>80600</b>	600	600	-	175	292.5	-	11.50	4
<b>80650</b>	650	650	-	200	317.5	-	12.50	4
<b>80700</b>	700	700	-	225	342.5	-	13.50	4
<b>80750</b>	750	750	-	250	367.5	-	14.50	4
<b>80800</b>	800	800	-	275	392.5	-	15.50	4
<b>80900</b>	900	900	-	325	442.5	-	16.50	4
<b>801000</b>	1000	1000	-	375	492.5	-	17.50	4

**SERIE 73**

KG 150

80.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

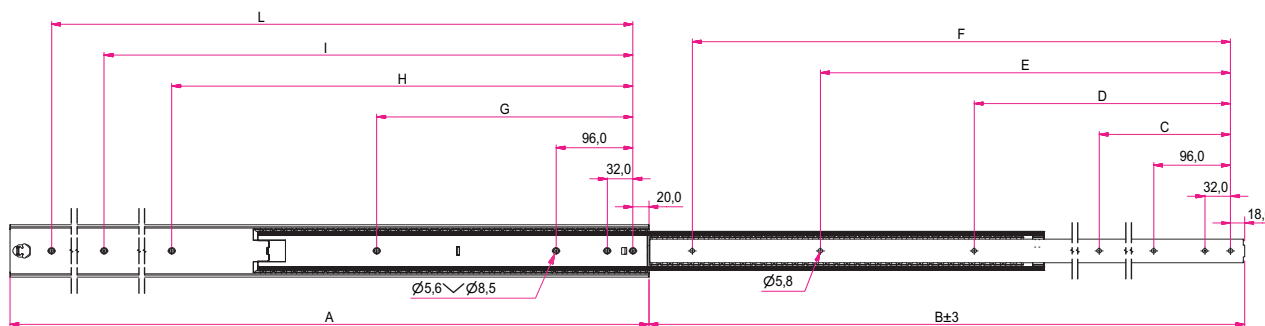

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	CARTON Kg.	CARTON PAIR
73300	300	300	256	-	-	-	160	224	-	-	8.20	5
73350	350	350	288	-	-	-	192	288	-	-	9.20	5
73400	400	400	160	320	-	-	192	320	-	-	10.20	5
73450	450	450	192	384	-	-	224	352	-	-	12.20	5
73500	500	500	224	416	-	-	224	384	-	-	14.20	5
73550	550	550	224	384	480	-	224	384	480	-	16.20	5
73600	600	600	224	384	512	-	224	384	512	-	18.20	5
73650	650	650	224	384	576	-	224	384	576	-	20.20	5
73700	700	700	256	416	608	-	256	416	608	-	22.20	5
73750	750	750	256	448	672	-	256	448	672	-	24.20	5
73800	800	800	288	480	704	-	288	480	704	-	26.20	5
73850	850	850	288	512	768	-	288	512	768	-	28.20	5
73900	900	900	320	576	832	-	320	576	832	-	30.20	5
73950	950	950	320	576	864	-	320	576	864	-	32.20	5
731000	1000	1000	320	576	768	928	320	576	768	928	34.20	5
731050	1050	1050	320	608	768	992	320	576	768	960	36.20	5
731100	1100	1100	320	608	768	1024	320	576	768	1024	38.20	5
731150	1150	1150	320	608	768	1088	320	576	832	1088	40.20	5
731200	1200	1200	320	608	832	1120	320	576	832	1120	42.20	5
731250	1250	1250	320	608	832	1120	320	576	832	1120	44.20	5
731300	1300	1300	320	608	832	1120	320	576	832	1120	45.20	5
731400	1400	1400	320	608	832	1120	320	576	864	1186	46.20	5
731500	1500	1500	320	608	832	1120	320	576	892	1264	47.20	5


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 83**

KG 120

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

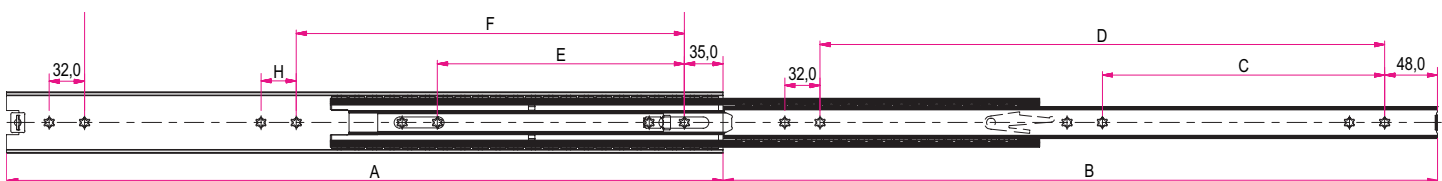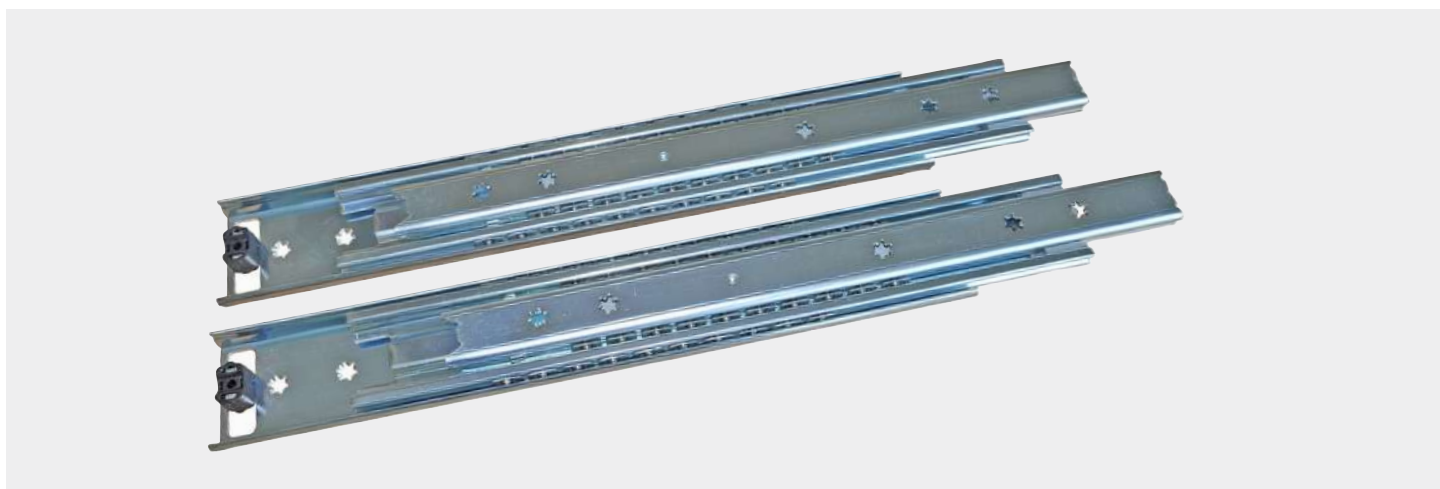


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	CARTON Kg.	CARTON PAIR
83350	350	350	96	224	160	256	-	32	16.00	8
83400	400	400	128	256	224	320	-	-	18.70	8
83450	450	450	160	320	224	352	-	32	21.30	8
83500	500	500	192	352	224	384	-	32	17.80	6
83550	550	550	224	416	224	448	-	32	19.00	6
83600	600	600	224	448	224	480	-	32	21.40	6
83650	650	650	256	512	224	352	544	32	15.60	4
83700	700	700	256	544	224	352	576	32	17.00	4
83750	750	750	256	610	224	448	608	32	18.00	4
83800	800	800	288	640	224	448	672	32	19.30	4
83850	850	850	288	704	224	480	736	32	20.40	4
83900	900	900	320	738	224	480	768	32	21.70	4
83950	950	950	320	801	224	544	832	32	23.00	4
831000	1000	1000	384	864	224	544	832	32	24.50	4

**SERIE SHA83**

KG 120

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

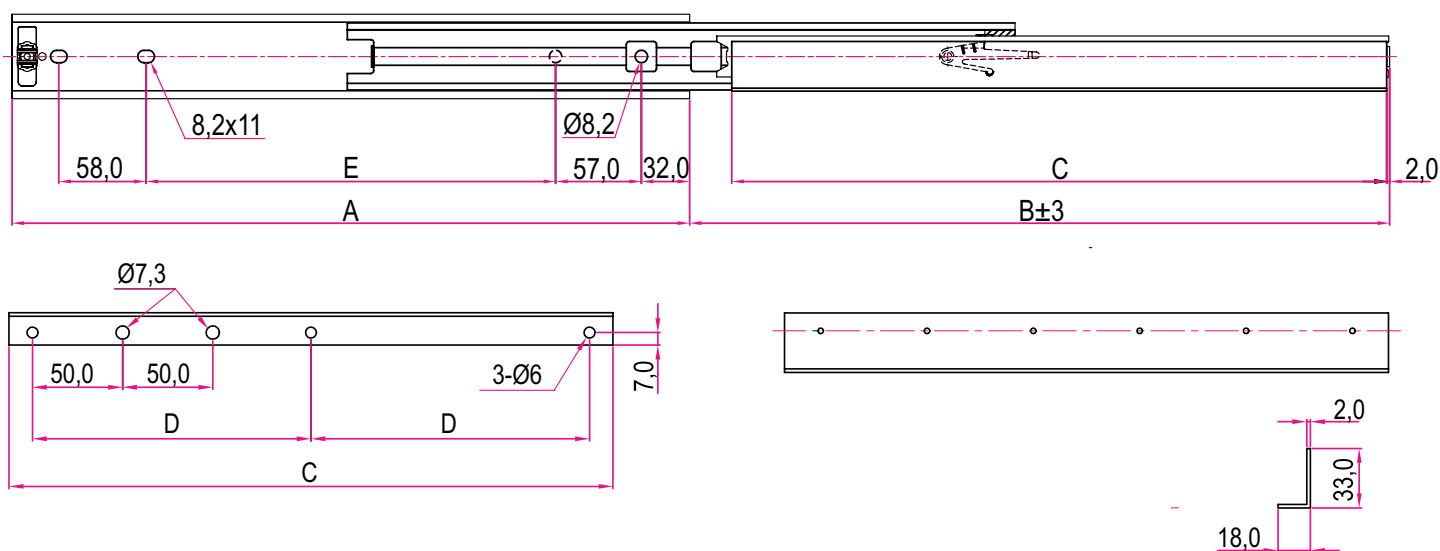


CODE	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHA83350	350	365	335	154.5	172	2.52	15.50	6
SHA83450	450	453	435	50	272	2.85	18.20	6
SHA83550	550	565	535	50	372	3.15	19.50	6

**SERIE 56**

KG 100

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

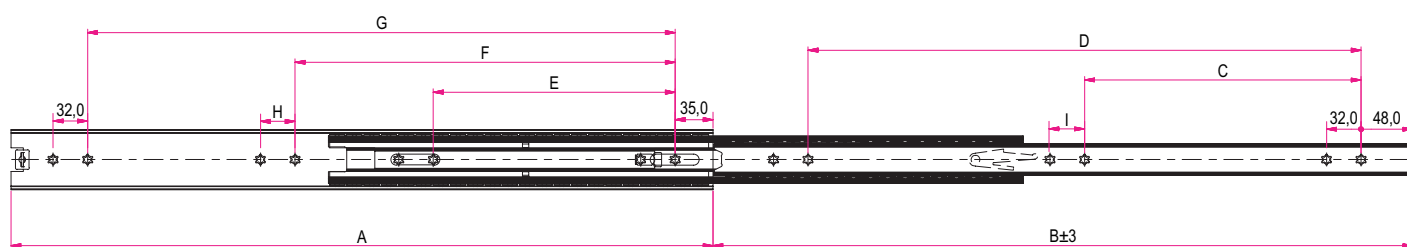


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
56350	350	350	96	256	160	256	-	32	-	2.00	12.30	6
56400	400	400	128	256	224	320	-	-	-	2.28	14.00	6
56450	450	450	160	320	224	352	-	32	-	2.61	16.00	6
56500	500	500	192	352	224	384	-	32	-	2.89	17.70	6
56550	550	550	224	416	224	448	-	32	-	3.19	19.80	6
56600	600	600	224	448	224	480	-	32	32	3.49	21.60	6
56650	650	650	256	512	224	352	544	32	32	3.79	15.90	4
56700	700	700	256	544	224	352	576	32	32	4.06	17.10	4

**SERIE 58 - F58**

**KG 80**

**80.000**

**H 96**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**


- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

5

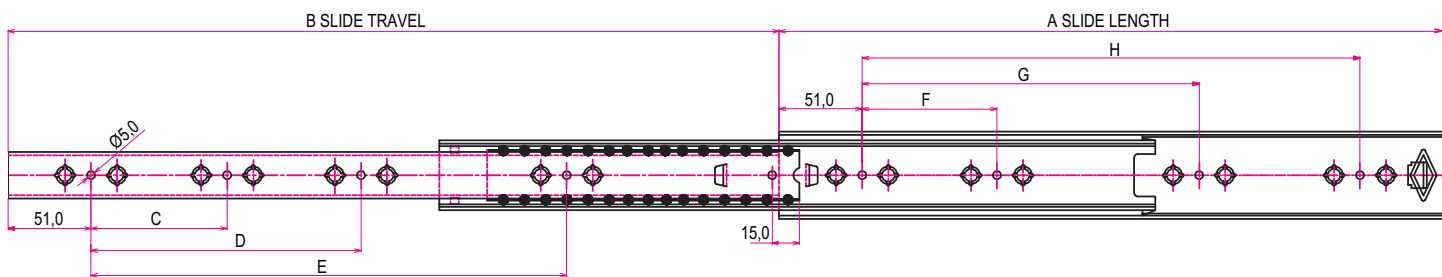

\* Sgancio frontale del cassetto \* *Front drawer disconnect*

CODE	CODE *	A	B	C	D	E	F	G	H	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
58300	F58300	300	328	-	-	160	-	-	160	1.80	14.40	5
58350	F58350	350	375	-	-	224	-	-	224	2.00	16.00	5
58400	F58400	400	425	128	-	256	128	-	256	2.20	17.60	5
58450	F58450	450	475	160	-	320	160	-	320	2.50	20.00	5
58500	F58500	500	525	192	-	352	192	-	352	2.80	22.40	5
58550	F58550	550	574	192	-	416	192	-	416	3.00	24.00	5
58600	F58600	600	620	256	-	480	256	-	480	3.30	26.40	5
58650	F58650	650	665	256	-	512	256	-	512	3.90	23.40	5
58700	F58700	700	720	288	-	576	288	-	576	4.20	25.20	5
58750	F58750	750	770	224	448	608	224	448	608	4.40	26.40	5
58800	F58800	800	805	224	448	672	224	448	672	4.70	14.10	5
58850	F58850	850	870	256	512	704	192	448	704	5.00	15.00	5
58900	F58900	900	915	256	512	768	256	512	768	5.30	15.90	5
58950	F58950	950	970	256	576	832	256	576	832	5.60	16.80	5
581000	F581000	1000	1017	256	576	864	256	576	864	5.90	17.70	5
SH581050*	-	1050	1053	384	576	960	312	608	864	6.20	24.80	5

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE 51**

KG 60

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

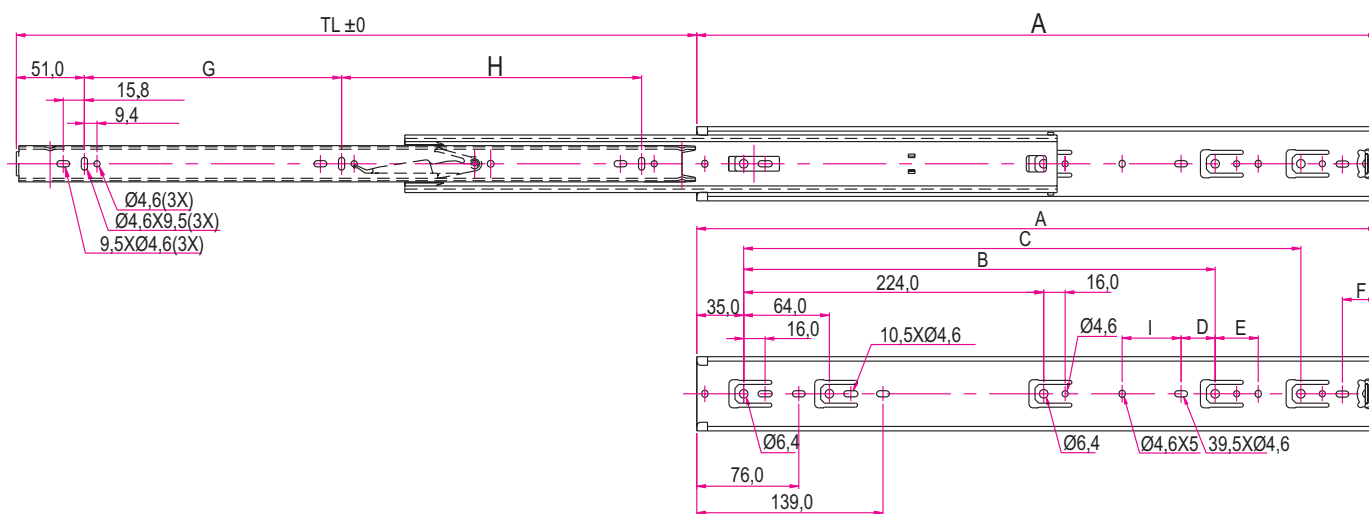


CODE	A	TL	B	C	D	E	F	G	H	I	CARTON Kg.	CARTON PAIR
51300	305	305	-	-	-	-	-	96	128	-	14.80	10
51350	356	356	-	-	-	-	27	128	128	-	17.20	10
51400	407	409	288	-	-	-	34	160	160	-	19.70	10
51450	457	459	352	-	25	32	-	160	192	44	22.20	10
51500	508	510	352	416	25	32	-	192	224	44	12.50	5
51550	559	562	352	416	25	32	58	224	256	44	13.80	5
51600	610	612	352	480	25	32	45	256	256	44	15.00	5
51650	660	662	352	544	25	32	-	256	320	44	16.20	5
51700	711	711	352	544	25	32	82	256	352	44	17.50	5
51800	813	813	416	672	25	32	55	320	384	44	18.50	5

**SERIE SH51**

**KG 60**

**60.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

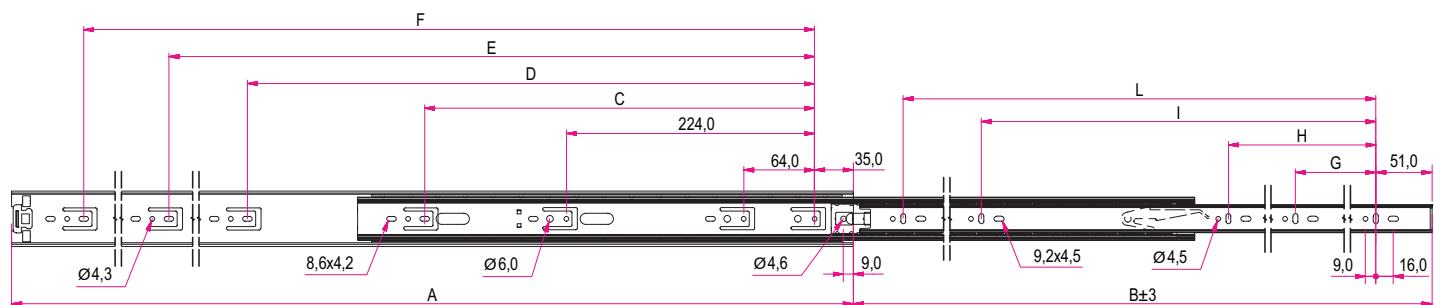


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SH51250	250	250	192	-	-	-	192	-	-	-	12.20	10
SH51300	300	300	192	-	-	-	192	-	-	-	14.20	10
SH51350	350	350	224	-	-	-	224	224	-	-	16.20	10
SH51400	400	400	224	256	288	-	224	224	-	-	18.20	10
SH51450	450	450	256	256	288	-	256	256	-	-	20.20	10
SH51500	500	500	256	288	320	-	256	256	-	-	22.20	10
SH51550	550	550	256	288	356	-	256	256	-	-	24.20	10
SH51600	600	600	256	320	356	-	256	256	-	-	26.20	10
SH51650	650	650	288	356	384	-	288	288	-	-	28.20	10
SH51700	700	700	288	384	416	-	288	288	-	-	14.80	5
SH51750	750	750	320	416	480	-	320	320	-	-	15.80	5
SH51800	800	796	352	480	672	-	256	513	705	-	16.80	5
SH51850	850	850	352	480	608	736	192	352	576	736	17.80	5
SH51900	900	900	352	512	672	800	192	385	609	801	18.90	5
SH51950	950	950	352	512	672	832	192	384	640	832	19.90	5
SH511000	1000	993	384	544	736	896	192	416	672	896	21.00	5
SH511050	1050	1046	384	544	736	928	192	448	704	928	22.10	5
SH511100	1100	1098	384	576	800	992	192	448	736	994	23.20	5
SH511150	1150	1150	416	608	832	1024	192	480	800	1024	24.30	5
SH511200	1200	1200	448	672	896	1088	224	512	832	1087	25.40	5
SH511250	1250	1255	448	672	896	1120	256	544	864	1120	26.50	5

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE NE51**

KG 60

60.000

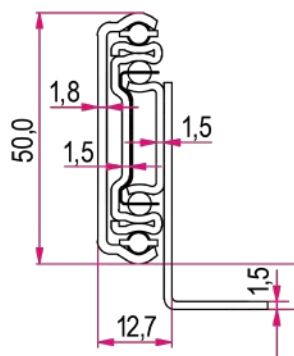

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Clip on bracket (vedere art. NE01)
- Finitura: nera


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**


- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Clip on bracket (look item NE01)
- Finishing: black



\* Serie NE01

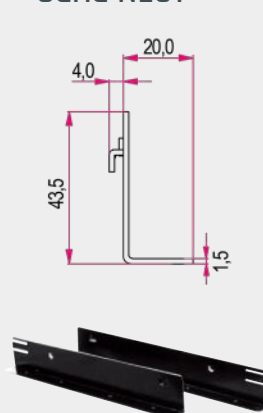

CODE	L
NE01250	230
NE01300	280
NE01350	330
NE01400	380
NE01450	430
NE01500	480
NE01550	530
NE01600	580
NE01650	630
NE01700*	680

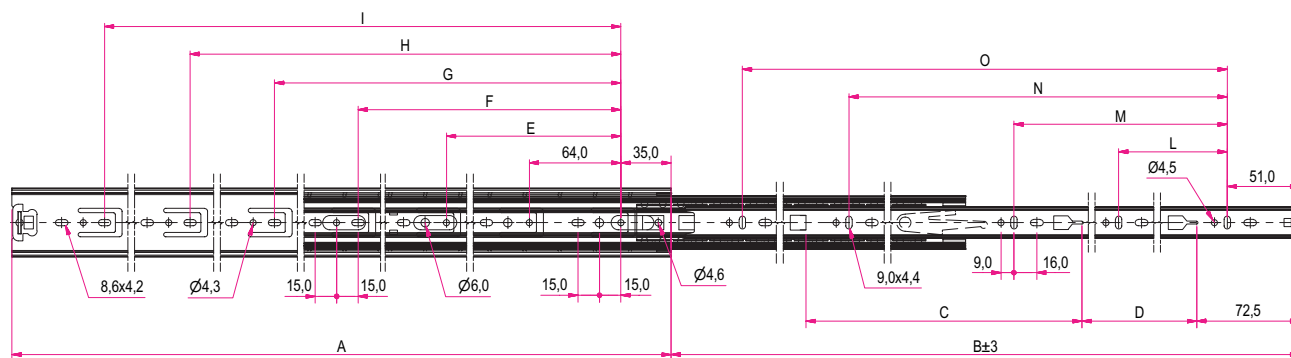


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	CARTON Kg.	CARTON PAIR
NE51300	300	305	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.00	10
NE51350	350	350	200	-	-	224	-	-	-	128	256	-	-	17.00	10
NE51400	400	400	230	-	-	224	288	-	-	128	320	-	-	18.00	10
NE51450	450	447	260	-	-	224	352	-	-	160	352	-	-	19.00	10
NE51500	500	500	200	124	224	352	416	-	-	192	407	-	-	20.00	10
NE51550	550	552	200	156	224	352	416	-	-	224	448	-	-	21.00	10
NE51600	600	600	260	156	224	352	480	-	-	224	512	-	-	22.00	10
NE51650	650	655	260	188	224	352	512	-	-	256	544	-	-	23.00	10
NE51700	700	700	235	285	224	352	480	608	-	288	608	-	-	24.00	10
NE51800	800	800	235	284	224	352	480	672	-	256	512	704	-	25.00	10
NE51900	900	900	300	315	224	352	480	672	768	192	384	608	801	26.00	10

**SERIE NE44**

**KG 45**

**60.000**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Clip on bracket (vedere art. NE01)**
- **Finitura: nera**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**


- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Clip on bracket (look item NE01)**
- **Finishing: black**



**\* Serie NE01**



CODE	L
NE01250	230
NE01300	280
NE01350	330
NE01400	380
NE01450	430
NE01500	480
NE01550	530
NE01600	580
NE01650	630
NE01700*	680

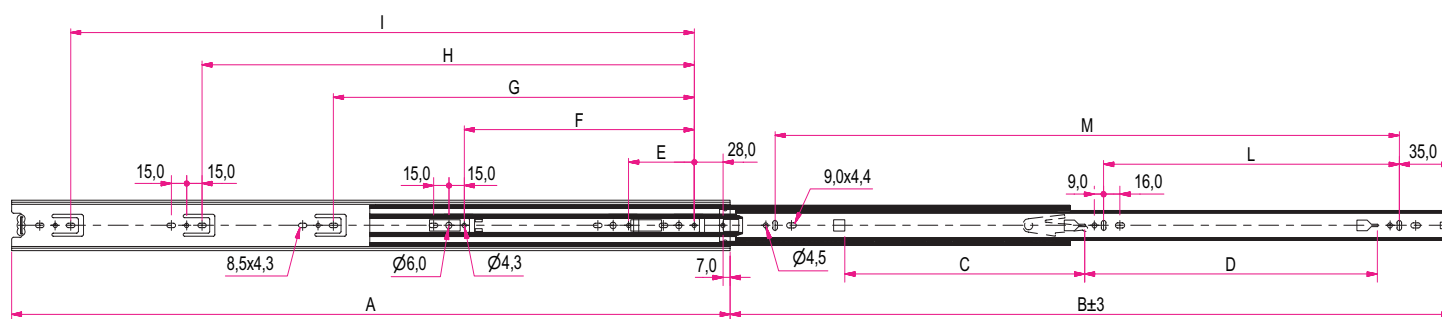

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	CARTON Kg.	CARTON PAIR
NE44250	250	250	130	-	-	-	160	-	-	144	-	7.80	10
NE44300	300	300	185	-	64	-	224	-	-	96	192	9.40	10
NE44350	350	350	200	-	64	-	224	-	-	128	256	11.20	10
NE44400	400	400	230	-	64	-	224	288	-	128	320	12.70	10
NE44450	450	450	260	-	64	-	224	352	-	160	352	14.90	10
NE44500	500	500	200	124	64	224	352	416	-	192	416	15.90	10
NE44550	550	550	200	156	64	224	352	416	-	224	448	17.60	10
NE44600	600	600	260	156	64	224	352	480	-	224	512	19.40	10
NE44650	650	650	260	188	64	224	510	480	-	-	-	21.00	10
NE44700	700	700	235	284	64	224	352	480	608	288	608	22.60	10

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.


**SERIE 24**

**KG** 45

60.000

**H** 48

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio e alluminio
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: steel and aluminium
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

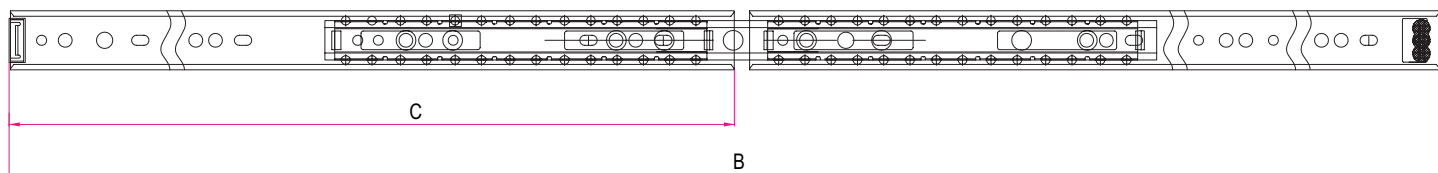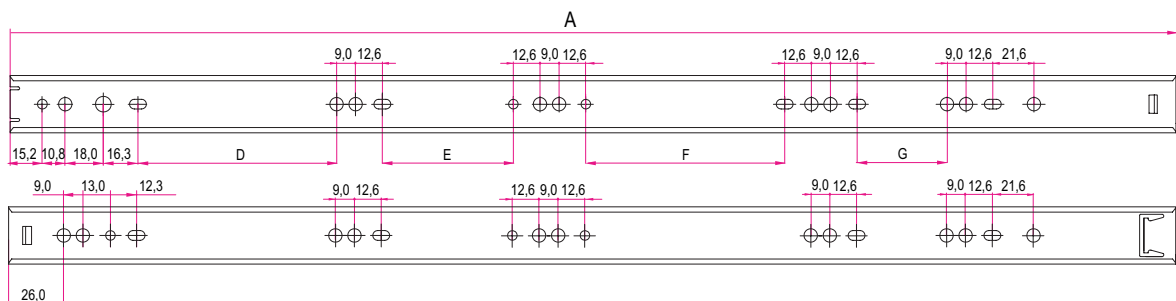


CODE	A	B	C	D	E	F	G	CARTON PAIR
24150	150	297	147,5	43,7	-	-	-	10
24200	200	409	209	94	-	-	-	10
24250	250	509	259	94	-	-	-	10
24300	300	608	308	94	61,8	-	-	10
24350	350	707	357	94	61,8	-	-	10
24400	400	806	406	94	61,8	61,8	-	10
24450	450	906	456	94	61,8	93,8	-	10
24500	500	1005	505	94	61,8	93,8	42,4	10
24550	550	1104	554	94	61,8	93,8	42,4	10

**SERIE 29**

KG 60

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

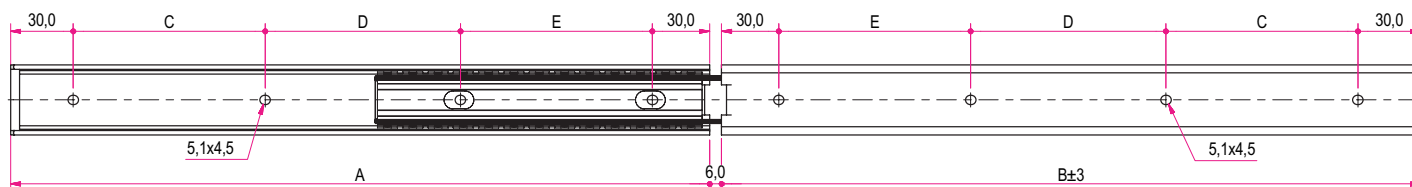

**SERIE 29\***  
con staffa



\* versione con staffa


CODE	CODE*	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
29300	29300S	300	300	96	48	96	1.18	12.00	10
29350	29350S	350	350	96	98	96	1.40	14.30	10
29400	29400S	400	400	128	84	128	1.62	16.90	10
29450	29450S	450	450	128	134	128	1.79	18.60	10
29500	29500S	500	500	160	120	160	2.02	20.90	10
29600	29600S	600	600	160	120	160	2.45	25.40	10

**SERIE SE51**

KG 50

35.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE EXTRA TRAVEL (+25%)**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**EXTRA TRAVEL (+25%) FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**ESTRAZIONE MAGGIORATA  
EXTRA TRAVEL**

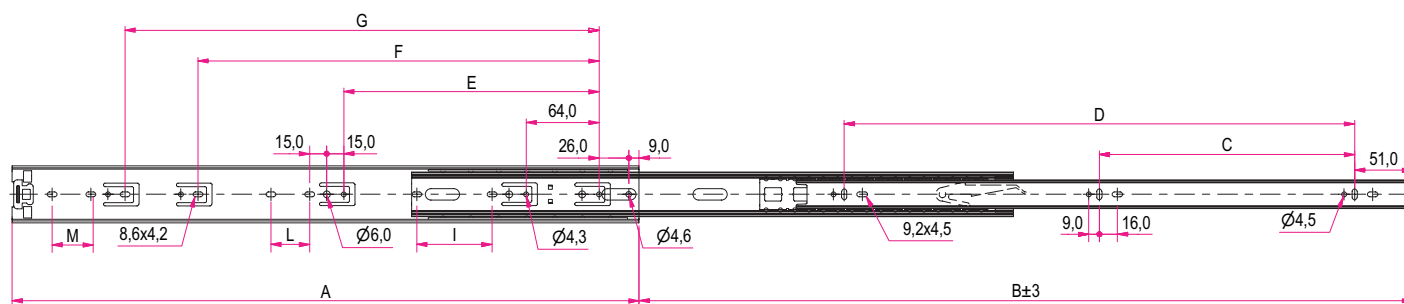

CODE	A	B	C	D	E	F	G	I	L	M	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SE51400	400	500	128	320	-	224	-	56	-	-	16.00	10
SE51450	450	562	160	352	-	224	-	56	-	-	18.30	10
SE51500	500	625	192	416	224	352	416	66	34	-	20.30	10
SE51550	550	680	224	448	224	352	416	66	34	34	22.40	10
SE51600	600	743	224	512	224	352	480	-	-	-	24.50	10
SE51650	650	812	256	544	224	352	512	-	-	-	26.50	10
SE51700	700	875	288	608	224	352	480	-	-	-	29.50	10

**SERIE 46**

KG 45

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

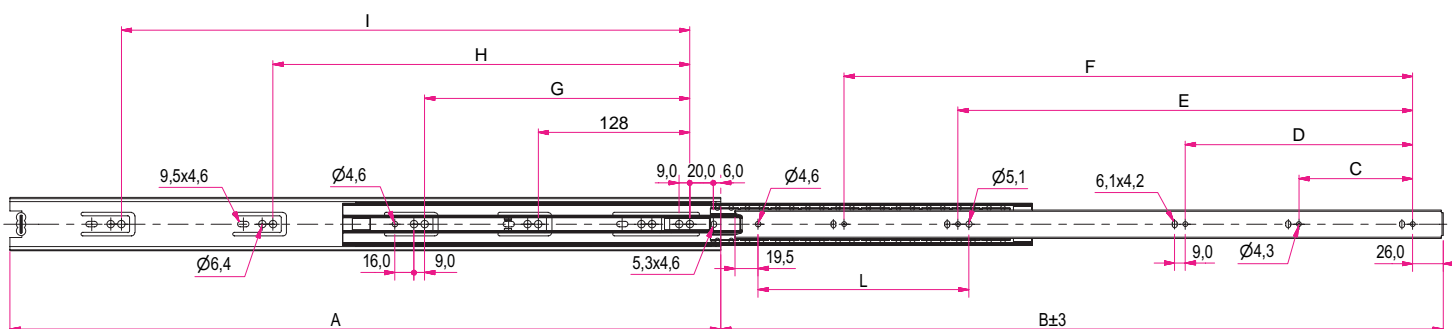

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
46250	250	254	96	-	-	-	-	-	-	25	0.80	12.00	15
46300	300	304	96	224	-	-	224	-	-	34	0.93	14.00	15
46350	350	355	96	256	-	-	224	-	-	60	1.12	16.50	15
46400	400	406	96	192	320	-	224	320	-	81	1.30	18.50	15
46450	450	457	96	192	352	-	224	352	-	105	1.42	21.00	15
46500	500	508	128	320	416	-	224	352	416	-	1.56	23.50	15
46550	550	558	96	192	384	448	224	352	448	155	1.76	26.50	15
46600	600	609	96	192	384	480	224	352	480	178	1.96	28.50	15
46650	650	659	96	192	384	544	224	352	544	226	2.10	31.10	15
46700	700	711	224	416	544	-	224	352	544	267	2.25	33.50	15
46800	800	805	224	352	544	704	288	480	672	277	2.50	12.50	5

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE 48**

**KG 45**

**60.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

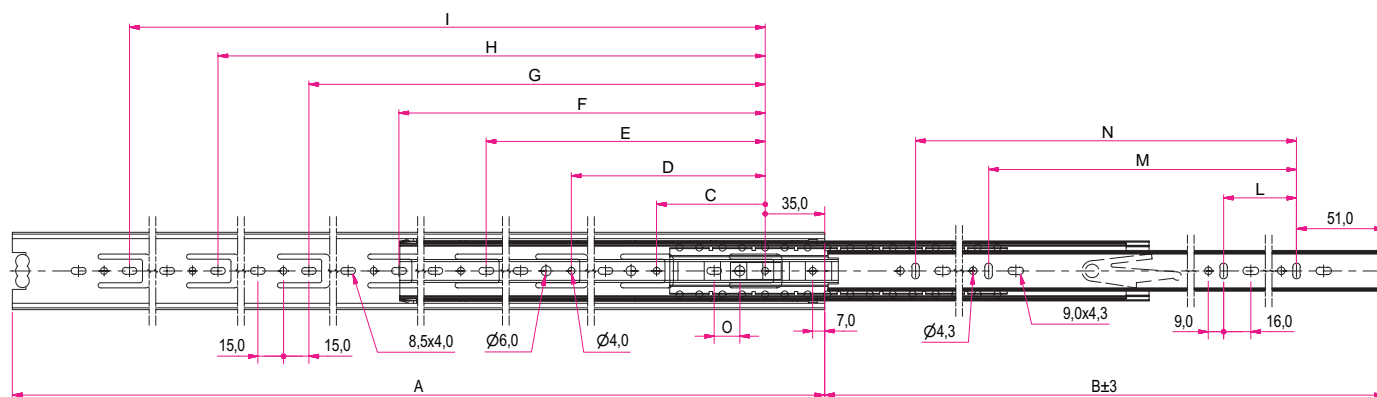

CODE	A/B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	CARTON Kg.	CARTON PAIR
48250	250	-	-	160	-	-	-	-	160	-	-	15	7.80	10
48300	300	64	-	224	-	-	-	-	96	192	-	-	9.40	10
48350	350	64	-	224	-	-	-	-	128	256	-	15	11.10	10
48400	400	64	-	224	288	-	-	-	128	320	-	15	12.70	10
48450	450	64	-	224	352	-	-	-	160	352	-	15	14.90	10
48500	500	64	224	352	416	-	-	-	192	416	-	15	15.90	10
48550	550	64	224	352	416	-	-	-	224	448	-	15	17.60	10
48600	600	64	224	352	480	-	-	-	224	512	-	15	19.40	10
48650	650	64	224	352	512	-	-	-	256	544	-	15	21.00	10
48700	700	64	224	352	480	608	-	-	288	608	-	15	22.60	10
48750	750	64	224	352	480	608	-	-	288	640	-	15	23.80	10
48800	800	64	224	352	480	672	-	-	256	512	704	15	25.20	10
48850	850	64	224	352	480	608	-	-	256	512	704	15	27.20	10
48900	900	64	224	352	480	608	768	-	288	608	800	15	29.20	10
48950	950	64	224	352	480	608	768	-	288	608	800	15	31.20	10
481000	1000	64	224	352	480	608	768	896	288	576	896	15	33.20	10


**SERIE E48**

**KG 30**

**40.000**

**48**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Portata statica 30 kg


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Load capacity 30 kg



**SGANCIO FRONTALE DEL CASSETTO**  
**DRAWER FRONT DISCONNECT**

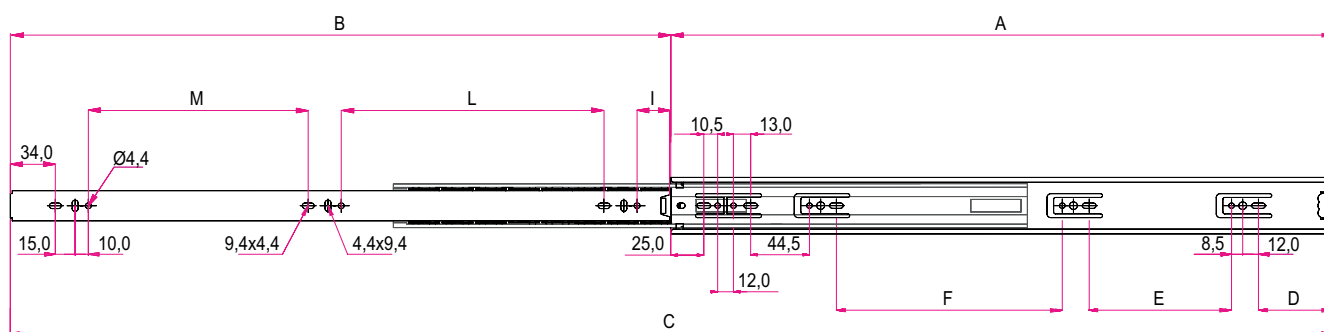

CODE	A	B	C	D	E	F	I	L	M	CARTON PAIR
E48250	250	265	515	28	76	-	28	152	-	20
E48300	300	300	600	47	107	-	16	103.5	70.5	20
E48350	350	350	700	65	43.5	75	35	103	102	20
E48400	400	400	800	82.5	43	108	30	158	102	20
E48450	450	450	900	68	76	139.5	39	166	135	20
E48500	500	500	1000	55	107.5	171	24.5	199	166.5	20
E48550	550	550	1100	72	75.5	236	41.5	232	166.5	20
E48600	600	600	1200	58	107.5	268	28.5	263	198.5	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 49**

**KG** 45

**80.000**

**H** 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

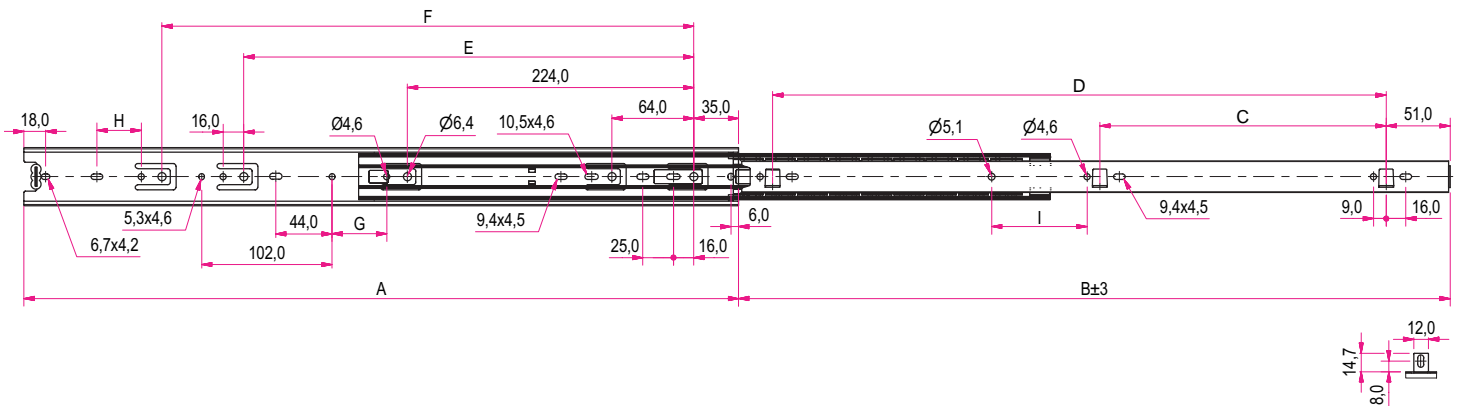


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CARTON Kg.	CARTON PAIR
49300	300	304	96	224	-	-	-	-	81	15.00	15
49350	350	355	128	256	-	-	-	34	74	16.50	15
49400	400	408	160	320	288	-	-	34	68	18.00	15
49450	450	457	160	352	352	-	42	-	93	21.00	15
49500	500	506	192	416	352	416	42	-	86	24.00	15
49550	550	558	224	480	352	416	42	34	79	27.00	15
49600	600	609	256	512	352	480	42	34	72	31.50	15
49650	650	662	256	576	352	480	42	-	-	34.50	15
49700	700	711	256	608	352	544	42	34	98	40.50	15

**SERIE 44**

KG 45

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

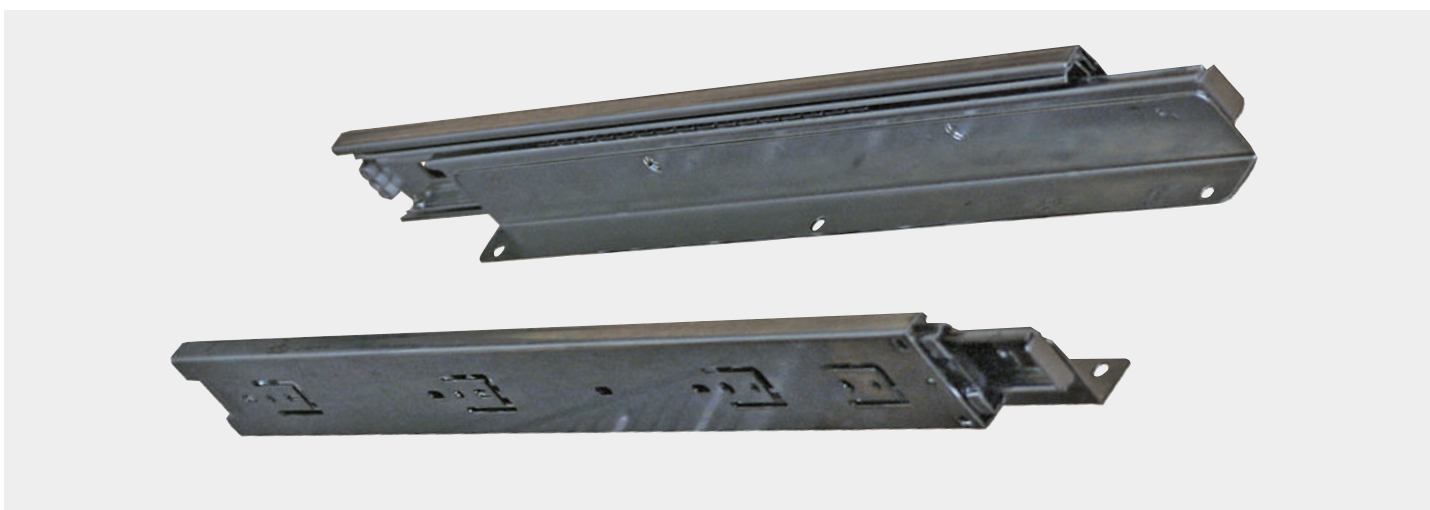

**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

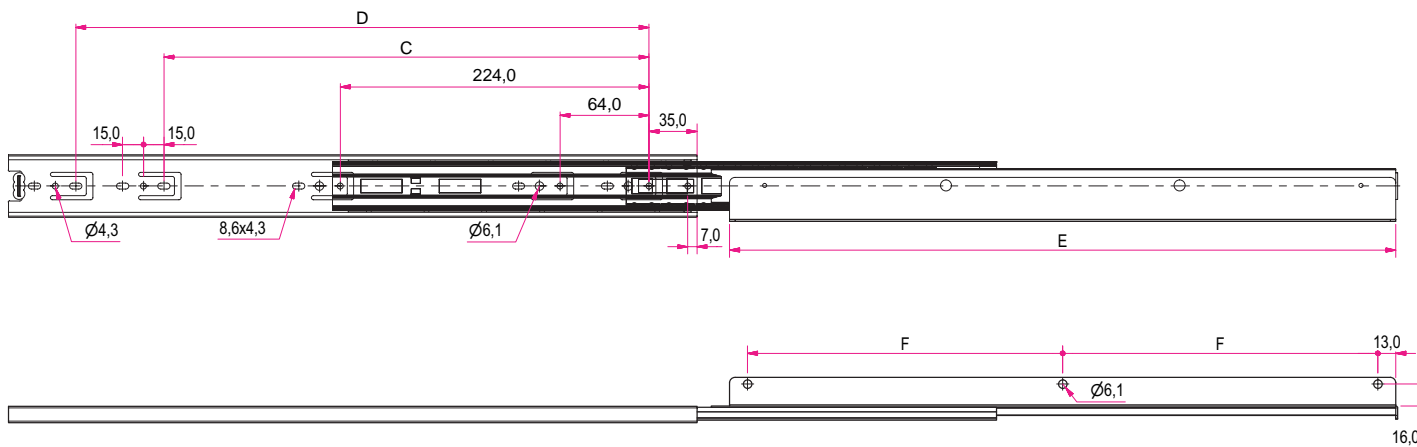

CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
44300	300	303	-	-	-	-	-	-	10
44350	350	353	-	-	-	-	-	-	10
44400	400	403	288	-	385	180	1.63	16.80	10
44450	450	465	352	-	435	205	1.83	18.80	10
44500	500	510	35	416	485	230	2.02	20.90	10
44550	550	550	352	480	536	255	2.27	23.00	10
44600	600	612	352	480	585	280	2.42	25.00	10
44650	650	651	352	480	635	305	2.64	27.20	10


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 36**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

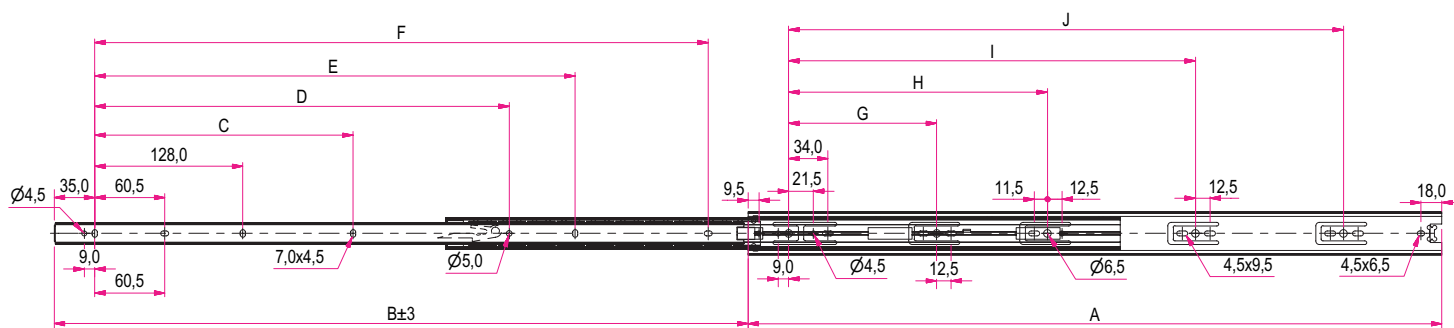


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	CARTON Kg.	CARTON PAIR
36250	250	250	-	-	-	180	103	174	-	-	12.00	20
36300	300	300	-	189	-	230	128	224	-	-	13.10	20
36350	350	350	-	228	-	281	128	224	-	-	16.00	20
36400	400	400	-	253	-	330	128	224	320	-	18.10	20
36450	450	450	320	280	320	380	128	224	352	-	20.10	20
36500	500	500	-	306	320	430	128	224	416	-	22.10	20
36550	550	550	224	332	416	481	128	224	352	448	24.30	20
36600	600	600	224	230	416	530	128	224	35	448	28.30	20

**SERIE C36**

KG 30

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

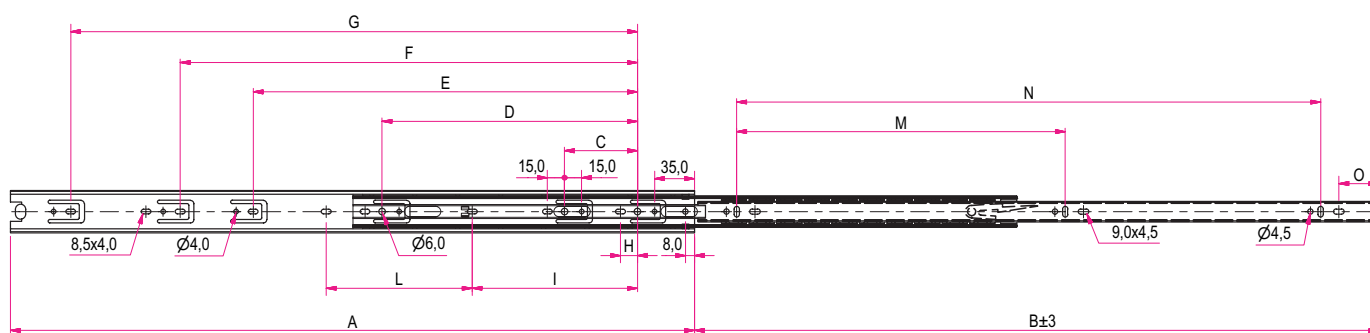

FOR C36150-C36200



FOR C36550

CODE	A/B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	CARTON Kg.	CARTON PAIR
C36150	150	112	-	-	-	-	15	-	-	-	96	20	8.30	20
C36200	200	25	-	-	96	-	-	-	-	111	128	35	10.30	20
C36250	250	160	-	160	-	-	15	-	-	-	160	35	12.30	20
C36300	300	96	-	209	-	-	15	145	-	96	192	35	16.30	20
C36350	350	128	-	209	-	-	15	145	-	128	256	35	18.30	20
C36400	400	128	-	209	273	-	15	145	-	128	320	35	20.30	20
C36450	450	160	-	209	337	-	-	145	-	160	352	35	24.40	20
C36500	500	192	224	337	401	-	15	145	128	192	416	35	26.40	20
C36550	550	224	224	337	401	-	-	145	128	224	448	35	28.40	20
C36600	600	224	224	337	401	497	15	145	128	224	512	5	30.40	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 27**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Assenza di elementi in plastica (escluso fermo in plastica rimovibile)



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Lack of plastic elements (excepts for removable rubber with stop function)



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

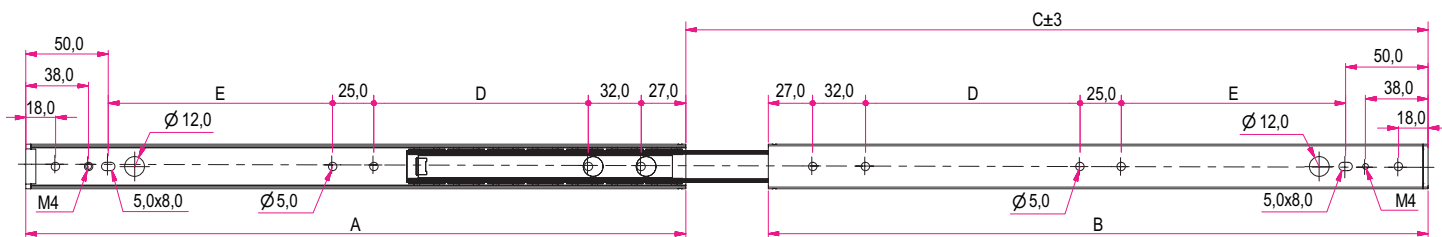


CODE	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
27300	300	300	346	80	86	0.79	16.20	20
27350	350	350	398	105	111	0.92	18.90	20
27400	400	400	450	130	136	1.06	21.90	20
27450	450	450	502	155	161	1.19	24.70	20
27500	500	500	552	180	186	1.34	27.50	20

**SERIE 22**

KG 20

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Assenza di elementi in plastica



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Lack of plastic elements



**ESTRAZIONE TOTALE**  
**FULL EXTENSION**

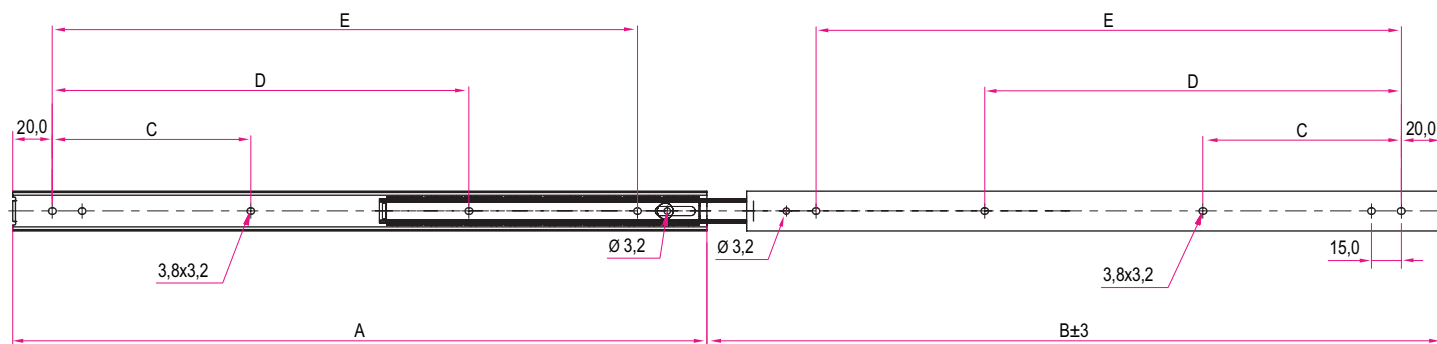

CODE	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
22200	200	230	60	145	-	0,41	8,50	20
22250	250	290	110	195	-	0,51	10,50	20
22300	300	310	100	160	245	0,62	12,80	20
22350	350	370	100	210	295	0,73	14,95	20
22400	400	430	100	260	345	0,83	17,00	20

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE C31**

KG 20

30.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Finitura: nera**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Finishing: black**




**FINITURA NERA**  
**BLACK FINISHING**

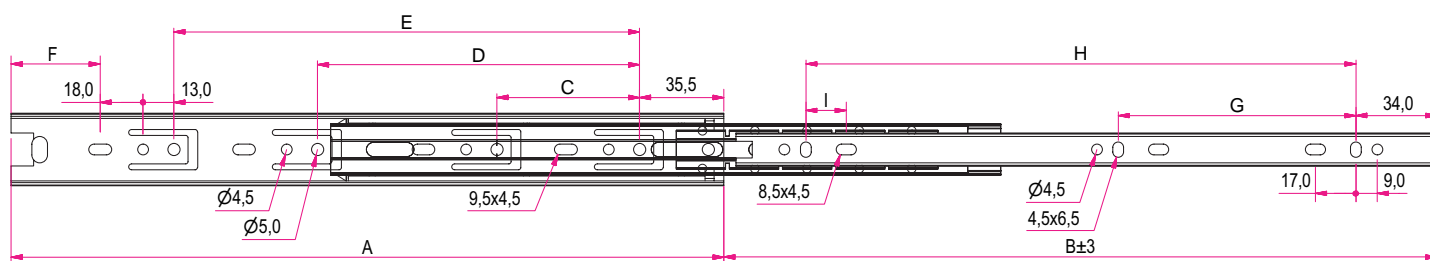

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>C31200</b>	200	180	96	-	-	-	130	-	-	10.30	40
<b>C31250</b>	250	250	60	145	-	-	181	-	17	12.60	40
<b>C31300</b>	300	300	60	135	196	38	100	231	17	14.80	40
<b>C31350</b>	350	350	60	185	245	38	127	280	17	17.00	40
<b>C31370</b>	370	370	60	185	260	38	137	290	17	17.90	40
<b>C31400</b>	400	400	60	235	295	38	157	330	17	19.30	40
<b>C31450</b>	450	450	60	286	346	38	184	380	17	21.30	40

**SERIE 63**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Self closing con molla**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Self closing with spring**



**SELF CLOSING CON MOLLA**  
**SELF CLOSING WITH SPRING**

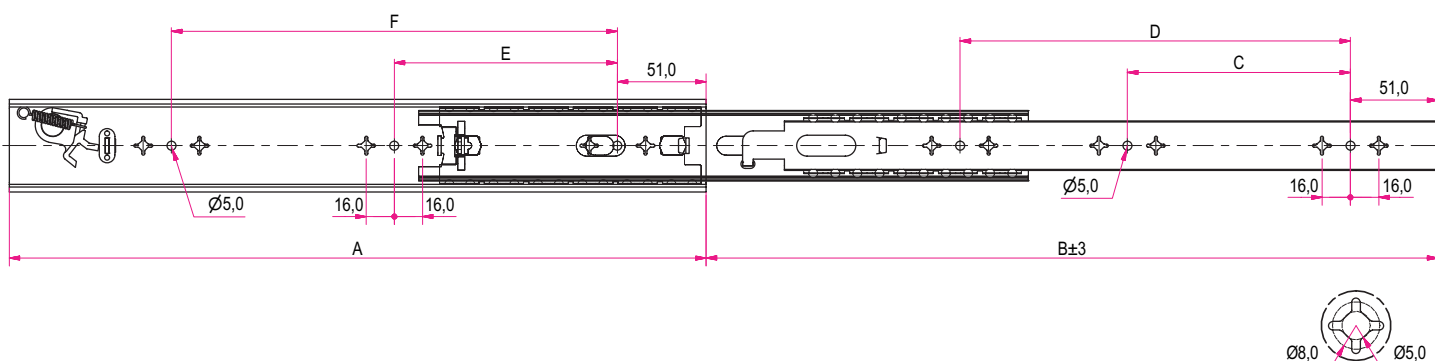


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
63300	300	300	128	-	160	-	1.50	12.00	8
63350	350	345	160	-	192	-	2.00	16.00	8
63400	400	418	128	224	128	256	2.27	17.60	8
63450	450	450	160	288	160	288	2.60	20.80	8
63500	500	500	160	320	192	352	2.80	22.40	8
63550	550	550	160	352	224	416	3.00	24.00	8
63600	600	600	160	352	224	352	3.25	26.00	8

**SERIE 60**

KG 45

60.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Self closing con doppia molla**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Self closing with double-spring**

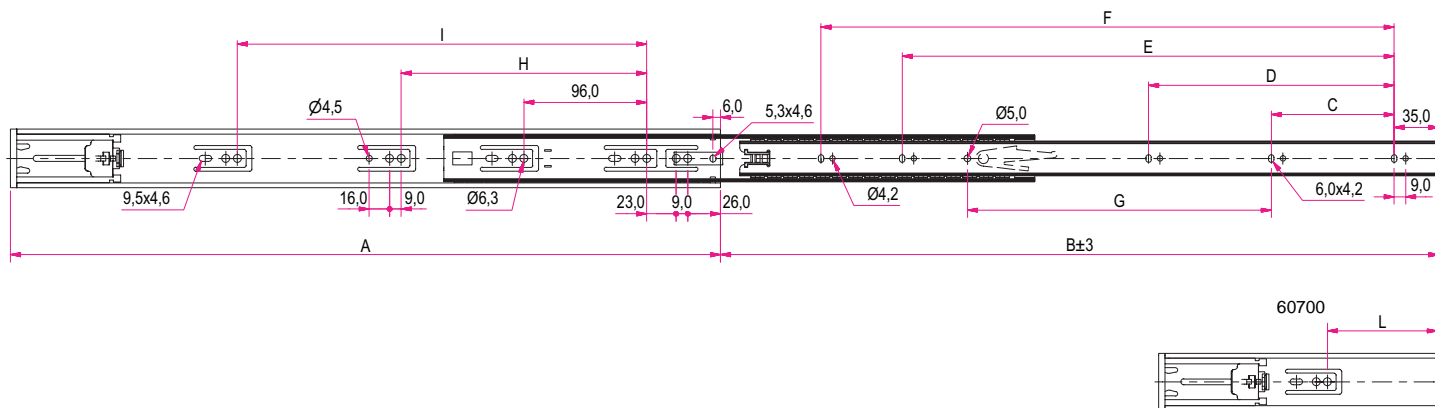


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	CARTON Kg.	CARTON PAIR
60300	300	307	96	224	-	-	106	-	-	-	12.90	15
60350	350	357	96	256	-	-	132	-	-	-	15.70	15
60400	400	410	96	192	320	-	184	192	-	-	18.10	15
60450	450	459	96	192	352	-	186	192	-	-	20.70	15
60500	500	513	128	320	384	-	-	192	320	-	22.90	15
60550	550	561	96	192	384	448	238	192	320	-	25.40	15
60600	600	611	96	192	384	480	263	192	320	-	27.80	15
60650	650	662	96	192	384	544	265	192	320	-	29.30	15
60700	700	713	224	224	416	544	163	192	320	64	32.90	15

**SERIE 62**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Self closing con doppia molla**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Self closing with double-spring**



**SELF CLOSING CON DOPPIA MOLLA**  
**SELF CLOSING WITH DOUBLE-SPRING**

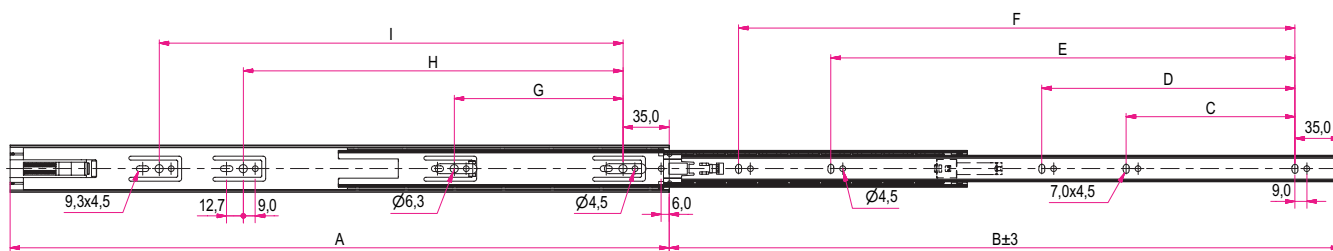

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
62200	200	200	-	-	-	122	-	-	64	0.43	8.90	20
62250	250	254	-	-	-	172	-	-	96	0.54	11.20	20
62300	300	305	-	-	-	222	-	-	160	0.67	13.80	20
62350	350	353	128	-	-	272	128	-	224	0.78	16.00	20
62400	400	406	128	-	-	322	128	-	256	0.91	18.60	20
62450	450	457	128	-	320	372	128	-	320	1.10	22.70	20
62500	500	510	128	192	352	422	128	288	352	1.13	23.20	20
62550	550	559	128	224	416	472	128	288	416	1.25	25.80	20
62600	600	610	128	224	416	522	128	320	448	1.35	27.90	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 64**

KG 80

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-self closing con pistone**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-self closing with piston**

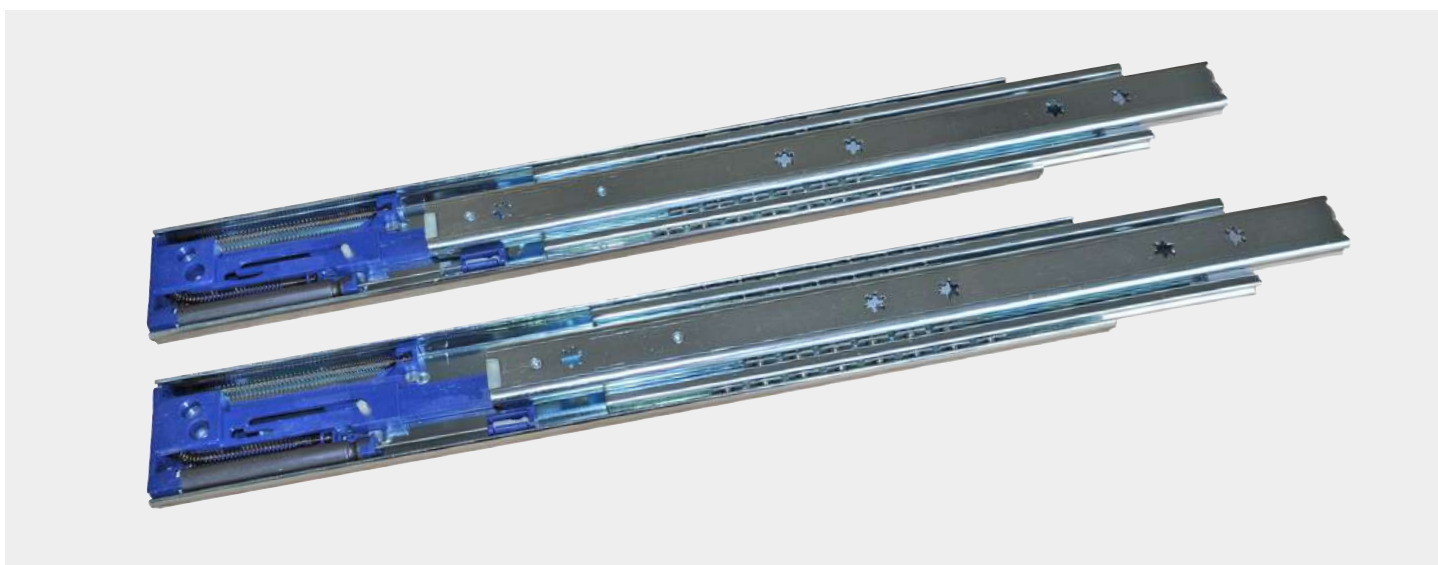


**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO A PISTONE IDRAULICO**  
*HYDRAULIC PISTON **SOFT SELF CLOSE***

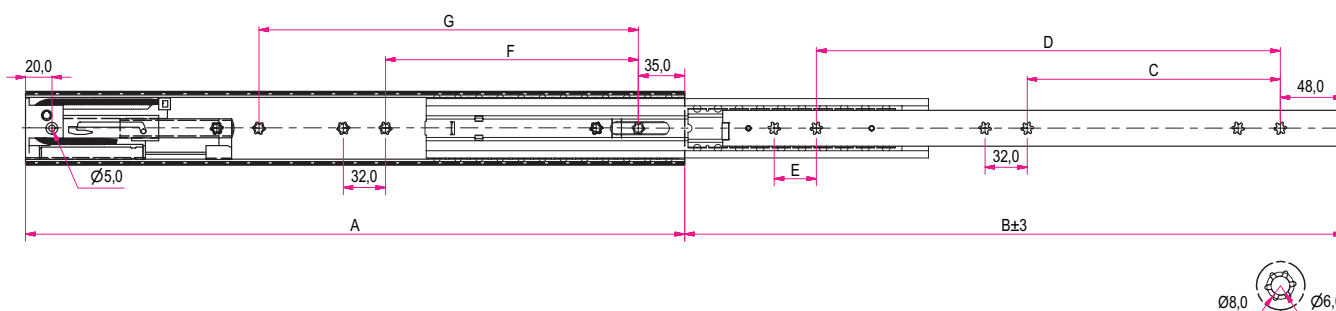

CODE	A	B	C	D	E	F	G	CARTON Kg.	CARTON PAIR
64400	400	400	128	288	-	192	-	17,60	8
64450	450	450	128	320	-	224	-	20,00	8
64500	500	500	192	352	32	192	288	22,40	8
64550	550	550	224	384	32	224	352	24,00	8
64600	600	600	224	416	32	256	384	26,40	8
64650	650	650	256	224	32	288	448	23,40	6
64700	700	700	256	256	32	288	480	25,20	6
64750	750	750	256	320	32	320	512	26,10	6
64800	800	800	288	320	32	352	544	14,10	3

**SERIE 55**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-Self closing con doppia molla**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-Self closing with double-spring**




**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO A PISTONE IDRAULICO**  
*HYDRAULIC PISTON **SOFT SELF CLOSE***

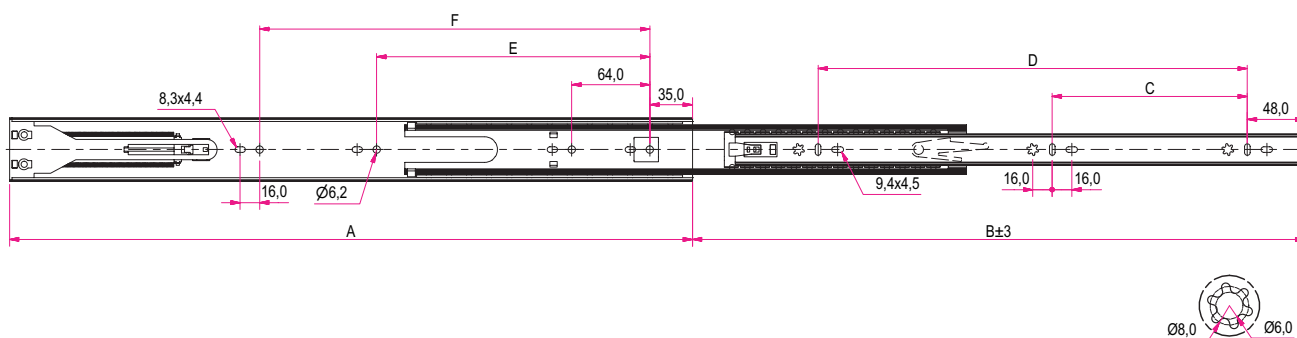

CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
55400	410	360	96	224	160	-	1.62	16.50	10
55450	460	403	128	256	224	-	1.84	18.90	10
55500	510	453	128	288	256	-	2.07	21.20	10
55550	560	502	160	352	224	320	2.30	19.90	8
55600	610	552	192	384	224	352	2.54	21.00	8
55650	660	604	192	416	224	416	2.80	23.00	8
55700	710	651	224	480	224	416	3.02	25.00	8

**SERIE G42**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Viti fornite
- **Soft-Self closing**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Supplied screws
- **Soft-Self closing**

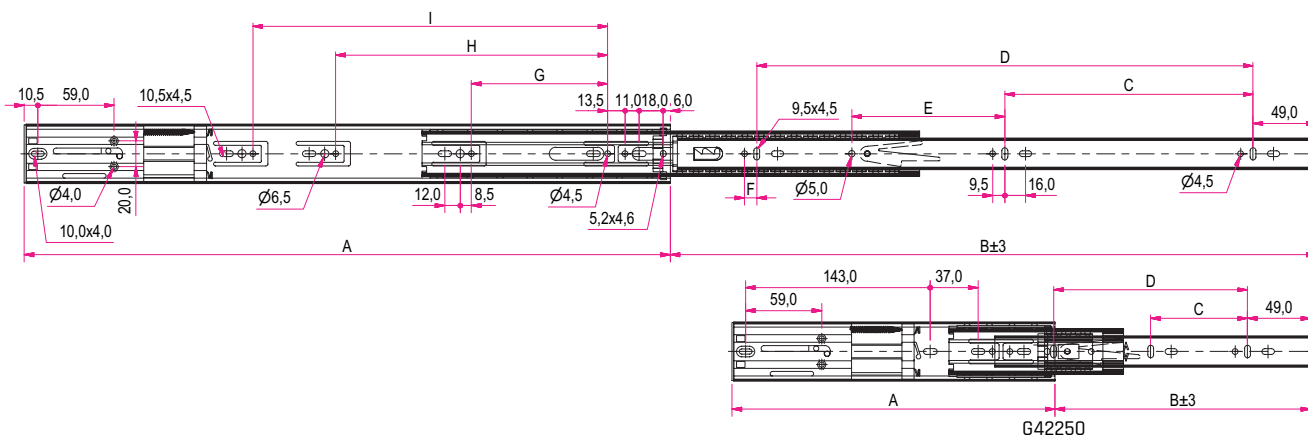

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	CARTON Kg.	CARTON PAIR
G42250	250	198	75	150	-	-	-	-	-	8.00	15
G42300	300	288	80	201	-	-	74	-	-	9.00	15
G42350	350	350	128	250	103	-	50	117	-	10.00	15
G42400	400	400	128	288	132	9,5	105	170	-	11.70	15
G42450	450	450	160	320	125	9,5	105	210	-	12.20	15
G42500	500	500	192	384	118	9,5	105	210	274	14.00	15
G42550	550	550	192	416	144	9,5	105	210	306	15.20	15
G42600	600	595	224	480	135	9,5	105	210	338	16.70	15
G42700	700	695	254	510	150	9,5	105	210	380	17.00	15
G42800	800	795	264	540	155	9,5	105	210	400	17.90	15
G42900	900	895	264	570	160	9,5	105	210	420	18.20	15
G421000	1000	995	274	600	165	9,5	105	210	440	19.00	15

**SERIE E42**


KG 30

40.000

96



NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Portata statica 40 kg
- **Soft-Self closing con doppia molla**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Load capacity 40 kg
- **Soft-Self closing with double-spring**



**SELF CLOSING CON DOPPIA MOLLA**  
**SELF CLOSING WITH DOUBLE-SPRING**

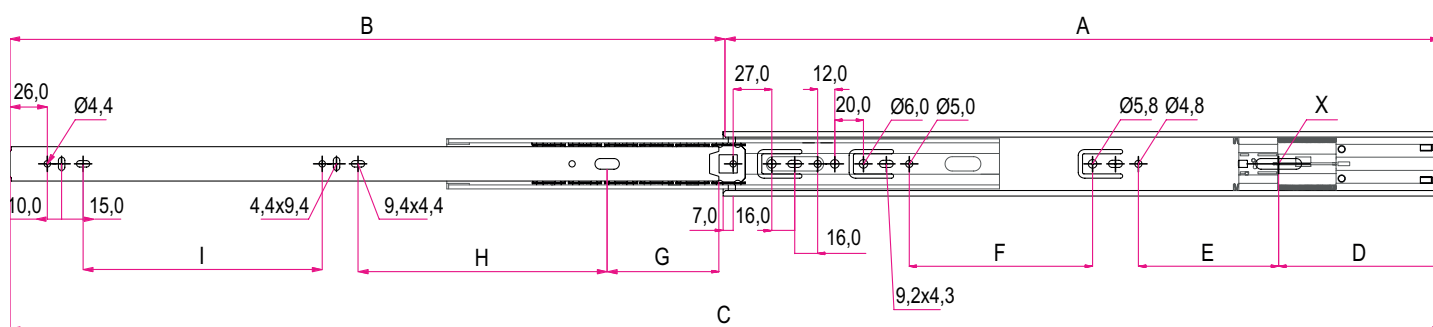

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	CARTON PAIR
E42250	251	196	447	86	35	-	57	137	-	10x7.6	20
E42300	301	276	677	86	85	-	57	187	-	10x7.6	20
E42350	351	342	693	86	70	33	57	141	71	10x7.6	20
E42400	401	380	781	113	61	65	78	139	102	32x7.6	20
E42450	451	452	903	113	79	97	78	156	135	32x7.6	20
E42500	501	498	999	113	98	128	78	174	167	32x7.6	20
E42550	551	550	1000	113	116	160	78	192	199	32x7.6	20
E42600	601	599	1200	113	133	193	78	210	231	32x7.6	20

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE NE42**

KG 45

60.000

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio laminato
- Finitura: zincata nera
- Montaggio laterale
- Sgancio frontale del cassetto
- Chiusura armonizzata


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: black zinc-coated
- Side mounting
- Drawer front disconnect
- **Soft self close**



CHIUSURA AMMORTIZZATA  
*SOFT SELF CLOSE*

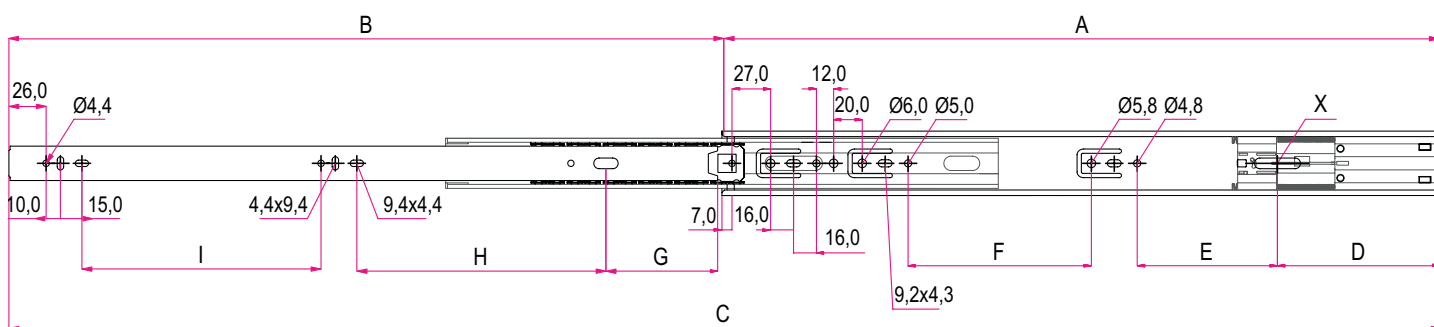


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	X	CARTON PAIR
NE42300	301	276	677	86	85	-	57	187	-	10x7,6	20
NE42350	351	342	693	86	70	33	57	141	71	10x7,6	20
NE42400	401	380	781	113	61	65	78	139	102	32x7,6	20
NE42450	451	452	903	113	79	97	78	156	135	32x7,6	20
NE42500	501	498	999	113	98	128	78	174	167	32x7,6	20
NE42550	551	550	1000	113	116	160	78	192	199	32x7,6	20
NE42600	601	599	1200	113	133	193	78	210	231	32x7,6	20

**SERIE S62**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-Self closing con doppia molla**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-Self closing with double-spring**




**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO A PISTONE IDRAULICO**  
*HYDRAULIC PISTON SOFT SELF CLOSE*

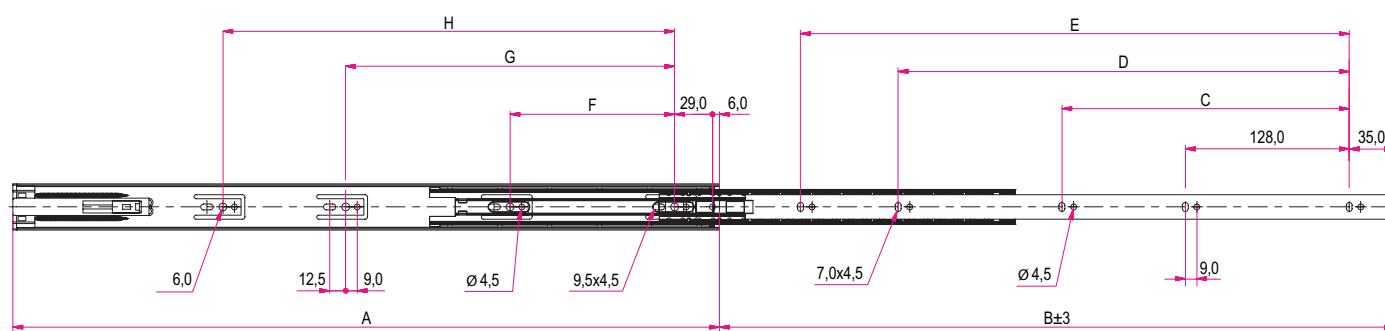

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
S62350	350	325	-	-	227	-	-	160	0.74	15.00	20
S62400	400	375	-	-	277	128	-	224	0.86	17.50	20
S62450	450	425	-	-	327	128	-	272	0.98	20.00	20
S62500	500	475	-	320	377	128	-	320	1.10	22.50	20
S62550	550	525	224	351	427	128	256	352	1.22	24.90	20
S62600	600	575	224	384	477	128	288	416	1.34	27.50	20
S62650	650	625	224	416	528	128	320	448	1.46	30.00	20
S62700	700	675	224	448	578	128	352	512	1.58	32.30	20

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 45**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE MAGGIORATA**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Sistema "Sping&Apri"**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**EXTRA TRAVEL**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Push&Rebound system**



**SISTEMA SPINGI & APRI**  
*PUSH & REBOUND SYSTEM*

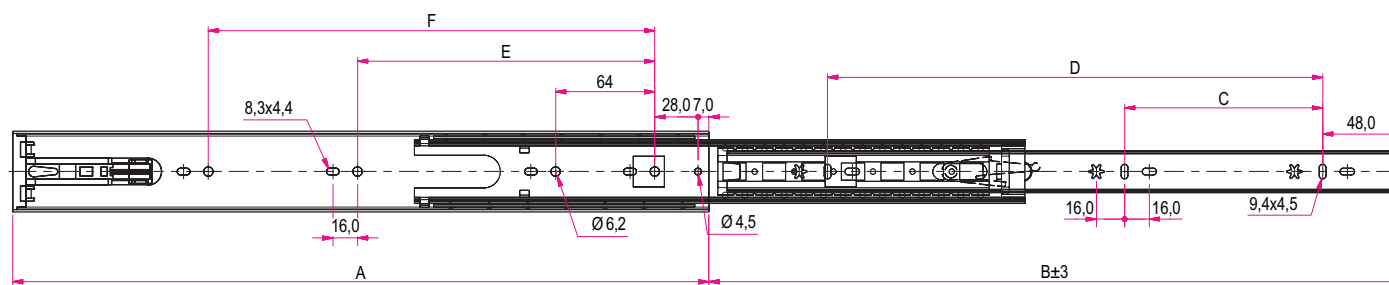


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
45350	350	350	96	224	192	-	1.51	15.40	10
45400	400	408	128	288	224	-	1.71	17.50	10
45450	450	446	128	320	192	288	1.98	21.50	10
45500	500	503	160	384	192	320	2.22	18.20	8
45550	550	559	192	416	256	384	2.46	20.00	8
45600	600	610	224	480	256	416	2.68	22.00	8
45650	650	660	256	512	256	480	2.93	24.10	8
45700	700	702	256	576	320	544	3.16	26.20	8

**SERIE 23**

KG 45

40.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-Self closing + "Spingi&Apri"**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-Self closing + Push&Rebound**




**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO + SPINGI & APRI**  
*SOFT SELF CLOSING + PUSH & REBOUND*

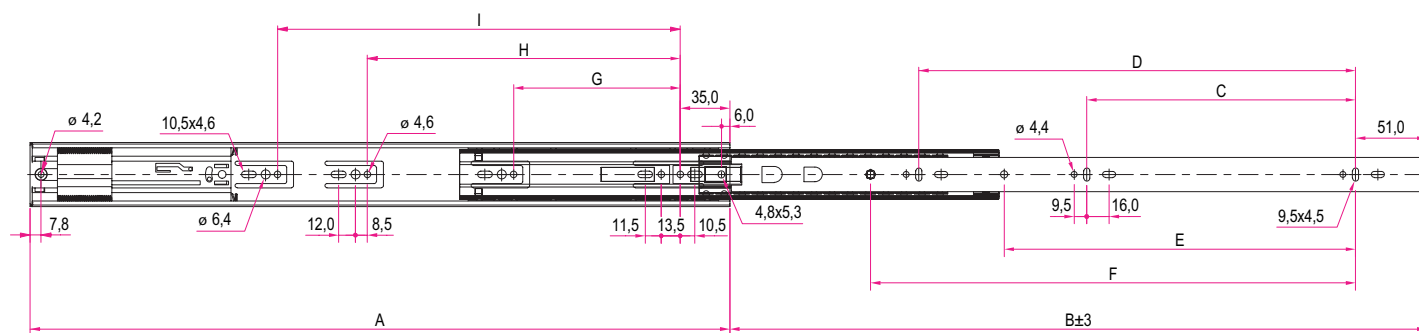

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
23250	250	147	-	-	-	122	-	-	-	0.60	9.15	15
23300	300	248	64	-	-	172	97.5	-	-	0.80	12.20	15
23350	350	315	96	-	-	222	64	128	-	0.94	14.30	15
23400	400	380	128	-	-	245	119.5	183.5	-	1.09	16.65	15
23450	450	446	160	285	-	295	119.5	224	-	1.25	19.10	15
23500	500	496	192	320	310.5	345	119.5	224	288	1.38	21.30	15
23550	550	546	192	384	334	395	119.5	224	320	1.54	23.60	15
23600	600	596	224	419	358	445	119.5	224	320	1.69	25.90	15
23650	650	646	256	454	387.5	495	119.5	224	320	1.81	27.95	15
23700	700	696	288	489	412.5	545	119.5	224	320	1.95	30.10	15

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE G41**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Viti fornite
- Sistema "Sping&Apri"


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Supplied screws
- Push&Rebound system



**SISTEMA SPINGI & APRI**  
**PUSH & REBOUND SYSTEM**

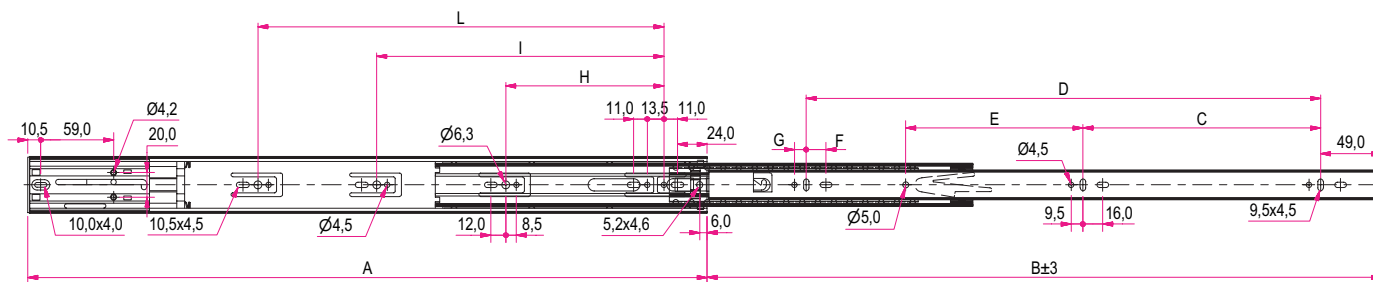

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	CARTON Kg.	CARTON PAIR
G41250	250	191	-	75	-	16	-	-	-	-	8.00	15
G41300	300	282	80	185	-	-	-	96	-	-	9.00	15
G41350	350	346	128	234	-	-	-	72.5	136	-	10.00	15
G41400	400	396	128	283	-	16	-	128	192	-	11.70	15
G41450	450	447	160	320	125	16	9.5	128	232.5	-	12.20	15
G41500	500	497	192	384	119	16	-	128	232.5	296	14.00	15
G41550	550	546	192	416	143	16	9.5	128	232.5	328	15.20	15
G41600	600	594	224	480	135	16	9.5	128	232.5	360	16.70	15
G41700	700	680				16	9.5	128	232.5		17.00	15
G41800	800	740				16	9.5	128	232.5		17.40	15


**SERIE NE41**

KG 45

80.000

H 96

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio laminato
- Finitura: zincata nera
- Montaggio laterale
- Sgancio frontale del cassetto
- **Sistema SPINGI e APRI**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: black zinc-coated
- Side mounting
- Carbon steel ball bearings
- **Push&Rebound system**



**SISTEMA SPINGI & APRI**  
**PUSH & REBOUND SYSTEM**

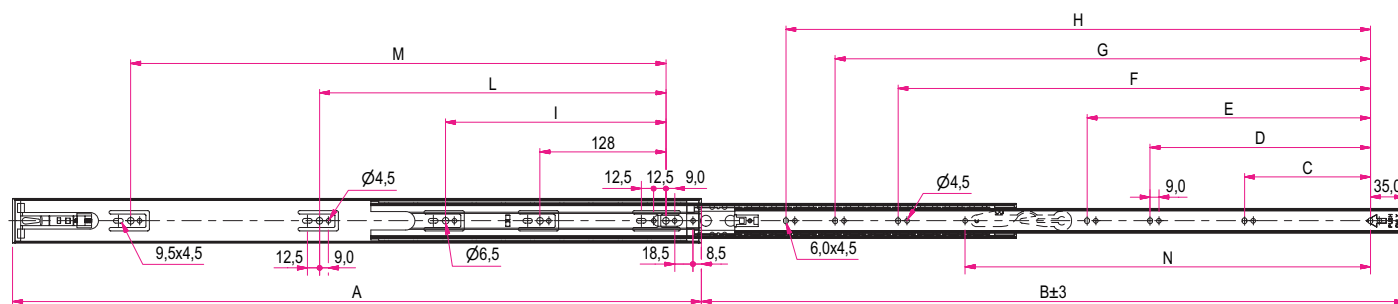

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	CARTON Kg.	CARTON PAIR
NE41300	300	300	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.30	20
NE41350	350	350	96	-	-	-	-	256	192	-	-	236	10.30	20
NE41400	400	405	128	-	-	-	-	294	224	-	-	262	12.30	20
NE41450	450	460	96	160	-	-	-	344	288	-	-	288	13.90	20
NE41500	500	510	96	160	352	-	-	394	224	352	-	313	14.90	20
NE41550	550	585	128	192	384	-	-	444	224	352	-	338	16.10	20
NE41600	600	634	128	224	416	-	-	494	224	352	448	362	17.50	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE L085**

KG 200

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco in chiusura + Blocco in apertura**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Lock-in + Lock-out**

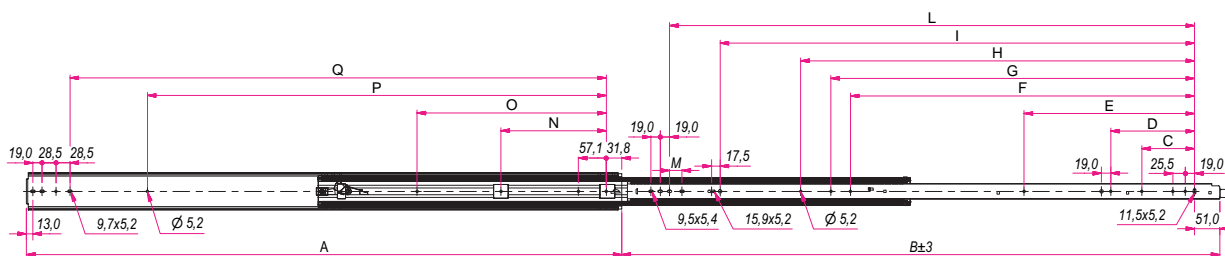


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L085350	355	352	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-	-	-	234	14.50	4
L085400	406	406	89	-	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-	285	18.50	4
L085450	457	452	89	-	-	-	-	-	-	294	-	-	-	-	336	20.50	4
L085500	508	506	89	152	-	-	-	-	-	345	-	-	-	-	387	22.50	4
L085550	558	558	89	152	-	-	-	-	-	395	25	-	-	-	437	24.50	4
L085600	609	609	89	152	-	-	-	-	360	446	25	-	-	-	488	26.50	4
L085650	660	660	89	152	-	-	-	-	411	497	25	-	-	-	539	14.00	2
L085700	711	711	89	152	-	-	-	-	462	548	25	-	-	-	590	16.00	2
L085750	762	762	89	152	-	-	-	-	513	599	25	216	-	482	641	18.00	2
L085800	812	815	89	152	330	-	-	-	563	649	25	216	-	533	691	20.00	2
L085850	863	865	89	152	330	-	-	-	614	700	25	216	-	584	742	22.00	2
L085900	914	917	89	152	330	482	-	-	665	750	25	216	-	635	793	24.00	2
L085950	965	965	89	152	330	532	-	-	715	801	25	216	-	686	844	26.00	2
L0851000	1016	1016	89	152	330	584	-	-	766	852	25	216	-	737	895	28.00	2
L0851050	1066	1070	89	152	330	635	685	-	817	903	25	216	527	787	945	30.00	2
L0851100	1117	1120	89	152	330	685	-	787	868	954	25	216	-	838	996	32.00	2
L0851150	1168	1170	89	152	330	685	-	787	919	1004	25	216	-	889	1047	34.00	2
L0851200	1219	1221	89	152	330	685	725	787	970	1056	25	216	388	940	1098	36.00	2
L0851300	1319	1319	89	152	330	685	725	787	1016	1056	25	216	388	940	1098	38.00	2
L0851400	1417	1417	89	152	330	685	-	787	1032	1034	25	216	-	889	1047	40.00	2
L0851500	1319	1319	89	152	330	685	725	787	1064	1096	25	216	388	940	1098	38.00	2

**SERIE LE58**

KG 80

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco in chiusura**
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Lock-in**
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA + BLOCCO IN CHIUSURA**  
**LOCK-OUT + LOCK-IN**

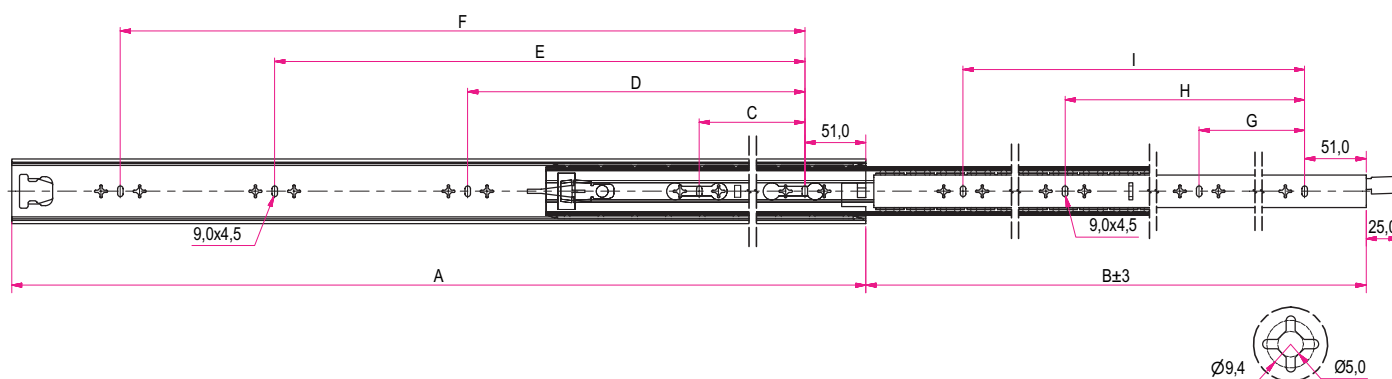


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LE58350	355	360	224	-	-	-	256	-	-	1.89	19.10	10
LE58400	406	410	288	-	-	-	288	-	-	2.18	22.05	10
LE58450	457	460	192	320	-	-	96	320	-	2.44	24.70	10
LE58500	508	510	224	384	-	-	128	384	-	2.72	27.55	10
LE58550	559	560	256	416	-	-	160	416	-	3.03	15.55	5
LE58600	610	610	288	480	-	-	160	480	-	3.28	16.85	5
LE58650	660	660	288	512	-	-	192	384	512	3.57	18.35	5
LE58700	712	710	320	576	-	-	224	416	576	3.89	20.00	5
LE58750	762	760	192	384	608	-	224	448	608	4.16	21.40	5
LE58800	813	810	192	384	544	672	224	480	672	4.39	22.60	5
LE58850	864	860	192	416	576	736	224	512	736	4.73	24.35	5
LE58900	915	910	192	448	608	768	224	512	768	5.00	25.75	5
LE58950	965	960	192	480	640	832	224	576	832	5.34	27.50	5
LE581000	1017	1010	192	481	672	865	224	640	864	5.62	28.95	5

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.



**SERIE LI58**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- **Blocco in chiusura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- **Lock-in**



**BLOCCO IN CHIUSURA**  
*LOCK-IN*

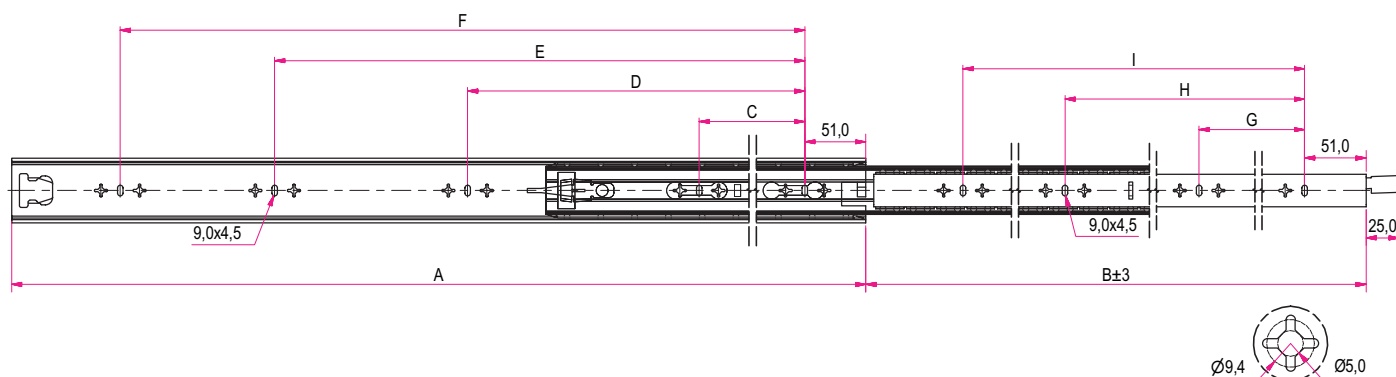


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LI58350	355	360	224	-	-	-	256	-	-	1.89	19.10	10
LI58400	406	410	288	-	-	-	288	-	-	2.18	22.05	10
LI58450	457	460	192	320	-	-	96	320	-	2.44	24.70	10
LI58500	508	510	224	384	-	-	128	384	-	2.72	27.55	10
LI58550	559	560	256	416	-	-	160	416	-	3.03	15.55	5
LI58600	610	610	288	480	-	-	160	480	-	3.28	16.85	5
LI58650	660	660	288	512	-	-	192	384	512	3.57	18.35	5
LI58700	712	710	320	576	-	-	224	416	576	3.89	20.00	5
LI58750	762	760	192	384	608	-	224	448	608	4.16	21.40	5
LI58800	813	810	192	384	544	672	224	480	672	4.39	22.60	5
LI58850	864	860	192	416	576	736	224	512	736	4.73	24.35	5
LI58900	915	910	192	448	608	768	224	512	768	5.00	25.75	5
LI58950	965	960	192	480	640	832	224	576	832	5.34	27.50	5
LI581000	1017	1010	192	481	672	865	224	640	864	5.62	28.95	5

**SERIE L058**

KG 80

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Lock-out**




**BLOCCO IN APERTURA**  
**LOCK-OUT**

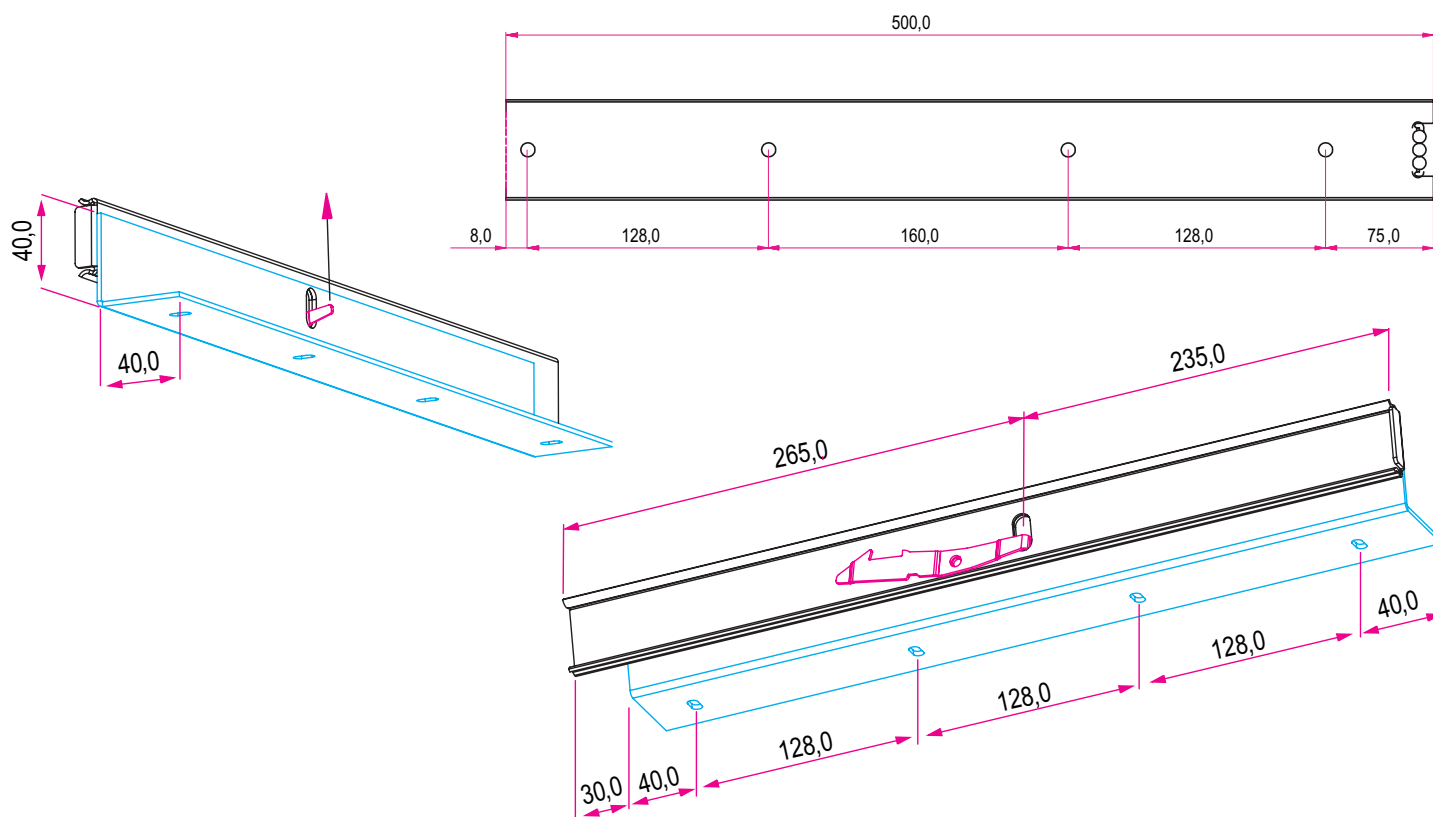

CODE	SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L058500	500	512	3.80	38.80	10

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE LE51**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- **Blocco in chiusura + Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- **Lock-in + Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA + BLOCCO IN CHIUSURA**  
**LOCK-OUT + LOCK-IN**

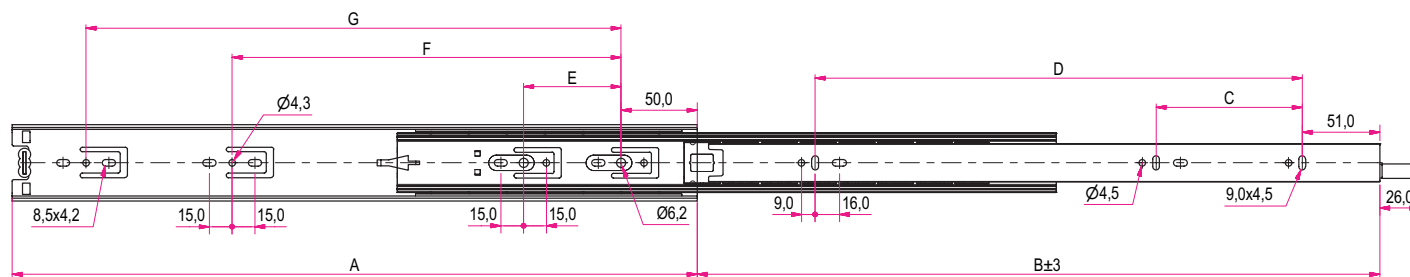


CODE	A	B	C	D	E	F	G	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LE51350	350	350	256	-	224	-	-	1.51	15.30	10
LE51400	400	400	256	-	256	-	-	1.73	17.55	10
LE51450	450	450	96	320	64	256	352	2.16	21.90	10
LE51500	500	500	96	384	64	256	384	2.59	26.25	10
LE51550	550	550	128	384	128	320	416	2.35	12.15	5
LE51600	600	600	160	416	128	352	480	2.59	13.40	5
LE51650	650	650	192	384	160	352	512	2.85	14.75	5
LE51700	700	700	192	416	160	384	544	3.14	16.25	5
LE51750	750	750	192	448	160	448	608	3.45	17.85	5
LE51800	800	800	192	480	128	384	544	3.79	19.60	5
LE51850	850	850	224	512	128	416	576	4.17	21.55	5
LE51900	900	900	224	576	160	448	640	4.59	23.70	5

**SERIE LI51**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- **Blocco in chiusura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- **Lock-in**



**BLOCCO IN CHIUSURA**  
*LOCK-IN*

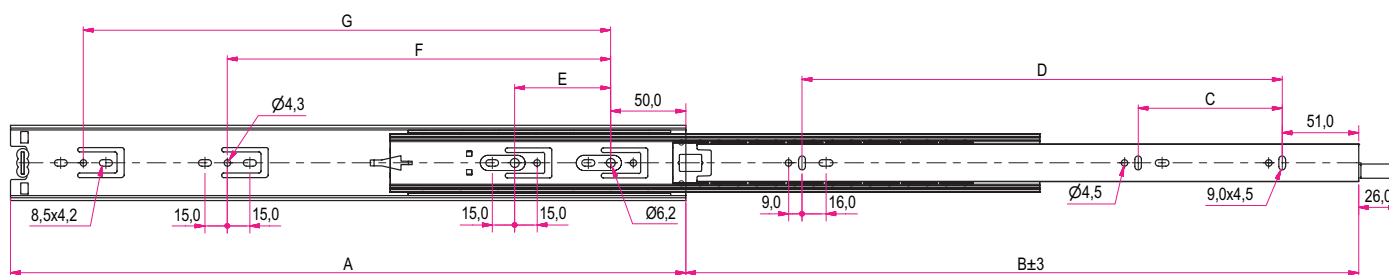

CODE	A	B	C	D	E	F	G	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LI51350	350	350	256	-	224	-	-	1.51	15.30	10
LI51400	400	400	256	-	256	-	-	1.73	17.55	10
LI51450	450	450	96	320	64	256	352	2.16	21.90	10
LI51500	500	500	96	384	64	256	384	2.59	26.25	10
LI51550	550	550	128	384	128	320	416	2.35	12.15	5
LI51600	600	600	160	416	128	352	480	2.59	13.40	5
LI51650	650	650	192	384	160	352	512	2.85	14.75	5
LI51700	700	700	192	416	160	384	544	3.14	16.25	5
LI51750	750	750	192	448	160	448	608	3.45	17.85	5
LI51800	800	800	192	480	128	384	544	3.79	19.60	5
LI51850	850	850	224	512	128	416	576	4.17	21.55	5
LI51900	900	900	224	576	160	448	640	4.59	23.70	5


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE L052**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

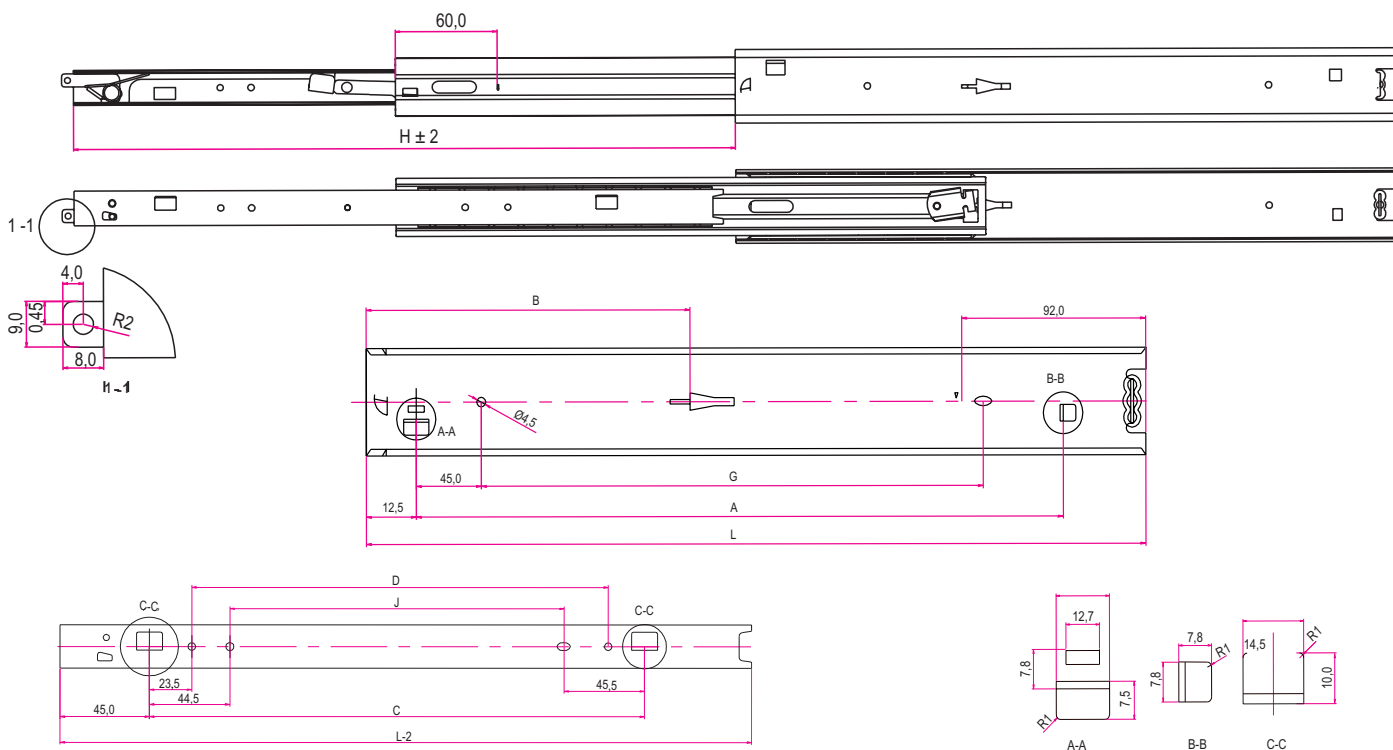


CODE	L	H	A	B	C	D	G	J	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L052262	262	290	208	69	173	134	123	83	15.30	10
L052326	326	354	272	113	238	198	187	147	17.55	10
L052390	390	418	336	161	301	262	251	211	21.90	10

**SERIE L048**

**KG 45**

**60.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- Sblocco manuale
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- Manual unlocking
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

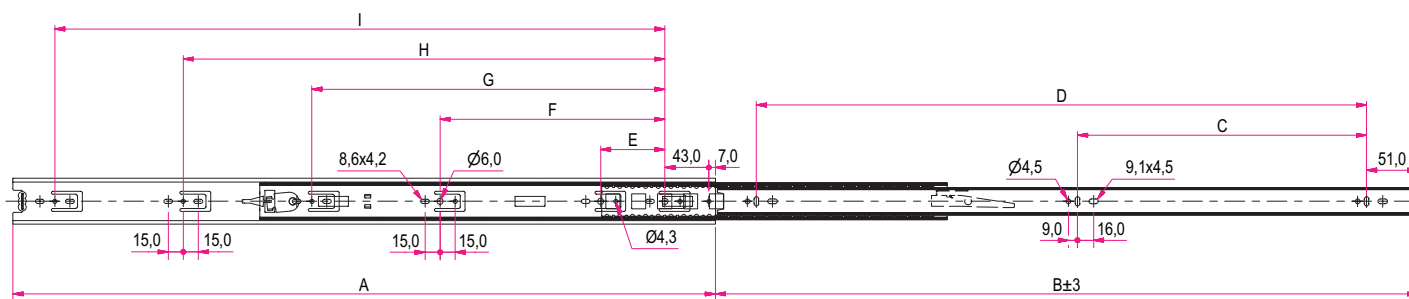

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L048250	250	252	160	-	-	-	160	-	-	0.79	8.10	10
L048300	300	304	192	-	64	224	-	-	-	0.92	9.45	10
L048350	350	345	96	256	64	224	-	-	-	1.10	11.30	10
L048400	400	401	96	320	64	224	288	-	-	1.24	12.75	10
L048450	450	450	96	352	64	224	352	-	-	1.41	7.45	10
L048500	500	502	192	416	64	224	352	416	-	1.56	8.25	10
L048550	550	545	224	448	64	224	352	416	-	1.72	9.10	10
L048600	600	595	224	512	64	224	352	480	-	1.89	10.00	10
L048650	650	652	256	544	64	224	352	512	-	2.08	11.00	10
L048700	700	702	288	608	64	224	352	480	608	2.23	11.80	10


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE L036**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- Sblocco manuale
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- Manual unlocking
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

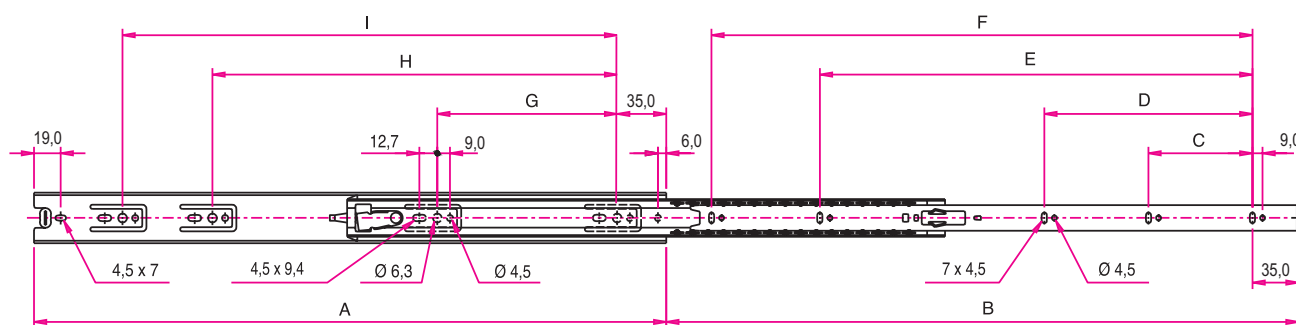


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L036250	250	254	-	-	-	192	-	-	160	0.57	11.80	20
L036300	300	305	-	-	-	241	64	-	208	0.68	14.00	20
L036350	350	356	128	-	-	292	64	-	256	0.81	16.70	20
L036400	400	406	128	-	320	342	64	-	288	0.92	18.90	20
L036450	450	448	128	-	320	392	64	288	352	1.04	21.50	20
L036500	500	508	128	192	352	442	64	288	-	1.18	24.10	20
L036550	550	559	128	224	416	492	64	288	-	1.29	26.70	20
L036600	600	610	128	224	416	542	64	320	-	1.42	29.20	20

**SERIE L062**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- Sblocco manuale
- **Self closing con doppia molla**
- **Blocco in apertura**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- Manual unlocking
- **Self closing with double-spring**
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
**LOCK-OUT**

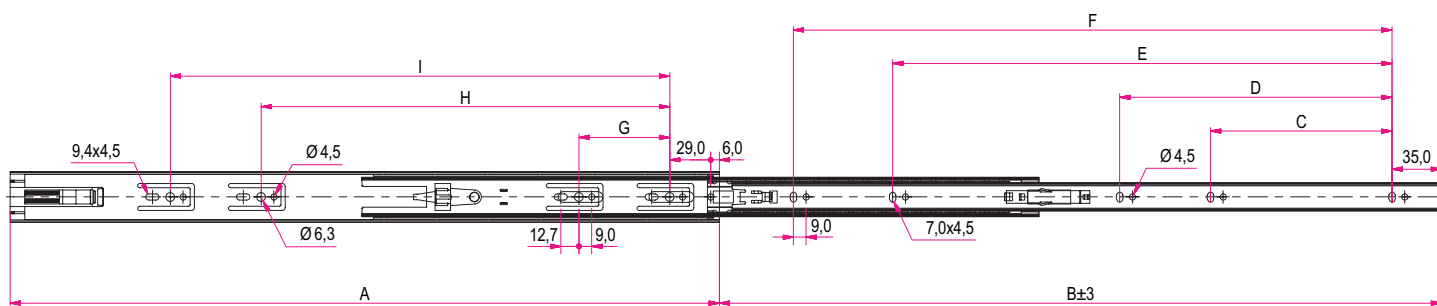

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L062300	300	305	-	-	-	222	-	-	160.5	0.68	14.00	20
L062350	350	356	128	-	-	272	-	-	224.5	0.81	16.70	20
L062400	400	406	128	-	-	322	64	-	256.5	0.92	18.90	20
L062450	450	456	128	-	320	372	64	-	320.5	1.04	21.50	20
L062500	500	508	128	192	352	422	64	288.5	352.5	1.18	24.10	20
L062550	550	559	128	-	352	422	64	-	416	1.29	26.70	20
L062600	600	610	128	224	416	522	64	-	448	1.42	29.20	20

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE L021**

KG 45

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Sgancio frontale del cassetto
- Sblocco manuale
- **Blocco in apertura**
- **Ultra-slim per rack**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Drawer front disconnect
- Manual unlocking
- **Lock-out**
- **Rack ultra-slim**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

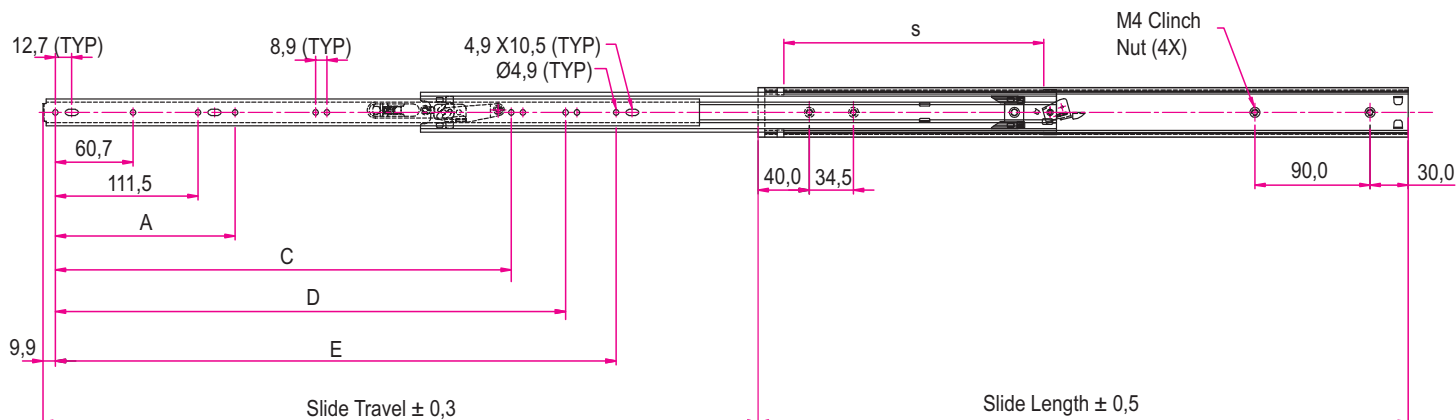


CODE	Slide length	Slide travel	A	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
L021550	559	610	140	213	407	488	1.30	13.30	10
L021600	610	656	140	254	457	539	1.40	14.30	10

**SERIE SHALOS59**

KG 80

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale a baionetta
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco morbido in apertura**
- **Sblocco morbido a spinta**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Bayonet side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft lock-out**
- **Pushing soft unlocking**



**BLOCCO MORBIDO IN APERTURA**  
*SOFT LOCK-OUT*

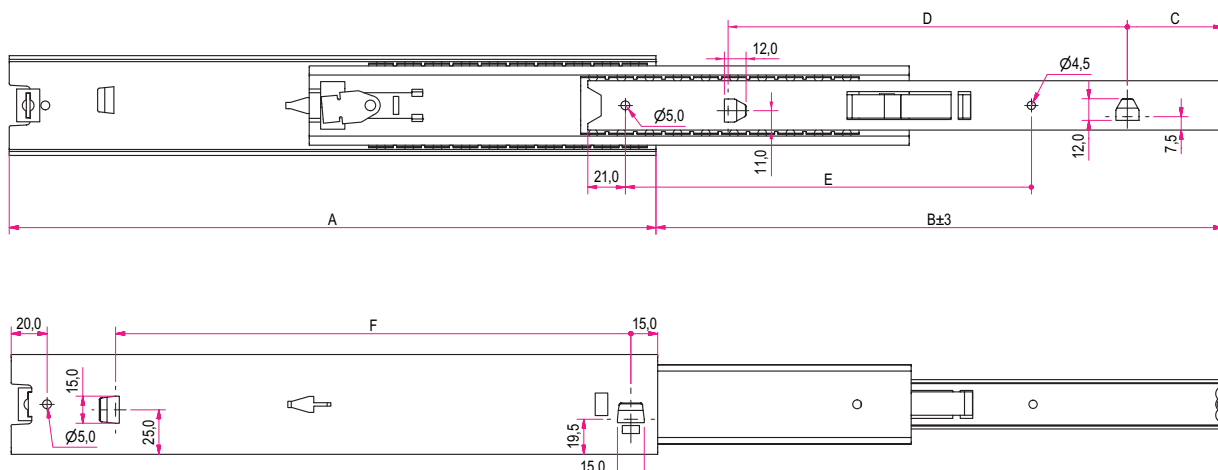


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHALOS59360	360	319	53	223.50	233	287	2.05	16.40	8

**SERIE LOS52**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale a baionetta
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco morbido in apertura**
- **Sblocco morbido a spinta**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Bayonet side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft lock-out**
- **Pushing soft unlocking**

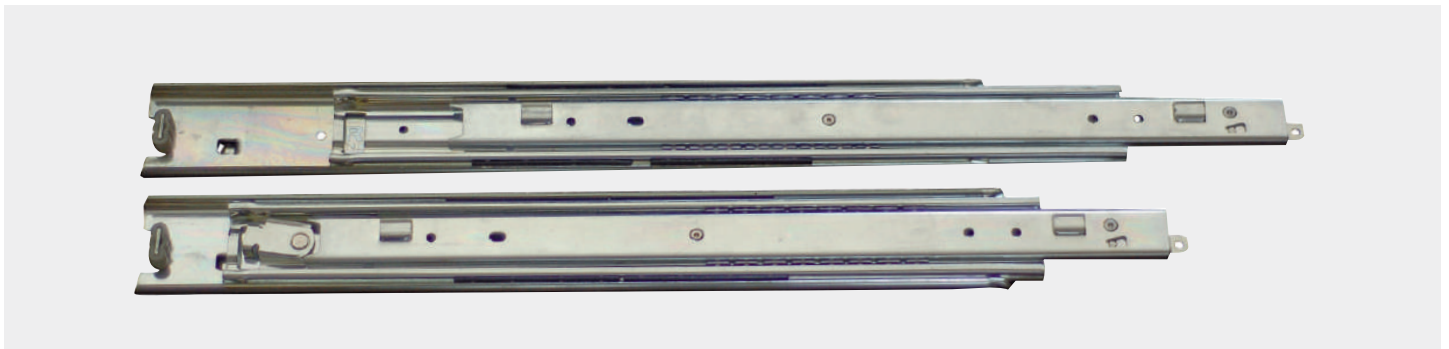

**BLOCCO MORBIDO IN APERTURA**  
*SOFT LOCK-OUT*

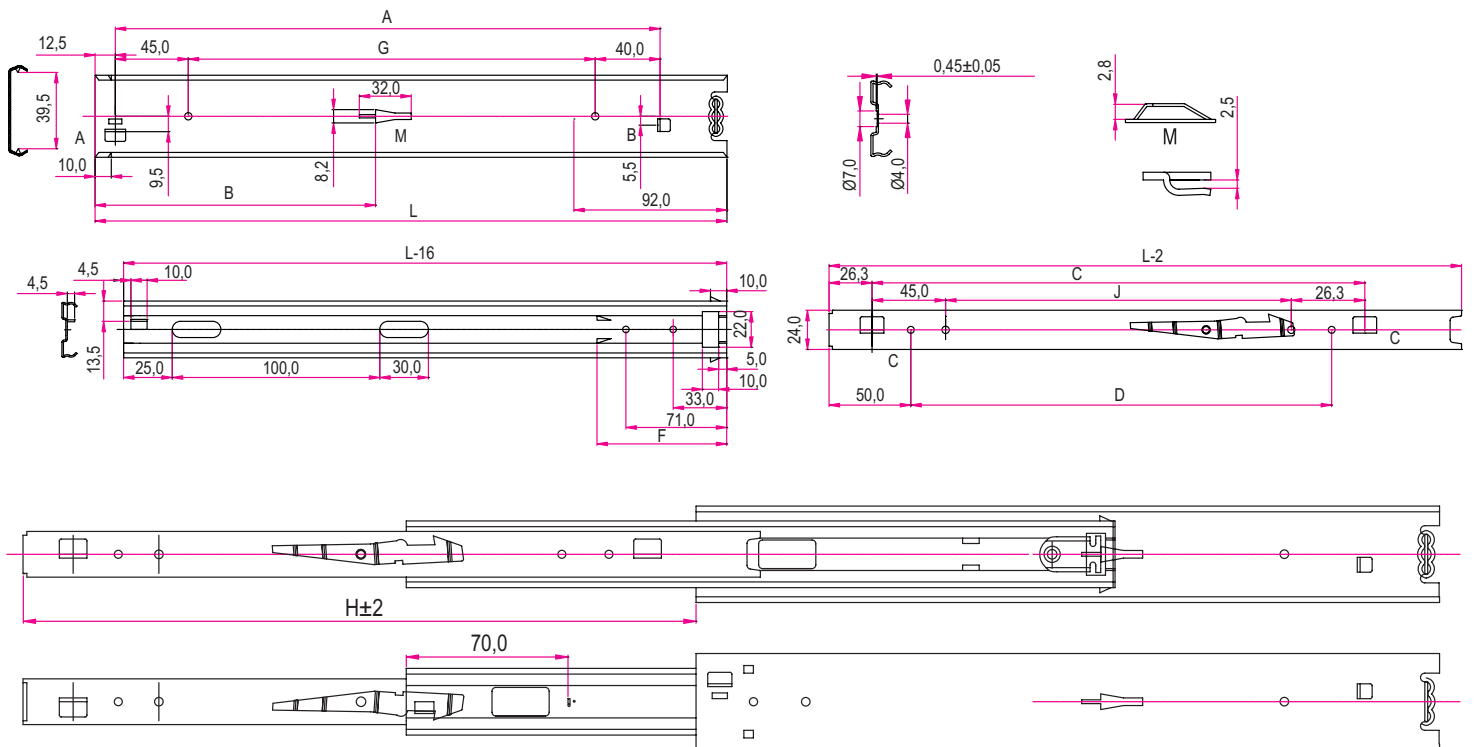


CODE	L	H	A	B	C	D	G	J	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LOS52262	262	290	208	69	173	172	148	45	15.30	10
LOS52326	326	354	272	113	237	236	187	60	17.55	10
LOS52390	390	418	336	161	301	300	178	90	21.90	10
LOS52838	838	866	784	392	784	748	384	60	37.30	10

**SERIE SHA51**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale a baionetta
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco morbido in apertura**
- **Sblocco morbido a spinta**





**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Bayonet side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer front disconnect
- Carbon steel ball bearings
- **Soft lock-out**
- **Pushing soft unlocking**



**BLOCCO MORBIDO IN APERTURA**  
*SOFT LOCK-OUT*

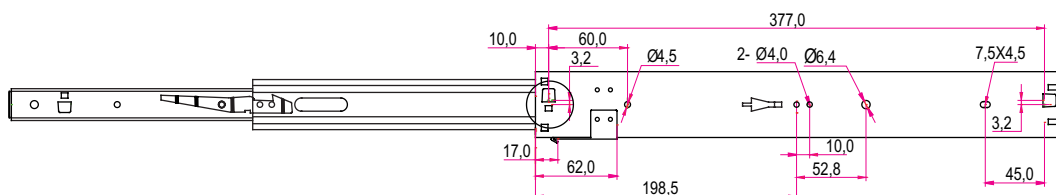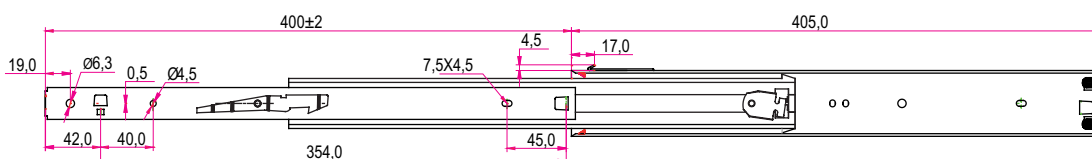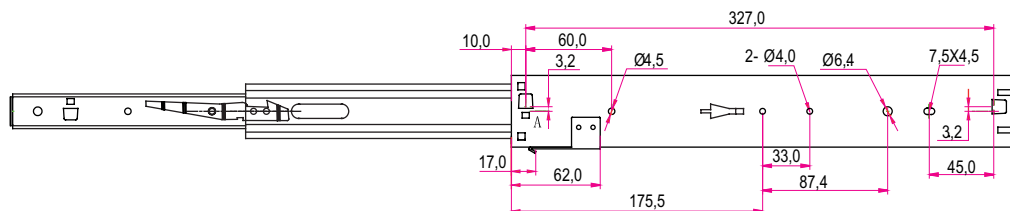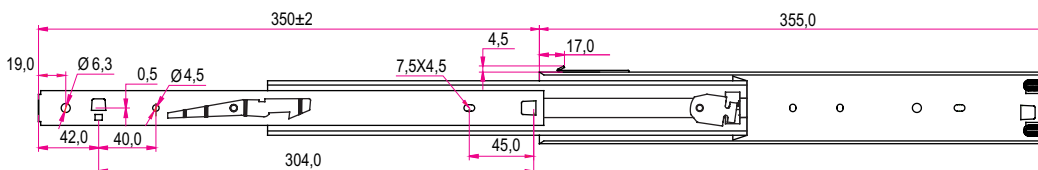


CODE	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHA51350	1.52	15.90	10
SHA51405	1.76	18.60	10

**SERIE LOS51**

KG 60

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco morbido in apertura**
- **Sblocco morbido a spinta**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer front disconnect
- Carbon steel ball bearings
- **Soft lock-out**
- **Pushing soft unlocking**



**BLOCCO MORBIDO IN APERTURA**  
*SOFT LOCK-OUT*

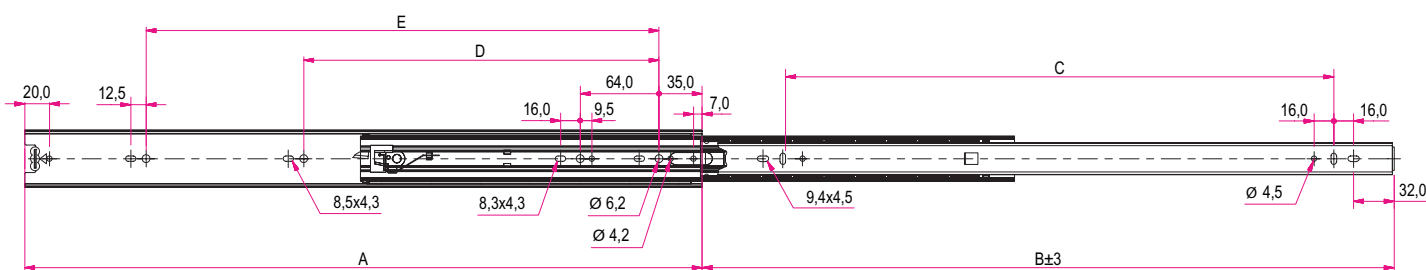


CODE	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LOS51300	300	305	96	-	-	1.10	11.40	10
LOS51350	350	356	256	-	256	1.24	12.70	10
LOS51400	400	403	288	-	288	1.43	14.65	10
LOS51450	450	457	352	288	352	1.61	16.50	10
LOS51500	500	518	416	288	288	1.79	18.35	10
LOS51550	550	562	448	288	288	1.97	20.20	10
LOS51600	600	608	224	-	416	2.35	24.55	10
LOS51650	650	659	224	-	416	2.72	27.80	10
LOS51700	700	709	224	-	416	2.98	30.50	10

**SERIE LOS62**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Blocco morbido in apertura**
- **Sblocco morbido a spinta**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer front disconnect
- Carbon steel ball bearings
- **Soft lock-out**
- **Pushing soft unlocking**

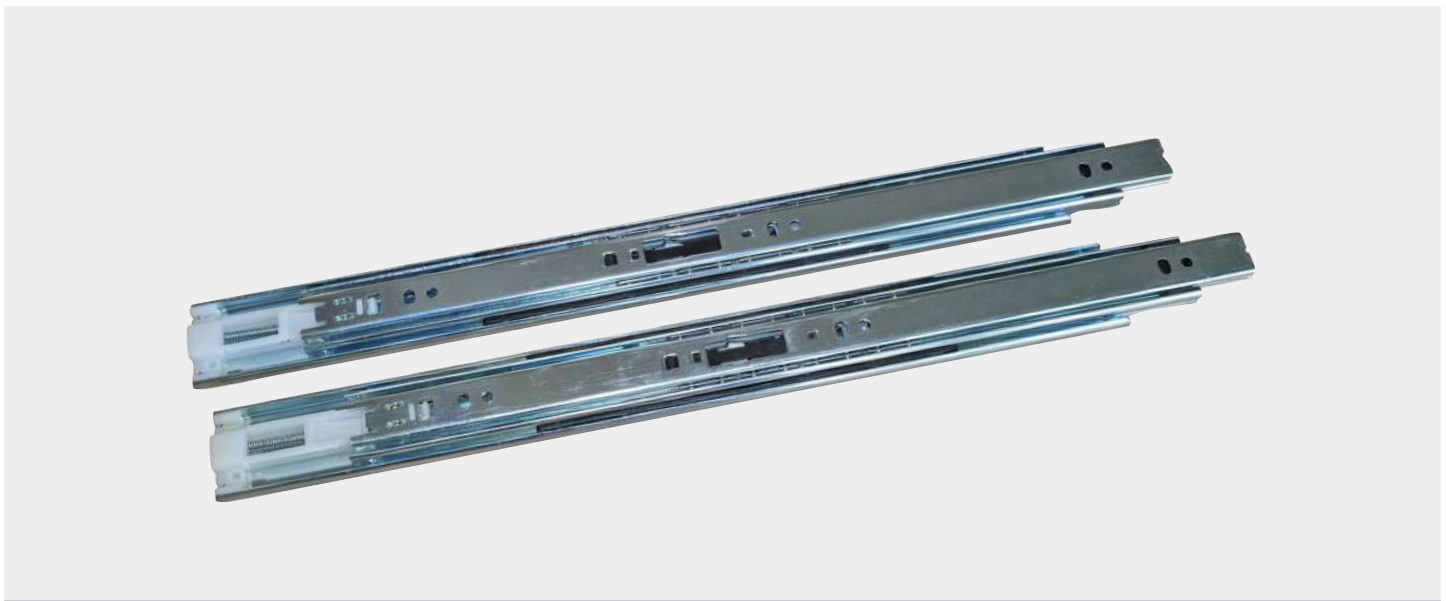

**BLOCCO MORBIDO IN APERTURA**  
*SOFT LOCK-OUT*

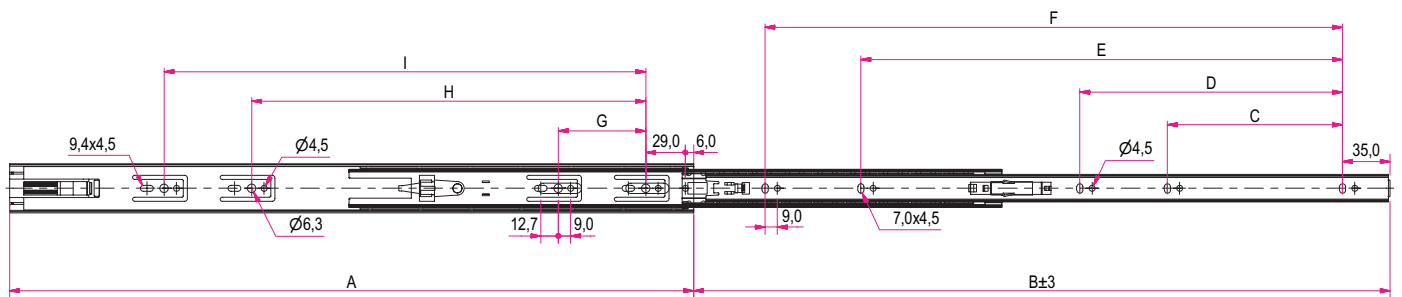

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
LOS62300	300	305	-	-	-	222	-	-	160	0.65	13.20	20
LOS62350	350	355	128	-	-	272	-	-	224	0.77	15.70	20
LOS62400	400	408	128	-	-	322	64	-	256	0.89	18.15	20
LOS62450	450	459	128	-	320	372	64	-	320	1.02	20.75	20
LOS62500	500	508	128	192	352	422	64	288	352	1.13	23.00	20
LOS62550	550	560	128	224	416	472	64	288	416	1.24	25.20	20
LOS62600	600	610	128	224	416	522	64	-	448	1.35	27.70	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE IL60**

KG 120

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Interlock anteriore**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Front interlock function**

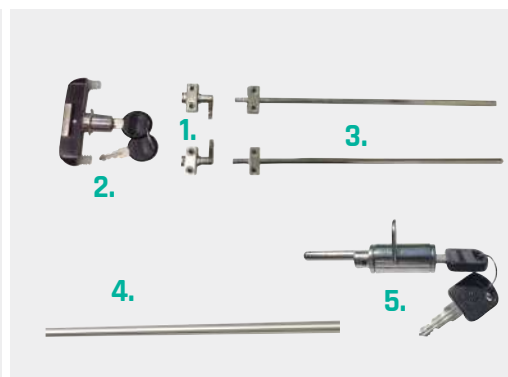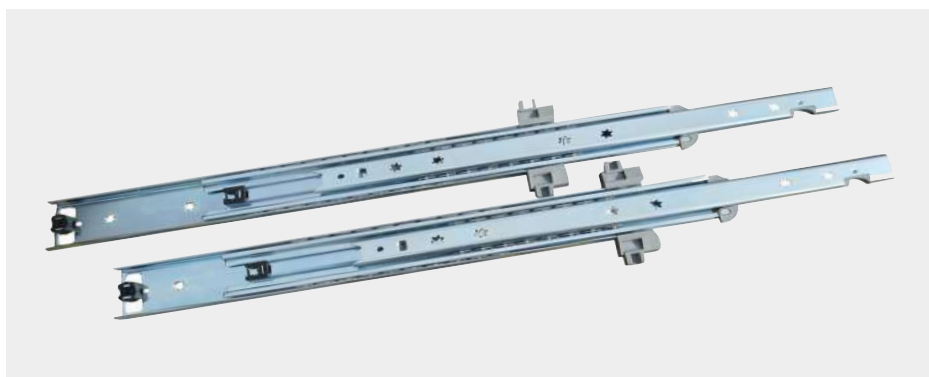

SERRATURA CENTRALE  
(CHIUSURA DX+SX)

CENTRAL LOCK  
(RH+LH CLOSE)


SERRATURA LATERALE  
(CHIUSURA DX O SX)

SIDE LOCK  
(RH OR LH CLOSE)

CODE	DESCRIZIONE KIT	KIT DESCRIPTION
<b>1. IL60-01</b>	Kit 2+2 componenti	2+2 component kit
<b>2. IL60-02</b>	Serratura centrale con 2 chiavi	Central lock with 2 keys
<b>3. IL60-03</b>	Kit 2 aste in acciaio 1000 mm	2x1000 mm steel holder kit
<b>4. IL60-04</b>	Kit 2 aste in alluminio 500 mm	2x500mm alumin.holder kit

CODE	DESCRIZIONE KIT	KIT DESCRIPTION
<b>IL60-05</b>	Serratura laterale con 2 chiavi	Side lock with 2 keys
<b>IL60-04</b>	Kit 2 aste in alluminio 500 mm	2x500mm alumin.holder kit

IL60-04 / IL60-03 da tagliare secondo esigenza  
IL60-04 / IL60-03 to cut by own need

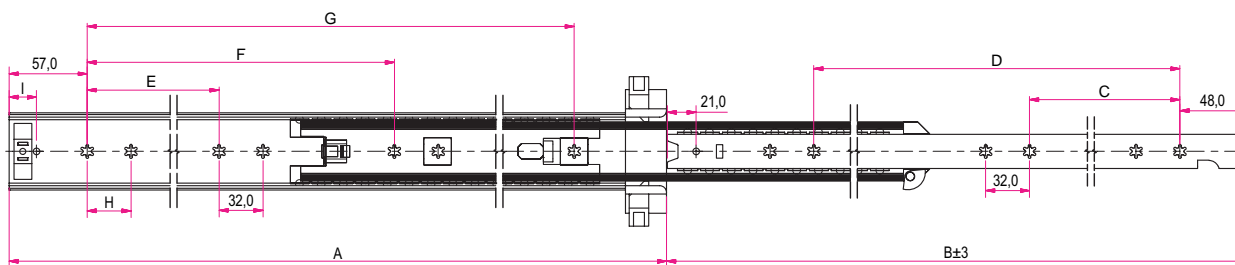

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>IL60400</b>	400	390	128	256	64	256	-	-	20	2.28	18.50	8
<b>IL60450</b>	450	446	160	320	128	320	-	32	-	2.60	21.40	8
<b>IL60500</b>	500	500	160	352	160	352	-	32	20	2.93	24.00	8
<b>IL60550</b>	550	550	192	416	224	416	-	32	-	3.23	20.00	6
<b>IL60600</b>	600	600	224	448	256	-	480	-	-	3.48	21.50	6
<b>IL60650</b>	650	675	256	512	192	320	544	32	20	3.80	23.50	6
<b>IL60700</b>	700	700	288	544	224	352	576	32	20	4.14	17.20	4
<b>IL60800</b>	800	800	320	640	224	416	640	32	20	4.76	19.90	4


**SERIE IL50**

KG 60

60.000

H 96

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincata
- Sgancio frontale del cassetto
- Asta di bloccaggio 10 cm
- Interlock posteriore

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Accessories included
- Rear interlock function

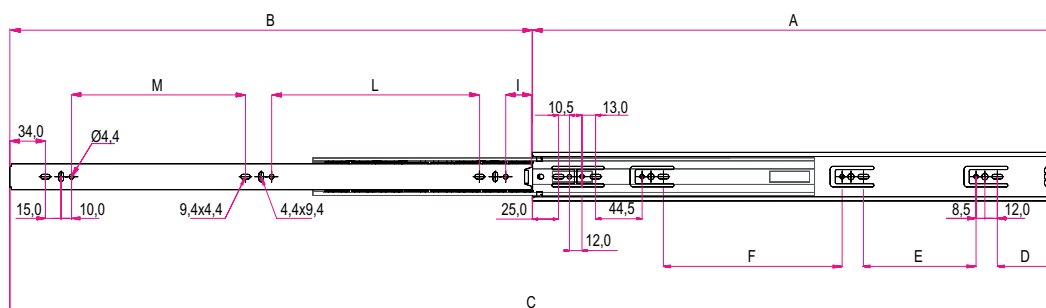

CODE	A	B	CARTON PAIR	CODE	A	B	CARTON PAIR
IL45300	300	300	10	IL45450	450	450	10
IL45350	350	350	10	IL45500	500	500	10
IL45400	400	400	10	IL45550	550	550	10


**SERIE IL45**

KG 45

60.000

H 96

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: nera
- Sgancio frontale del cassetto
- Asta di bloccaggio 10 cm
- Interlock posteriore

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: black
- Drawer front disconnect
- Accessories included
- Rear interlock function

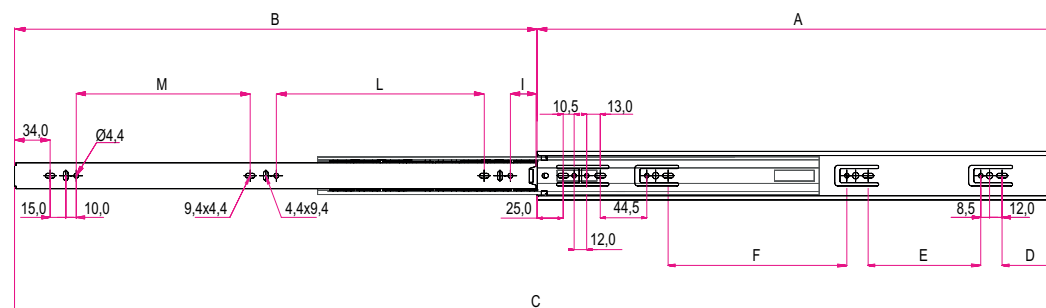

CODE	A	B	CARTON PAIR	CODE	A	B	CARTON PAIR
IL45300	300	300	10	IL45450	450	450	10
IL45350	350	350	10	IL45500	500	500	10
IL45400	400	400	10	IL45550	550	550	10




**SERIE I26**

**KG 15**

**60.000**

**1000**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. inossidabile AISI 304
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: AISI 304 stainless steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**ACCIAIO INOSSIDABILE  
STAINLESS STEEL**

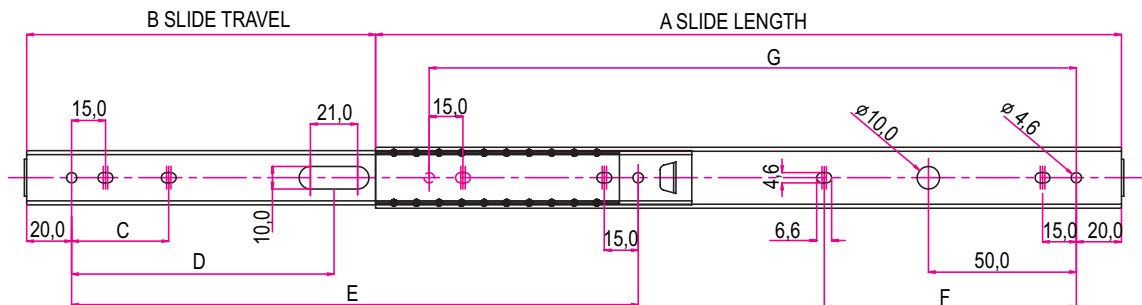


CODE	A	B	C	D	E	F	G	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
I26200	200	110	-	-	-	-	-	0,25	5,25	20
I26250	250	150	100	160	210	110	210	0,33	6,85	20
I26300	300	200	100	210	260	150	260	0,38	7,95	20
I26350	350	250	100	260	310	210	310	0,35	7,50	20
I26400	400	275	180	286	360	180	360	0,41	8,70	20
I26450	450	305	180	318	410	230	410	0,55	11,60	20
I26500	500	355	180	365	460	280	460	0,65	13,65	20
I26550	550	400	180	224	510	280	510	0,68	14,20	20
I26600	600	440	180	224	560	280	560	0,76	15,90	20

**SERIE I27**

KG 30

60.000

H 1000



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. inossidabile AISI 304
- Montaggio laterale
- Finitura: brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Può essere utilizzata anche per forni fino a 200°C


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: AISI 304 stainless steel
- Side mounting
- Finishing: bright
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- It can be also used for ovens up to 200°C




**ACCIAIO INOSSIDABILE  
STAINLESS STEEL**

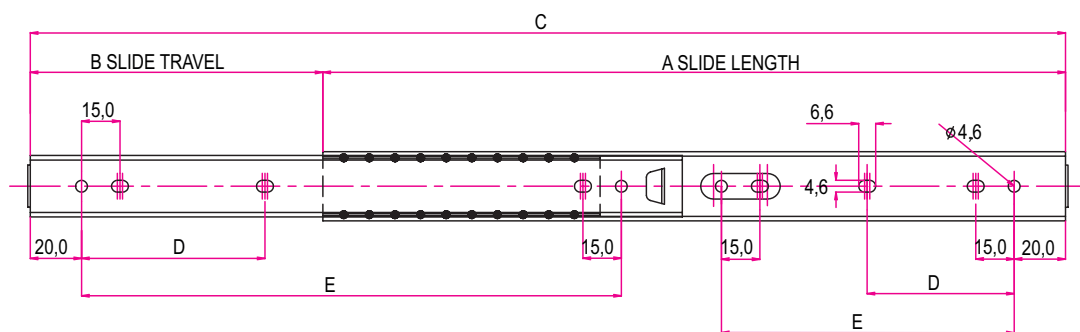

CODE	A	B	C	D	E	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
I27200	200	210	415	-	-	0.41	8.45	20
I27250	250	260	510	85	-	0.52	10.70	20
I27300	300	310	615	160	260	0.63	12.95	20
I27350	350	360	715	210	310	0.74	15.20	20
I27400	400	410	815	180	360	0.85	17.45	20
I27450	450	460	915	230	410	0.97	19.90	20
I27500	500	510	1015	280	460	1.07	21.95	20
I27550	550	560	1100	230	352	1.19	24.40	20

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE I46**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. inossidabile AISI 304
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: AISI 304 stainless steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright
- Silent movement
- Drawer front disconnect
- Carbon steel ball bearings




**ACCIAIO INOSSIDABILE  
STAINLESS STEEL**

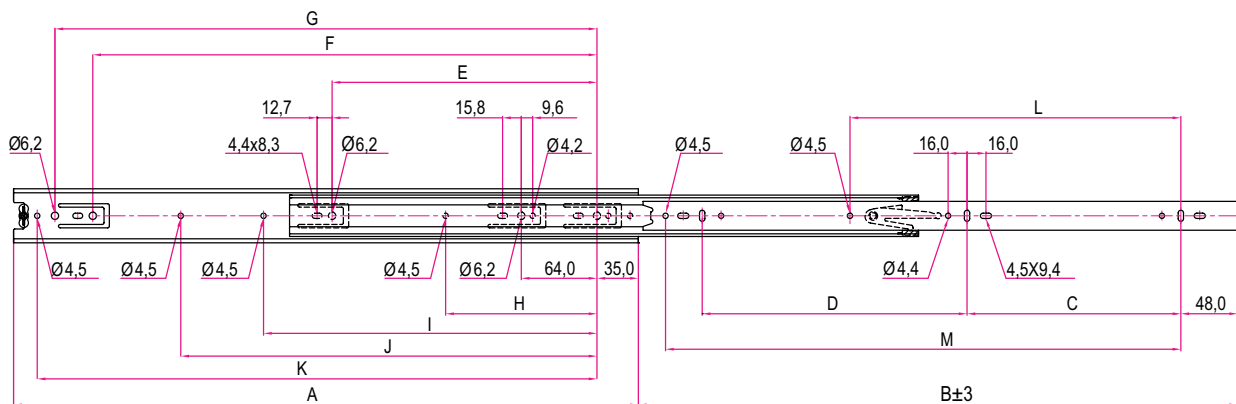

CODE	A/B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
I46300	300	-	192	192	-	-	128	224	-	244	-	224	0.86	8.90	10
I46350	350	96	160	224	-	-	128	282	-	296	-	-	1.01	10.35	10
I46400	400	128	160	224	320	-	128	282	-	345	-	320	1.15	11.90	10
I46450	450	160	192	224	352	-	128	282	-	395	271	-	1.31	13.50	10
I46500	500	192	224	224	416	-	128	282	-	445	297	-	1.47	15.20	10
I46550	550	224	224	224	448	480	128	282	352	495	323	-	1.62	16.70	10
I46600	600	224	288	224	480	-	-	282	352	544	-	-	1.78	18.45	10
I46650	650	256	288	224	544	-	-	282	352	595	-	-	1.95	20.65	10
I46700	700	256	352	224	576	-	-	282	352	645	-	-	2.09	21.80	10

**SERIE I51**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. inossidabile AISI 316
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: AISI 316 stainless steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**ACCIAIO INOSSIDABILE  
STAINLESS STEEL**

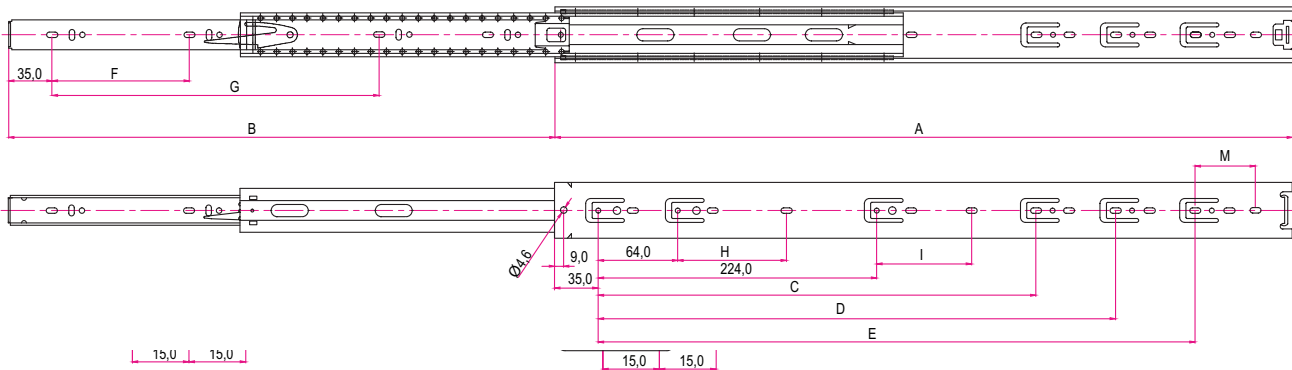

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
I51350	350	355	224	-	-	128	256	86	-	-	1.40	14.25	10
I51400	400	405	288	-	-	128	320	86	-	-	1.61	16.40	10
I51450	450	455	352	-	-	160	352	86	-	-	1.82	18.55	10
I51500	500	505	352	416	-	192	416	96	64	-	2.03	20.70	10
I51550	550	555	352	416	-	224	448	96	64	64	2.24	22.90	10
I51600	600	605	352	480	-	224	512	192	64	-	2.46	24.95	10
I51650	650	655	352	512	-	256	544	192	64	64	2.70	27.60	10
I51700	700	705	352	480	608	288	608	192	64	-	2.90	29.65	10


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 39**

KG 100

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

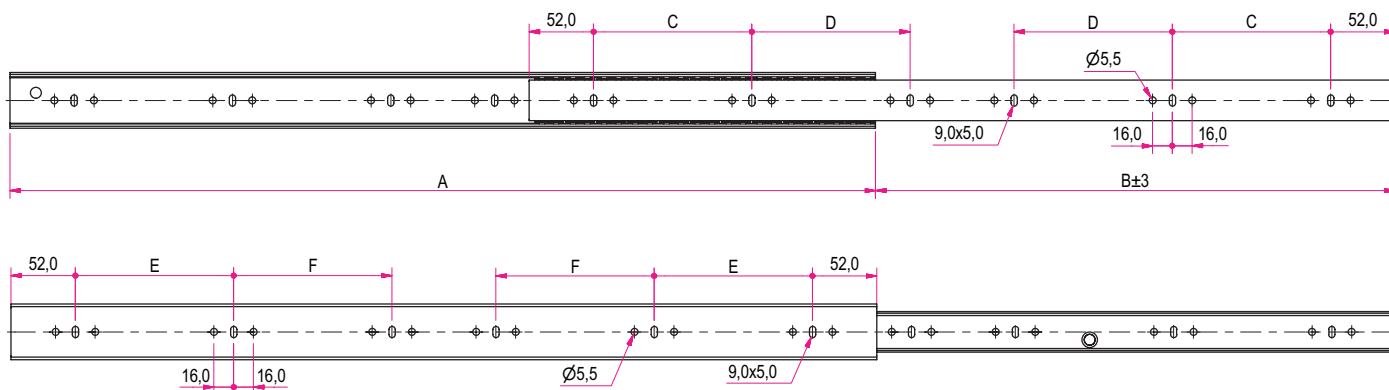


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
39350	350	225	96	-	-	192	1.19	14.40	12
39400	400	260	96	-	-	192	1.35	16.50	12
39450	450	290	96	-	-	256	1.52	18.60	12
39500	500	320	128	-	128	256	1.77	21.75	12
39550	550	344	160	-	128	256	1.96	24.00	12
39600	600	369	160	-	128	288	2.14	26.20	12
39650	650	394	160	-	160	320	2.34	28.80	12
39700	700	419	128	256	160	352	2.52	15.65	6
39750	750	444	128	256	160	352	2.71	17.00	6
39800	800	470	128	256	160	352	2.89	18.10	6
39850	850	495	128	256	160	352	3.09	19.20	6
39900	900	520	160	288	192	384	3.27	20.20	6
39950	950	545	160	320	192	416	3.45	21.40	6
391000	1000	570	192	352	192	416	3.65	22.60	6

**SERIE 35**

KG 30

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Sgancio frontale del cassetto
- Carbon steel ball bearings

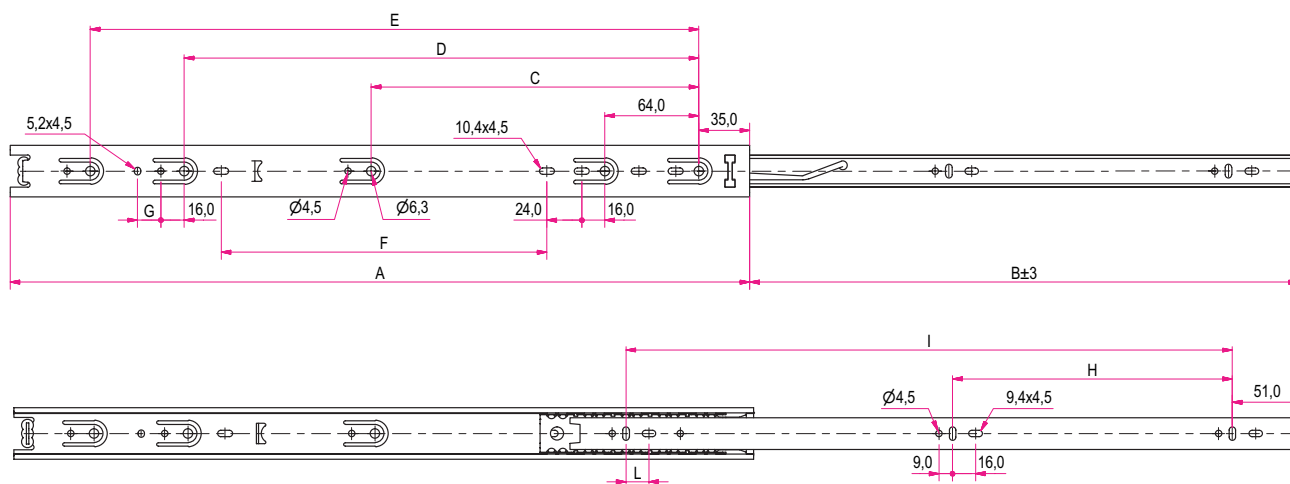

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
35250	250	152	-	-	-	81	-	-	187	-		8.10	20
35300	300	200	128	-	-	-	-	-	-	-		9.45	20
35350	350	255	128	224	-	-	-	-	-	-		11.30	20
35400	400	295	224	288	-	234	-	160	320	-		12.75	20
35450	450	337	224	352	-	223	16	160	352	-		7.45	20
35500	500	371	224	352	416	222	16	192	416	16		8.25	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE C35**

**KG 30**

**60.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Sgancio frontale del cassetto
- Carbon steel ball bearings



**MOVIMENTO SILENZIOSO**  
*SILENT MOVEMENT*

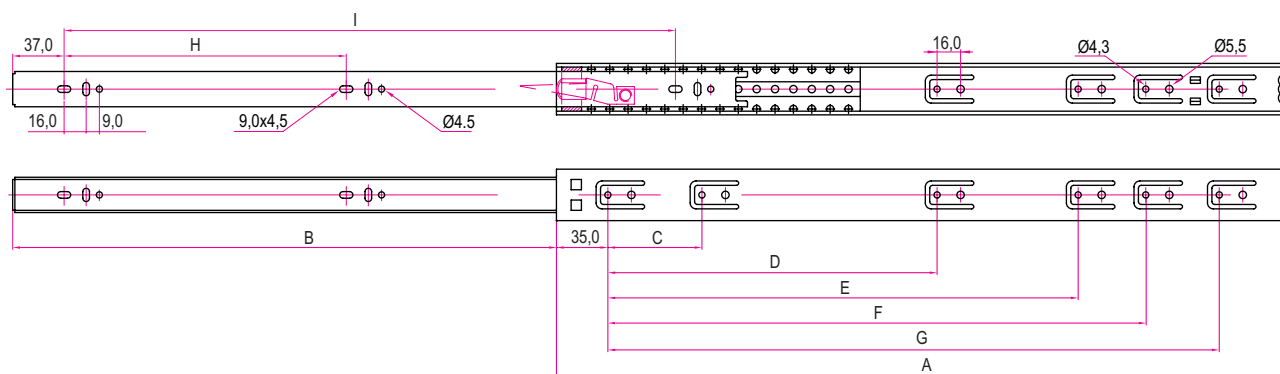


CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>C35200</b>	200	102	96	-	-	-	-	128	-	0.27	6.80	25
<b>C35250</b>	250	165	160	-	-	-	-	192	-	0.34	8.50	25
<b>C35300</b>	300	196	64	224	-	-	-	96	224	0.40	10.00	25
<b>C35350</b>	350	253	64	256	-	-	-	128	288	0.50	12.50	25
<b>C35400</b>	400	295	64	192	288	-	-	160	320	0.60	15.00	25
<b>C35450</b>	450	328	64	224	352	-	-	160	352	0.75	18.75	25
<b>C35500</b>	500	377	64	224	320	416	-	192	416	0.85	21.75	25
<b>C35550</b>	550	410	64	224	352	448	-	224	448	0.95	23.75	25
<b>C35600</b>	600	460	64	224	352	480	-	256	512	1.00	25.00	25
<b>C35650</b>	650	520	64	224	352	544	-	288	544	1.20	30.00	25
<b>C35700</b>	700	590	64	224	352	480	608	288	608	1.30	32.50	25

**SERIE C28**

KG 15

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Sgancio frontale del cassetto
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Drawer front disconnect
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**MOVIMENTO SILENZIOSO**  
*SILENT MOVEMENT*

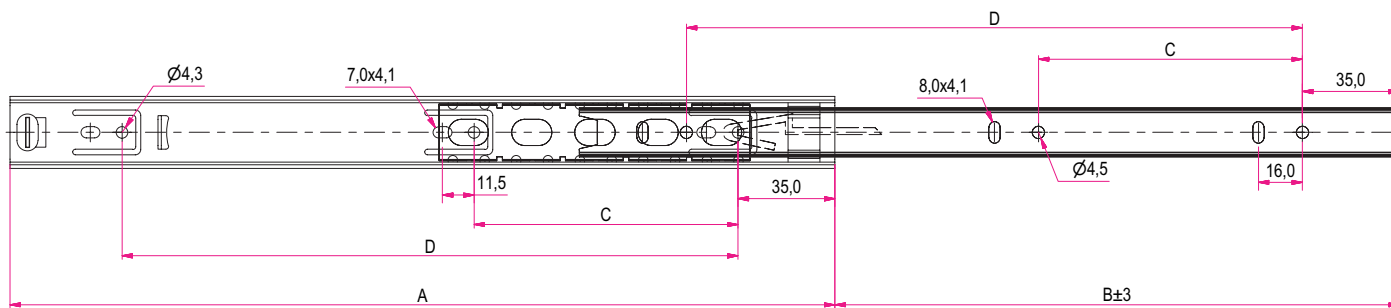

CODE	A	B	C	D	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>C28300</b>	300	205	96	224	0.40	16.30	40
<b>C28350</b>	350	238	128	256	0.48	19.55	40
<b>C28400</b>	400	294	160	320	0.54	22.00	40
<b>C28450</b>	450	330	192	352	0.61	24.85	40
<b>C28500</b>	500	365	192	416	0.68	27.65	40
<b>C28550</b>	550	430	224	448	0.75	30.55	40
<b>C28600</b>	600	450	256	480	0.82	33.40	40

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE 26**

KG 15

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Sgancio frontale del cassetto
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Drawer front disconnect
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



ESTRAZIONE **PARZIALE**  
**SINGLE EXTENSION**

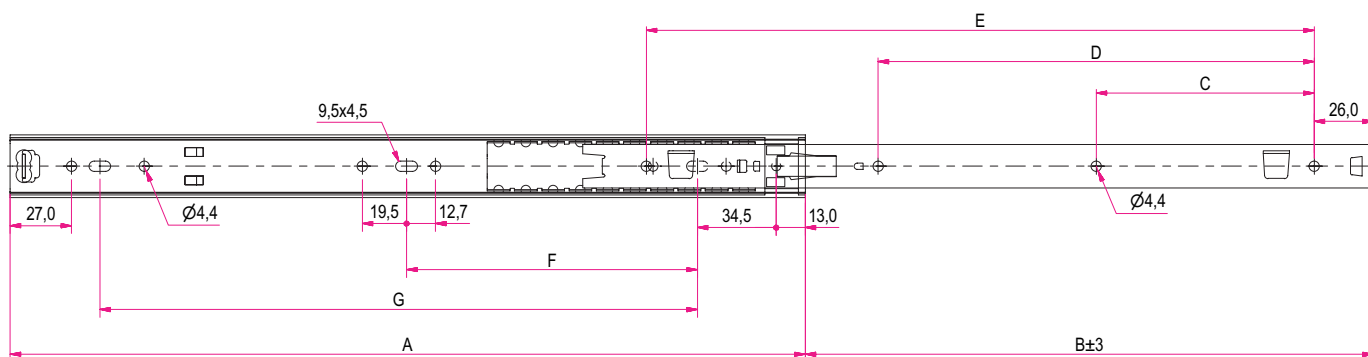

CODE	A	B	C	D	E	F	G	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
26250	250	150	92	194	-	163	-	0.32	16.30	50
26300	300	200	96	142	244	103	213	0.40	20.35	50
26350	350	250	96	192	294	128	263	0.47	23.90	50
26400	400	300	96	242	344	153	313	0.53	21.70	40
26450	450	350	96	292	394	178	363	0.61	24.95	40
26500	500	400	96	342	444	203	413	0.68	27.80	40

**SERIE SH17**

KG 8

60.000

48

**CARATTERISTICHE TECNICHE**











**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Gabbia in plastica
- Doppia uscita

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Plastic retainer
- Two-way travel

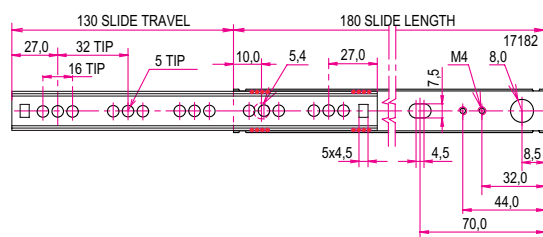


CODE	SLIDE LENGTH	SLIDE TRAVEL
SH17182	180	310
SH17214	215	340
SH17246	245	413
SH17278	280	480
SH17310	310	544
SH17342	345	585
SH17374	375	640
SH17406	405	685
SH17438	440	750

**SERIE 38**

KG 100

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Doppia uscita

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Two-way travel

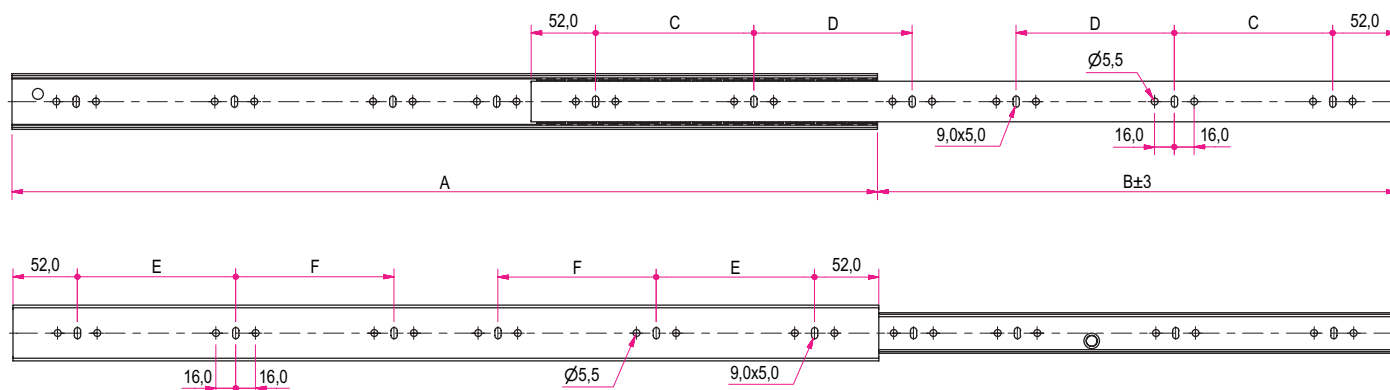


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
38350	350	225	96	-	-	-	1.19	14.40	12
38400	400	260	96	-	-	-	1.35	16.50	12
38450	450	290	96	-	-	-	1.52	18.60	12
38500	500	320	128	-	128	-	1.77	21.75	12
38550	550	344	160	-	160	-	1.96	24.00	12
38600	600	369	160	-	192	-	2.14	26.20	12
38650	650	394	160	-	224	-	2.34	28.80	12
38700	700	419	128	128	128	128	2.52	15.65	6
38750	750	444	128	128	128	128	2.71	17.00	6
38800	800	470	128	128	160	160	2.89	18.10	6
38850	850	495	128	128	160	160	3.09	19.20	6
38900	900	520	160	128	160	192	3.27	20.20	6
38950	950	545	160	160	160	192	3.45	21.40	6
381000	1000	570	192	160	192	192	3.65	22.60	6

**SERIE D35**

KG 30

80.000

96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Doppia uscita
- Dispositivo di fermo centrale

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Two-way travel
- Central stop function device

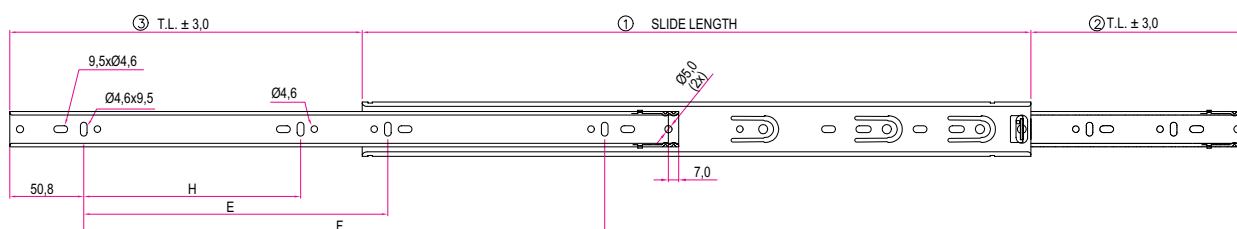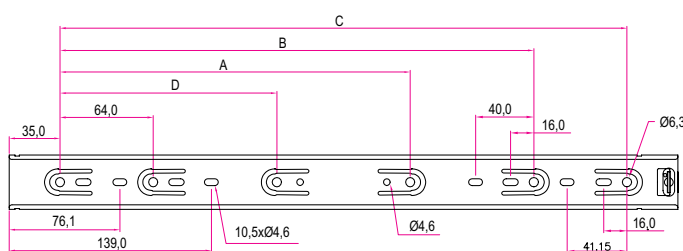

CODE	SL	TL	A	B	C	D	H	E	F	CARTON PAIR
D35300	304	152	-	170	234	-	-	-	203	10
D35450	457	304	259	323	387	128	128	227	355	10
D35500	508	355	278	374	438	160	160	246	406	10
D35550	558	381	296	424	488	192	192	265	457	10
D35600	609	406	315	475	539	224	224	284	508	10
D35650	660	431	334	526	590	224	224	302	558	10
D35700	711	457	417	577	641	224	256	353	609	10
D35750	762	482	404	628	692	288	288	372	660	10
D35800	812	508	454	678	742	288	288	423	711	10
D35850	863	533	505	729	793	288	304	458	762	10
D35900	914	558	524	780	844	320	320	492	812	10
D35950	965	584	575	831	895	320	336	527	863	10
D351000	1016	609	626	882	946	320	336	578	914	10


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 28**

KG 15

80.000

96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Assenza di elementi in plastica
- Doppia uscita


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Lack of plastic elements
- Two-way travel

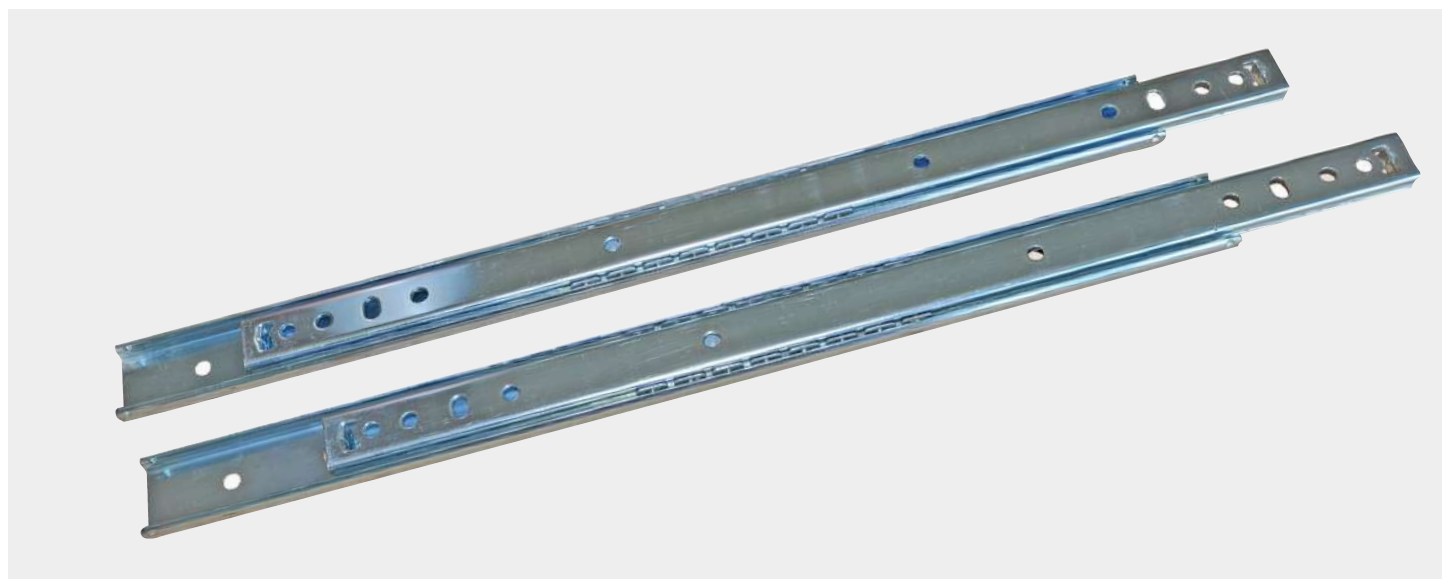

**ESTRAZIONE PARZIALE - DOPPIA USCITA**  
**SINGLE EXTENSION - TWO-WAY TRAVEL**

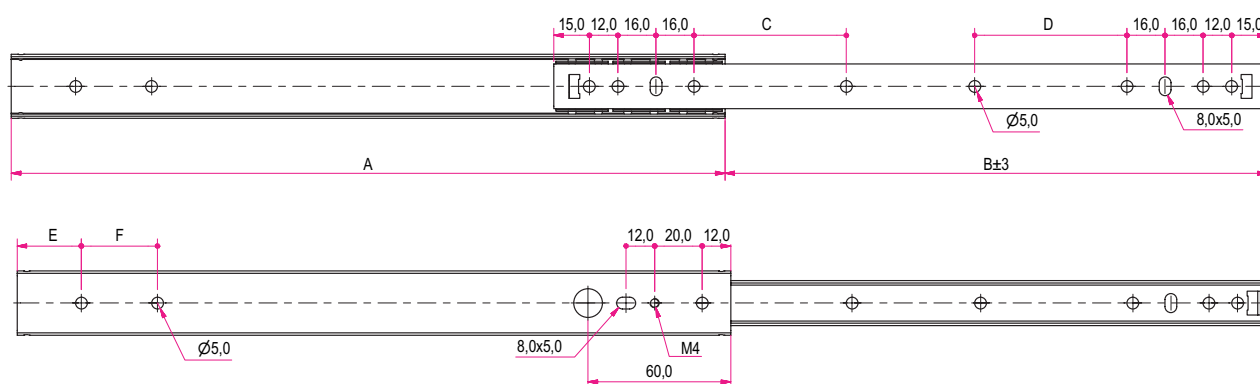


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
28300	300	228	64	64	27	32	0.39	19.90	50
28350	350	254	64	64	27	32	0.46	23.40	50
28400	400	304	64	64	27	32	0.52	26.50	50
28450	450	330	64	64	27	32	0.59	30.60	50
28500	500	380	64	64	27	32	0.65	13.50	20
28550	550	428	64	64	27	32	0.72	14.80	20
28600	600	454	64	64	27	32	0.79	16.50	20

**SERIE 17**

KG 10

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Gabbia in plastica
- Doppia uscita


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Plastic retainer
- Two-way travel




**ESTRAZIONE PARZIALE - DOPPIA USCITA**  
**SINGLE EXTENSION - TWO-WAY TRAVEL**



CODE	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
17182	180	110	0.130	13.00	100
17214	215	123	0.150	15.20	100
17246	245	168	0.174	17.40	100
17278	280	200	0.196	19.60	100
17310	310	234	0.204	20.40	100
17342	345	240	0.224	22.40	100
17374	375	267	0.264	13.20	50
17406	405	280	0.290	14.50	50
17438	440	310	0.310	15.50	50

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 16**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale guida: alluminio
- Montaggio laterale
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Doppia uscita


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Slide material: aluminum
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Two-way travel



**ESTRAZIONE PARZIALE - DOPPIA USCITA**  
**SINGLE EXTENSION - TWO-WAY TRAVEL**

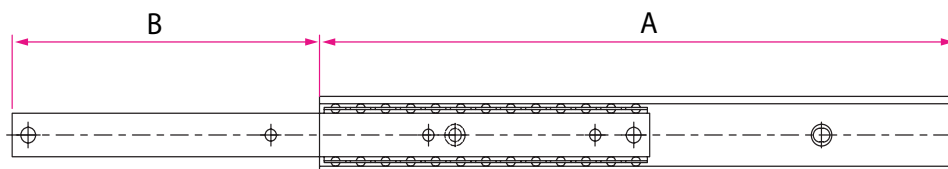


CODE	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
16060	60	32	0.02	10.00	480
16100	100	55	0.03	7.90	250
16150	150	75	0.05	12.50	240
16200	200	110	0.07	17.90	250
16250	250	130	0.09	15.60	168
16300	300	160	0.10	17.20	168

**SERIE 59**

KG 80

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

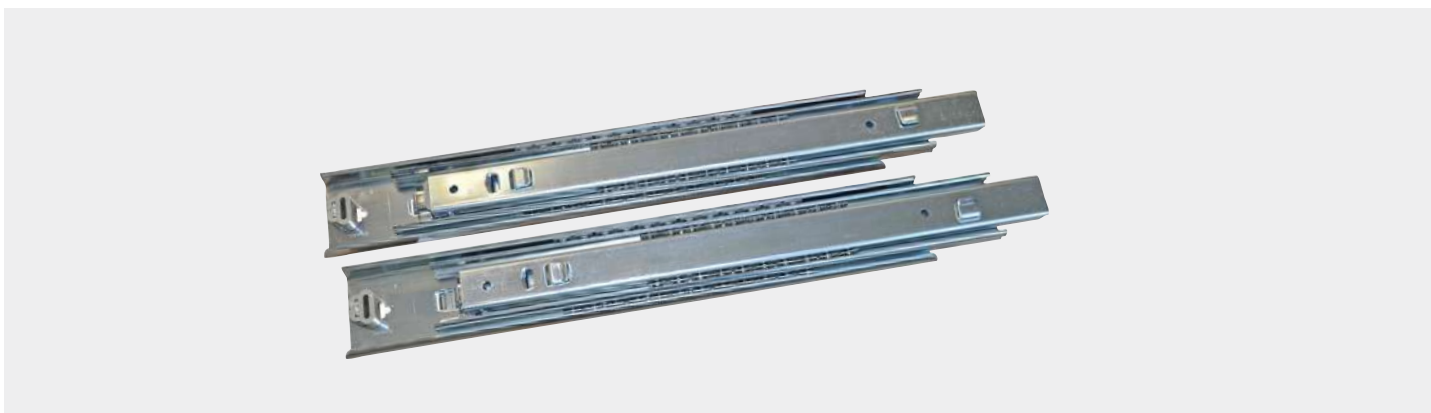

**MONTAGGIO A BAIONETTA  
BAYONET MOUNTING**

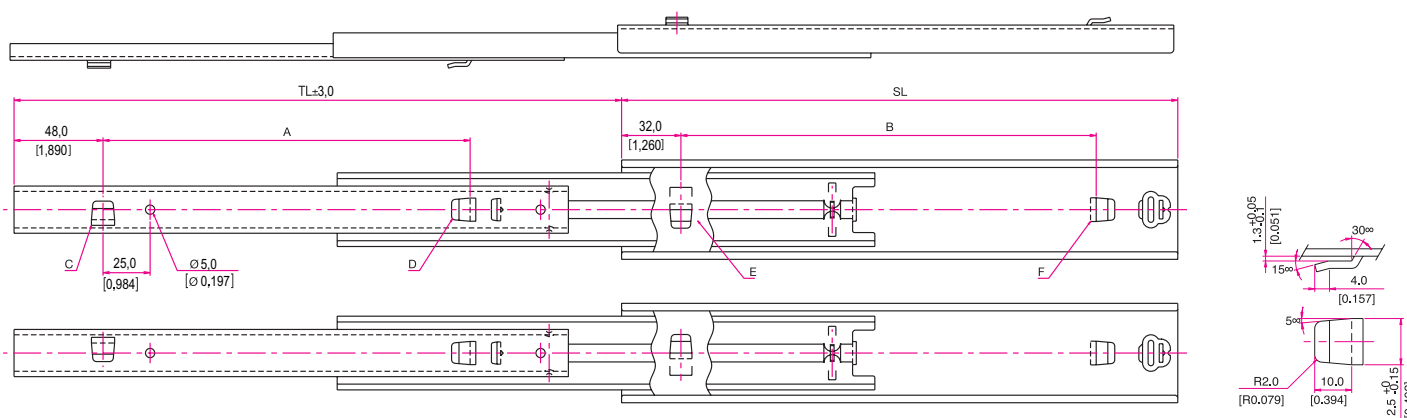

CODE	SL	TL	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
59300	300	328	198	224	1,90	15,35	8
59350	350	377	248	256	2,08	16,90	8
59400	400	426	298	320	2,39	19,40	8
59450	450	475	348	332	2,42	19,86	8
59500	500	525	398	416	3,00	24,50	8
59550	550	574	448	445	2,99	24,50	8
59600	600	623	498	512	3,57	29,10	8
59650	650	672	548	544	3,52	28,80	8
56700	700	721	598	606	3,80	31,00	8
56750	750	771	648	656	4,10	25,10	6
59800	800	820	698	706	4,40	27,20	6

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE SHA59**

KG 80

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**MONTAGGIO A BAIONETTA  
BAYONET MOUNTING**

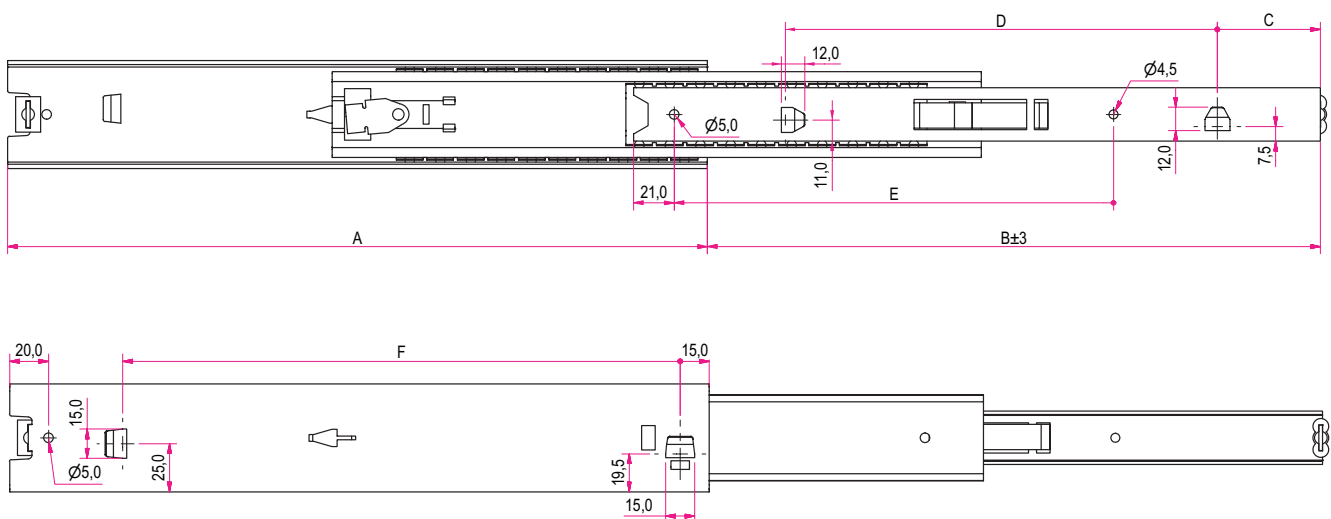


CODE	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHA59650	650	600	3.30	19.80	6

**SERIE 52**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

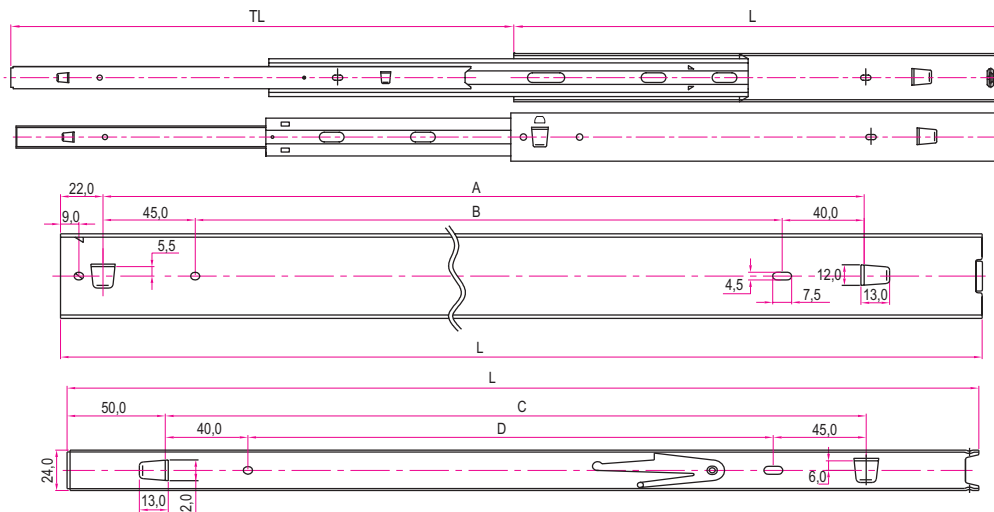

CODE	L	TL	A	B	C	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>52250</b>	250	250	174	89	166	1.03	10.50	10
<b>52300</b>	300	300	224	139	186	1.21	12.40	10
<b>52350</b>	350	350	274	189	236	1.42	14.60	10
<b>52400</b>	400	400	324	239	286	1.65	16.95	10
<b>52450</b>	450	450	374	289	336	1.89	19.50	10
<b>52500</b>	500	500	424	339	386	2.08	21.60	10
<b>52550</b>	550	550	474	389	436	2.31	23.75	10
<b>52600</b>	600	600	524	439	486	2.51	25.80	10
<b>52650</b>	650	650	574	489	536	2.72	27.95	10
<b>52700</b>	700	700	624	539	586	2.94	30.30	10
<b>52800</b>	800	800	674	589	636	3.12	31.95	10

**SERIE 47**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

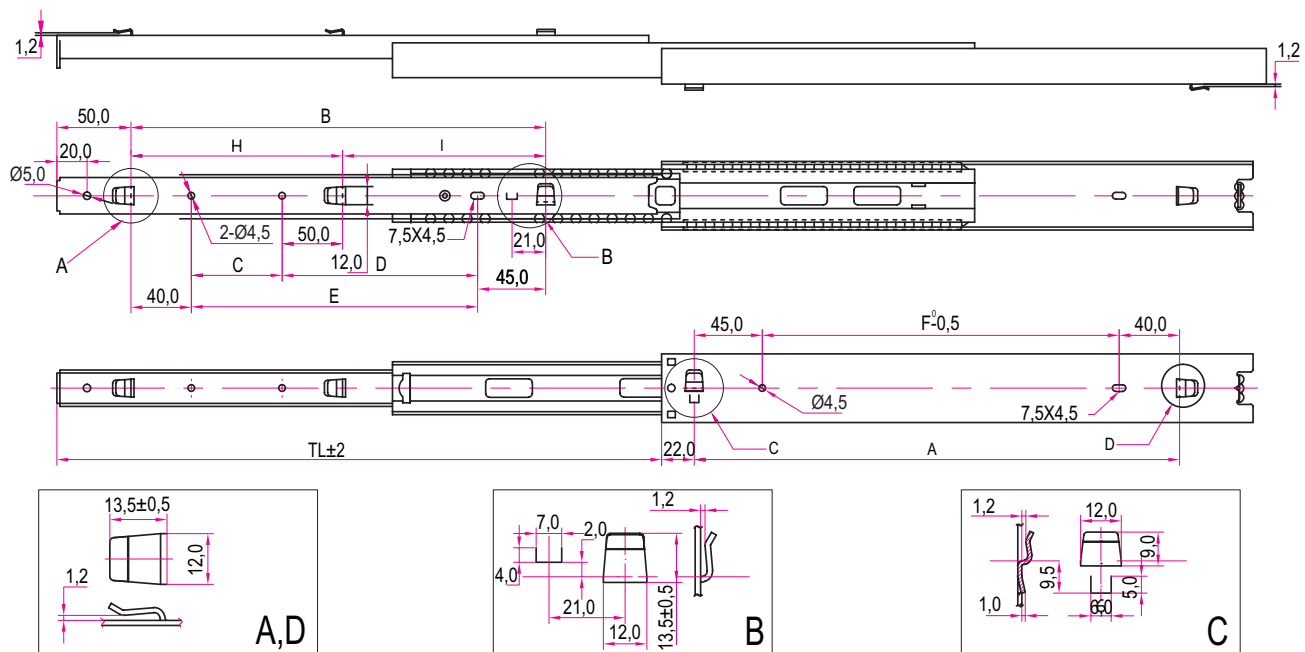


CODE	L	TL	A	B	C	D	E	F	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
47250	250	250	174	166	-	-	81	89	-	-	0.79	9.73	12
47300	300	300	224	186	-	-	101	139	-	-	0.93	11.46	12
47350	350	350	274	236	-	-	151	189	-	-	1.09	13.43	12
47400	400	400	324	286	-	-	201	239	-	-	1.25	15.40	12
47450	450	450	374	336	-	-	251	289	-	-	1.40	14.45	10
47500	500	500	424	386	-	-	301	339	-	-	1.56	19.22	12
47550	550	550	474	-	125	226	-	389	215	221	1.72	17.75	10
47600	600	600	524	-	150	251	-	439	240	246	1.89	23.28	12
47650	650	650	574	-	175	276	-	489	265	271	2.07	21.35	10
47700	700	700	624	-	200	301	-	539	290	296	2.21	22.80	10

**SERIE 37**

KG 30

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**





**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

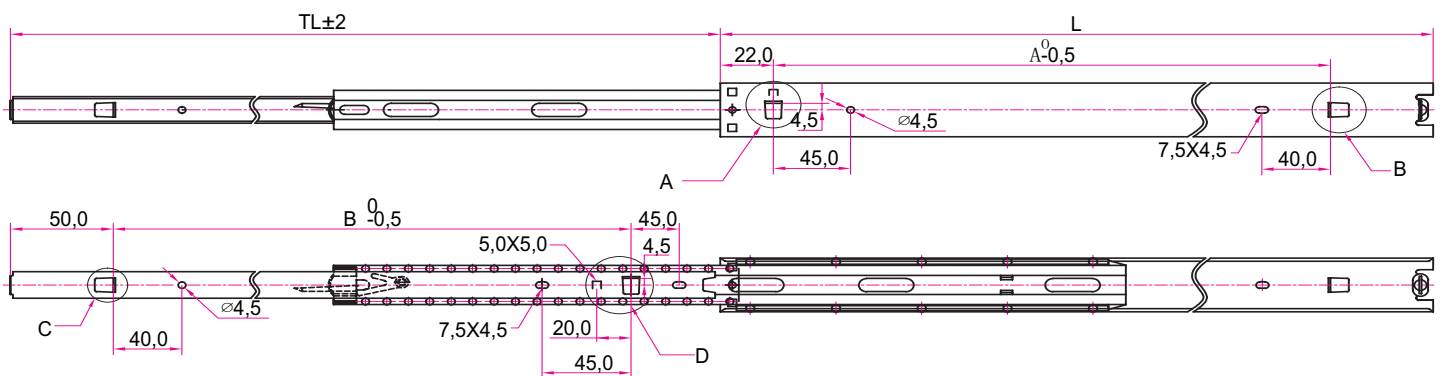

CODE	SL	TL	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
37250	250	250	174	166	0.62	12.65	20
37300	300	300	224	186	0.74	15.10	20
37350	350	350	274	236	0.87	17.75	20
37400	400	400	324	286	0.99	20.20	20
37450	450	450	374	336	1.12	22.85	20
37500	500	500	424	386	1.26	25.70	20
37550	550	550	474	436	1.38	28.15	20


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE SA47**

KG 45

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Sgancio frontale del cassetto
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Drawer front disconnect
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings



**MONTAGGIO A BAIONETTA  
BAYONET MOUNTING**

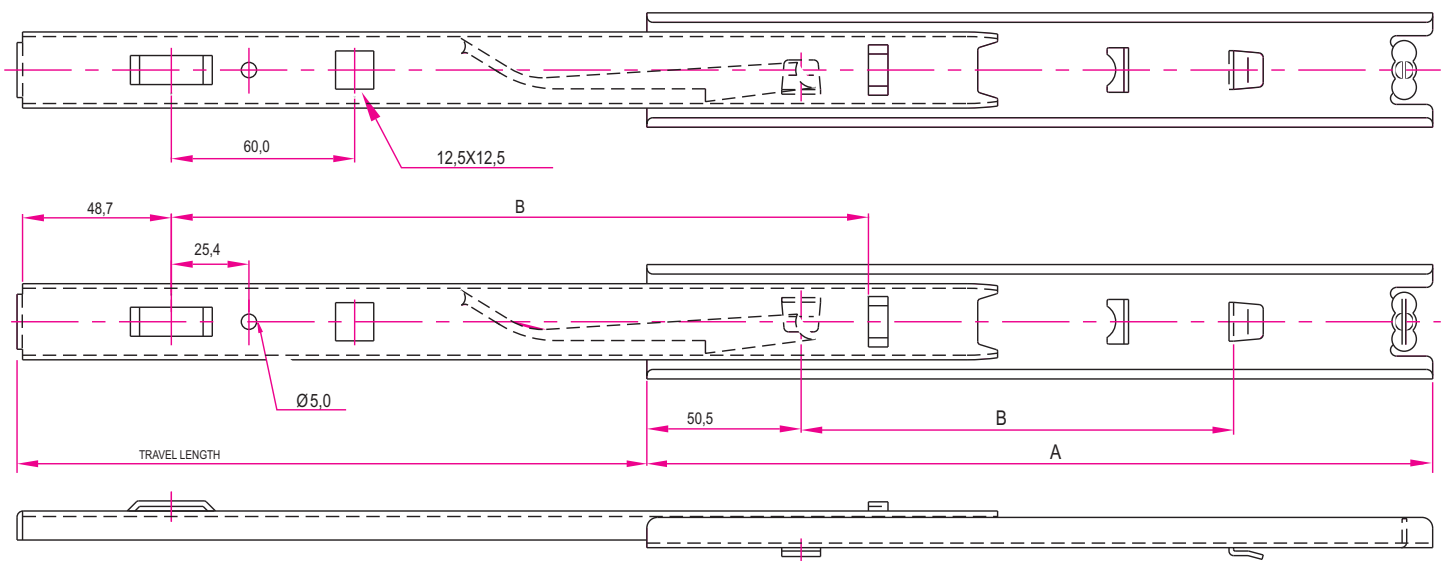


CODE	A	B	TL	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SA47400	405	304	291	1.80	18.60	15

**SERIE SHA64**

KG 80

80.000

96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- **Montaggio laterale a baionetta**
- Sgancio frontale del cassetto
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Soft-Self closing con pistone**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- **Bayonet side mounting**
- Drawer front disconnect
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- **Soft-Self closing with piston**



**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO A PISTONE IDRAULICO**  
*HYDRAULIC PISTON **SOFT SELF CLOSE***

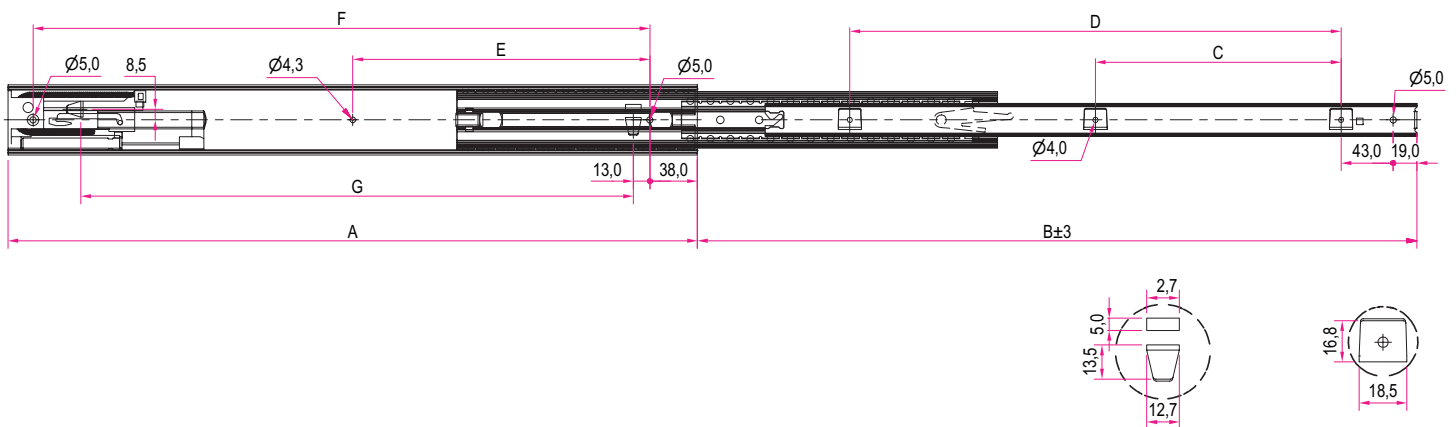

CODE	A	B	C	D	E	F	G	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHA64550	550	576	196	392	237	492	441	3.06	24.48	8


I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE 30**

KG 40

60.000

H 48

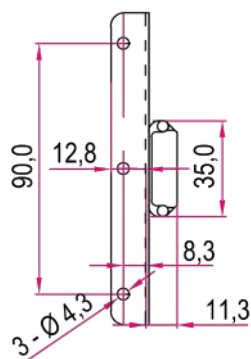

**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Per ante a ribalta orizzontali

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- For horizontal drop-front doors

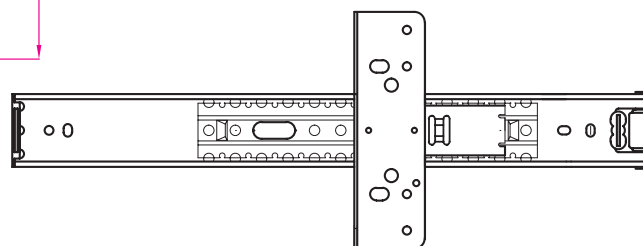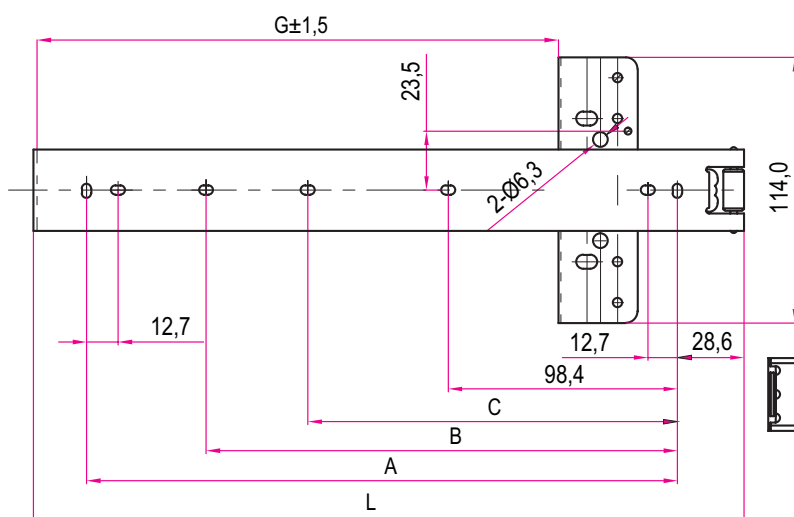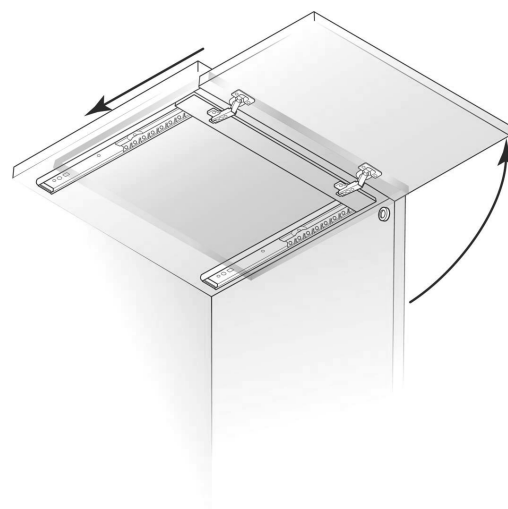

CODE	L	A	B	C	G	CARTON Kg.	CARTON PAIR
30300	304	260.30	136.50	-	218	14.60	10
30350	356	311.10	187.30	-	269	15.60	10
30400	406	361.90	238.10	-	318	16.60	10
30600	610	565.10	441.30	276.20	522	16.60	8

**SERIE 32**

**KG 40**

**60.000**

**48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**






**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Per ante a ribalta verticali

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- For vertical drop-front doors

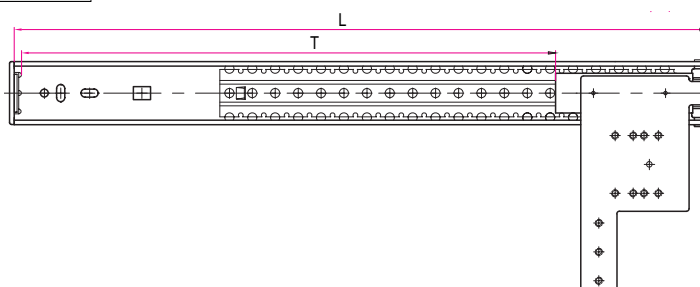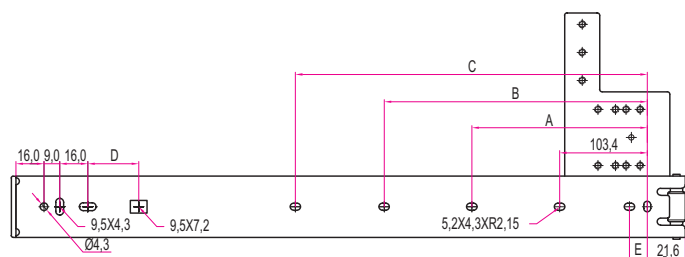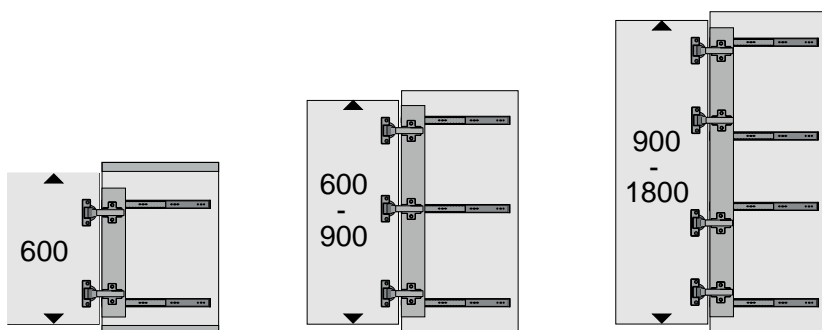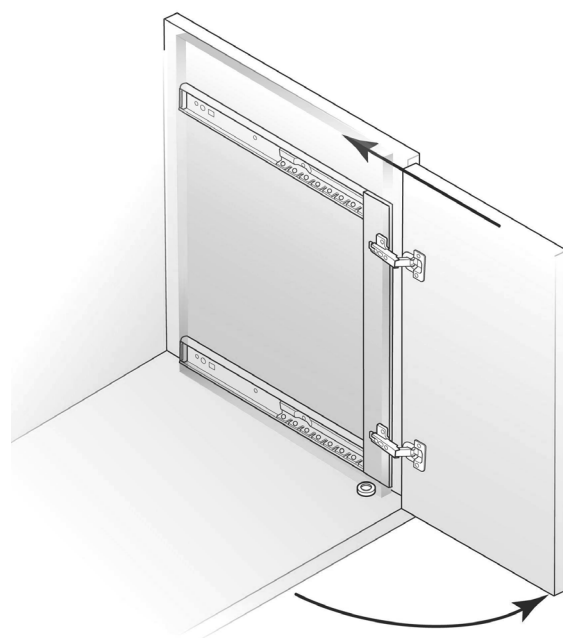

CODE	L	T	A	B	C	D	E	CARTON Kg.	CARTON PAIR
32300	302	241	156.50	-	-	29.70	12.70	14.60	10
32350	353	265	128.40	207.30	-	29.70	12.70	15.60	10
32400	403	316	179.20	258.10	-	28.80	12.70	16.60	10
32450	453	367	230.00	308.90	-	28.10	10.40	17.60	10
32500	505	417	280.80	359.70	-	28.80	10.40	18.60	10
32550	556	468	331.60	410.50	-	29.70	12.70	19.60	10
32600	607	519	382.40	461.30	-	29.70	12.70	16.60	8
32650	657	567	191.50	411.50	490	29.70	12.70	17.60	8
32700	700	612	191.50	484.00	562.90	29.70	12.70	18.60	8
32750	760	673	191.50	514.00	592.50	29.70	12.70	19.60	6
32800	800	712	191.50	585.60	664.50	29.70	12.70	20.60	6




**SERIE 34**

KG 30

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Piastrine per l'assorbimento delle tolleranze


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Allowances absorption tabs



**GUIDE PER CESTI IN FILO METALLICO**  
*WIRY BASKET SLIDES*

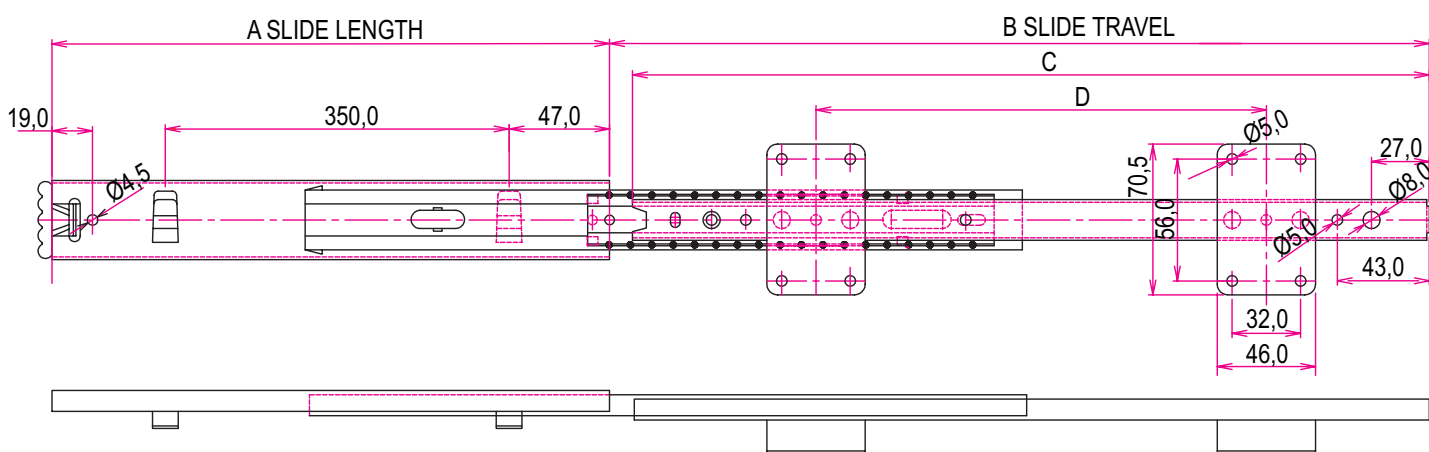


CODE	A	B	C	D	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
34300	300	305	300	138	0.66	8.00	12
34350	350	355	350	188	0.87	10.50	12
34400	400	405	400	238	1.00	12.00	12
34450	450	455	450	288	1.10	13.00	12
34500	500	505	500	338	1.15	14.00	12

**SERIE 33**

KG 30

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Montaggio laterale
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Staffe di montaggio con regolazione altezza e fissaggio in entrambe le direzioni
- Per piani estraibili tastiere computer

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Side mounting
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings
- Mounting brackets with height regulation and fixing in both directions
- For keyboard extractable surfaces

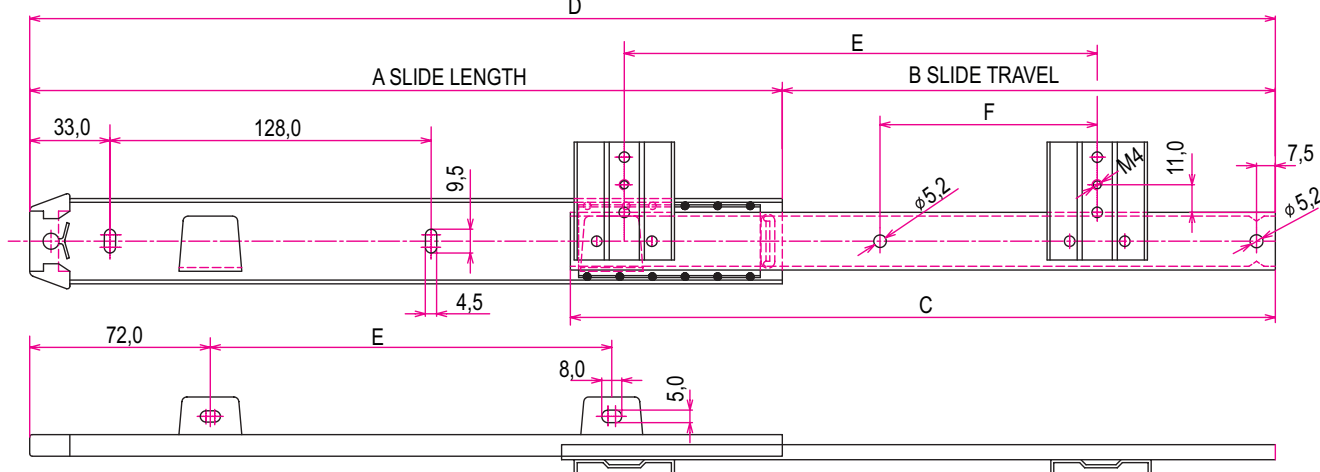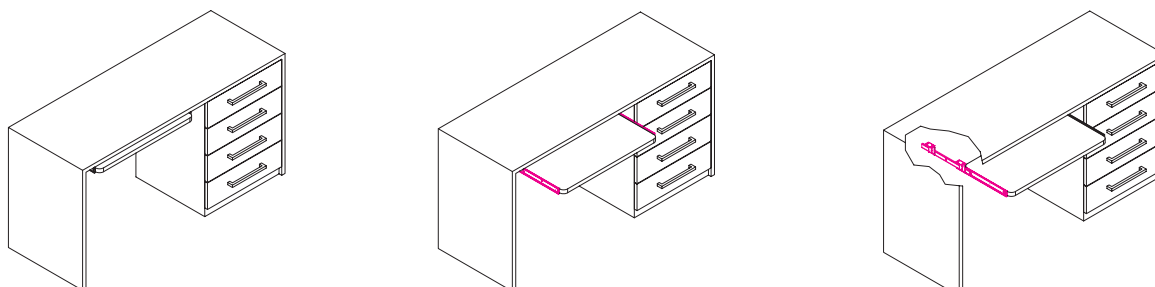


CODE	A	B	C	D	E	F	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
33300	300	193	280	490	192	160	0.90	18.00	20
33350	350	241	330	590	256	160	1.00	20.00	20
33400	400	267	380	667	288	160	1.20	24.00	20
33450	450	317	430	765	336	210	1.30	26.00	20

**SERIE 82**

KG 120

80.000

H 96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**







**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Guida superiore non è compresa
- Self closing

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Upper slide not included
- Self closing

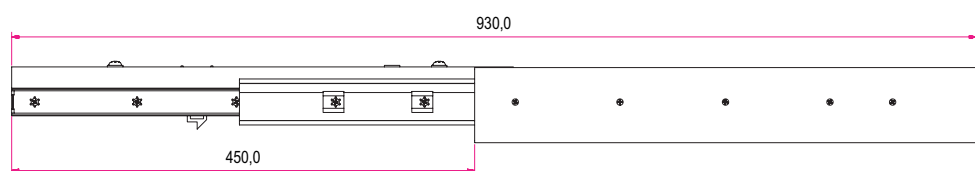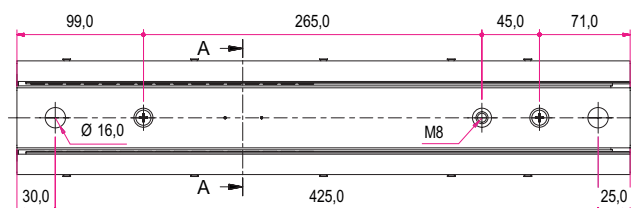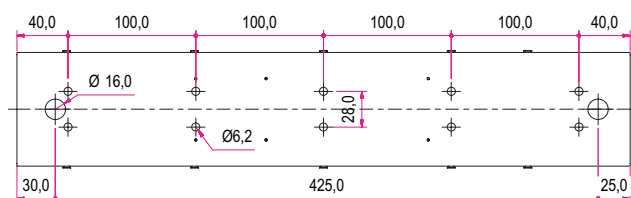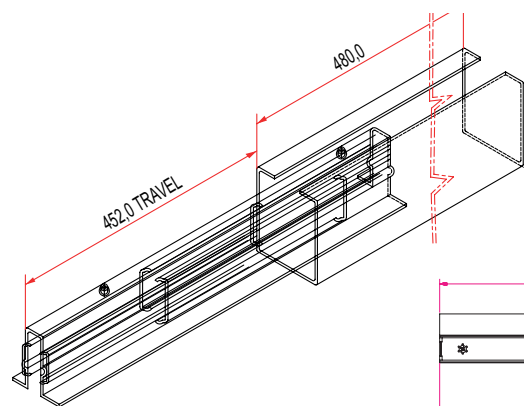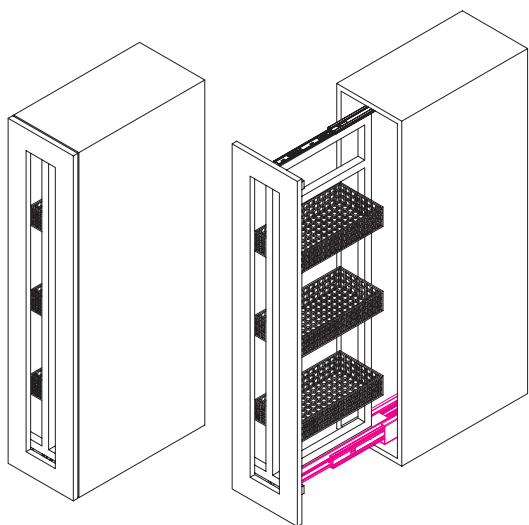

CODE	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
82450	6.50	6.90	1

**SERIE 81**




200



80.000



96



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Guida superiore non compresa




**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Upper slide not included

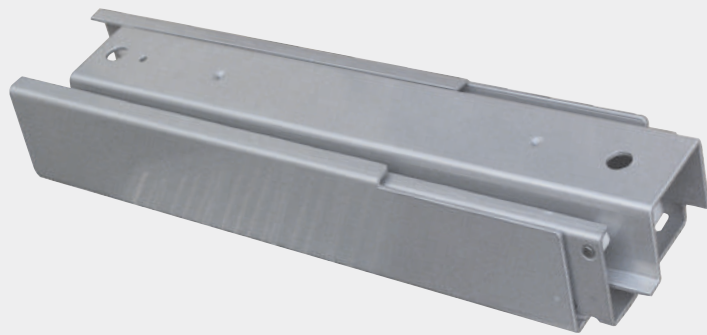

**GUIDE PER COLONNE CUCINA  
KITCHEN PANTRY SLIDE**

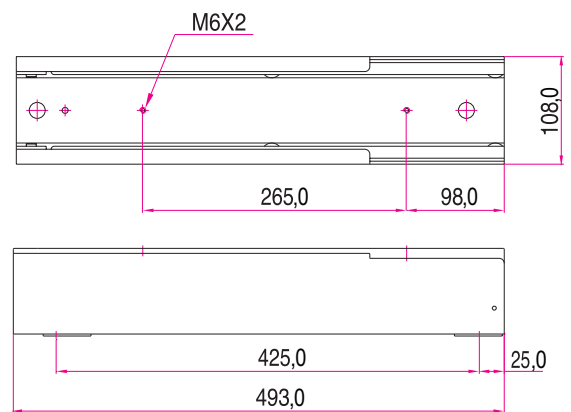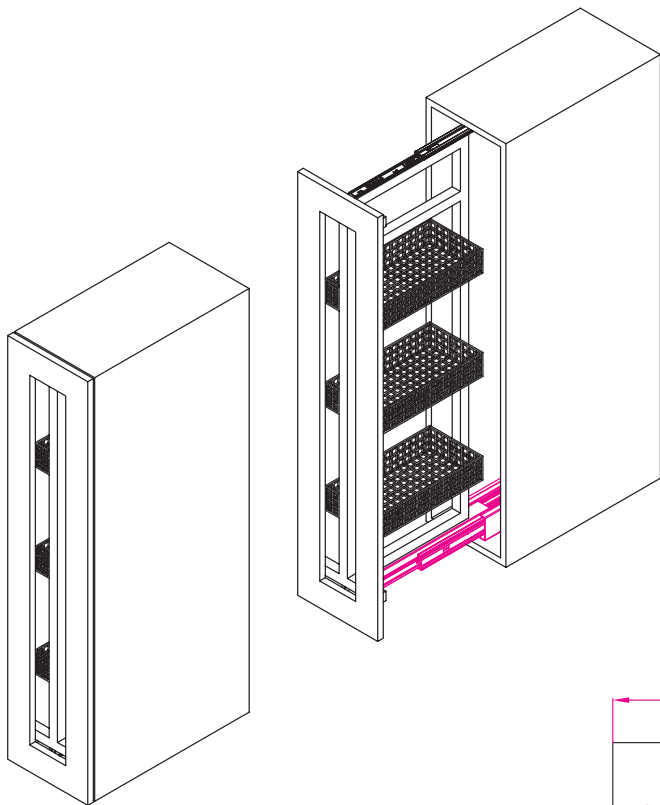

CODE	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
81500	8.50	8.90	1

**SERIE 66**

KG 45

80.000

H 96

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Gommino di fine corsa con funzione di fermo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Sgancio frontale del cassetto
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- **Guide stabilizzate per cassette di grandi dimensioni**
- **Cremagliera in dotazione**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Travel end rubber with stop function
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Sgancio frontale del cassetto
- Carbon steel ball bearings
- **Stabilized slides for wide dimension drawers**
- **Rack included**

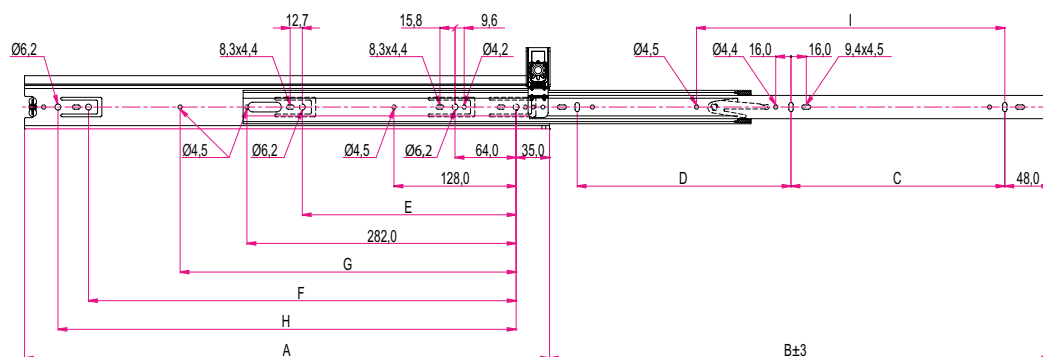

CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
66400	400	375	128	160	224	320	-	-	320	1,24	12,70	10
66450	450	425	160	192	224	352	-	-	271	1,39	14,40	10
66500	500	475	192	192	224	416	-	-	297	1,54	15,90	10
66550	550	525	224	224	224	448	352	480	323	1,70	17,60	10

**SERIE 71**

Ghiera Gear x 2 pcs  
 Rotelle in spugna + giuntura Terry rollers + joint x 1 pc

**Kit 71000**

Tubo Tube x 2 pcs

**Kit 71000**



# GUIDE SU ROTELLA

*ROLLER SLIDE*

**SERIE 79**

**KG 25**

**60.000**

**48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Spessore lamiera 1.20 mm
- Fissaggio al fondo del cassetto con viti
- Rotelle in PVC
- Montaggio laterale
- Finitura: verniciatura epossidica
- Confezionata a coppie sx-dx con nastro
- Colore: bianco

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- 1.20 sheet thickness
- Screw drawer bottom fixing
- PVC rollers
- Side mounting
- Finish: epoxy powder painting
- Right-left pair packed with tape
- Colour: white

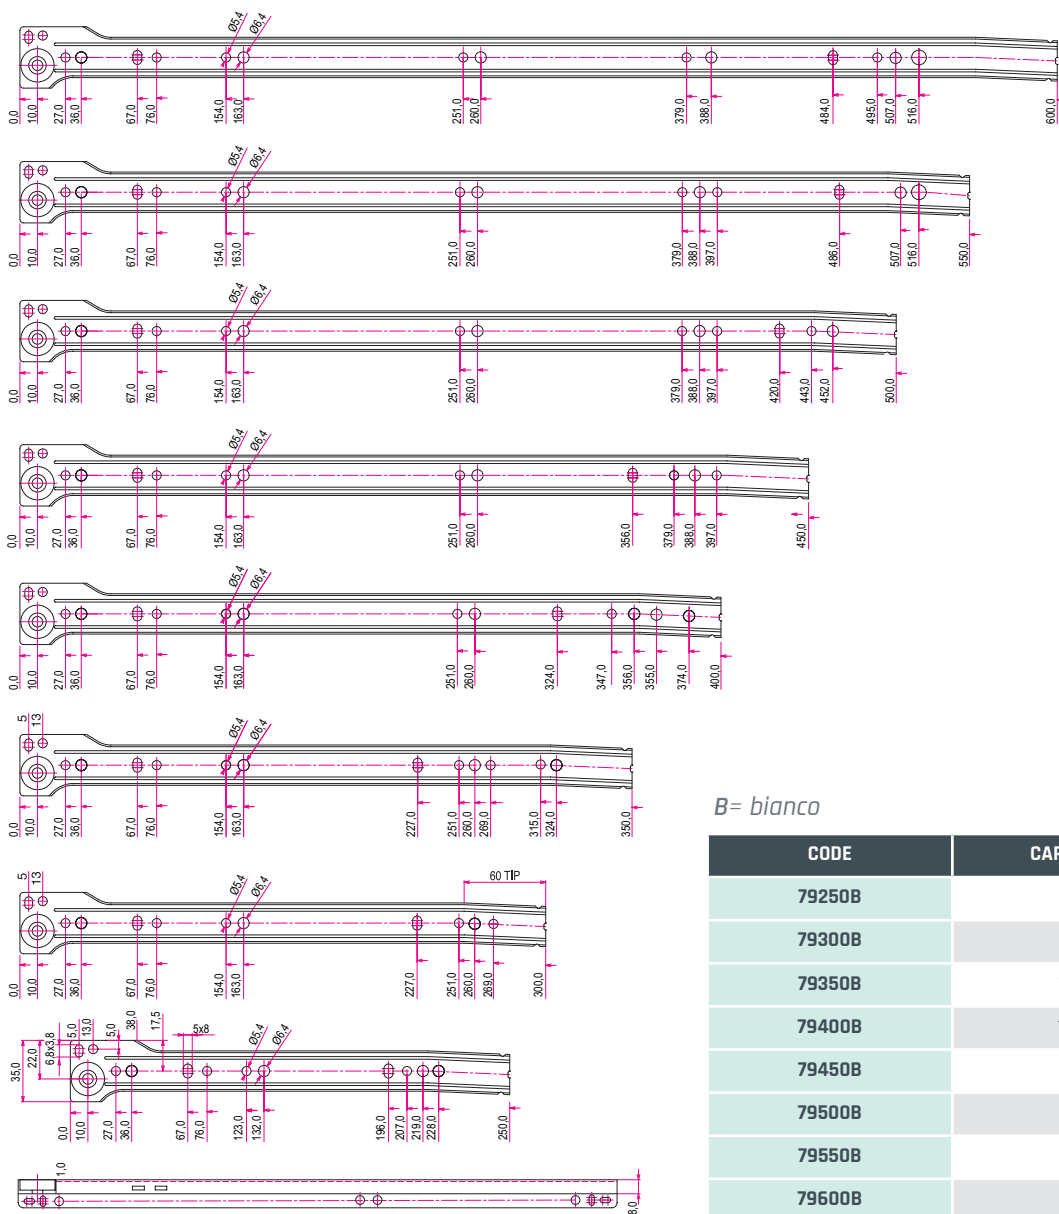

B= bianco

CODE	CARTON Kg.	CARTON PAIR
79250B	9.50	25
79300B	11.00	25
79350B	12.30	25
79400B	14.00	25
79450B	15.50	25
79500B	17.00	25
79550B	19.10	25
79600B	21.50	25

**SERIE 79**

**KG 25**

**60.000**

**48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Spessore lamiera 1.20 mm
- Fissaggio al fondo del cassetto con viti
- Rotelle in PVC
- Montaggio laterale
- Finitura: verniciatura epossidica
- Confezionata a coppie sx-dx con nastro
- Colore: marrone

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- 1.20 sheet thickness
- Screw drawer bottom fixing
- PVC rollers
- Side mounting
- Finish: epoxy powder painting
- Right-left pair packed with tape
- Colour: brown

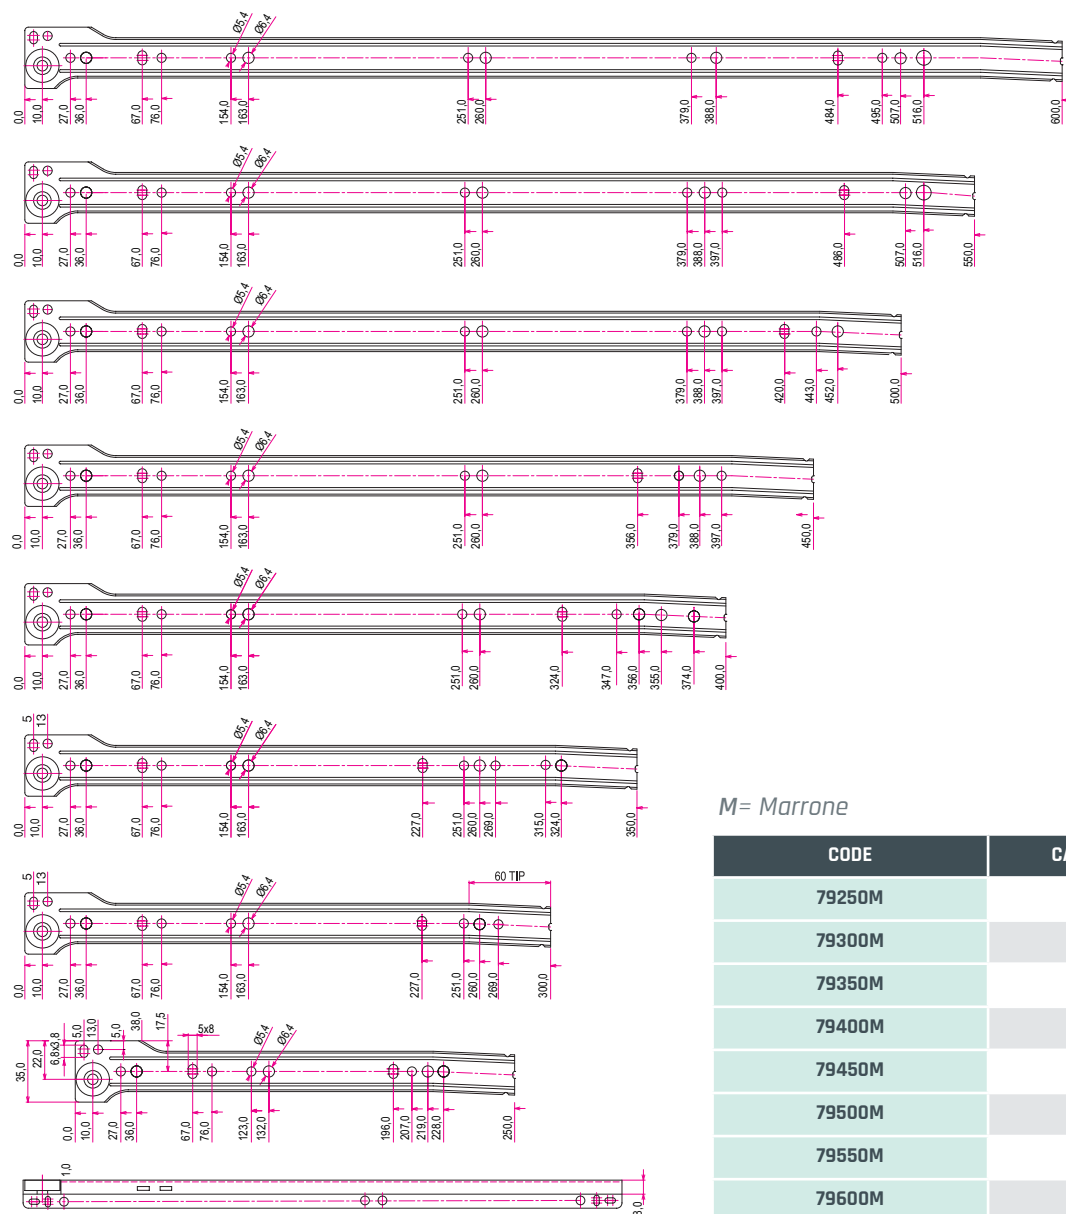

M= Marrone

CODE	CARTON Kg.	CARTON PAIR
79250M	9.50	25
79300M	11.00	25
79350M	12.30	25
79400M	14.00	25
79450M	15.50	25
79500M	17.00	25
79550M	19.10	25
79600M	21.50	25




**SERIE SHA73**

KG 25

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Montaggio laterale al mobile: baionetta e vite
- Montaggio laterale al mobile: baionetta
- Spessore lamiera 1.00 mm
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Rotelle in PVC
- Finitura: verniciatura epossidica nera
- Confezione industriale


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**


- Cabinet side mounting: bayonet and screw
- Cabinet side mounting: bayonet
- 1.00 sheet thickness
- Material: cold rolled steel
- PVC rollers
- Finishing: black epoxy powder painting
- Industry packed



**GUIDA SU ROTELLE**  
**ROLLER SLIDES**

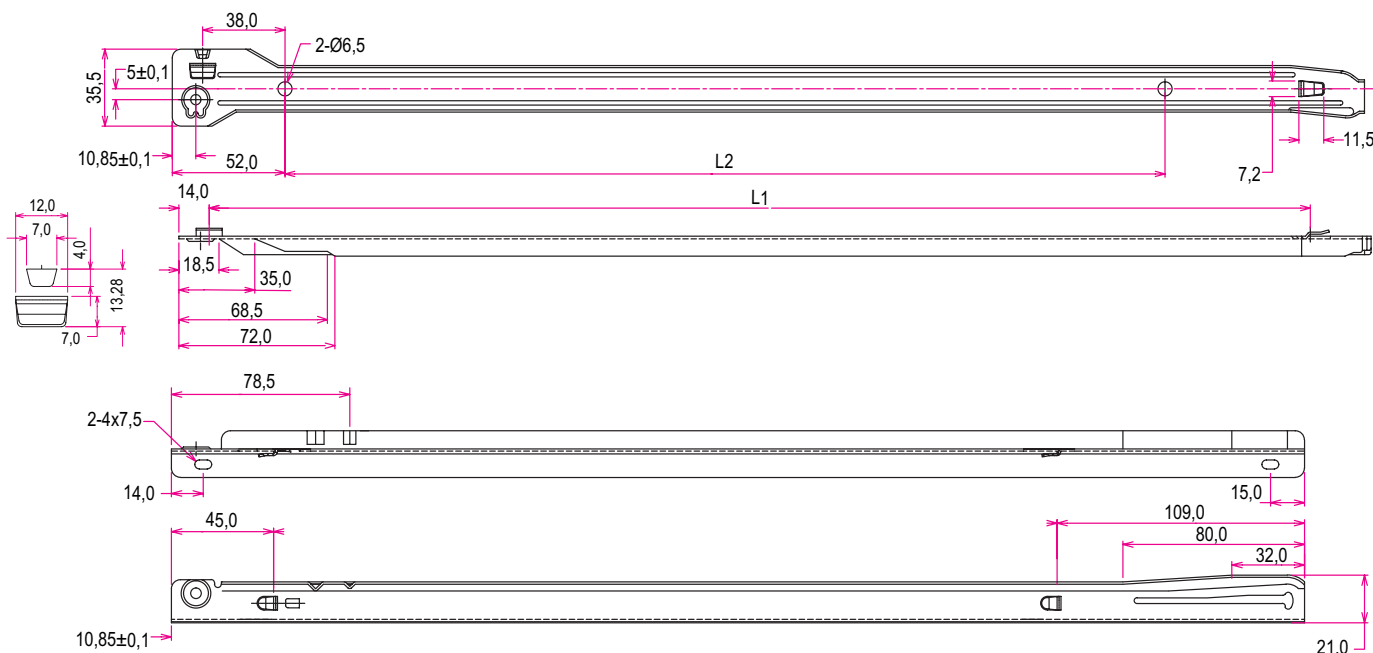


CODE	L1	L2	PAIR	Kg.
SHA73500	508	406	100/4	0.70
SHA73550	558	456	100/4	0.70

**SERIE S78**
 **25**
 **60.000**
 **48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**ESTRAZIONE PARZIALE**


- Spessore lamiera 1.00 mm
- Fissaggio al fondo del cassetto con viti
- Rotelle in PVC
- Montaggio laterale
- Finitura: verniciatura epossidica
- Colori disponibili: bianco, nero, marrone
- **Richiamo ammortizzato**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**
**SINGLE EXTENSION**

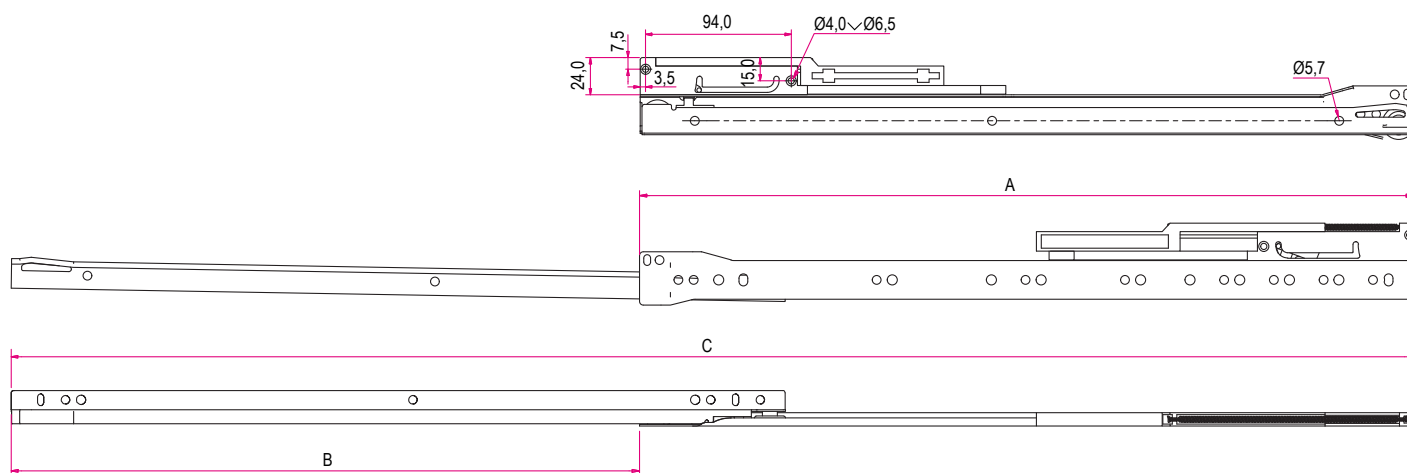- **1.00 sheet thickness**
- **Screw drawer bottom fixing**
- **PVC rollers**
- **Side mounting**
- **Finish: epoxy powder painting**
- **Available colours: white, black, brown**
- **Soft self closing**


**AUTORICHIAMO AMMORTIZZATO A PISTONE IDRAULICO**  
*HYDRAULIC PISTON **SOFT SELF CLOSE***

*B= bianco*
*M= Marrone*



CODE	CODE	A	B	C	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>S78300B</b>	<b>S78300M</b>	300	205	505	11.00	20
<b>S78350B</b>	<b>S78350M</b>	350	250	600	12.30	20
<b>S78400B</b>	<b>S78400M</b>	400	300	700	14.00	20
<b>S78450B</b>	<b>S78450M</b>	450	355	805	15.50	20
<b>S78500B</b>	<b>S78500M</b>	500	405	905	17.00	20
<b>S78550B</b>	<b>S78550M</b>	550	555	1105	18.00	20

**SERIE CH76**
 **80**
 **60.000**
 **48**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**
**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Cuscinetto a sfera
- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Fissaggio al fondo del cassetto con viti
- Montaggio laterale
- Finitura: zincata

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**
**SINGLE EXTENSION**

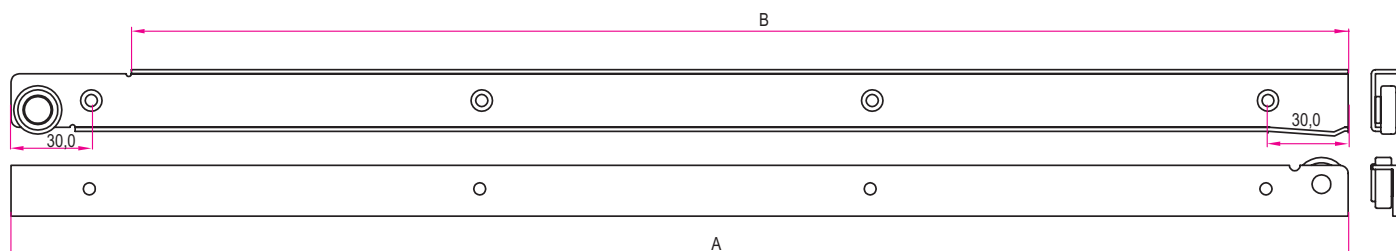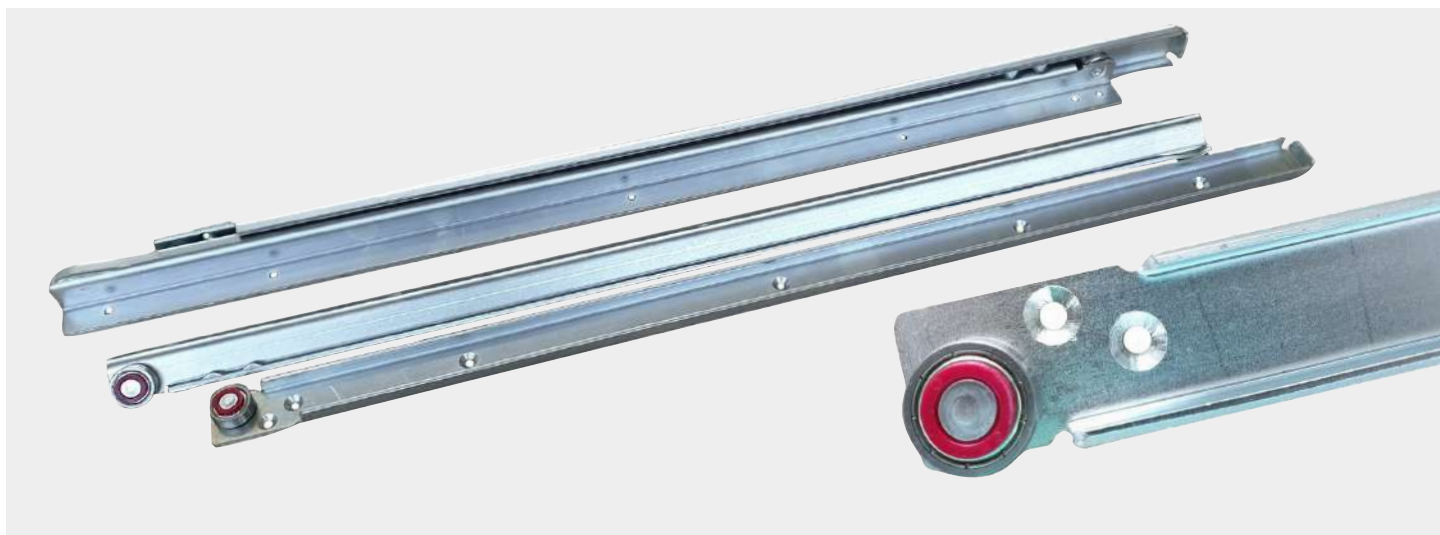- Ball bearing
- Material: cold rolled steel
- Screw drawer bottom fixing
- Side mounting
- Finishing: zinc-coated



CODE	A	B	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>CH76300</b>	300	200	1.325	12,60	8
<b>CH76350</b>	350	250	1.546	12,60	8
<b>CH76400</b>	400	300	1.767	14,42	8
<b>CH76450</b>	450	350	1.988	16,23	8
<b>CH76500</b>	500	400	2.209	18,05	8
<b>CH76550</b>	550	450	2.429	19,86	8
<b>CH76600</b>	600	500	2.650	21,68	8
<b>CH76650</b>	650	550	2.871	23,50	8
<b>CH76700</b>	700	600	3.092	25,32	8
<b>CH76750</b>	750	650	3.313	27,13	8
<b>CH76800</b>	800	700	3.496	28,65	8
<b>CH76850</b>	850	750	3.755	30,77	8
<b>CH76900</b>	900	800	4.004	32,81	8
<b>CH76950</b>	950	850	4.196	34,40	8
<b>CH761000</b>	1000	900	4.424	36,27	8


**SERIE Q40**

KG 35

60.000

48

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Movimento silenzioso
- Regolazione e fissaggio del cassetto con perno
- Per cassetti fino larghezza max 70 cm
- **Chiusura ammortizzata, pistone ad olio**


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**SINGLE EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Silent movement
- Drawer adjustment and fixing with pin
- For drawers up to 70 cm max width
- **Soft self closing, oil piston**

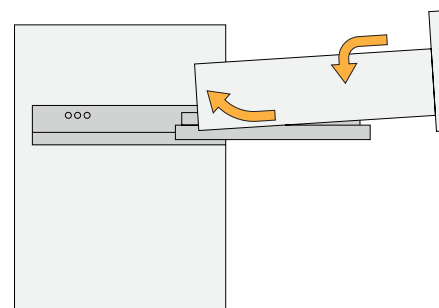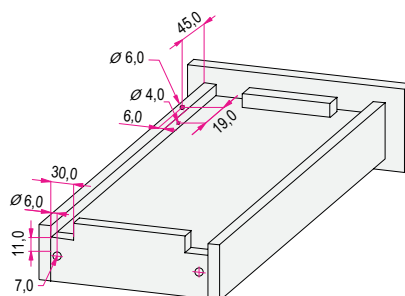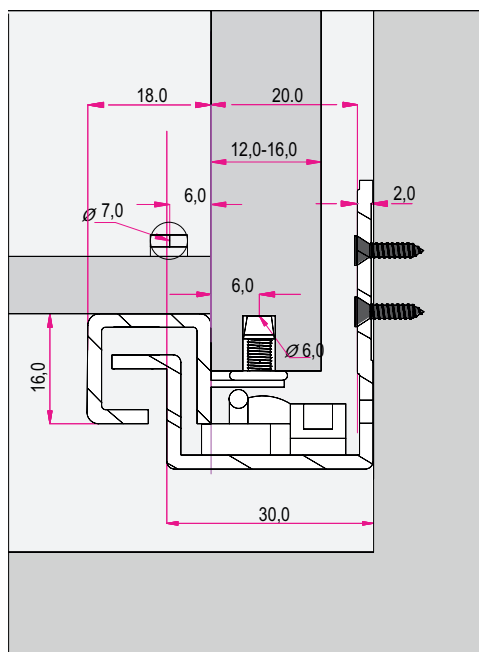

Optional disponibile\*  
Serie Q60

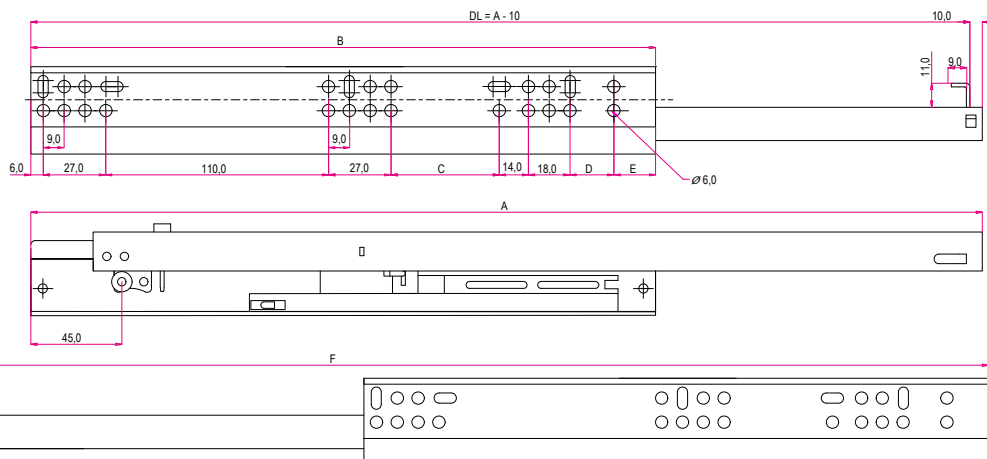

CODE	A	DL	B	C	D	E	F	CARTON PAIR
Q40250	260	250	215	-	-	45	350	15
Q40300	310	300	245	55	-	6	426	15
Q40350	360	350	270	55	-	13	507	15
Q40400	410	400	270	55	-	13	557	15
Q40450	460	450	300	55	23	20	640	15
Q40500	510	500	325	55	23	45	710	15

**SERIE Q50**


KG 35

60.000

48



NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE, PROFILO LARGO**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: zincata
- Movimento silenzioso
- Spessore fiancata cassetto: 16 - 18 mm
- **Chiusura ammortizzata, pistone ad olio**
- **Maniglia con 3 regolazioni**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


**FULL EXTENSION, WIDE PROFILE**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Drawer side thickness: 16 - 18 mm
- **Soft self closing, oil piston**
- **3 adjustment handle**

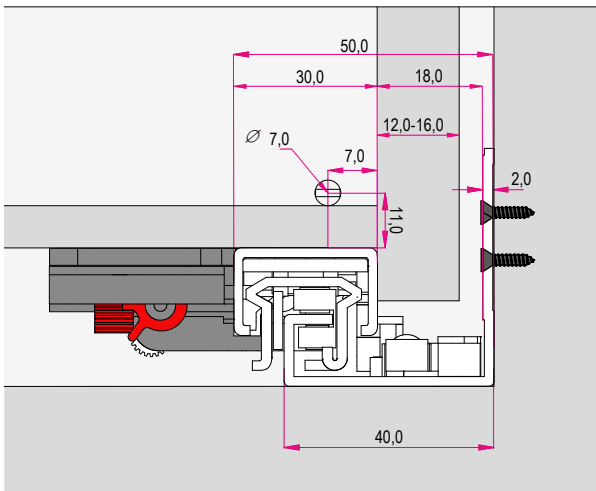

**CHIUSURA AMMORTIZZATA  
SOFT SELF CLOSING**

\*Optional disponibile  
Serie **Q60**

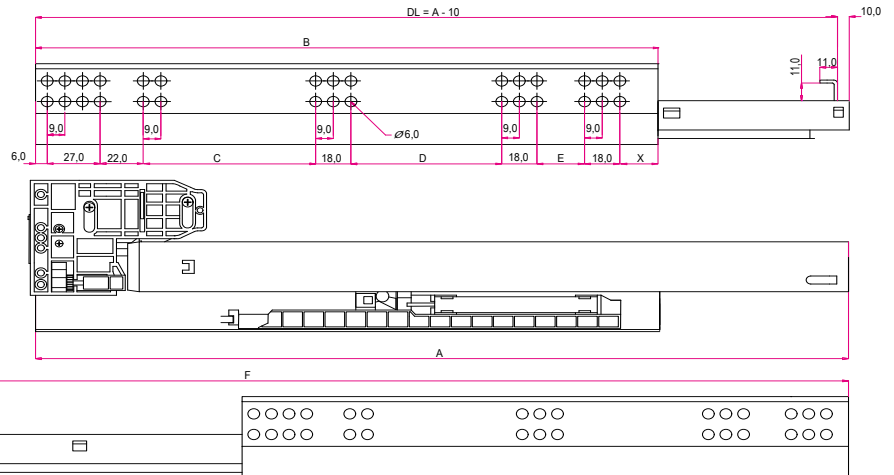

CODE	A	B	C	D	E	F	CARTON PAIR
Q50250	260	260	87	78	14	450	10
Q50300	310	270	87	78	14	500	10
Q50350	360	270	87	78	14	550	10
Q50400	410	280	87	78	24	610	10
Q50450	460	315	87	78	59	700	10
Q50500	510	345	87	78	59	750	10
Q50550	560	375	87	78	78	860	10
Q50600	610	375	87	78	78	910	10


**SERIE Q53**

KG 35

60.000

48

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE, PROFILO LARGO**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Per cassetti fino larghezza max 70 cm
- **Spingi&Apri**
- **Maniglia con 3 regolazioni**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


**FULL EXTENSION, WIDE PROFILE**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- For drawers up to 70 cm max width
- **Push&Rebound**
- **3 adjustment handle**

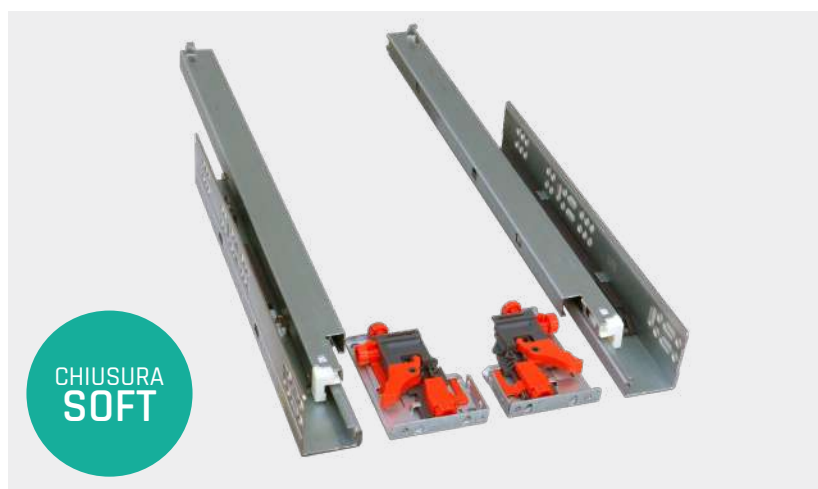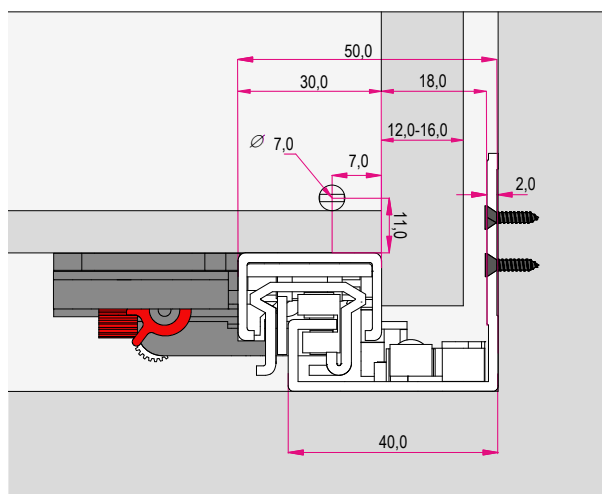

**SISTEMA SPINGI&APRI**  
**PUSH&REBOUND SYSTEM**

\*Optional disponibile Serie Q60

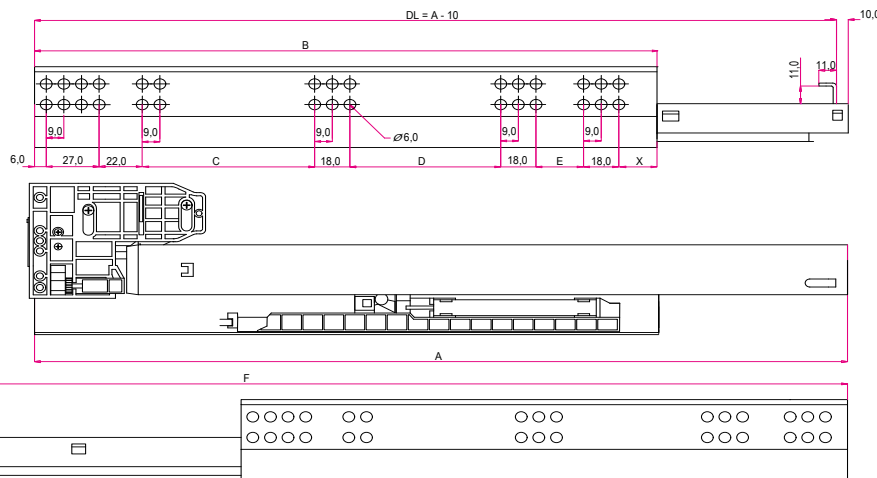

CODE	A	B	C	D	E	F	CARTON PAIR
Q53250	260	260	87	78	14	450	10
Q53300	310	270	87	78	14	500	10
Q53350	360	270	87	78	14	550	10
Q53400	410	280	87	78	24	610	10
Q53450	460	315	87	78	59	700	10
Q53500	510	345	87	78	59	750	10
Q53550	560	375	87	78	78	860	10
Q53600	610	375	87	78	78	910	10

**SERIE Q60**



NUOVO | NEW ITEM




**CARATTERISTICHE TECNICHE**


- Spessore 1,5 mm
- Materiale acciaio verniciato
- Colore antracite
- Altezze disponibili: 88 mm - 128 mm - 158 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Thickness 1,5 mm
- Material: painted steel
- Anthracite color
- Heights: 88 mm - 128 mm - 158 mm

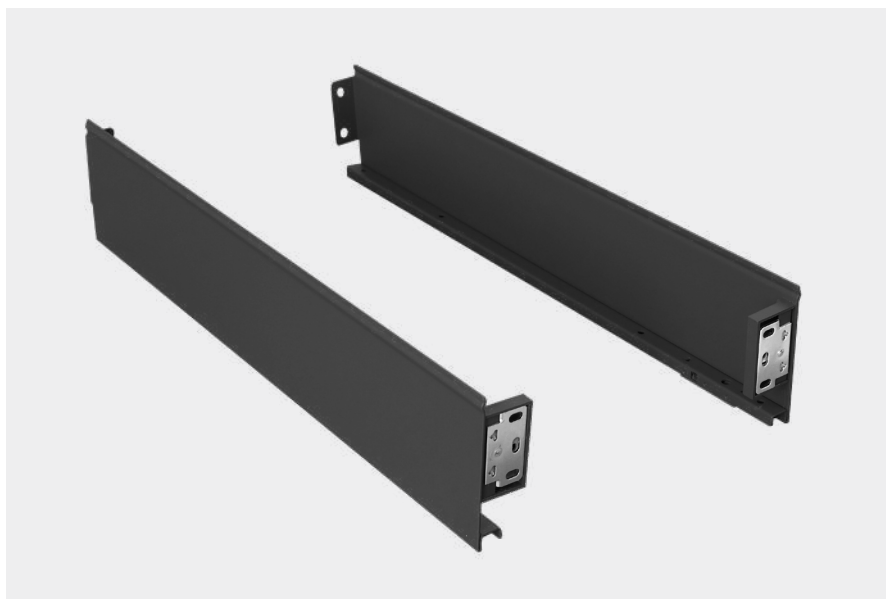

**ULTRA SOTTILE**  
**ULTRA SLIM**

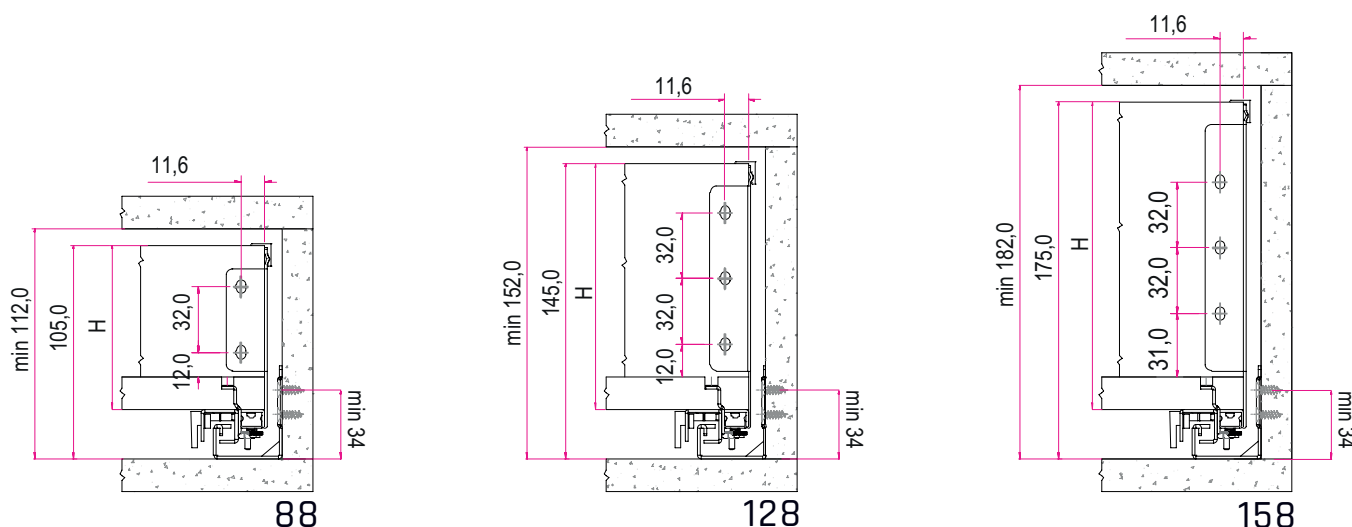

CODE	H	L	CARTON PAIR	CODE	H	L	CARTON PAIR	CODE	H	L	CARTON PAIR
Q60300G	88	300	10	Q61300G	128	300	10	Q62300G	158	300	10
Q60350G	88	350	10	Q61350G	128	350	10	Q62350G	158	350	10
Q60400G	88	400	10	Q61400G	128	400	10	Q62400G	158	400	10
Q60450G	88	450	10	Q61450G	128	450	10	Q62450G	158	450	10
Q60500G	88	500	10	Q61500G	128	500	10	Q62500G	158	500	10

**SERIE Q60**



NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Spessore 1,5 mm
- Materiale acciaio verniciato
- Colore bianco RAL 9003
- Altezze disponibili: 88 mm - 128 mm - 158 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Thickness 1,5 mm
- Material: painted steel
- White color RAL 9003
- Heights: 88 mm - 128 mm - 158 mm



Compatible con **Q40**  
Suitable with **Q40**






Compatible con **Q50**  
Suitable with **Q50**



Compatible con **Q53**  
Suitable with **Q53**



**ULTRA SOTTILE  
ULTRA SLIM**

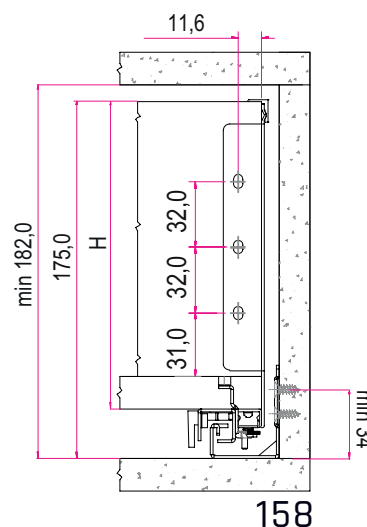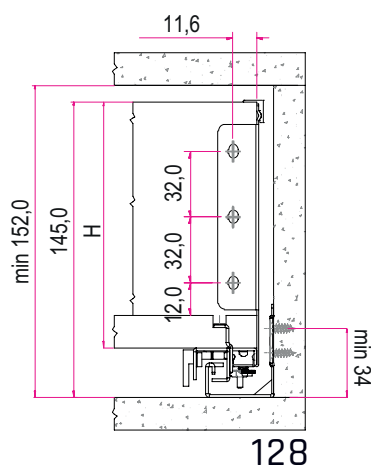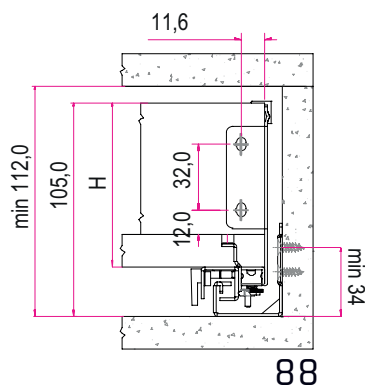

CODE	H	L	CARTON PAIR	CODE	H	L	CARTON PAIR	CODE	H	L	CARTON PAIR
Q60300B	88	300	10	Q61300B	128	300	10	Q62300B	158	300	10
Q60350B	88	350	10	Q61350B	128	350	10	Q62350B	158	350	10
Q60400B	88	400	10	Q61400B	128	400	10	Q62400B	158	400	10
Q60450B	88	450	10	Q61450B	128	450	10	Q62450B	158	450	10
Q60500B	88	500	10	Q61500B	128	500	10	Q62500B	158	500	10

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.




**SERIE Q25**

KG 25

60.000

H 48

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE, PROFILO LARGO**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: zincata brillante
- Movimento silenzioso
- Per cassetti fino larghezza max 70 cm
- **Chiusura ammortizzata**





**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION, WIDE PROFILE**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- For drawers up to 70 cm max width
- **Soft self closing**



**CHIUSURA AMMORTIZZATA**  
*SOFT SELF CLOSING*

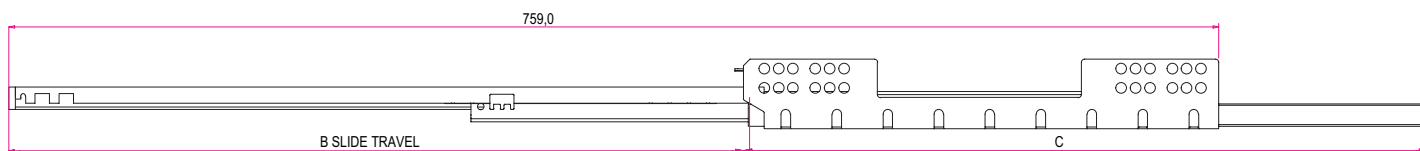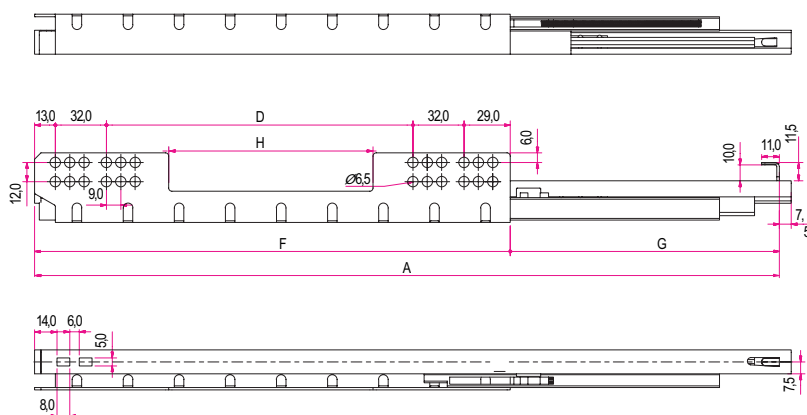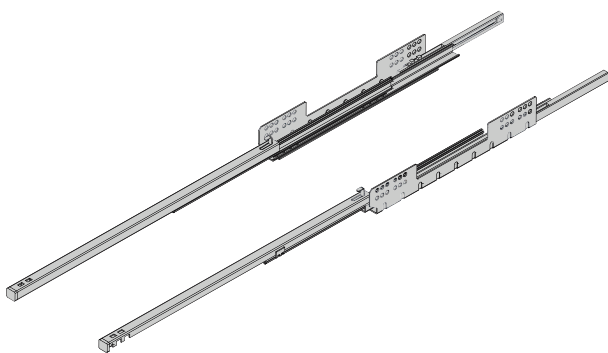

CODE	A	B	C	D	F	G	H	CARTON Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
Q25470	474	474	461	192	298	176	128	17.60	1.76	10

MADE IN ITALY


SISTEMI **ALLUNGABILI**  
*TELESCOPIC DEVICE*

**SERIE 90**

KG 60

60.000

48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**





- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement
- Carbon steel ball bearings

**9006**



**9012**

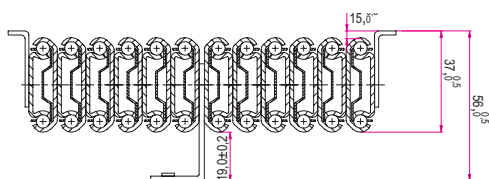

**Accessori | Accessories**






**Cod. X.GIUNZ92**  
Kit 10 giunzioni e perni



**Cod. 90SU100**  
Gamba fissa 80x20 mm


Pag. 134

Trasforma la consolle in un tavolo fino a 12 persone  
Console can be converted in a table even for 12 people

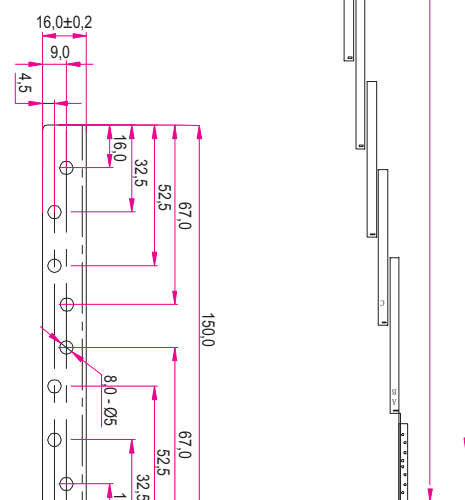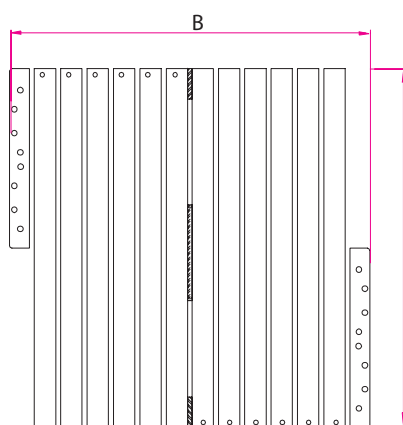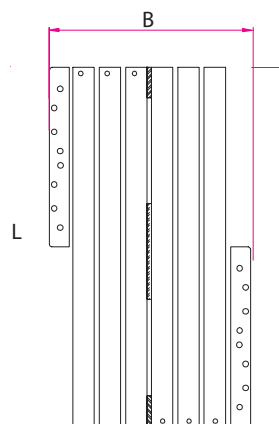

CODE	L	A	B	PARTS	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9006300	300	1300	80	6	4.40	18.00	4
9012300	300	2340	190	12	8.70	18.10	2
9006400	400	1720	80	6	5.90	24.20	4
9012400	400	3040	190	12	11.70	24.30	2

**SERIE 91**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: aluminium
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement

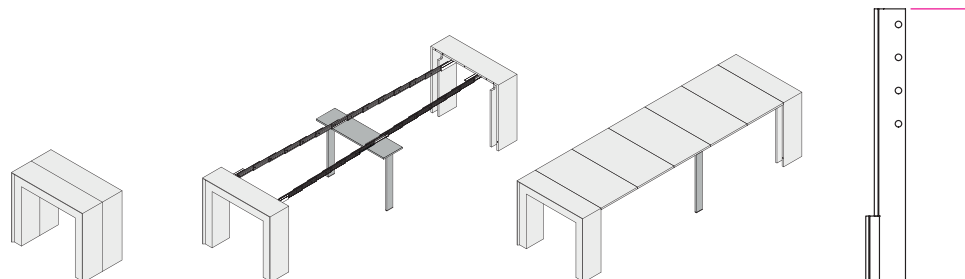

Trasforma la consolle in un tavolo fino a 12 persone  
Console can be converted in a table even for 12 people

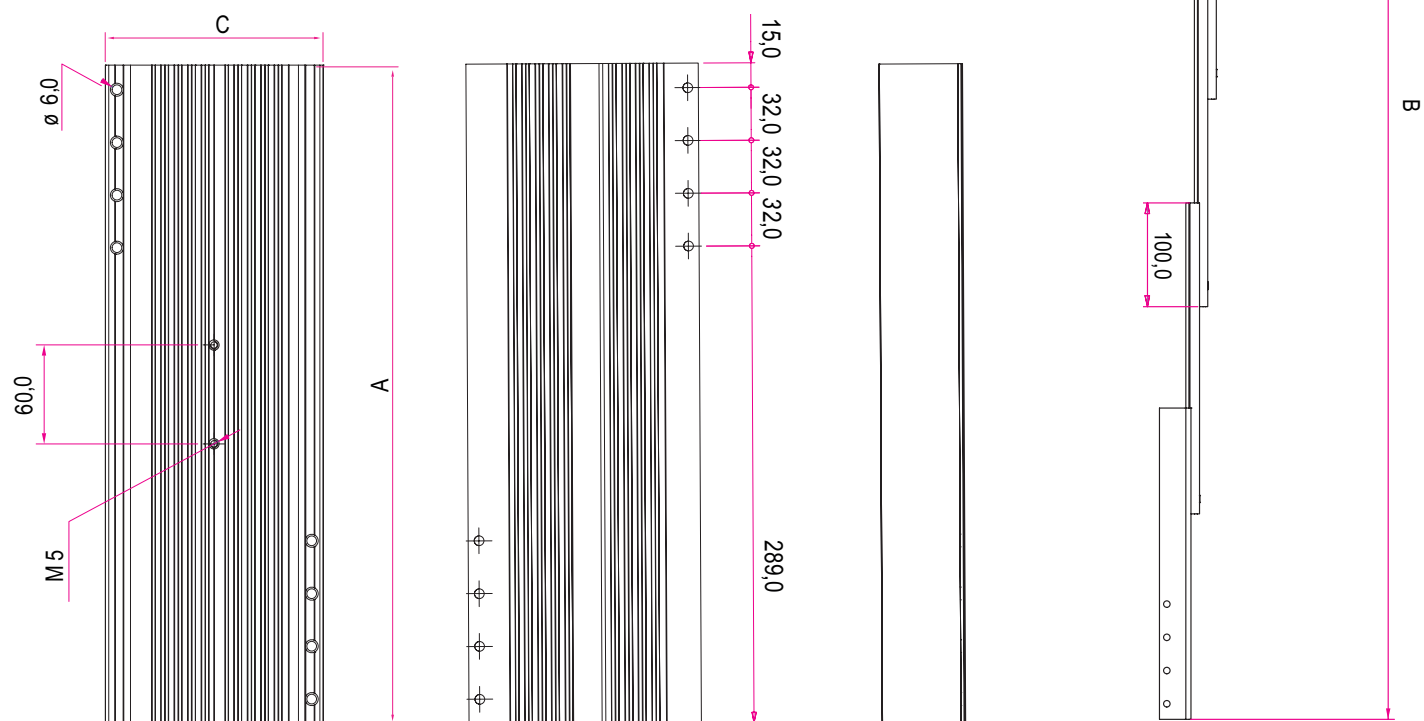

CODE	A	B	C	PARTS	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9111400	400	3000	132.50	11	3.85	8.05	2

**Accessori | Accessories**



**SERIE 92**

KG 60

60.000

48



NUOVO | NEW ITEM

MADE IN ITALY



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: aluminium
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement



**9219200**

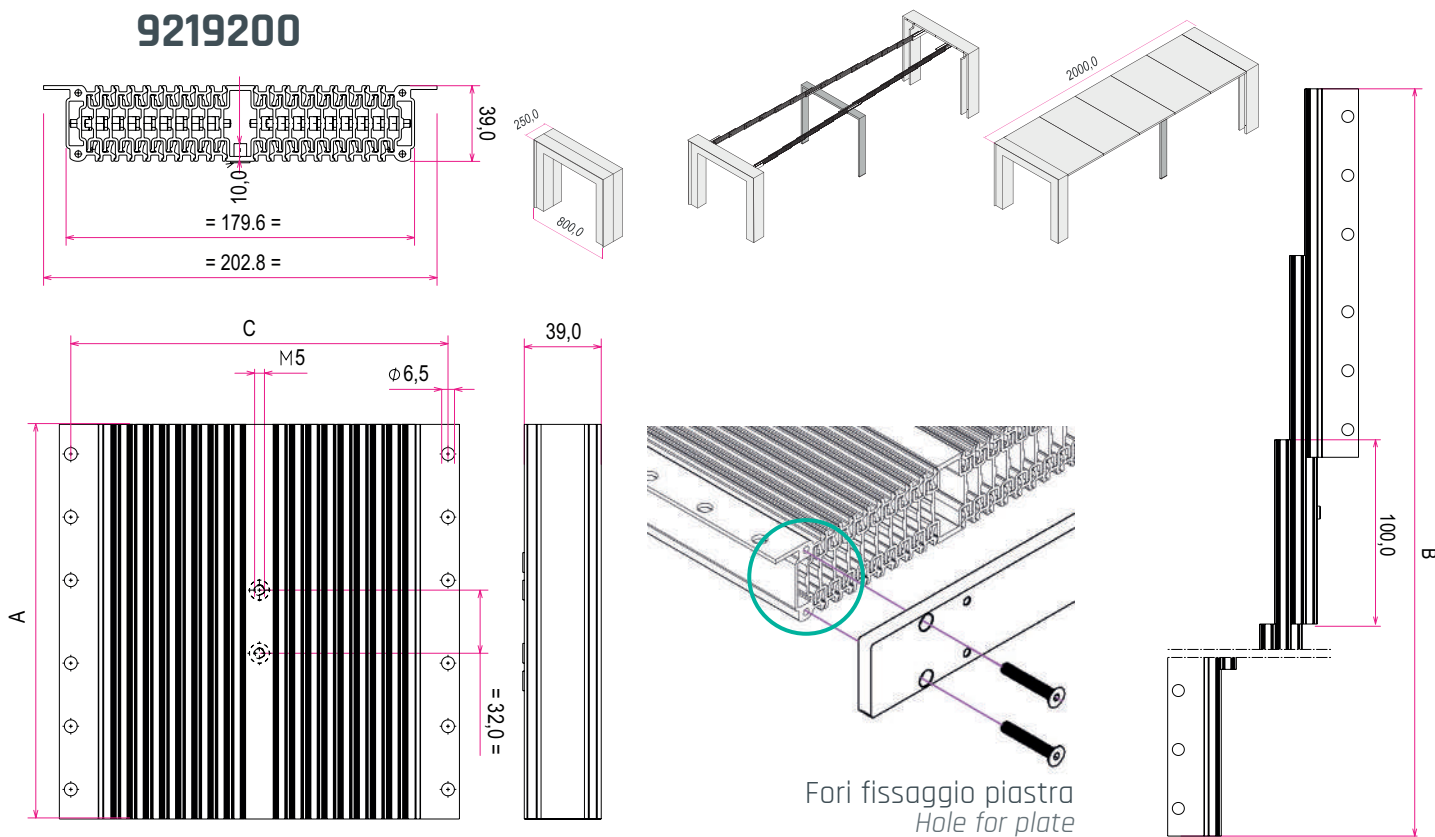

CODE	A	B	C	PARTS	EXTENSION (E)	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9221200	200	2188	219.2	21	3 x 600 mm	7.0	2
9219200	200	1975	191.2	19	3 x 550 mm	6.8	2
9217200	200	1762	186.4	17	3 x 500 mm	6.6	2
9215200	200	1549	170.0	15	3 x 400 mm	6.4	2

**Accessori | Accessories**

**Cod. X.GIUNZ92**  
Kit 10 giunzioni e perni

Pag. 135  
**Cod. 90SU102**  
Gamba fissa 50x20 mm

Pag. 135  
**Cod. 90SU132**  
Gamba richiudibile

**SERIE 92**

**KG 60**

**60.000**

**48**



NUOVO | NEW ITEM

MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: aluminium
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement



**9215300**

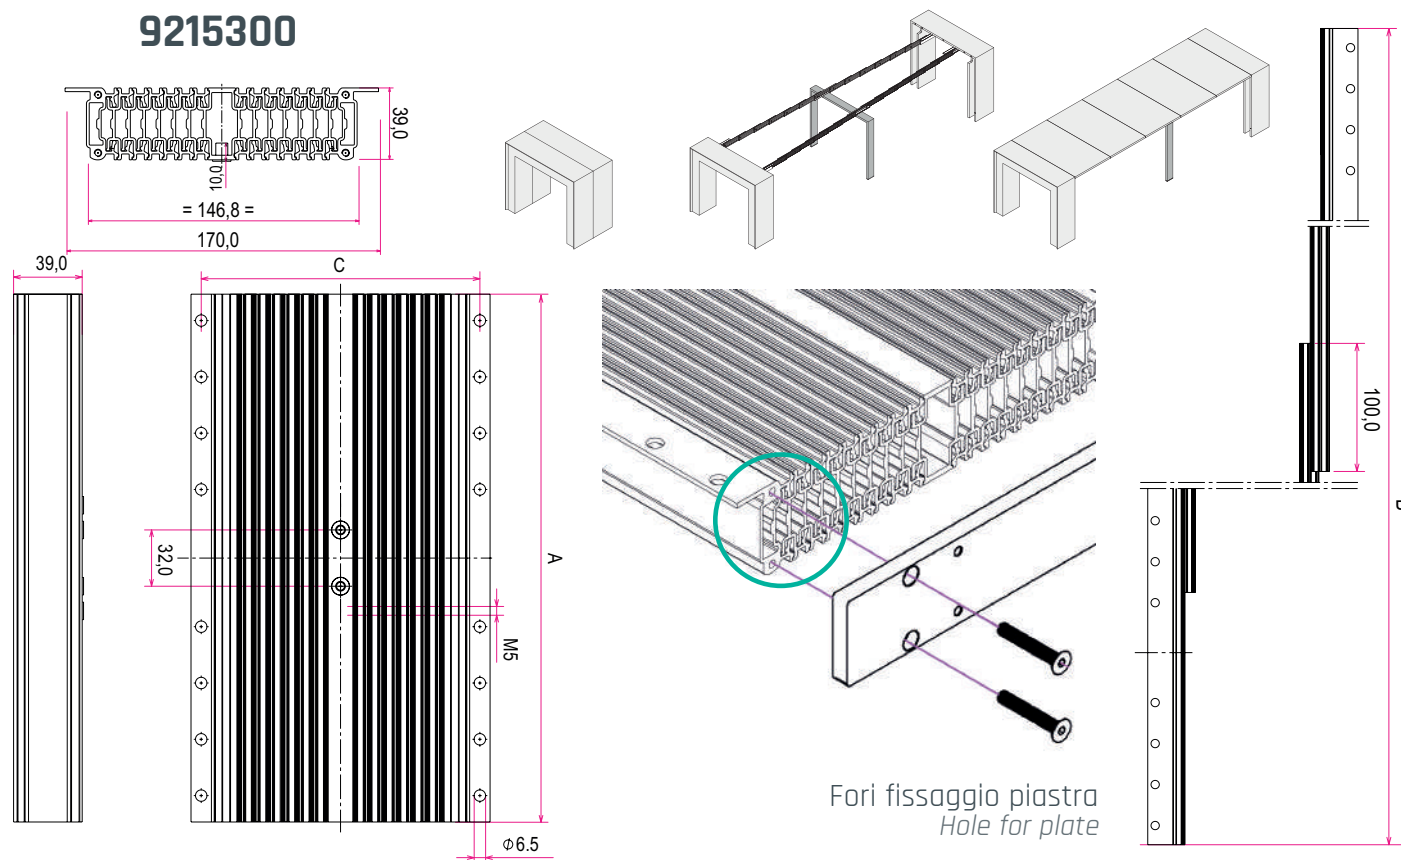

CODE	A	B	C	PARTS	EXTENSION (E)	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9215300	300	3088	158,4	15	5 x 500 mm	8,0	2
9213300	300	2675	153,6	13	4 x 550 mm	7,8	2
9211300	300	2262	137,2	11	4 x 450 mm	7,6	2
9209300	300	1849	120,8	09	3 x 500 mm	7,4	2

**Accessori | Accessories**

**Cod. X.GIUNZ92**  
Kit 10 giunzioni e perni

**Cod. 90SU102**  
Gamba fissa 50x20 mm

**Cod. 90SU132**  
Gamba richiudibile

**SERIE 97**

KG 60

60.000

H 48



NUOVO | NEW ITEM

MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**






**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio anodizzato

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: Aluminium 6060
- Finishing: natural anodized

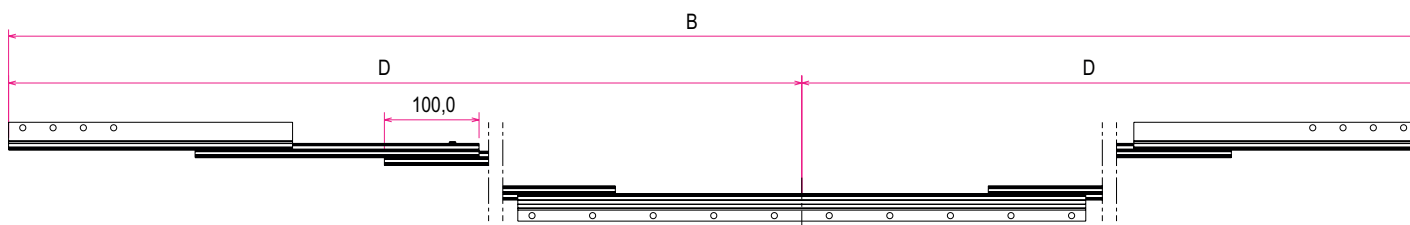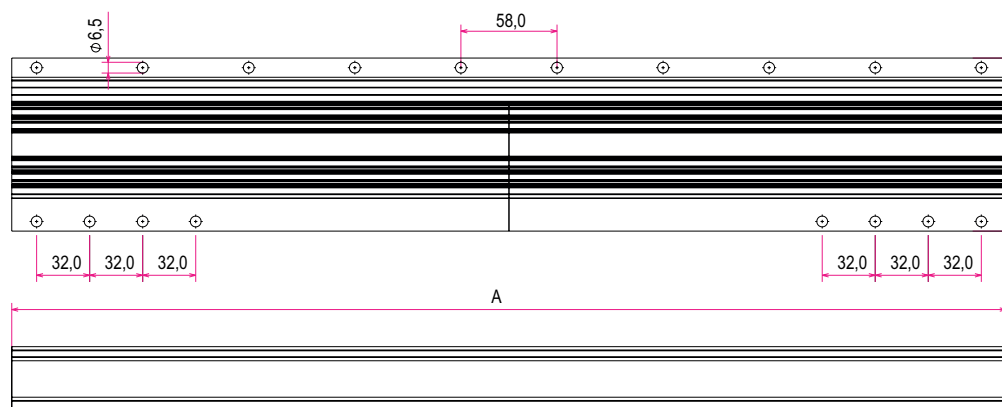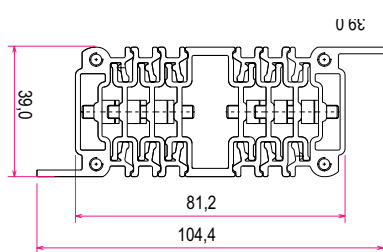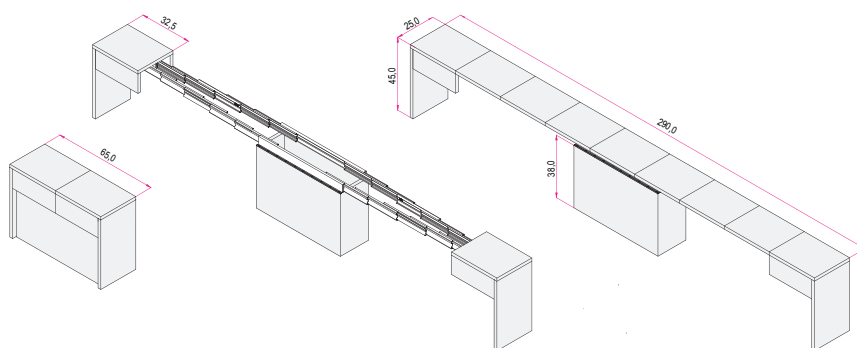

CODE	A	B	C	D	PARTS	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9713600	600	2976	300	1488	13	4,45	8,25	2

**SERIE 99**

**KG 60**

**40.000**

**48**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**


- Material: cold rolled steel
- Finishing: bright zinc-coated
- Silent movement

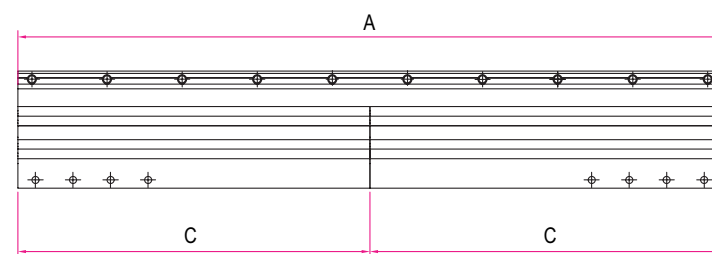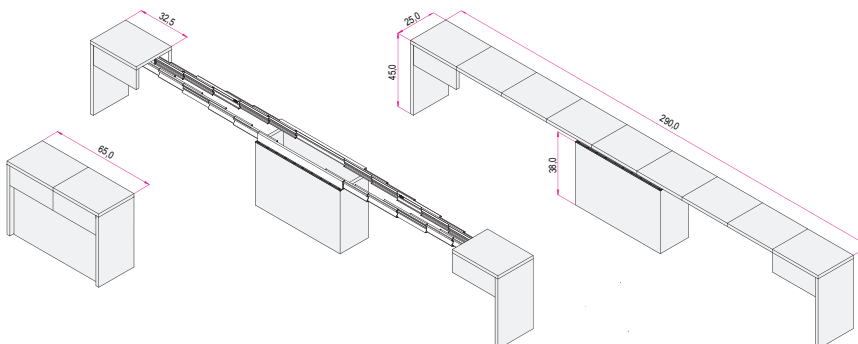

CODE	A	B	C	D	PARTS	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
9907600	600	2880	300	1440	7	3.92	8.25	2



**ART. 90SU100**




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Supporto centrale per consolle
- Materiale: ferro verniciato grigio


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Central support for console table
- Material: grey painted iron

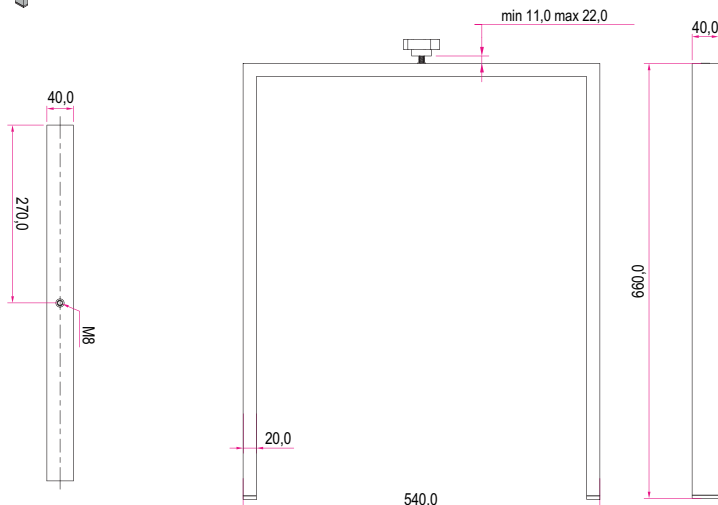

CODE	CARTON pc	CARTON Kg.
90SU100	1	2.40

**ART. 90SU121**  
**ART. 90SU122**




**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Supporto centrale per consolle
- Materiale: ferro verniciato grigi

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Central support for console table
- Material: painted iron

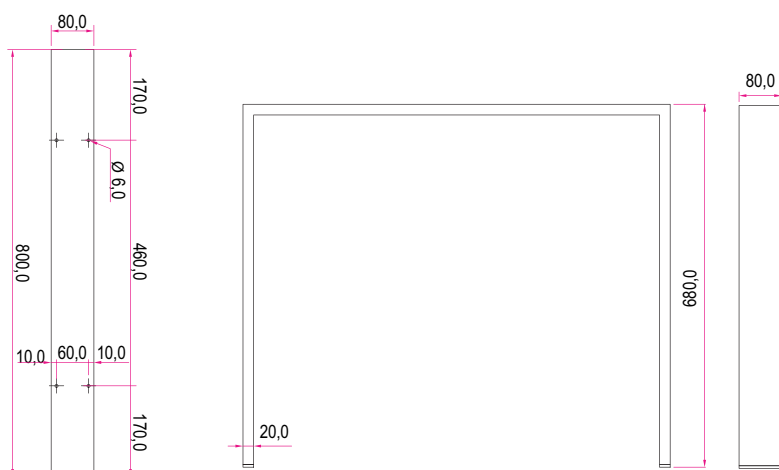


CODE	COLOR	CARTON pc	CARTON Kg.
90SU121	White	1	5.90
90SU122	Grey	1	5.90


## ART. 90SU102 - 103

NUOVO | NEW ITEM

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Supporto centrale per consolle
- Materiale: ferro verniciato

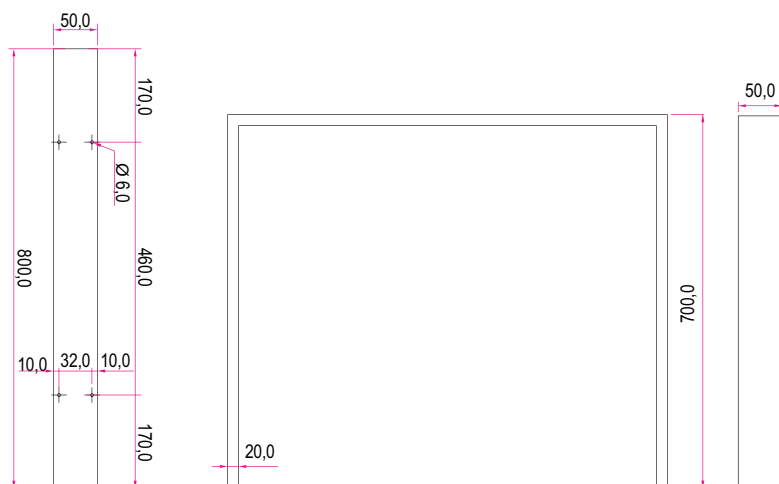

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Central support for console table
- Material: painted iron



CODE	COLOR	CARTON pc	CARTON Kg.
90SU102	White	1	3.45
90SU103	Grey	1	3.45

## ART. 90SU132

NUOVO | NEW ITEM



## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Supporto richiudibile per consolle
- Materiale: ferro grigio RAL 7001
- Capacità 80 kg
- Piedino regolabile 3 cm

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Folding leg for console table
- Material: painted iron RAL 7001
- Capacity 80 kg
- Adjustable foot 3 cm

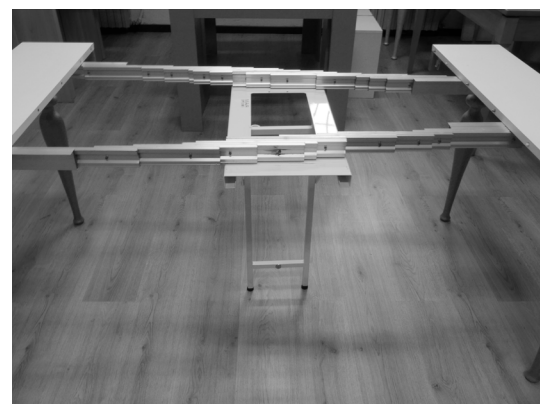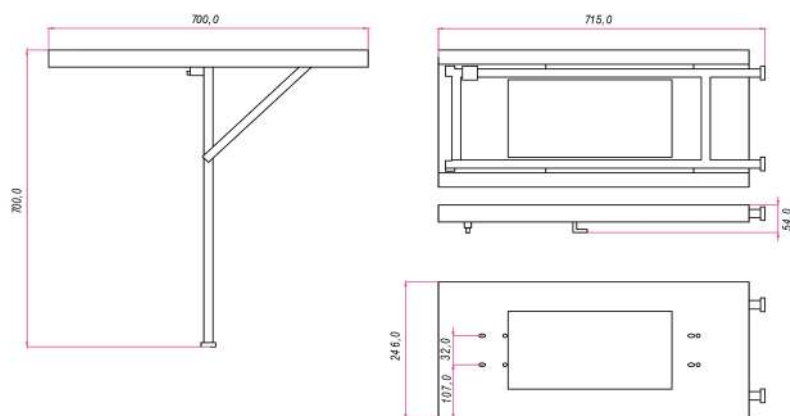

CODE	CARTON pc	CARTON Kg.
90SU132	1	4.3


**SERIE F93**

**KG 60**

**40.000**

**48**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Movimento sincronizzato
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato brillante
- **Blocco in apertura**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Material: cold rolled steel
- Synchronized movement
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: bright zinc-coated
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

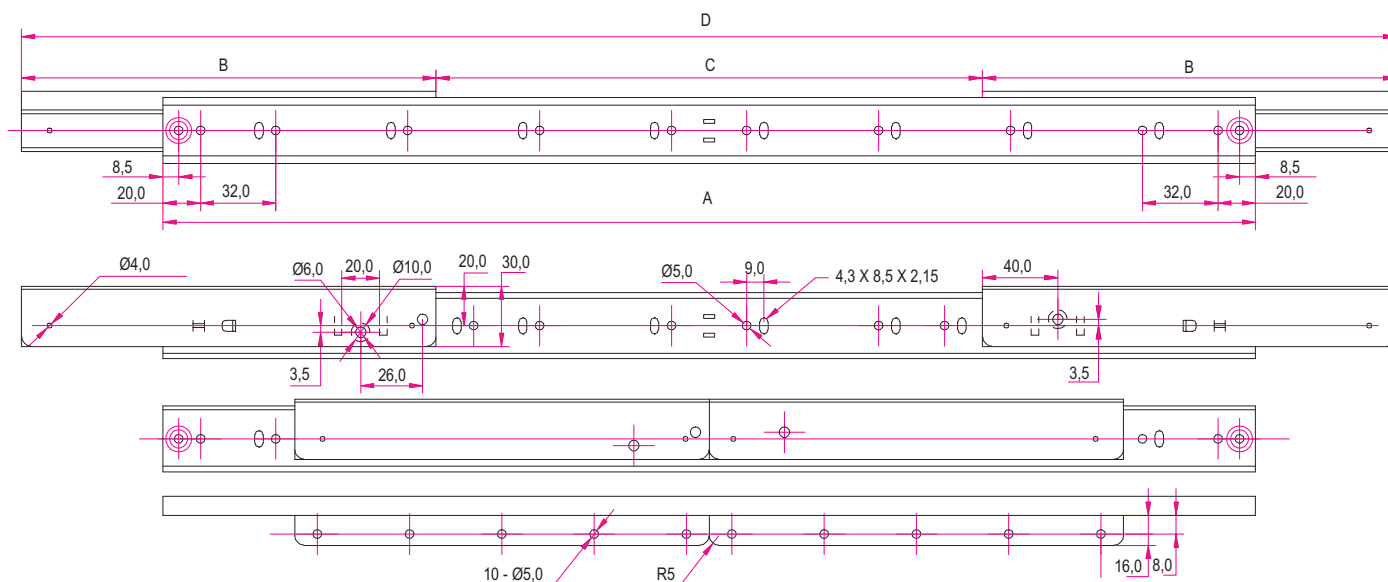

CODE	A	B	C	D	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>F93600</b>	600	250	350	850	18.60	5
<b>F93800</b>	800	350	450	1200	28.10	5
<b>F931000</b>	1000	400	650	1450	38.00	5


**SERIE N95**

KG 80

60.000

48

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Movimento sincronizzato
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato nero
- **Blocco in apertura**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Material: cold rolled steel
- Synchronized movement
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: black
- **Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA**  
*LOCK-OUT*

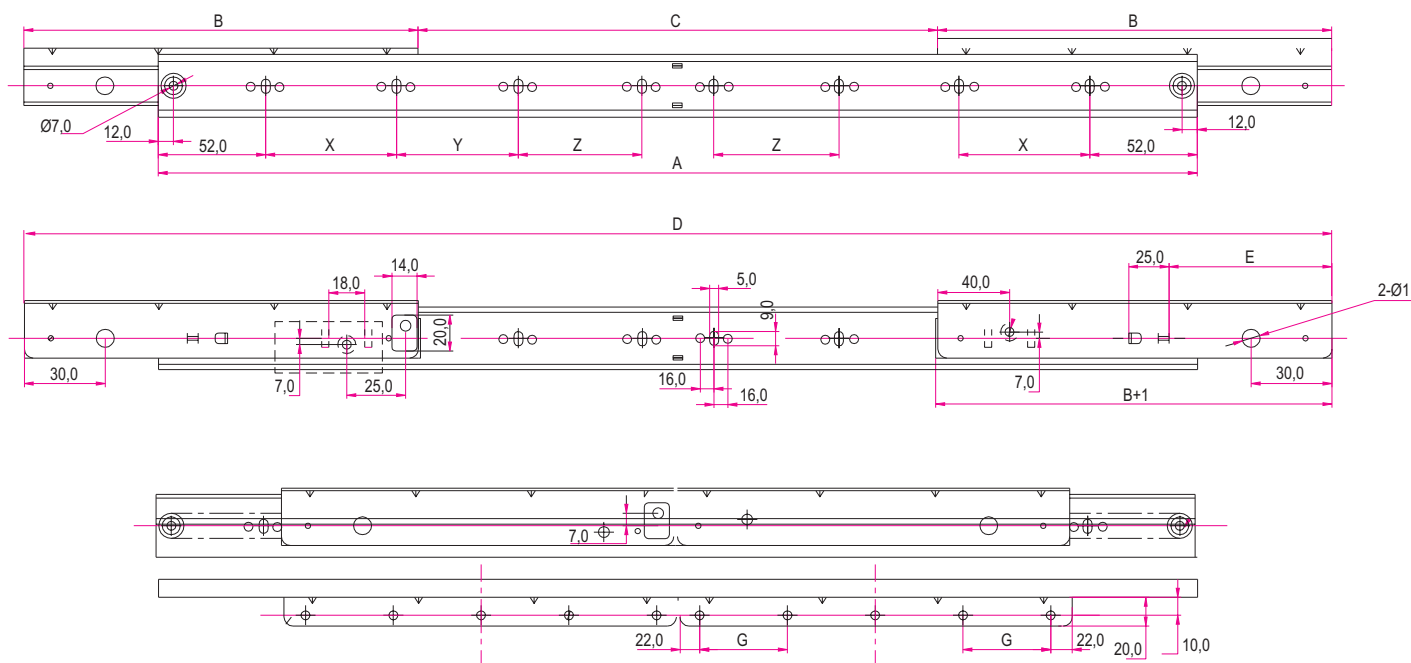

CODE	A	B	C	D	E	G	X	Z	CARTON Kg.	CARTON PAIR
N95600	600	225	350	800	121	64	160	-	12.30	4
N95800	800	300	450	1100	171	64	128	128	17.30	4
N951000	1000	375	650	1400	221	64	160	160	21.30	4

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE T92**


KG 60

60.000

H 48

MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio
- Finitura: alluminio satinato
- Movimento silenzioso

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**


- Material: aluminium
- Finishing: satin aluminium
- Silent movement

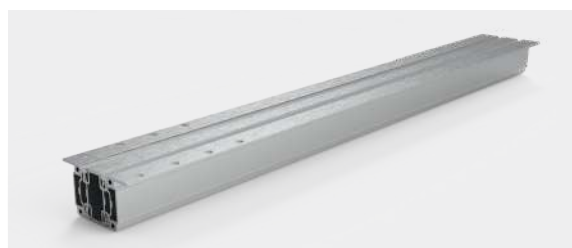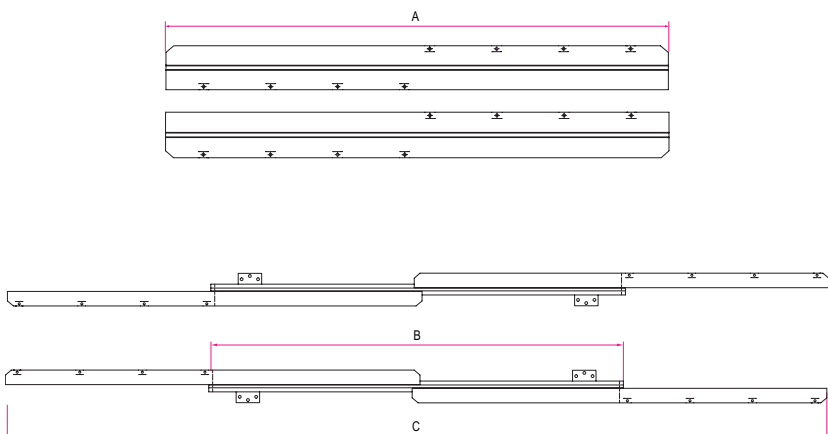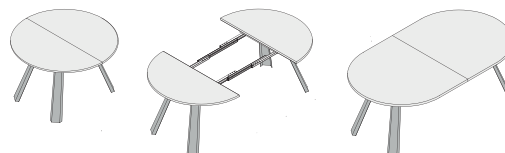

CODE	A	B	C	PARTS	EXTENSION (E)	CARTON Kg.	CARTON PAIR
T9203600	600	594	1594	3	1 x 500	4.3	2

**SERIE F97**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio laminato a freddo
- Scorrimento su sfere
- Finitura zincata

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Ball bearings movement
- Finishing zinc plated

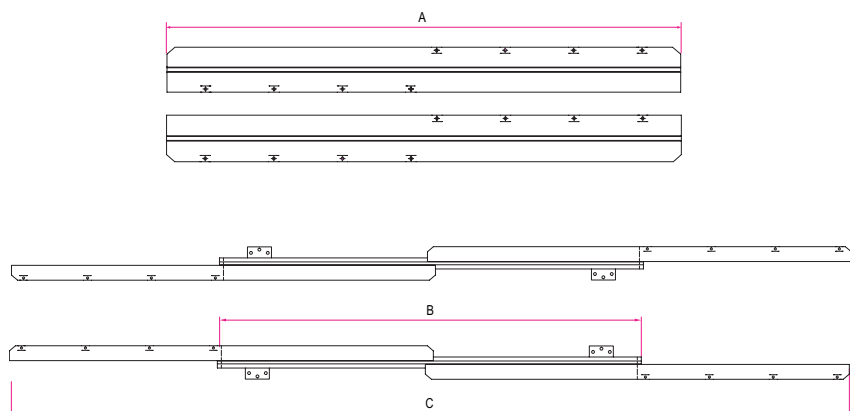

CODE	A	B	C	EXTENSION (E)	CARTON Kg.	CARTON PAIR
F97600	600	600	1200	1 x 500	13.2	4
F971000	1000	1000	2000	2 x 450	16.5	4


**SERIE F98**

**KG 60**

**60.000**

**48**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acciaio
- Movimento sincronizzato
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato nero
- **Blocco in apertura e in chiusura**



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: steel
- Synchronized movement
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: black zinc-coated
- **Lock-in & Lock-out**



**BLOCCO IN APERTURA E IN CHIUSURA**  
*LOCK-OUT & LOCK-IN*

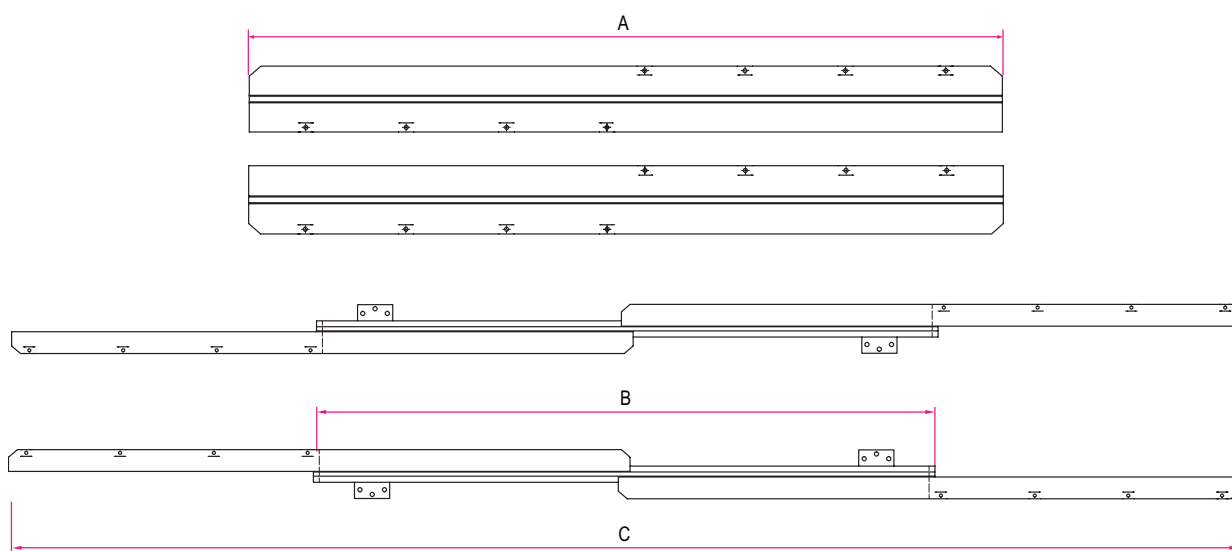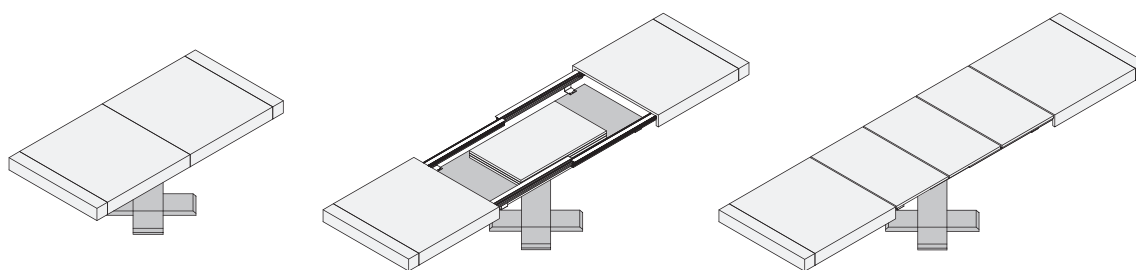

CODE	A	B	C	EXTENSION (L)	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>F981060</b>	1060	1100	2160	2 x 500	14.3	4
<b>F981560</b>	1560	1600	3140	3 x 500	19.5	2
<b>F981860</b>	1860	1840	3700	3 x 600	21.5	2


**SERIE F60**

**KG 60**

**60.000**

**48**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo / alluminio
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato brillante / nero
- Spessore allunghe: max 30 mm
- Tipologia allunghe fisse e a libro

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel / aluminium
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: bright zinc-coated / black
- Table top thickness: 30 mm max
- Fixed and book table top thickness



**Inclusi | Included**




Cod. X.CERN11



Cod. X.LAMA2



**ALLUNGHE FISSE E A LIBRO**  
**FIXED AND BOOK TABLE TOP**

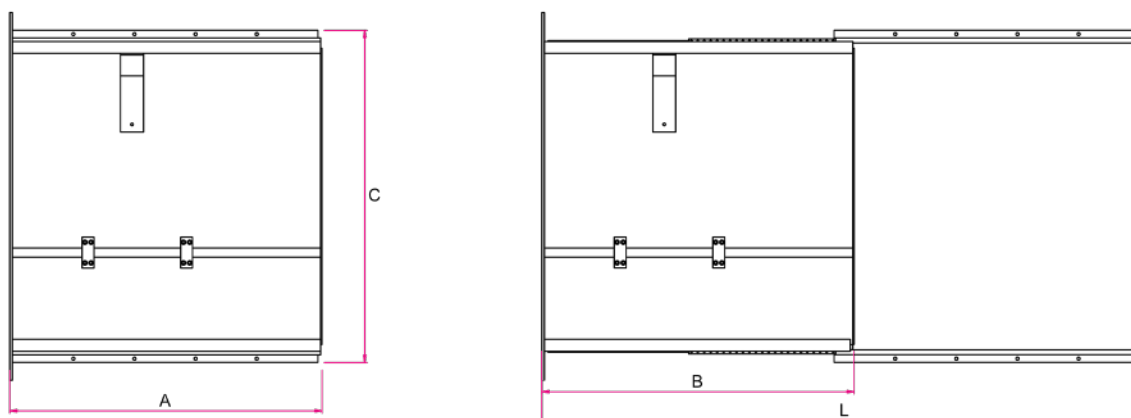

CODE	A	B	C	L	EXTENSION	CARTON Kg.	CARTON PAIR
F60800	800	800	600	1600	1 x 600	13.5	1
F601200	1200	1200	600	2400	2 x 500	16.9	1

**SERIE N51**

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**



- Basamento completo di guide estraibili
- Materiale: acciaio color antracite
- Misura: 160 - 240 cm
- Apertura laterale: allunghe 2 x 40 cm

- Extendable table frame
- Material: anthracite steel
- Size: close 160 cm - open 240 cm
- Side opening: 2 x 40 cm



TIPOLOGIA **ALLUNGHE FISSE**  
*FIXED TABLE TOP THICKNESS*



CODE	E	F	G	EXTENSION	CARTON pc	CARTON Kg.
<b>N511600</b>	900	1600	2400	2 X 400 mm	1	27




**SERIE N50**

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. verniciato a polvere
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato nero
- Spessore top tavolo: max 18 mm
- Movimento sincronizzato



**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: powder-coated steel
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: bright black
- Table top thickness: 18 mm max
- Synchronized movement









\* **Cod. N501200B**

*Basamento completo di meccanismo*



**Cod. N501200**

*Meccanismo allungabile*

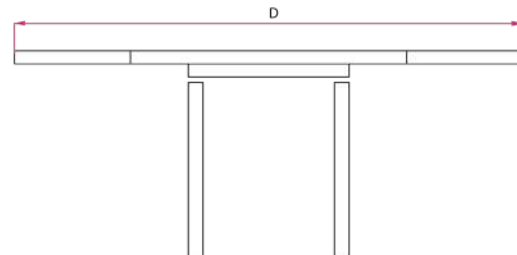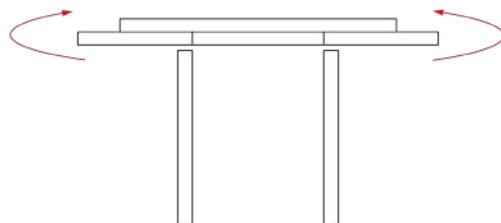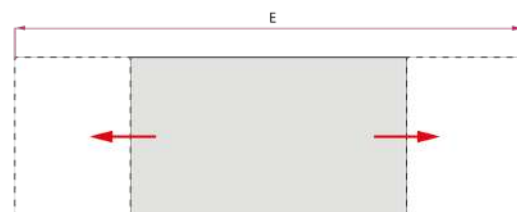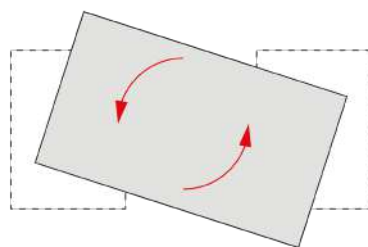


CODE	A	B	C	D	E	EXTENSION	CARTON Kg.	CARTON pc
<b>N501200</b>	973	900	1200	1645	1800	2 X 300 mm	31	1
<b>N501200B</b>	973	900	1200	1645	1800	2 X 300 mm	41	2

**SERIE N60**

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




- Materiale: acciaio color antracite
- Meccanismo per tavolo alzabile
- Alzabile fino a 75 cm
- Estendibile fino a 200 cm

- Material: anthracite-colored steel
- Lift table mechanism
- Max heigh 75 cm
- Extendable to 200 cm



**MECCANISMO PER TAVOLO**  
**LIFT TABLE MECHANISM**

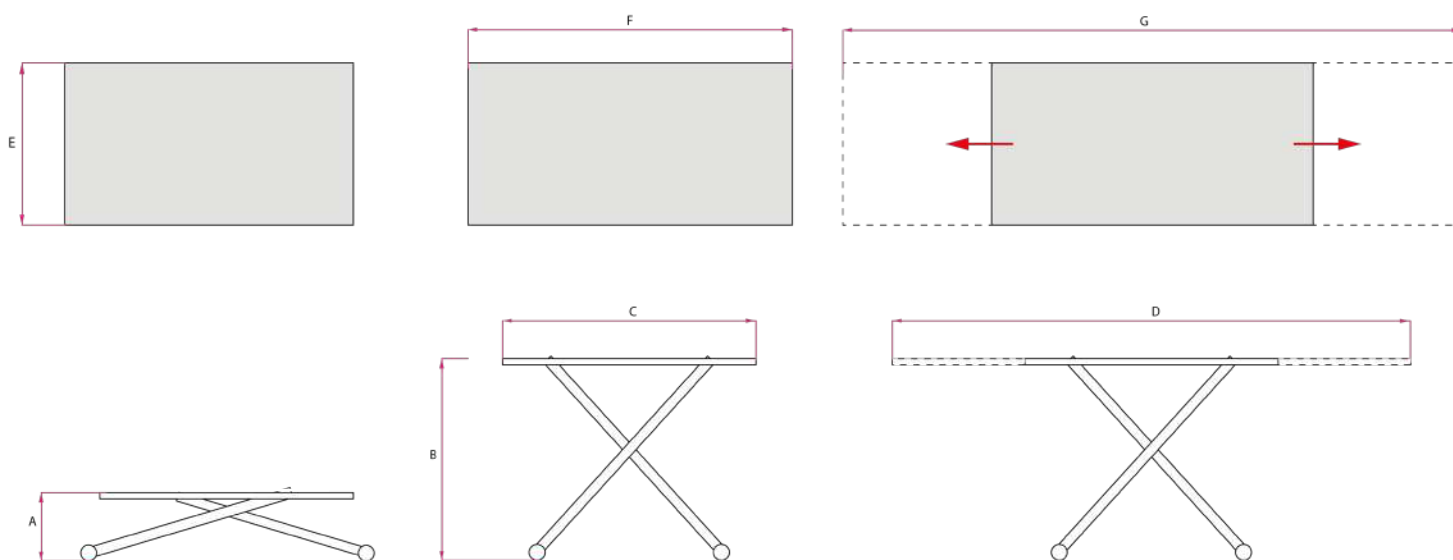

CODE	A	B	C	D	E	F	G	EXTENSION	CARTON pc	CARTON Kg.
<b>N601200</b>	230	750	1160	2160	800+900	1200	2000	2 X 400 mm	1	27

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE N52**

NUOVO | NEW ITEM






**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**



- Basamento con allunga girevole
- Materiale: acciaio color antracite
- Misura: 140 - 200 cm
- Apertura laterale: allunga 1 x 60 cm


- Extendable table frame with swivel extension
- Material: anthracite steel
- Size: close 140 cm - open 200 cm
- Side opening: 1 x 60 cm

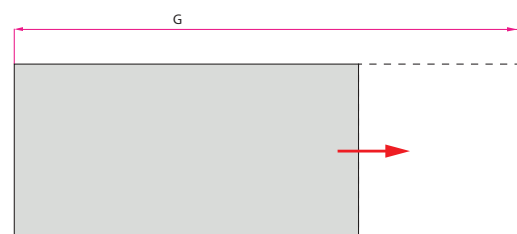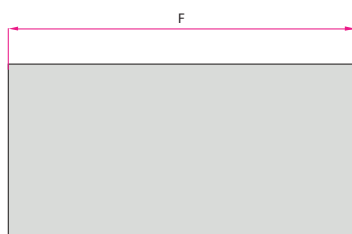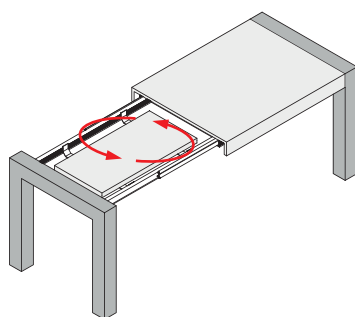

CODE	E	F	G	EXTENSION	CARTON pc	CARTON Kg.
N521400	900	1400	2000	1 X 600 mm	1	27

**ART. 90SU200**

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**





- Materiale: Acciaio
- Finitura: verniciato a polvere
- Colore: Antracite
- Spessore: 4 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: powder coated
- Color: anthracite
- Thick: 4 mm



**BASAMENTO PER TAVOLI  
TABLE SUPPORT**

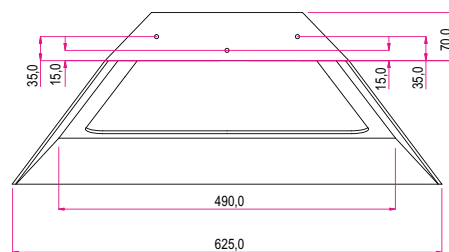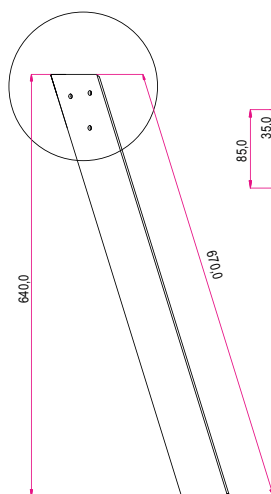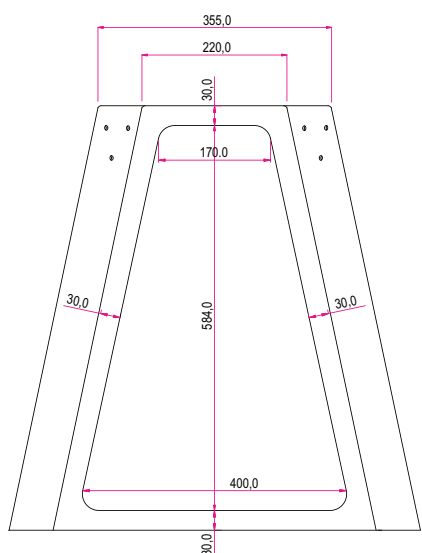

CODE	CARTON Kg	CARTON PAIR
90SU200	8.25	1

**SERIE SHT53**


KG 80

80.000

H 48



NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Finitura: nera
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Squadra cassetto sganciabile
- **Blocco in apertura e chiusura**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Finishing: black
- Carbon steel ball bearings
- Clip-on drawer bracket
- **Lock-in and lock-out system**

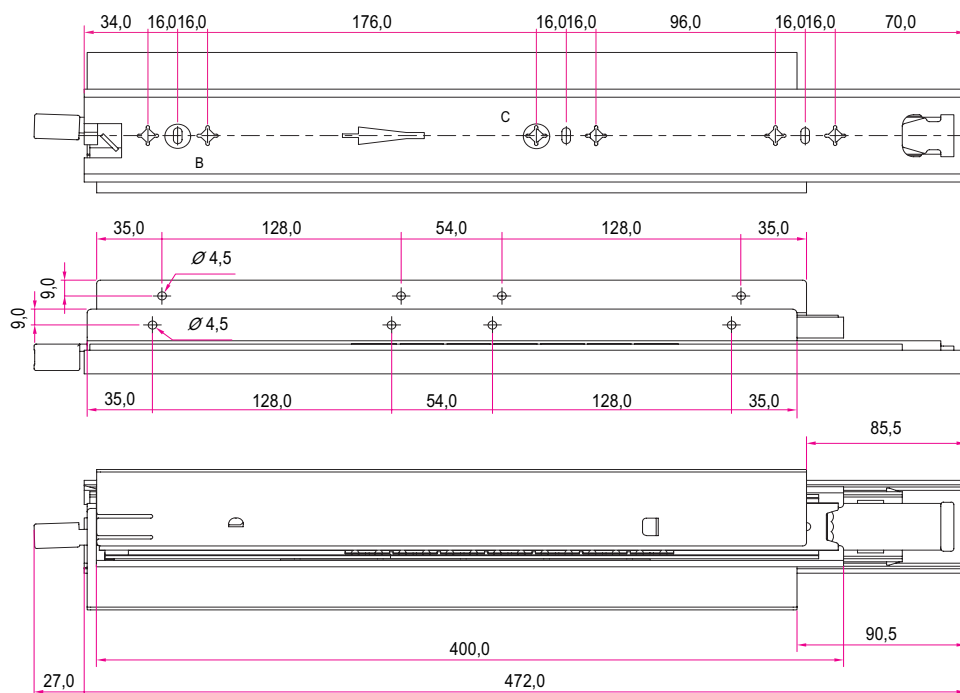


CODE	CLOSE	EXTENSION	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
SHT53470	472	938	4,60	23,50	5

**SERIE 98**

KG 60

60.000

H 48



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: acc. lamin. a freddo
- Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
- Finitura: zincato brillante / nero
- Spessore top tavolo: max 30 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: cold rolled steel
- Carbon steel ball bearings
- Finishing: bright zinc-coated / black
- Table top thickness: 30 mm max

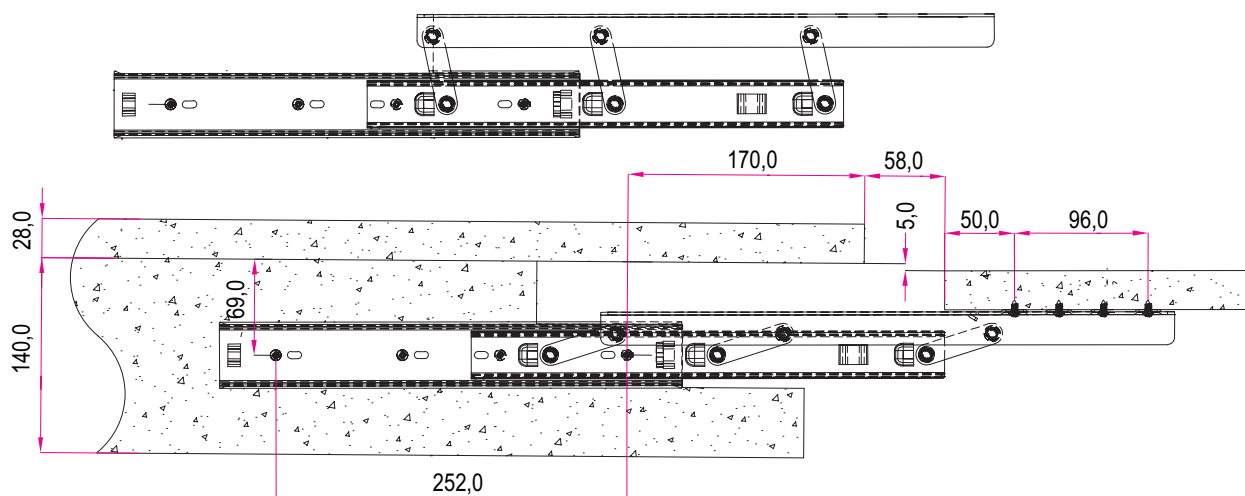

\* 98350 per allunga da 300 mm  
Prof. min 540 mm

\* 98400 per allunga da 340 mm  
Prof. min 650 mm

\* 98480 per allunga da 400 mm  
Prof. min 690 mm

CODE	SLIDE LENGTH	EXTENSION	PAIR Kg.	CARTON Kg.	CARTON PAIR
98350	350	300	2.00	24.40	12
98400	400	340	2.20	26.90	12
98480	480	400	2.46	30.20	12


**SERIE T60**

KG 80

80.000



MADE IN ITALY



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Fissaggio gambe con piastre in acciaio
- Adatto per prolunghe a libro e fisse
- Blocco in apertura e chiusura
- Profilo brevettato

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Table leg fixing with steel plates
- Suitable for fixed and folding extension
- In&out locking system
- Patented profile

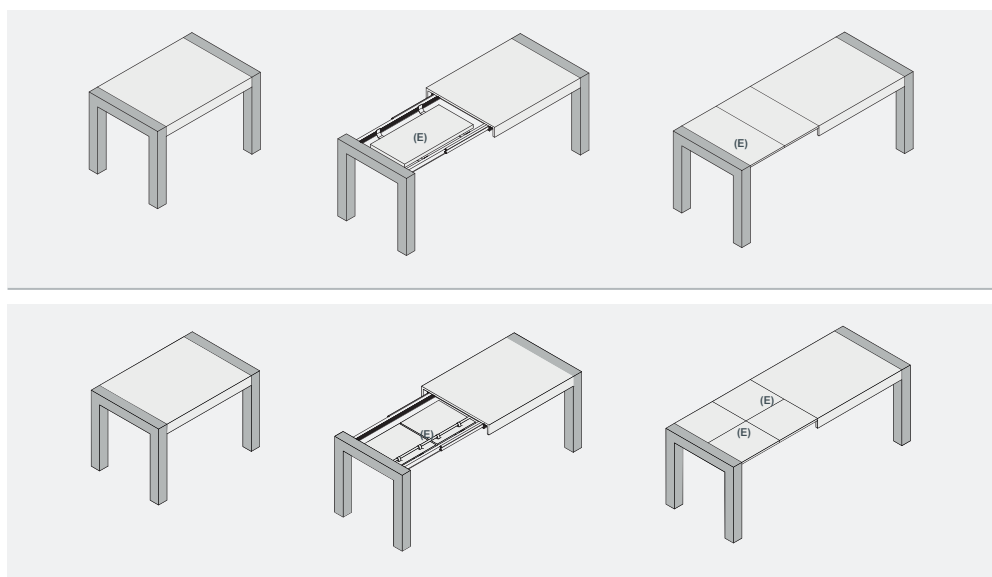

**C = 720 mm =** Larghezza max piano tavolo 1000 mm, larghezza min 800 mm - Spazio interno utile ~ 560 mm  
Table flat surface max width 1000 mm, min width 800 mm - Usable inner space ~ 560 mm

**C = 790 mm =** Larghezza max piano tavolo 1100 mm, larghezza min 900 mm - Spazio interno utile ~ 630 mm  
Table flat surface max width 1100 mm, min width 900 mm - Usable inner space ~ 630 mm

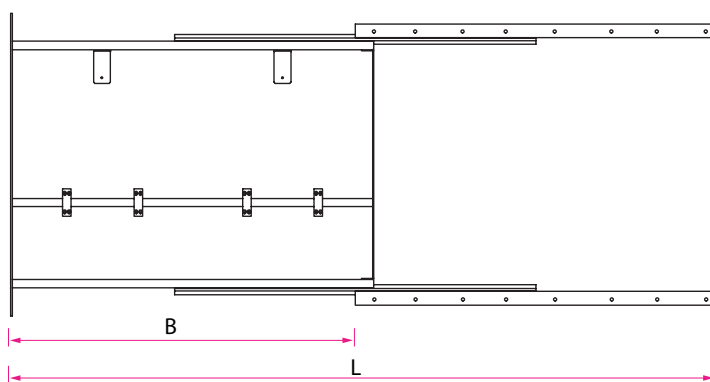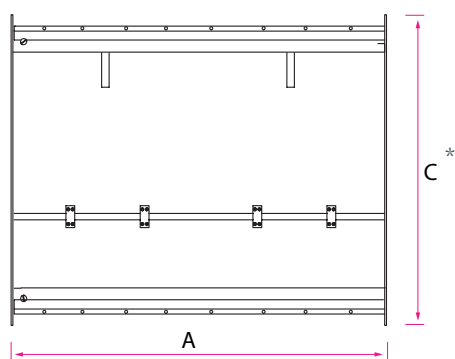


CODE	A	B	L	C	EXTENSION (E)	CARTON Kg.
T601000A	1000	950	1950	720	2 x 450 mm	11.50
T601000B	1000	950	1950	790	2 x 450 mm	12.00
T601200A	1200	1050	2350	720	2 x 500 mm	12.90
T601200B	1200	1050	2350	790	2 x 500 mm	13.30
T601300A	1300	1250	2550	720	2 x 600 mm	13.60
T601300B	1300	1250	2550	790	2 x 600 mm	14.00

**SERIE T62**

**KG 80**

**80.000**

MADE IN ITALY



**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ESTRAZIONE PARZIALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Fissaggio gambe con piastre in acciaio
- Blocco in apertura e chiusura
- Profilo brevettato
- Adatto per prolunghe a libro e fisse

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**SINGLE EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Table leg fixing with steel plates
- In&out locking system
- Patented profile
- Suitable for fixed and folding extension

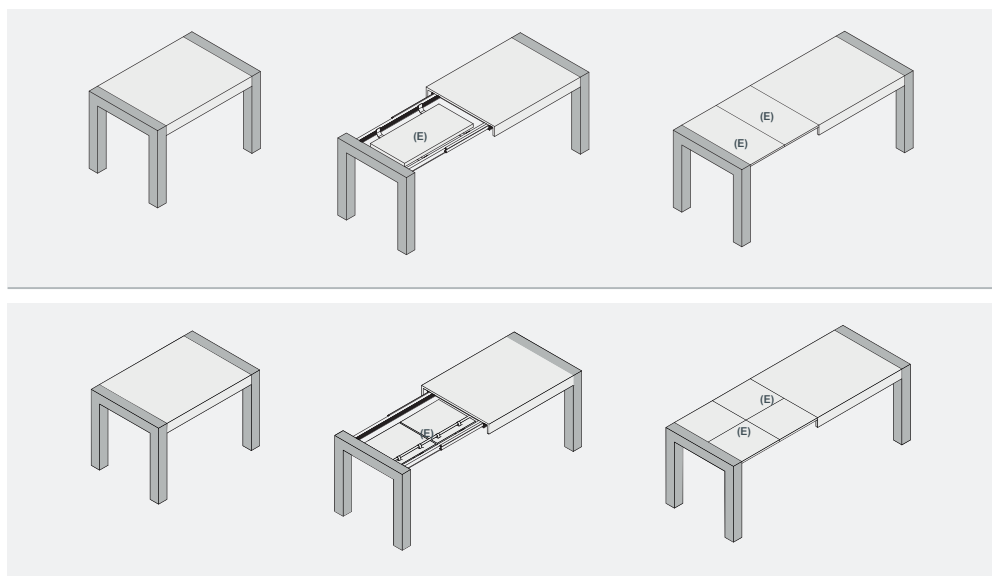

**C = 720 mm =** Larghezza max piano tavolo 1000 mm, larghezza min 800 mm - Spazio interno utile ~ 560 mm  
Table flat surface max width 1000 mm, min width 800 mm - Usable inner space ~ 560 mm

**C = 790 mm =** Larghezza max piano tavolo 1100 mm, larghezza min 900 mm - Spazio interno utile ~ 630 mm  
Table flat surface max width 1100 mm, min width 900 mm - Usable inner space ~ 630 mm

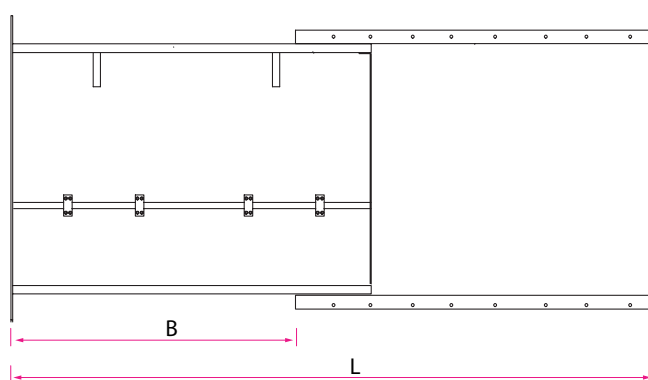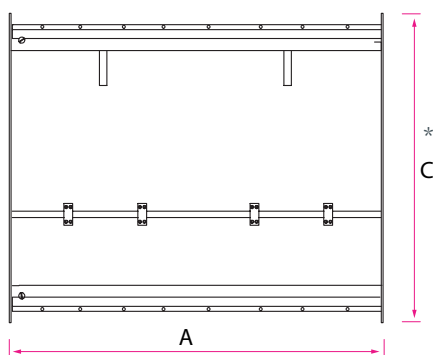

CODE	A	B	L	C	EXTENSION (E)	CARTON Kg.
T621000A	1000	700	1700	720	1 x 600 mm	9.00
T621000B	1000	700	1700	790	1 x 600 mm	9.50
T621200A	1200	900	2100	720	2 x 450 mm	10.10
T621200B	1200	900	2100	790	2 x 450 mm	10.60
T621300A	1300	1000	2300	720	2 x 500 mm	10.50
T621300B	1300	1000	2300	790	2 x 500 mm	11.00




**SERIE T97**

KG 80

80.000



MADE IN ITALY



**CARATTERISTICHE TECNICHE**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- **Movimento non sincronizzato**
- Blocco in apertura e chiusura
- Profilo brevettato

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- **Not synchronized movement**
- In&out locking system
- Patented profile

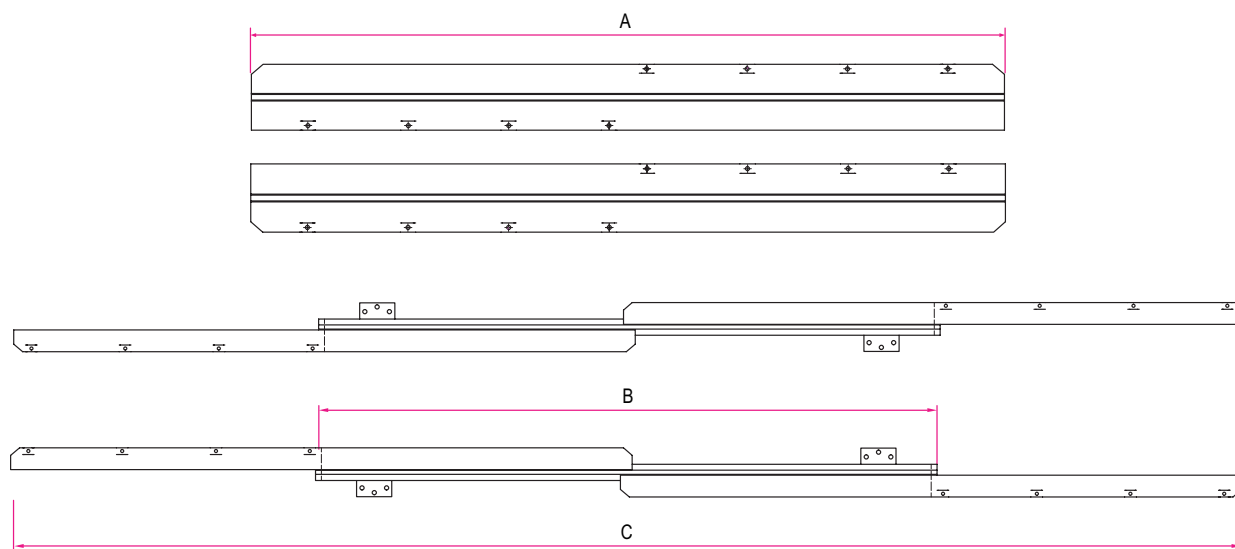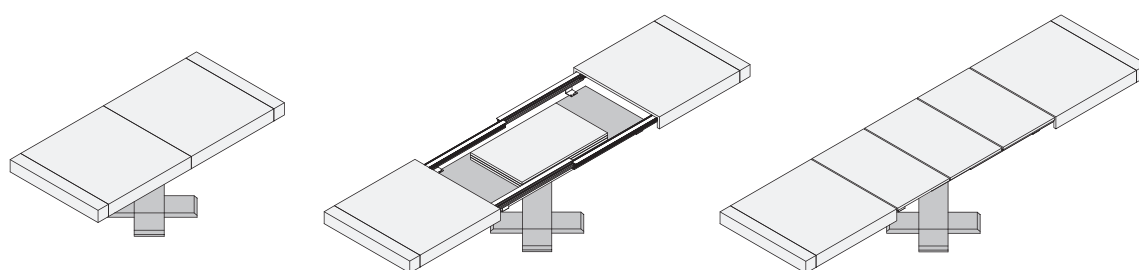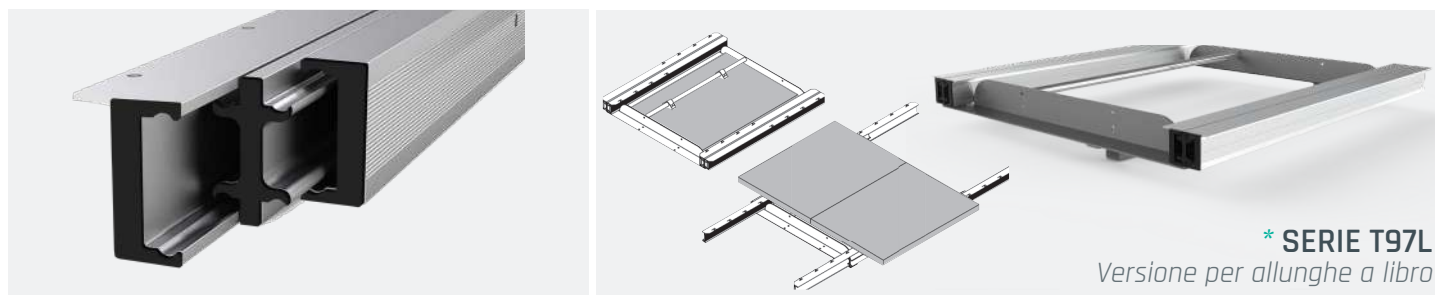

CODE	CODE *	A	B	C	EXTENSION (E)	THICKNESS EXT.	CARTON Kg.
T97600	T97L600	600	480	1080	1 x 450 mm	30 mm	4.50
T97720	T97L720	720	640	1360	1 x 600 mm	30 mm	5.40
T97960	T97L960	960	940	1900	2 x 450 mm	30 mm	7.30
T971060	T97L1060	1060	1040	2100	2 x 500 mm	30 mm	7.60
T971560	T97L1560	1560	1540	3100	3 x 500 mm	20 mm	11.20
T971860	T97L1860	1860	1840	3700	3 x 600 mm	20 mm	13.00

**SERIE T98**

KG 80

80.000



MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- **Movimento sincronizzato**
- Blocco in apertura e chiusura
- Profilo brevettato




**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- **Synchronized movement**
- In&out locking system
- Patented profile

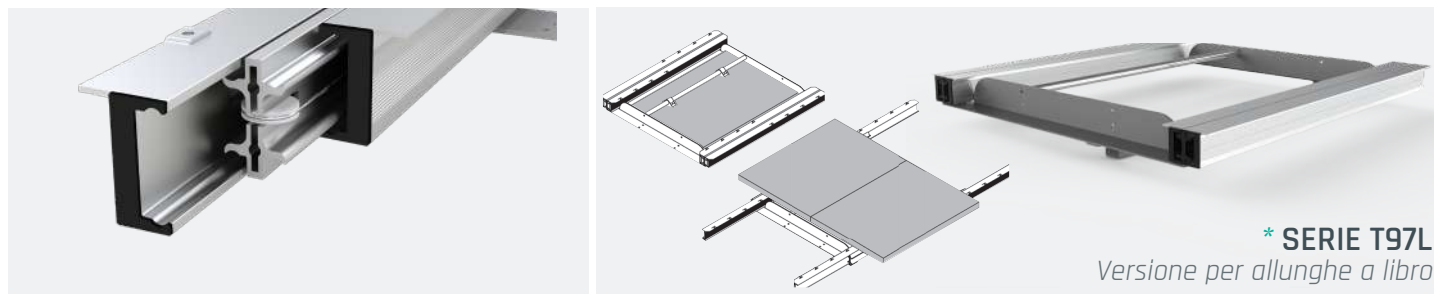

\* **SERIE T97L**  
Versione per allunghe a libro

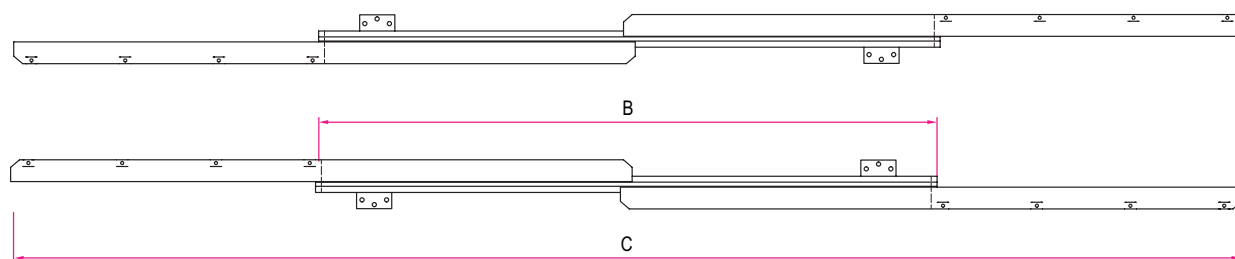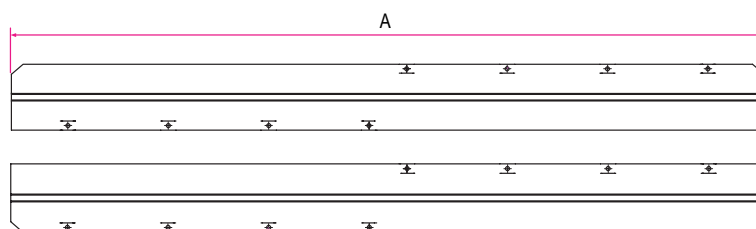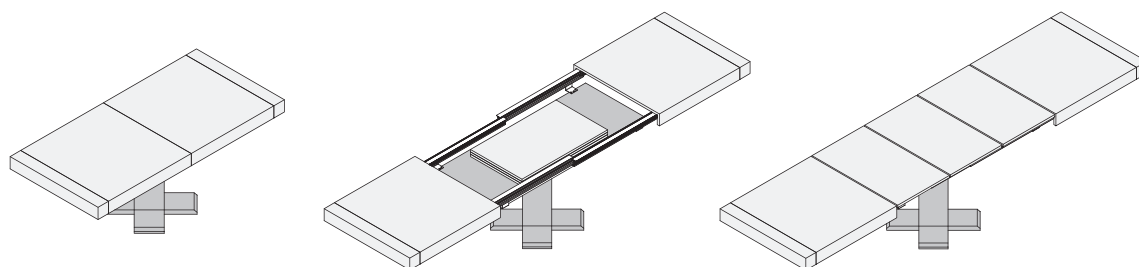

CODE	CODE *	A	B	C	EXTENSION (E)	THICKNESS EXT.	CARTON Kg.
T98600	T98L600	600	480	1080	1 x 450 mm	30 mm	4.80
T98720	T98L720	720	640	1360	1 x 600 mm	30 mm	5.60
T98960	T98L960	960	940	1900	2 x 450 mm	30 mm	7.10
T981060	T98L1060	1060	1040	2100	2 x 500 mm	30 mm	7.60
T981560	T98L1560	1560	1540	3100	3 x 500 mm	20 mm	10.90

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**SERIE T90**

KG 80

80.000



MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Fissaggio gambe con piastre in acciaio
- Profilo brevettato








**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Table leg fixing with steel plates
- Patented profile



**T9006710**

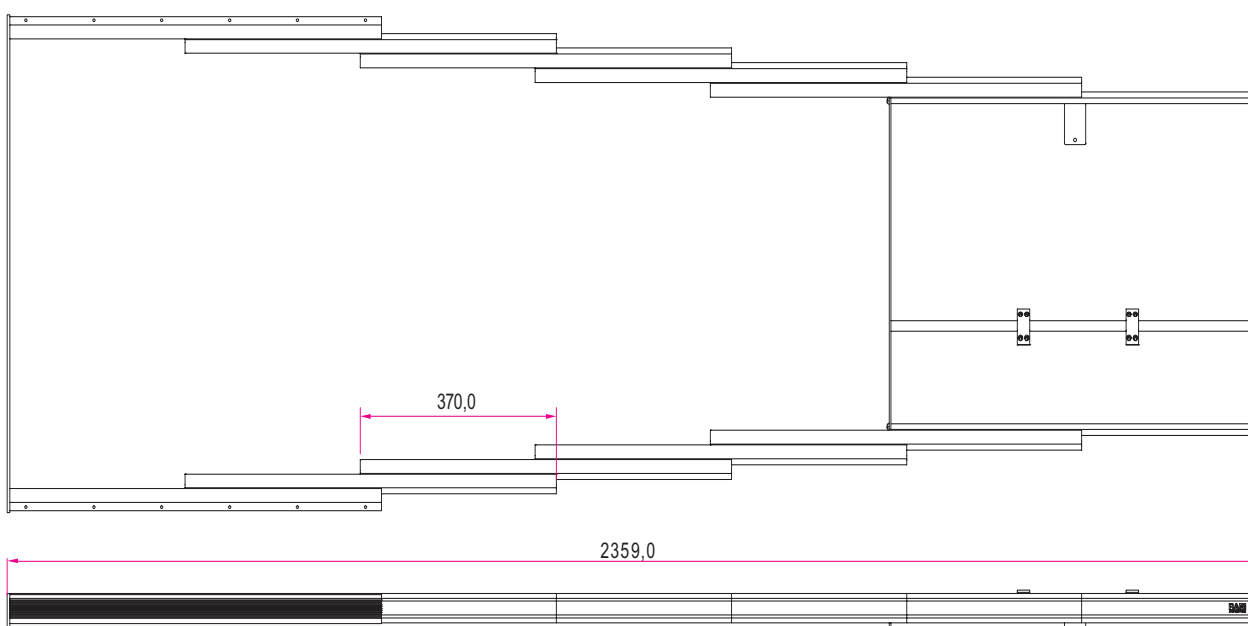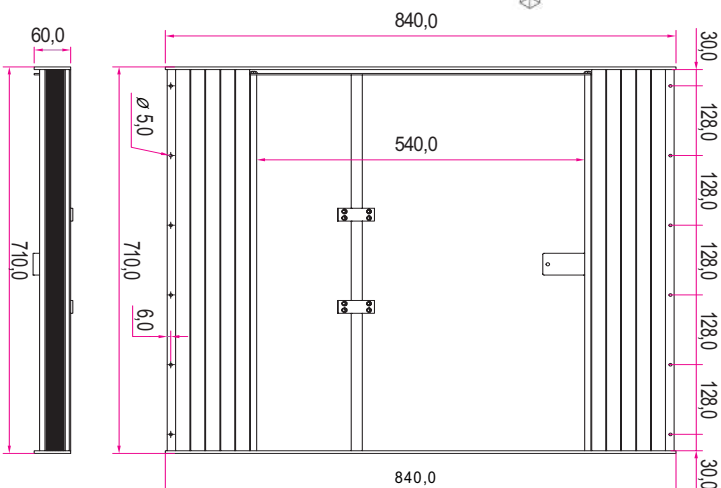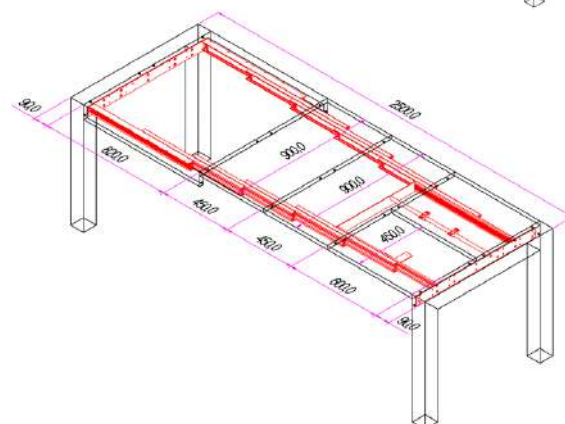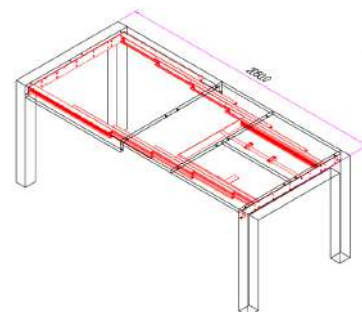

CODE	A	B	C	FIXED EXTENSION	REVOLVING EXTENSION	MAX EXTENSION THICKNESS	CARTON Kg.
T9006710	710	2359	840	2 x 450 mm	1 x 600 mm	30	4.50

**SERIE T90**



MADE IN ITALY

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Fissaggio gambe con piastre in acciaio
- Profilo brevettato






**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Table leg fixing with steel plates
- Patented profile



**T9011710**

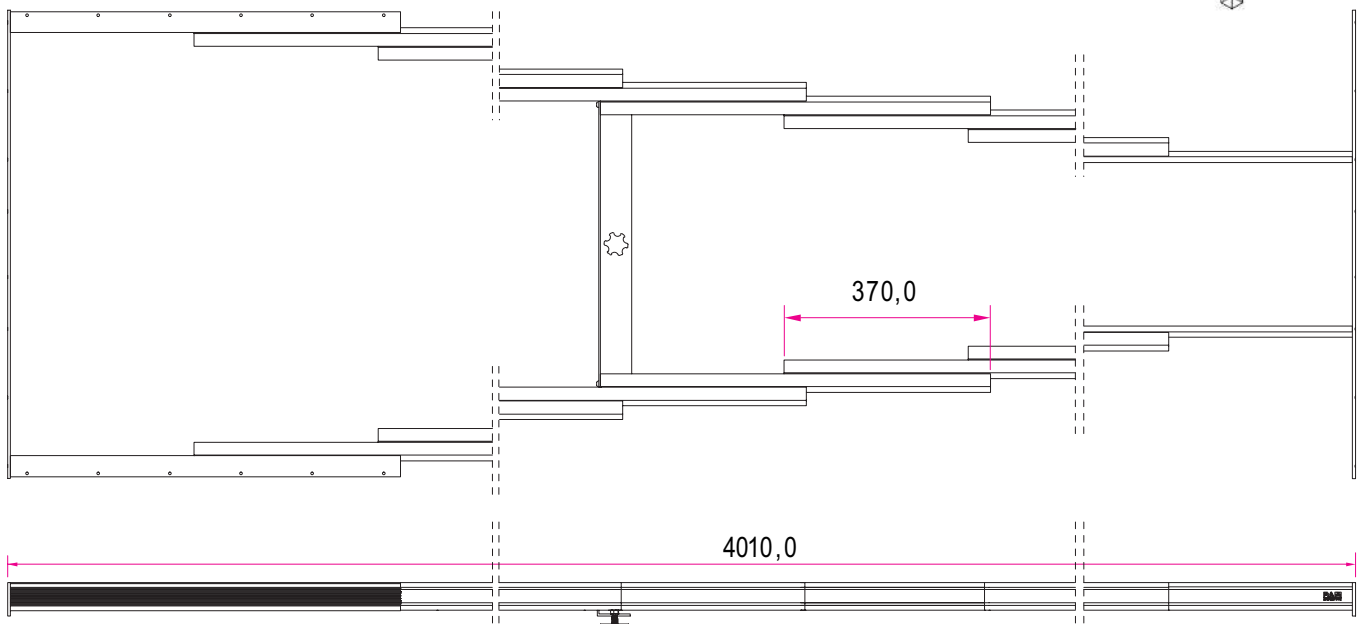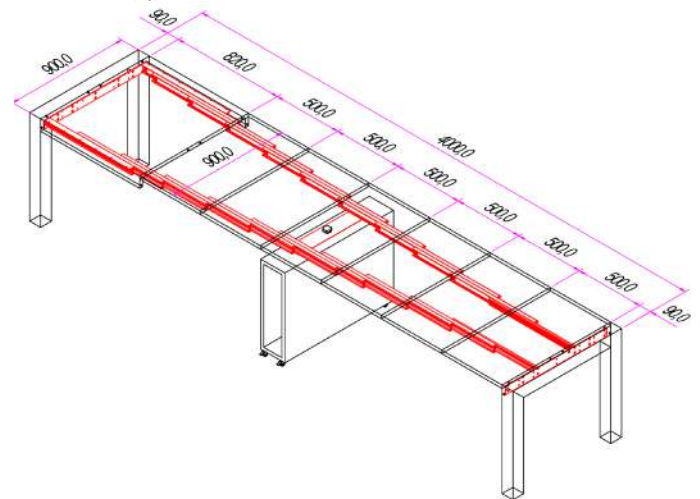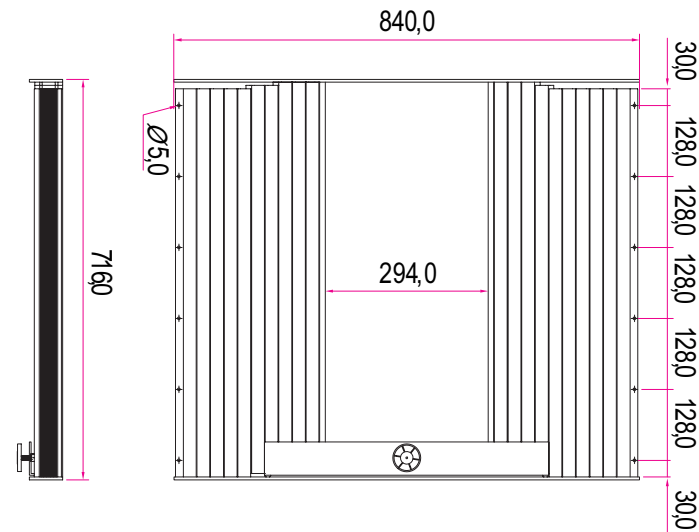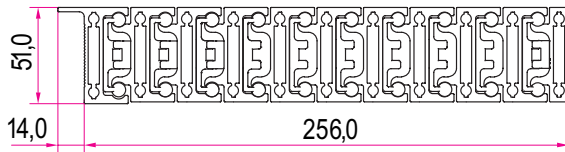

CODE	A	B	C	FIXED EXTENSION	CENTRAL SUPPORT	MAX EXTENSION THICKNESS	CARTON Kg.
T9011710	710	4010	840	6 x 500 mm	Yes	30	4.50

**SERIE TS50**


MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**



**GAMBA DA 50X50 mm**

- Materiale: alluminio lega 6063
- Finitura: anodizzato argento e nero
- Fornito con 6 distanziali da 10 mm
- Montaggio manuale
- Dimensioni personalizzabili
- Fornito con puntale in plastica

**50X50 mm LEG**


- Material: aluminium alloy 6063
- Finishing: silver and black anodized
- 6 pcs 10 mm spacers included
- Manual assembly
- Customized dimension
- Plastic spike



Completo di giunto a tre vie  
*Three way joint included*




Completa di 4 staffe di rinforzo  
*Four support brackets included*



Finitura nera | *Black Finish*



Finitura alluminio | *Aluminium Finish*

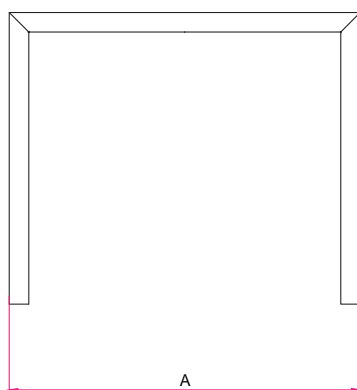

CODE	A	B	C	COLOUR	PROFILE (dim)	WEIGHT Kg	CARTON PIECE
TS501400A	900	1400	750	Aluminium	50 x 50 x 3 mm	8,30	1
TS501400N	900	1400	750	Black	50 x 50 x 3 mm	8,30	1

**SERIE TG50**

MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**GAMBA DA 50X50 mm**

- Materiale: alluminio lega 6063
- Struttura completa di telaio allungabile
- Fornito con 6 distanziali da 10 mm
- Montaggio manuale
- Completo di puntale a pressione
- Adatta per allunghe fisse


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**50X50 mm LEG**

- Material: aluminium alloy 6063
- Extendable table aluminium frame
- 6 pcs 10 mm spacers included
- Manual assembly
- Square end caps
- Suitable for fixed extension




Completo di giunto a 90°  
*90° Joint included*

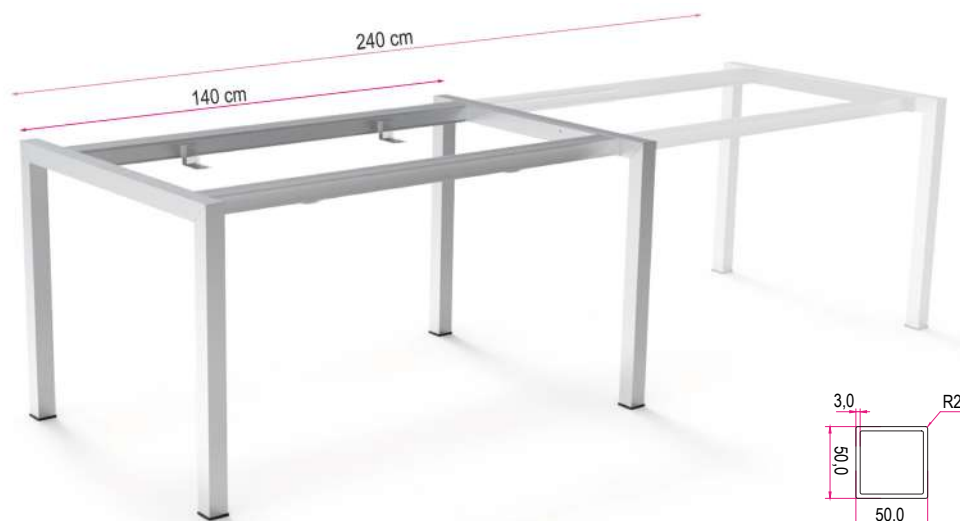

Finitura nera | *Black Finish*



Finitura alluminio | *Aluminium Finish*

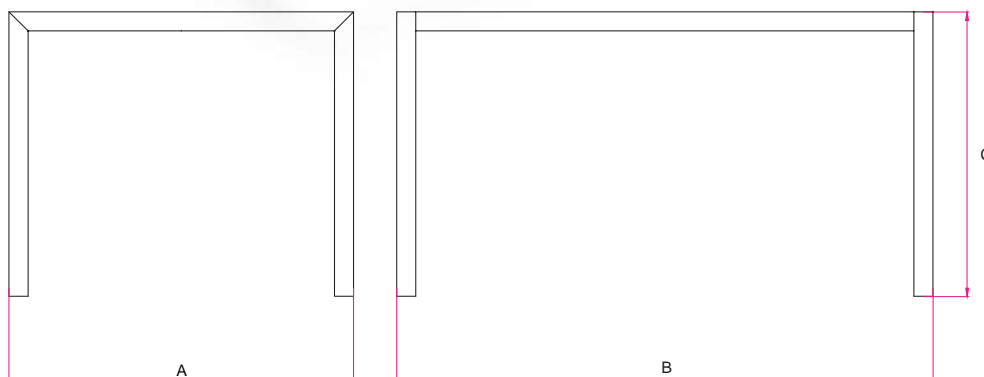

CODE	A	B	C	COLOUR	PROFILE (dim)	WEIGHT Kg	CARTON PIECE
TG50900A	900	140-240 cm	750	Aluminium	50 x 50 x 3 mm	13.20	1
TG50900N	900	140-240 cm	750	Black	50 x 50 x 3 mm	13.20	1

**ART. T110450A**

**KG 80**

**80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**








**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunga a ribalta
- Per modulo da 600 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Revolving folding leaves
- Suitable for 600 mm cabinet

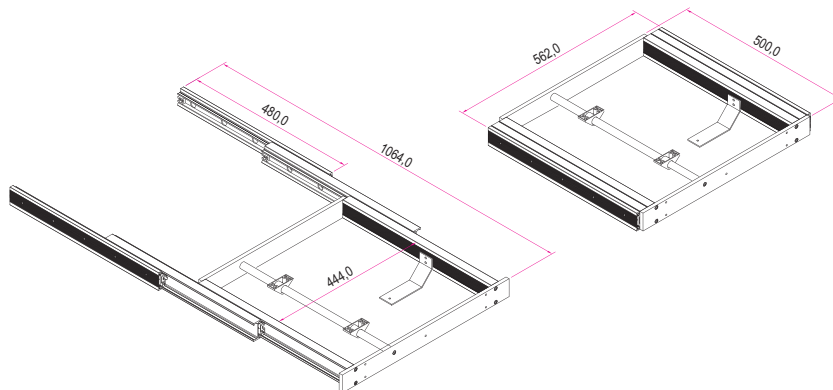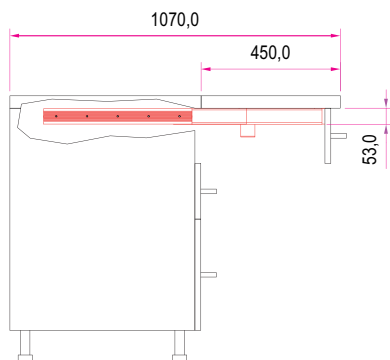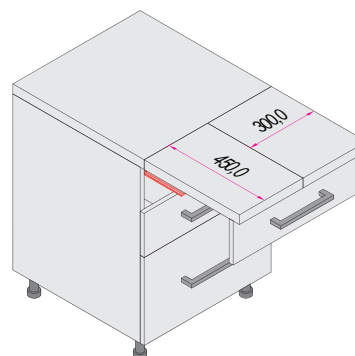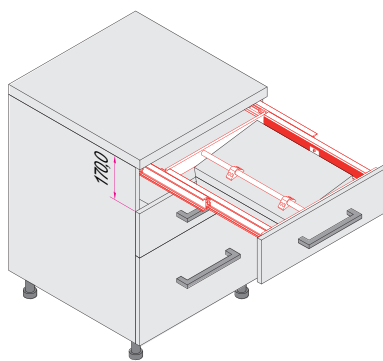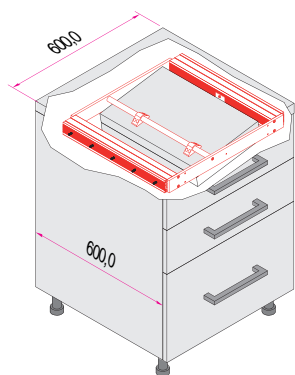

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T110450A	500	564	562	4,90

**ART. T110450B**

 **80**

 **80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**









**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunga a ribalta
- Per modulo da 900 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Revolving folding leaves
- Suitable for 900 mm cabinet

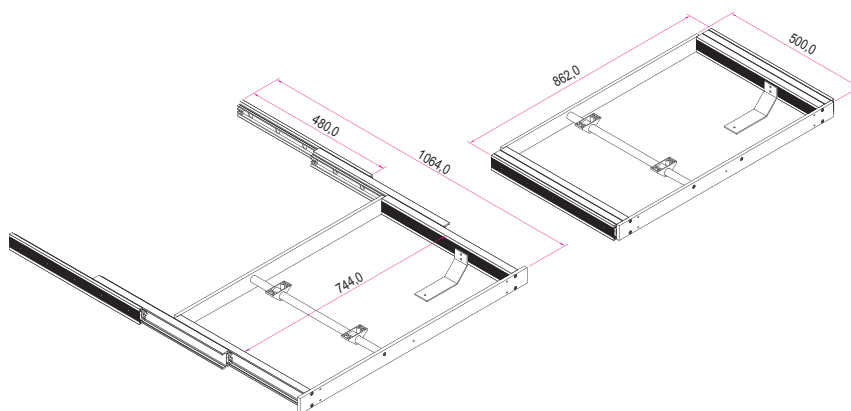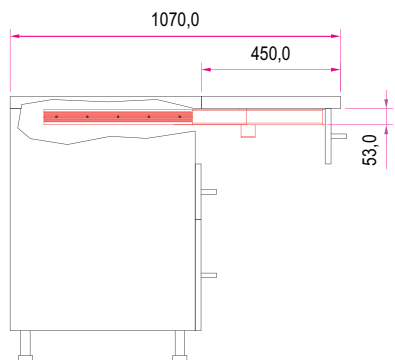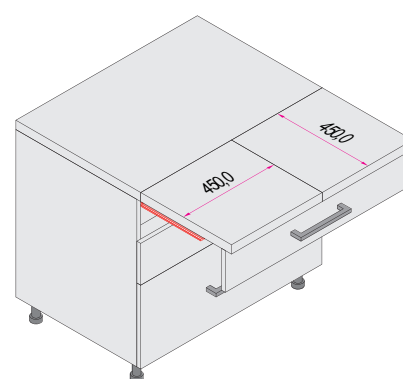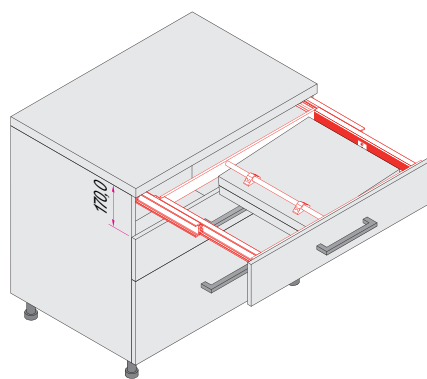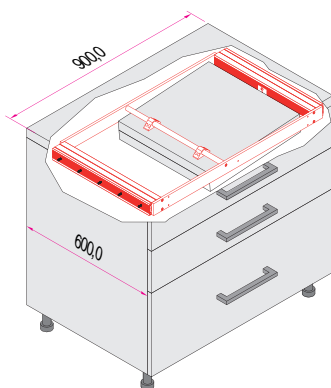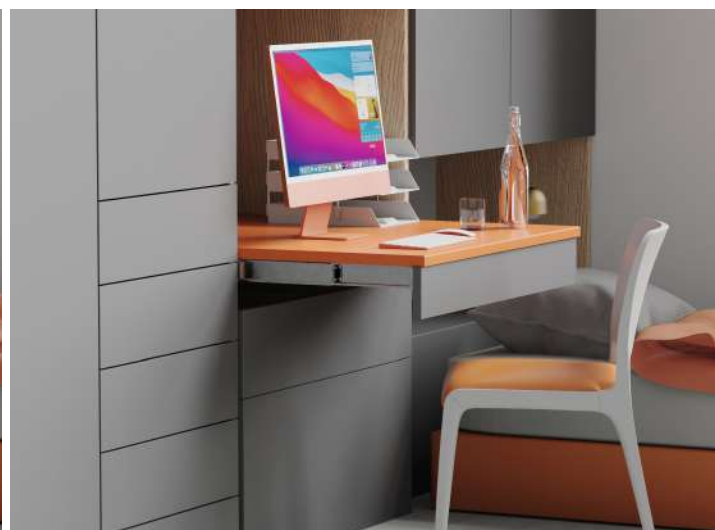

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T110450B	500	564	744	6,90



**ART. T110800A**

**KG 80**

**80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunga a ribalta
- Per modulo da 600 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Revolving folding leaves
- Suitable for 600 mm cabinet

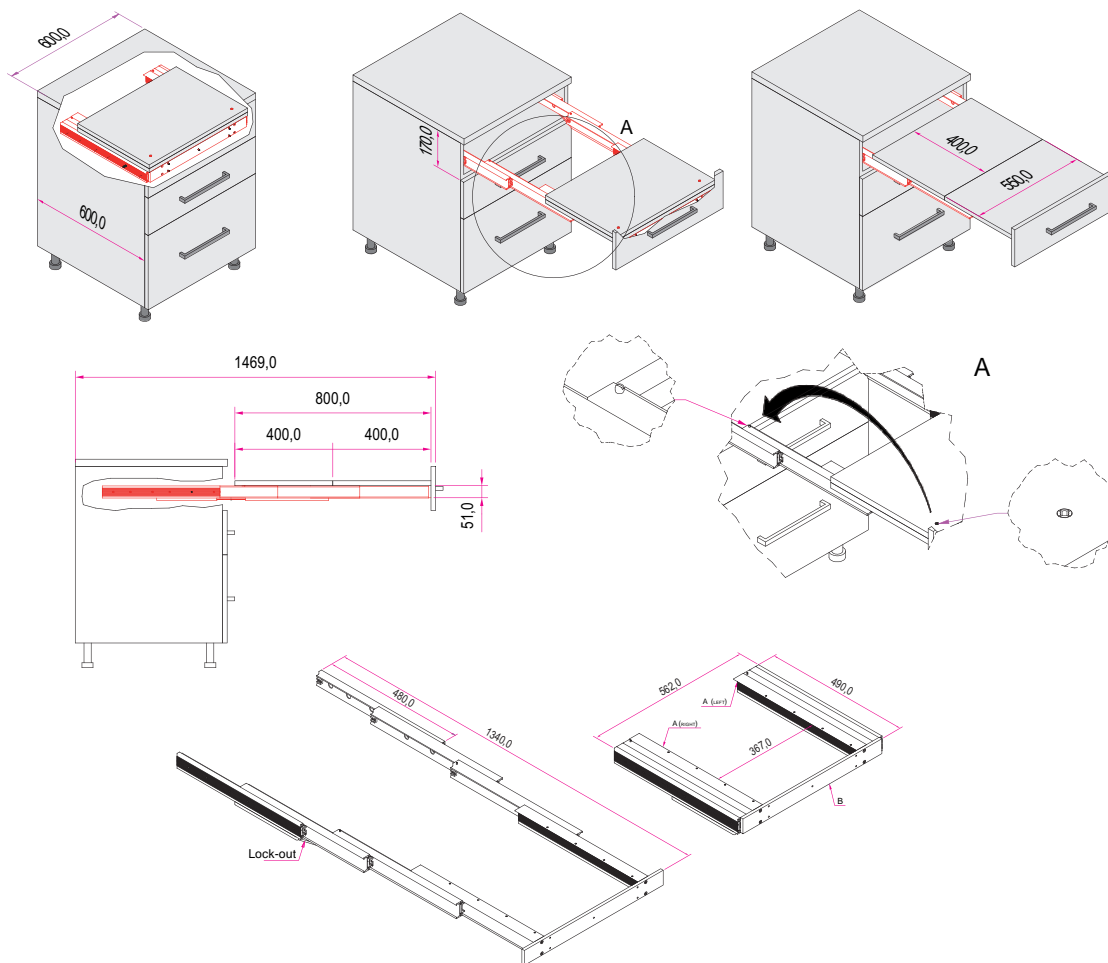

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T110800A	490	850	562	7,90

**ART. T110800B**

**KG 80**

**80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunga a ribalta
- Per modulo da 900 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Revolving folding leaves
- Suitable for 900 mm cabinet

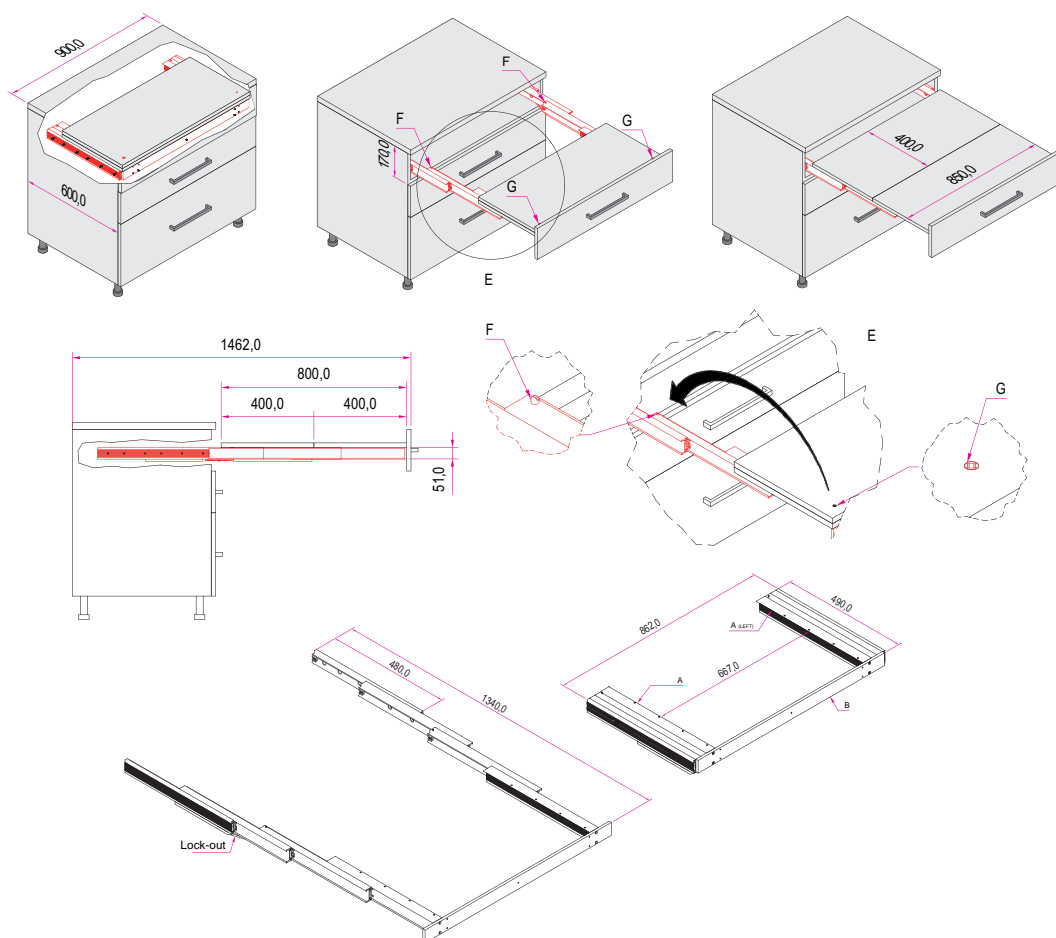

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T110800B	490	850	862	9,90

I dati tecnici sono indicativi e possono subire variazioni | Technical data are approximate and they can be subject to alterations.

**ART. T1101500B**

**KG 80**

**80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunghe fisse
- Per modulo da 900 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Fixed extension
- Suitable for 900 mm cabinet

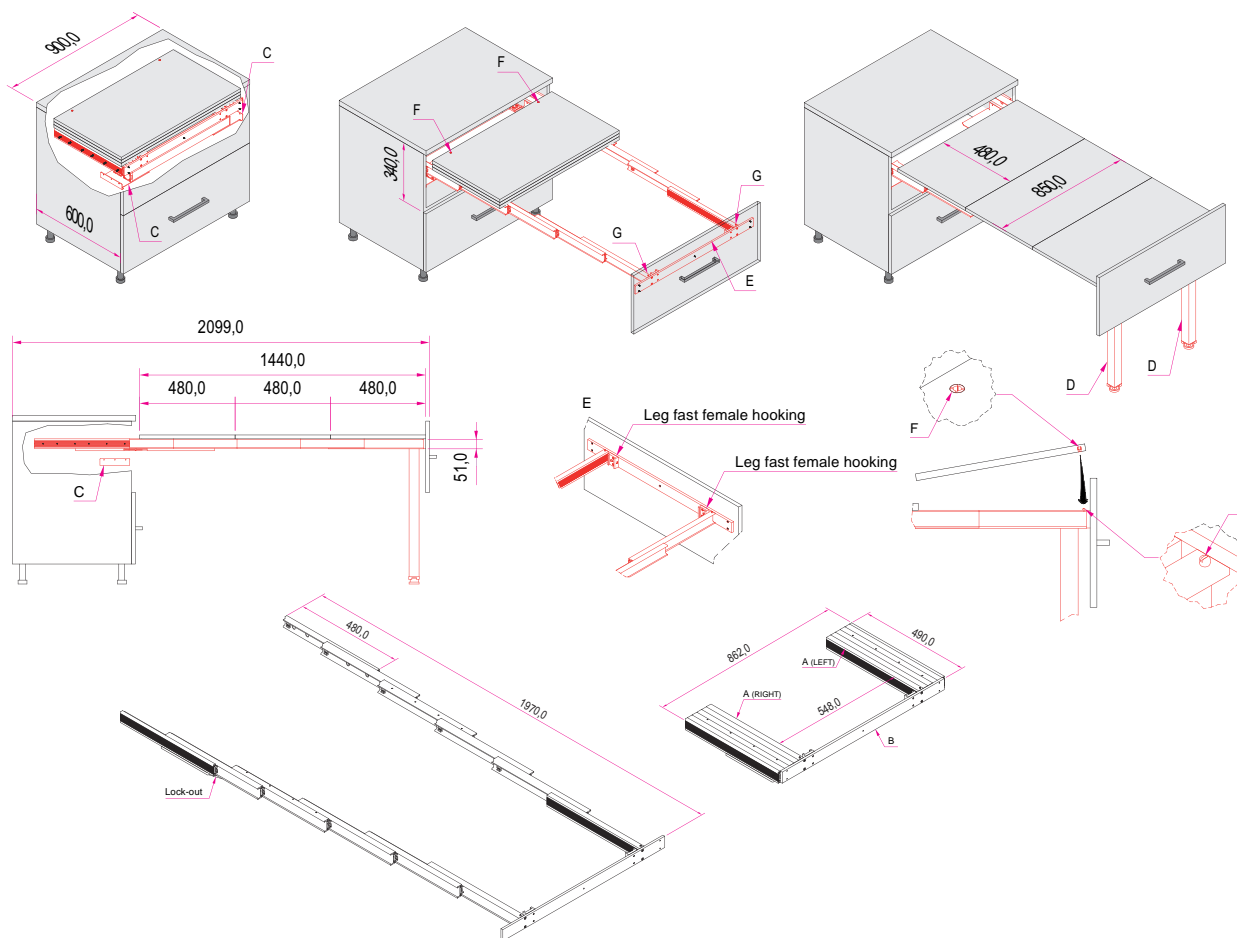

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T1101500B	490	1480	862	13,90

**ART. T1102000B**

**KG 80**

**80.000**



MADE IN ITALY

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**




**ESTRAZIONE TOTALE**

- Materiale: alluminio anodizzato lega 6060
- Scorrimento su sfere
- Profilo brevettato
- Allunga fisse
- Per modulo da 900 mm

**FULL EXTENSION**

- Material: anodise aluminum alloy 6060
- Ball bearing sliding
- Patented profile
- Fixed extension
- Suitable for 900 mm cabinet

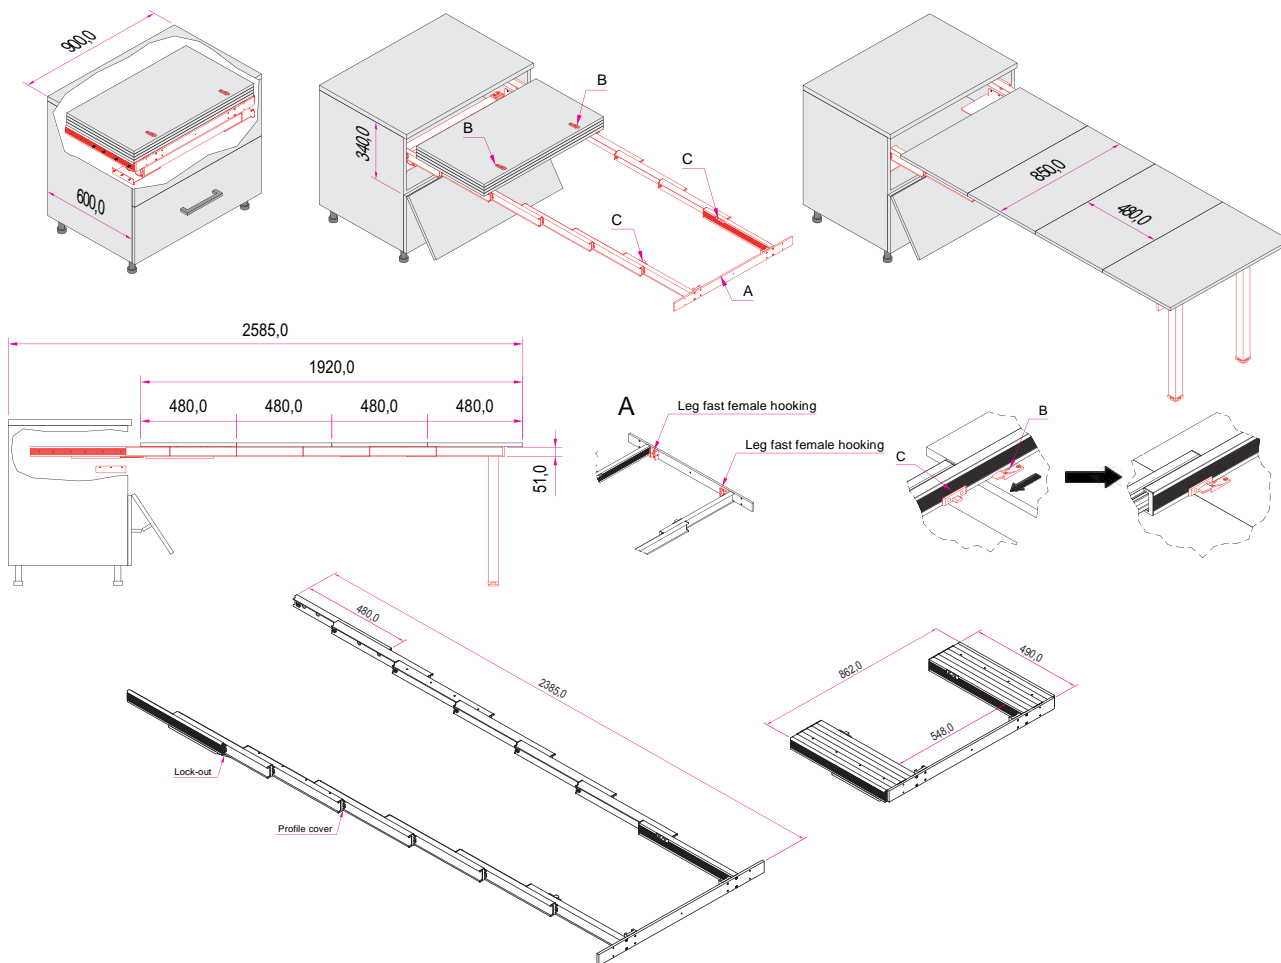

CODE	CLOSE	SLIDE LENGHT	WIDTH	WEIGHT Kg
T1102000B	490	1905	862	15.40

**PROFILI**



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**



\* TAPPO  
DI CHIUSURA

- Materiale: alluminio lega 6060
- Finitura : anodizzato naturale




- Material: aluminium alloy 6060
- Natural anodized

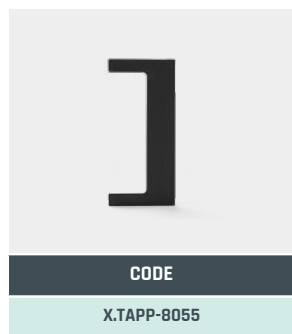



CODE	LENGHT
X.PROF-8054	1000 mm

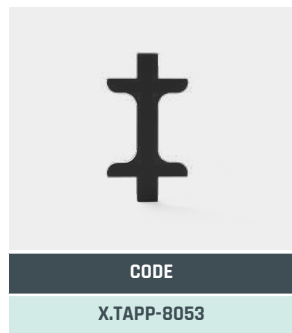




CODE	LENGHT
X.PROF-8053	1000 mm

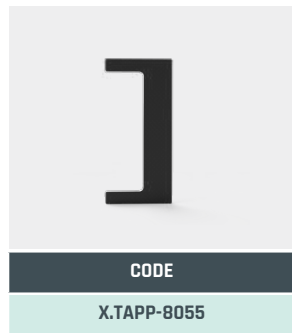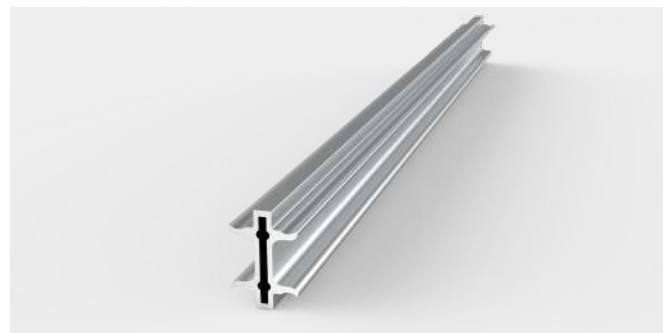


CODE	LENGHT
X.PROF-8055	1000 mm

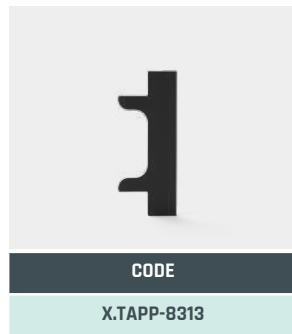

CODE	LENGHT
X.PROF-8313	1000 mm

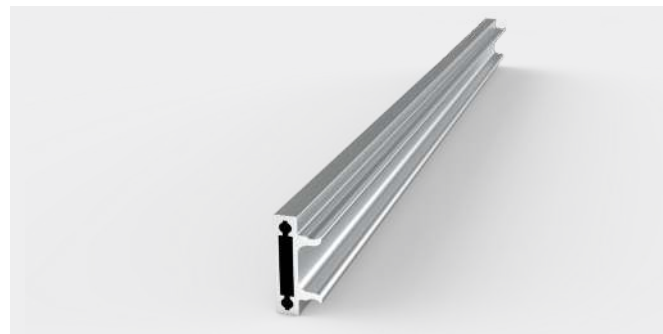

CODE	LENGHT
X.PROF-9072	1000 mm

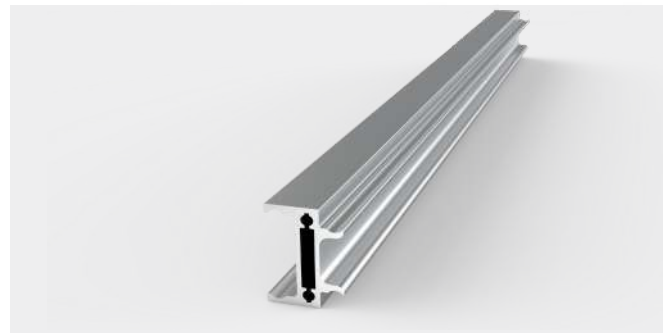


**PIASTRE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**


**ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE**  
-Spessore 5 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**


**STEEL POWER COATED**  
-Thickness 5 mm



CODE	A	B	C	D	E	F	G
X.PIAS720T59F	720	22	80	250	250	80	22
X.PIAS720T59R	720	42	60	250	250	60	42
X.PIAS720T61F	720	22	80	250	250	80	22
X.PIAS720T61R	720	42	60	250	250	60	42




CODE	A	B	C	D	E	F	G	H
X.PIAS790T59F	790	67	35	250	135	115	35	67
X.PIAS790T59R	790	67	35	250	135	115	35	67
X.PIAS790T61F	790	67	35	250	135	115	35	67
X.PIAS790T61R	790	67	35	250	135	115	35	67

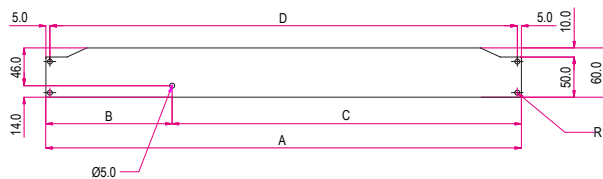

CODE	A	B	C	D
X.PIAS720T59M	580	570	425	155
X.PIAS790T59M	650	640	455	195
X.PIAS720T61M	580	570	425	155
X.PIAS790T61M	650	640	455	195



**TUBO GIRAPROLUNGHE**

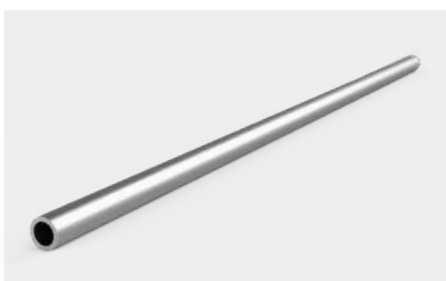

CODE	A	CODE	A
X.TUB0480	480	X.TUB0980	980
X.TUB0560	560	X.TUB01000	1000
X.TUB0600	600	X.TUB01180	1180
X.TUB0720	720	X.TUB01280	1280



**ART. T11G70**

NUOVO | NEW ITEM

**CARATTERISTICHE TECNICHE**





**PRODOTTO BREVETTATO**

- Materiale: acciaio verniciato
- Piastra in alluminio trafilato a coda di rondine con pulsante a molla
- Vendita singolarmente

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**PATENTED PRODUCT**

- Material: painted steel
- Drawn aluminum swallow tail plate with spring button
- Singularly sold

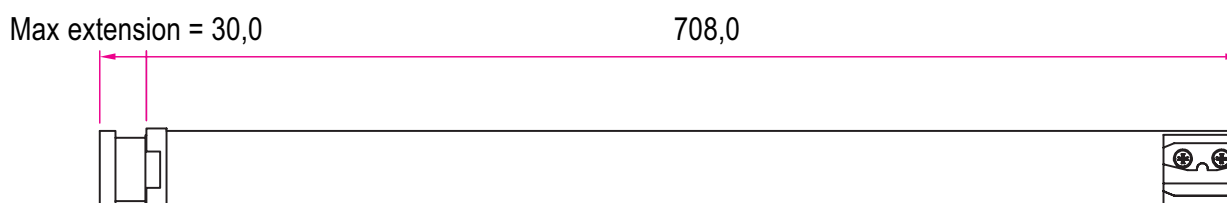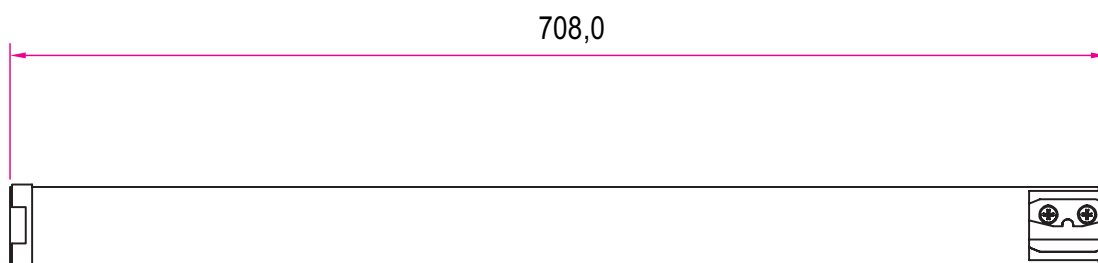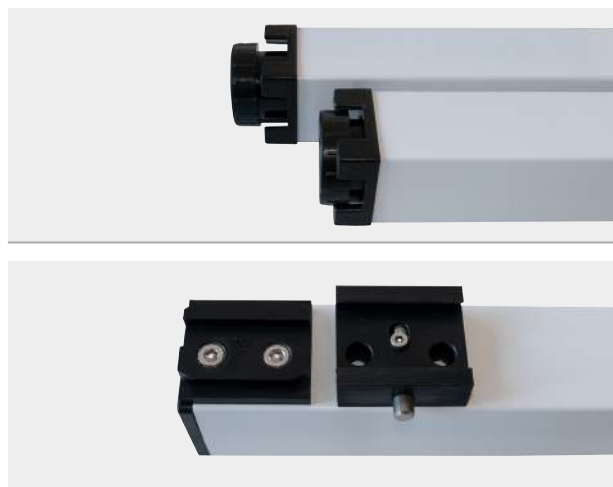

CODE	COLOR	CARTON Kg.	CARTON PC
T11G70A	Grigio / Grey	1,70	1
T11G70B	Bianco/ White	1,70	1

**SERIE 70**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**






**SINCRONIZZATORE UNIVERSALE**

- Materiale: PVC, alluminio, acciaio verniciato
- Sincronizzatore in PVC a montaggio posteriore
- Cremagliera a montaggio laterale, verniciatura bianca
- 2 aste di connessione in alluminio
- Connettore in PVC per aste con 2 rotelle in spugna

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**UNIVERSAL STABILIZER**

- Material: PVC, aluminum, painted steel
- Rear mounting stabilizer in PVC
- Side mounting rack, white painting
- 2 aluminum connection holders
- PVC holder connector with 2 terry rollers

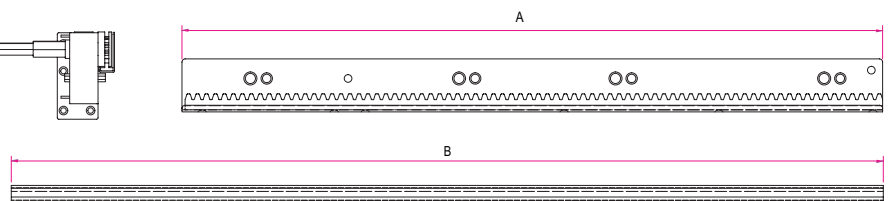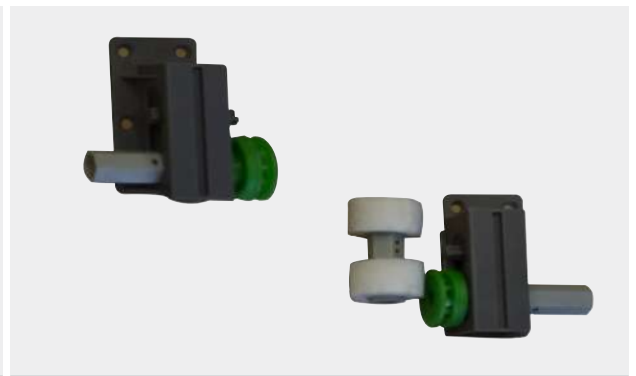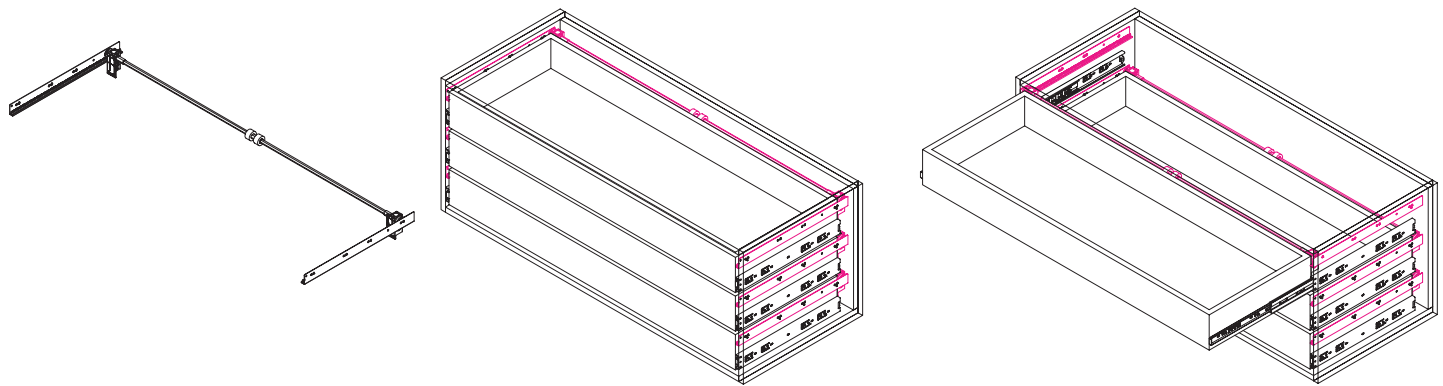


CODE	A	B	FOR SLIDE TRAVEL LENGTH	CARTON Kg.	CARTON PAIR
<b>70300</b>	280	2 pcs x 535 mm	250	7.00	20
<b>70350</b>	320	2 pcs x 535 mm	300	8.00	20
<b>70400</b>	380	2 pcs x 535 mm	350	9.00	20
<b>70450</b>	430	2 pcs x 535 mm	400	10.00	20
<b>70500</b>	480	2 pcs x 535 mm	450	11.00	20
<b>70550</b>	530	2 pcs x 535 mm	500	12.00	20
<b>70600</b>	580	2 pcs x 535 mm	550	13.00	20



**SERIE NE10**

**KG 200** **H 96**



NUOVO | *NEW ITEM*



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

**ESTRAZIONE TOTALE**

- Acciaio zincato
- Spessore 3 mm
- Portata 300 kg
- Vendita a coppia

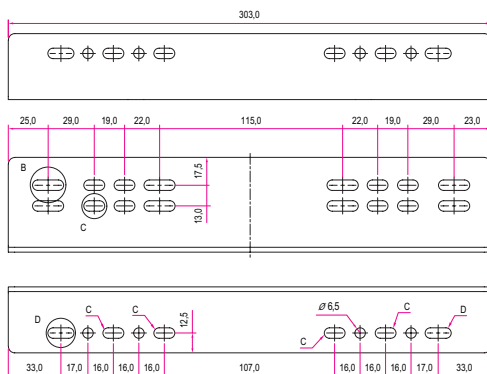


**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Zinc-coated steel
- 3 mm thickness
- 300 kg load capacity
- Pair sold



CODE	CARTON Kg.	CARTON PAIR
NE10300	10.30	10

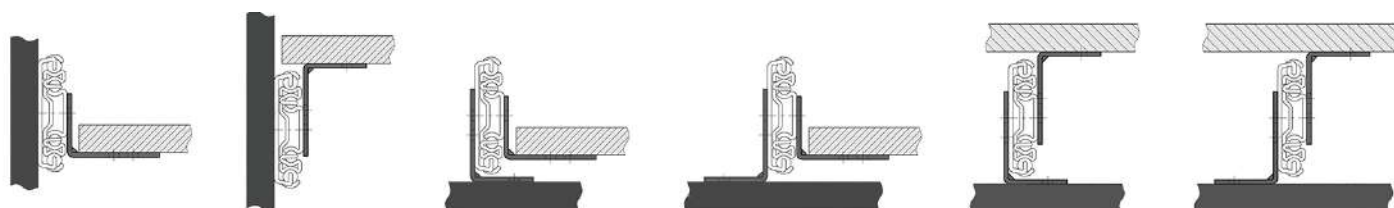

**SERIE 79SCS**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**DISPOSITIVO UNIVERSALE SOFT SELF CLOSING**

- Adattabile a ogni tipo di guida
- Montaggio laterale
- Spazio laterale necessario: minimo 11 mm

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**UNIVERSAL SOFT SELF CLOSING DEVICE**

- Fitting any type of slide
- Side mounting
- Necessary side space: at least 11 mm

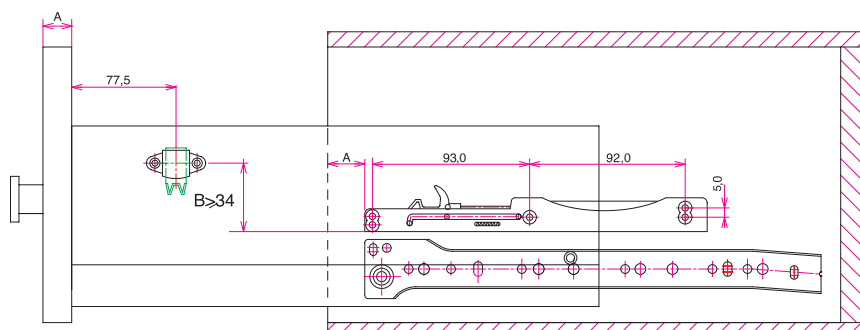

CODE	CARTON Kg.	CARTON PCS
79SCS	4.50	100

**SERIE 90IR**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**ESTRAZIONE TOTALE**

- Blocco in apertura
- Legno in multistrato, completo di telo

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**FULL EXTENSION**

- Lock-out
- In plywood, including ironing board cover

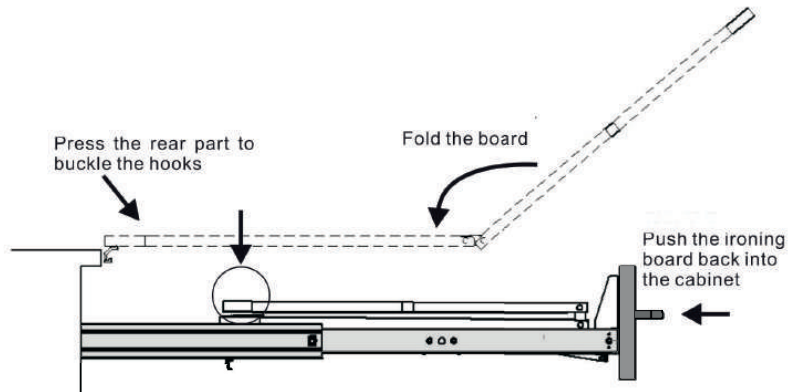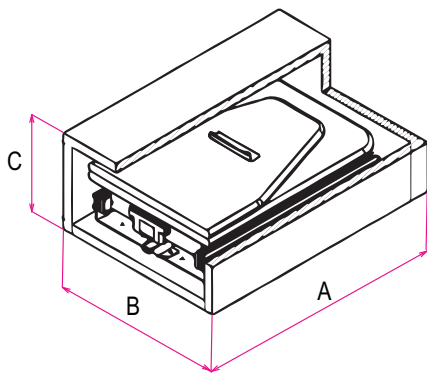

CODE	A	B	C	TRAVEL	CARTON Kg.	CARTON PCS
90IR	510	320	135	1230	8.00	1

**SERIE 41PCS**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**



**DISPOSITIVO UNIVERSALE "SPINGI&APRI"**

- Si può montare su ogni tipo di guida o antina
- Montaggio universale (sopra, sotto, laterale)

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

**PUSH&REBOUND UNIVERSAL DEVICE**

- It can be mounted on any type of slide or door panel
- Universal mounting (on top, below, side)

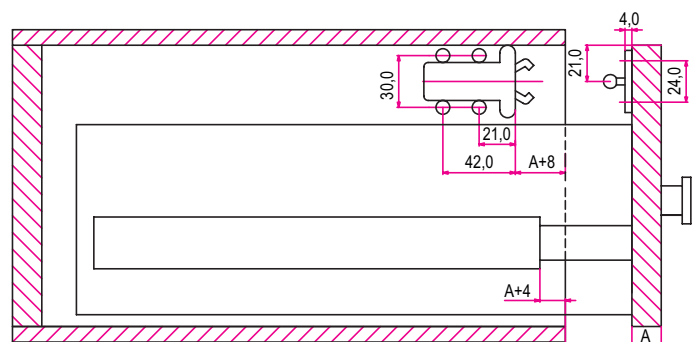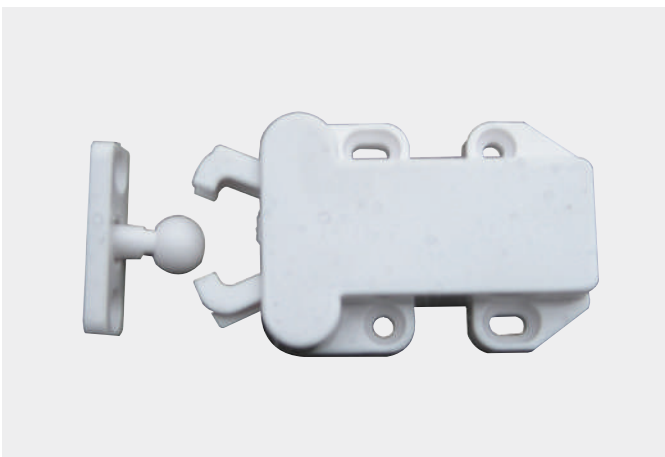

CODE	CARTON Kg.	CARTON PCS
41PCS	7.50	200