




## Keypad Outdoor IP54 Box

### Navodila za uporabo

## KeyPad Outdoor IP54

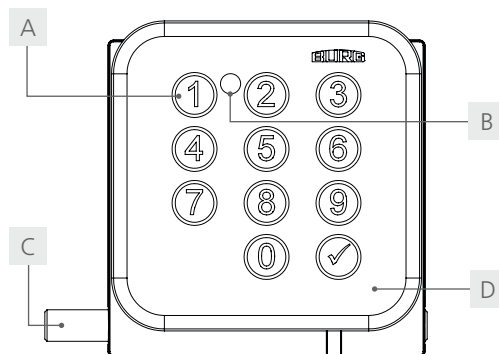

- A Tipke                      B Indikator LED  
C Zaklepni zatič            D Silikonska zaščita

## Uvod

Spoštovani poslovni partner,  
zahvaljujemo se vam za zanimanje za **KeyPad Outdoor IP54** - kompaktno elektronski kombinacijsko ključavnico z številčnico zaščiten s silikonom.

S svojim inovativnim ohišjem je KeyPad dobro zaščiten proti vremenskim in okoljskim razmeram. Ključavnica je zasnovana tako, da njenega delovanja ne ovira niti dež, niti slana voda ali visoka vlažnost. Tesnilo pa preprečuje, da bi v ključavnico prišli delci prahu ali mivke.

**Pomembno: Prosimo, upoštevajte vsa navodila in si preberite navodila za uporabo, preden pričnete z konfiguracijo.**

Upamo, da uživate ob uporabi vašega novega zaklepnega sistema.

S spoštovanjem,  
ekipa METALIKE KACIN

## Splošno

Najnovejšo verzijo tega navodila vedno najdete na spletni strani: **www.burg.de**

## Vsebina

Introduction.....	2
General.....	2
Default Settings.....	2
Factsheet Keypad Box.....	3
Factsheet Keypad.....	4
Configuration.....	5 - 6
Operation.....	6
Battery Replacement.....	6
Disposal.....	6

## Privzete nastavitve


Način	Večuporabniški način
Master koda	934 716
Dolžina koda	4 mestna
LED indikator stanja	On
Potrditev koda	Off
Smer zaklepanja	leva <sup>1</sup>

\*1 Smer zaklepanja za vrata s tečaji na desni strani


# Tehnična dokumentacija Keypad Box

## Dimensions


Pogled od spredaj

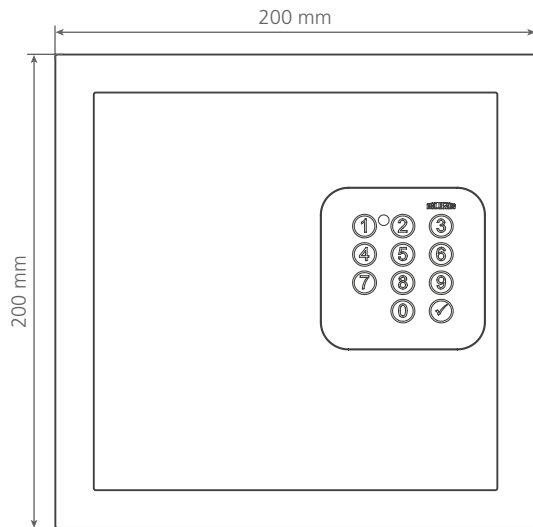


Pogled od zadaj

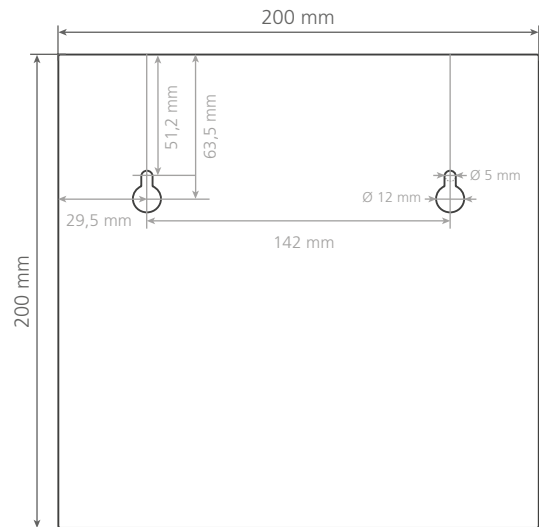

Pogled s strani

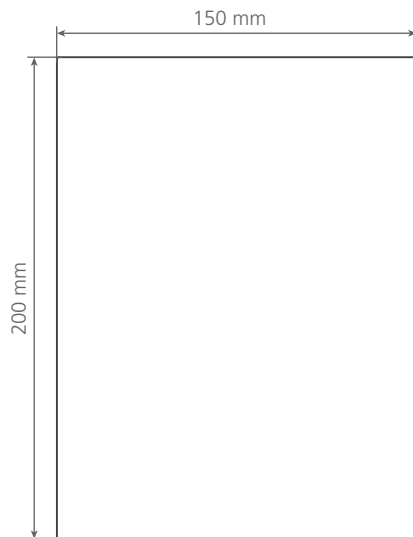

Pogled od zgoraj

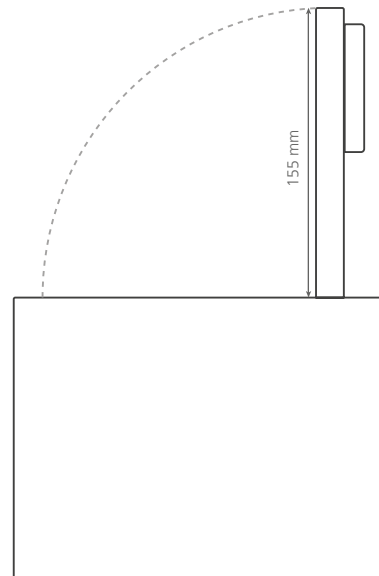

### Tehnični parametri

Dimenzije v mm	200 x 200 x 150
Material	prašno lakirano jeklo

### Obseg dobave

- Keypad (montiran)
- Box

# Tehnična dokumentacija Keypad

## Keypad



## Hrbtna enota



### Obseg dobave

- Silikonska številčnica
- Hrbtna enota
- Baterija
- Vijaki

### Lastnosti


- Intuitivno delovanje
- IP54 zaščita (tudi ob slani vodi)
- UV zaščita in zaščita proti koroziji
- Kompaktna zasnova
- Preprosta montaža s samo enim vijakom
- Privat in večuporabniški način
- Funkcija zasilnega odklepanja z master kodo

### Zunanje napajanje


Po povpraševanju lahko ponudimo tudi ključavnice, ki se napajajo prek kabla (npr. za skupinske poštno nabiralnike)

### Dimenzije

#### Keypad

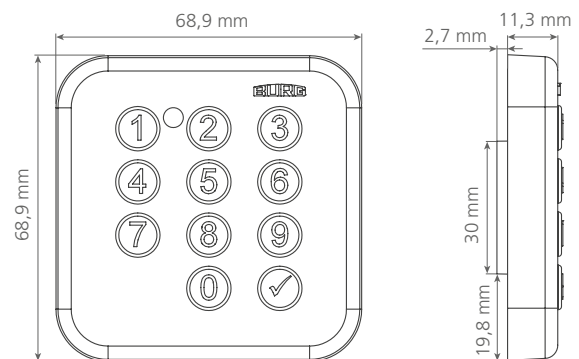

#### Hrbtna enota

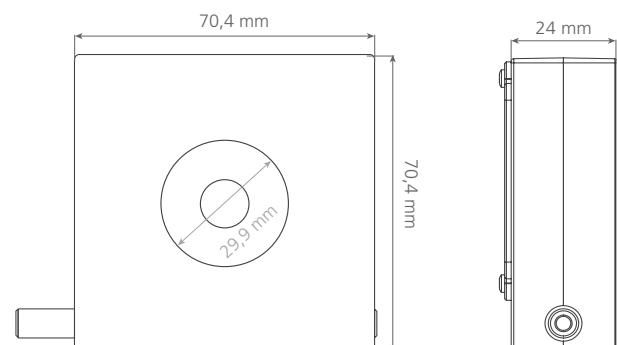

Tehnični parametri	
Dimenzije v mm	Keypad: 68,9 x 68,9 x 11,3 Hrbtna enota: 70,4 x 70,4 x 24
Baterija	1 x litijeva baterija 3V, CR123A
Življenjska doba baterije	Približno 45.000 zaklepanj
Delovna temperatura	0 °C to +60 °C
Stopnja zaščite	IP54
Število kombinacij PIN	999.999
Dolžina PIN	4 ali 6 mestna
Način	Večuporabniški način, Privat način
Material	Keypad: Silikon Keypad jedro: Zamak Hrbtna enota: Plastika
Zaklepni zatič	Plastika
Smer zaklepanja	Leva, desna
Pritrditev ključavnice	Dvignjen potopljeni vijak M5x16, Torx 20
Max. debelina vrat	2 mm

## Opisi funkcij

### Način: Fiskno dodeljen uporabnik (privat način)

V tem načinu je nastavljena PIN, s katero se lahko odklepa ključavnico. Ta način je primeren za skupine uporabnikov, kjer stalno ista oseba dostopa do omarice, npr. v pisarnah. Za zaklepanje uporabnik pritisne tipko z kljukico. Ključavnica se odklepa z vnosom nastavljene PIN. Nastavi se lahko do 50 različnih PIN kod naenkrat.

### Način: Več dodaljenih uporabnikov (Večuporabniški način)

Ta način je primeren za okolja, kjer se uporabniki stalno menjajo, npr. v športnih objektih. Koda je veljavna za en zaklepni cikel in je pozabljena, ko se ključavnica odklene, tako da lahko naslednji uporabnik uporabi svojo lastno PIN. Zaklepni zatič ostane v odklenjenem stanju, dokler nova PIN ponovno ne zaklene ključavnice. Pred zaklepanjem morajo biti vrata zaprta. Uporabnik vnese PIN po lastni izbiri (4 ali 6 mestno) za zaklep in jo potrdi z dvojnimi pritiskom gumba s kljukico. Zelena LED začne utripati. Ključavnica se odklene s ponovnim vnosom iste kode.

### LED indikator stanja

Ko je indikator stanja vključen, rdeča LED utripne vsako sekundo, ko je ključavnica zaklenjena. Ko je ključavnica odklenjena, LED ne utripa. To funkcijo se lahko izključi.

### Potrditev PIN kode

Za zaklep ključavnice je potreben dvojni vnos kode. Ključavnica se ne zaklene, dokler ne ponovite vnosa kode. Drugi vnos se izvede po utripu zelene LED. Za odklep ključavnice je zadosti en vnos kode. To funkcijo se lahko vključi naknadno.

### Opozorilo baterije

Ko stanje baterije doseže nizko raven, prične rdeča LED svetiti 3 sekunde po vnosu kode. Če je dosežena kritična raven, se ključavnica ne zaklene več in se lahko odklene le še z uporabo master kode.

*Opomba: Priporočamo menjavo baterije po prvem opozorilu.*

### Master koda

Master koda omogoča programiranje ključavnice. V primeru pozabljene PIN se ključavnico odklene z master kodo. V večuporabniškem načinu je PIN, ki je bila uporabljena za zaklepanje, pozabljena po vnosu master kode.

*Opomba: Za vašo varnost vam priporočamo, da nastavite lastno master kodo.*

### Blokirni način

Po 4 nepravilnih vnosih PIN se ključavnica blokira za 45 sekund, tako da ne sprejme nobene vnešene kode. Blokirnost prikazuje LED, ki utripa vsako sekundo. Blokirni način se lahko prekine z vnosom master kode.

## Konfiguracija

Vsak korak konfiguracije je zaključen z dvojnimi utripom zelene LED. **Nujno je pričeti z naslednjim korakom konfiguracije šele po tem, ko zelena LED utripne dvakrat.** Če je zaznana napaka pri koraku konfiguracije, ključavnica to prikaže z osemkratnim utripom rdeče LED.

### 1 Izbira načina

#### a) Privat način

Vnesi master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Nastavi način	✓✓ 5 0 ✓

*Opomba: Za nastavitve privat kode glejte točko 3a "Nastavitev kode"*

#### b) Večuporabniški način

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Nastavi način	✓✓ 5 1 ✓

*Opomba: Po spremembi načina so vse funkcije ponastavljene na osnovne nastavitve. Ostane le ista master koda.*

### 2 Nastavi dolžino PIN

Vnesi master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Izberi število mest	✓✓ 0 x ✓
	4 mestna: x = 4
	6 mestna: x = 6

*Opomba: Po spremembi števila mest se izbrišejo vse kode, shranjene v privat načinu.*

### 3 Nastavitev funkcij

Glede na način so na voljo nekatere funkcije za konfiguracijo. Nastavite si funkcije, glede na vaše zahteve.

#### a) Konfiguracija v privat načinu

##### Nastavitev kodo

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Nastavi PIN	✓✓ 3 xxxx (xx) ✓

Do 50 privat PIN se lahko shrani. Te morajo biti 4 ali 6 mestne.

##### Izbris kode

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Izbriši kodo	✓✓ 9 xxxx (xx) ✓

Vnesi PIN, ki jo želite izbrisati.

## b) Konfiguracija v večuporabniškem načinu.

### Aktivacija/deaktivacija potrditve kode

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Aktiviraj	✓✓ 2 1 ✓
Deaktiviraj	✓✓ 2 0 ✓

## c) Nastavitev splošnih funkcij

Sledeče funkcije se lahko konfigurira ne glede na način, v katerem je ključavnica.

### Nastavitev lastne Master kode

Vnesi trenutno master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Vnesi novo master kodo	✓✓ 7 xxx xxx ✓

Master koda mora biti 6-mestna.

### Aktivacija/deaktivacija LED indikatorja stanja

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Aktiviraj	✓✓ 8 1 ✓
Deaktiviraj	✓✓ 8 0 ✓

### Nastavitev leve/desne uporabe

Vnesi Master kodo	✓✓ 1 Master koda ✓
Nastavi smer zaklepanja	✓✓✓ x ✓
	leva: x = 4
	desna: x = 6

## Upravljanje

### 1 Upravljanje v privat načinu

Zakleni	„✓“ (zadrži)
Odkleni	Vnesi PIN

### 2 Upravljanje v večuporabniškem načinu

Zakleni	Vnesi PIN + ✓✓
Odkleni	Vnesi PIN

### 3 Vnos Master kode

Master koda mora biti vedno vnešena kod sledi:

Vnos Master kode	✓✓ 1 Master koda ✓
------------------	--------------------


*Opomba: Ko v večuporabniškem načinu za odklep uporabite Master kodo, se PIN, ki je bila uporabljena za zaklepanje, pozabi.*

## Menjava baterije

- 1 Odvijte vijake za pokrovček za baterijo.
- 2 Odstranite pokrov za baterijo.
- 3 Odstranite baterijo
- 4 Vstavite novo baterijo.
- 5 Zaprite in privijačite pokrovček.

## Odstranjevanje

Elektronskih naprav ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Po koncu življenjske dobe napravo odnesite na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru lokalne komunalne službe. Odpadno napravo ali aparat lahko oddate tudi trgovcu ali distributerju neposredno ob nakupu izdelka. S tem izpolnjujete zakonske dolžnosti in prispevate k varstvu okolja.



KACIN JOŽICA s.p. METALIKA  
Račeva 8  
4226 Žiri (Slovenia)  
Mob. + 386 68 / 176 519  
Tel. +386 4 / 510 53 60  
info@metalika-kacin.com  
www.metalika-kacin.com