


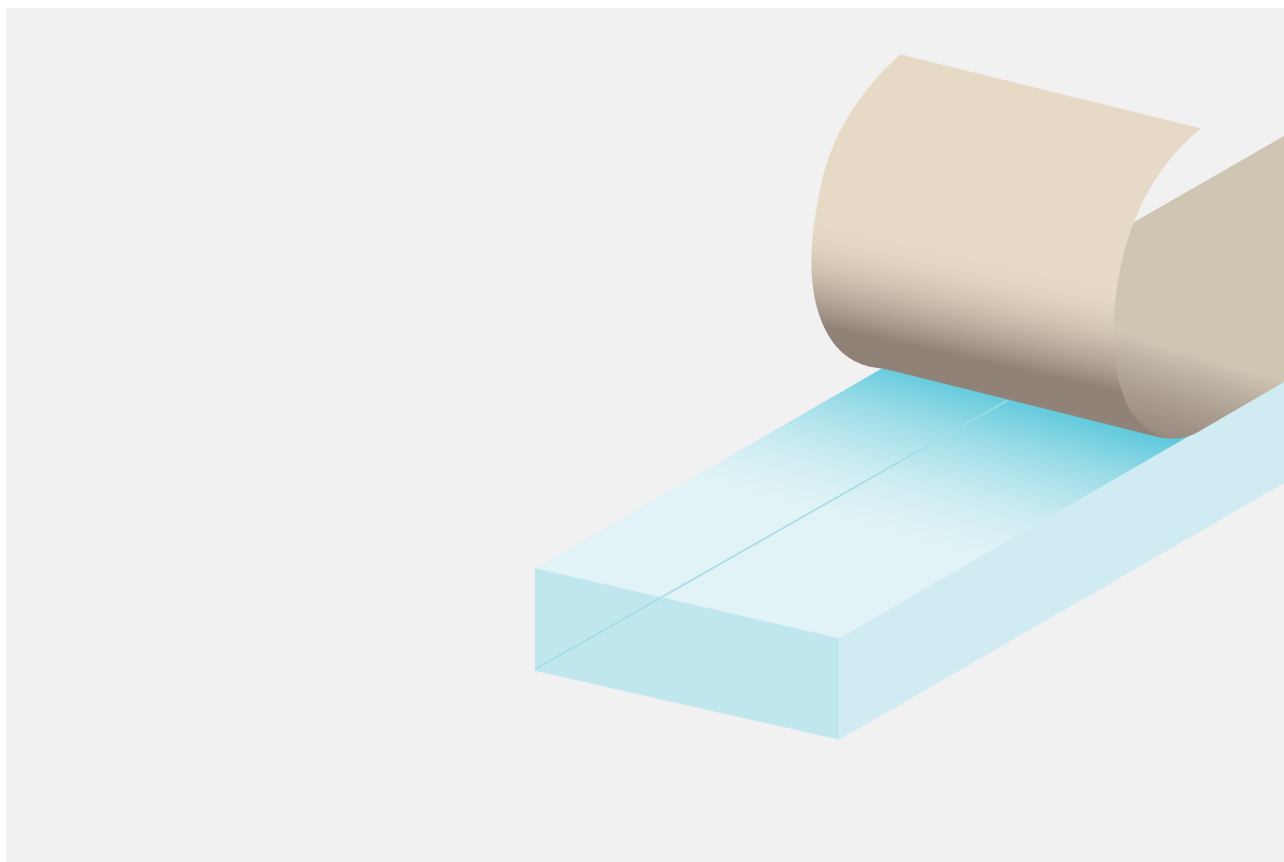

Silikonski tesnilni profili Silicone Sealing Profiles

METALIKA KACIN

Slovenija

(+386) 04 510 53 60

info@metalika-kacin.com

Hrvatska

(+385) 051 213 060

hrvatska@metalika-kacin.com

Srbija


(+381) 011 25 21 756

srbija@metalika-kacin.com

Silicone Foam Rectangular Profiles
SIK 584



Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität
Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³
Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert
Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%




Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5840.0204	Bund á 100 m	2 mm	4 mm
5840.0208	Bund á 50 m	2 mm	8 mm
5840.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
5840.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
5840.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
5840.0305	Bund á 50 m	3 mm	5 mm
5840.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
5840.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
5840.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
5840.0325	Bund á 25 m	3 mm	25 mm
5840.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
5840.0340	Bund á 25 m	3 mm	40 mm
5840.0405	Bund á 100 m	4 mm	5 mm
5840.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
5840.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
5840.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
5840.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
5840.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
5840.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
5840.0512	Bund á 25 m	5 mm	12 mm
5840.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
5840.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
5840.0525	Bund á 25 m	5 mm	25 mm
5840.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
5840.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
5840.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
5840.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
5840.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5840.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
5840.0630	Bund á 25 m	6 mm	30 mm
5840.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
5840.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm
5840.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
5840.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
5840.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
5840.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
5840.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
5840.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
5840.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
5840.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
5840.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
5840.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
5840.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
5840.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
5840.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
5840.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
5840.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
5840.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
5840.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
5840.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
5840.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
5840.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
5840.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
5840.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
5840.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

Silicone Foam Rectangular Profiles SIK 894 Self-adhesive



Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität, selbstklebend
Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet
Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie
Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C,(SK-Beschichtung bis +130°C, kurzzeitig bis +175°C)
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%




Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8940.0208	Bund á 50 m	2 mm	8 mm
8940.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
8940.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
8940.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
8940.0305	Bund á 50 m	3 mm	5 mm
8940.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
8940.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
8940.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
8940.0325	Bund á 25 m	3 mm	25 mm
8940.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
8940.0340	Bund á 25 m	3 mm	40 mm
8940.0405	Bund á 100 m	4 mm	5 mm
8940.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
8940.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
8940.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
8940.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
8940.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
8940.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
8940.0512	Bund á 25 m	5 mm	12 mm
8940.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
8940.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
8940.0525	Bund á 25 m	5 mm	25 mm
8940.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
8940.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
8940.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
8940.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
8940.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8940.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
8940.0630	Bund á 25 m	6 mm	30 mm
8940.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
8940.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm
8940.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
8940.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
8940.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
8940.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
8940.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
8940.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
8940.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
8940.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
8940.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
8940.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
8940.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
8940.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
8940.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
8940.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
8940.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
8940.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
8940.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
8940.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
8940.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
8940.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
8940.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
8940.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
8940.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

Silicone Foam Round Profile SIK584 + SIK884

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität
Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß (SIK584) bzw. schwarz (SIK884), Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³
Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert
Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
5840.0200	Bund á 50 m	2 mm	weiß
5840.0300	Bund á 50 m	3 mm	weiß
8840.0300	Bund á 100 m	3 mm	schwarz
5840.0400	Bund á 50 m	4 mm	weiß
5840.0500	Bund á 50 m	5 mm	weiß
5840.0600	Bund á 50 m	6 mm	weiß

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
8840.0700	Bund á 100 m	7 mm	schwarz
5840.0800	Bund á 25 m	8 mm	weiß
5840.1000	Bund á 25 m	10 mm	weiß
5840.1200	Bund á 25 m	12 mm	weiß
5840.1500	Bund á 25 m	15 mm	weiß
5840.2000	Bund á 10 m	20 mm	weiß

Silicone Foam Rectangular Profiles

SIK 784 FDA-Compliant




Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform), nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +200°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7840.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
7840.0215	Bund á 50 m	2 mm	15 mm
7840.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
7840.0315	Bund á 50 m	3 mm	15 mm
7840.0320	Bund á 50 m	3 mm	20 mm
7840.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
7840.0410	Bund á 50 m	4 mm	10 mm
7840.0415	Bund á 50 m	4 mm	15 mm
7840.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7840.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
7840.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
7840.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
7840.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
7840.0615	Bund á 50 m	6 mm	15 mm
7840.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
7840.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
7840.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
7840.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm

Silicone Foam Rectangular Profiles SIK 794 FDA-Compliant

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität, selbstklebend


Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet (die Selbstklebebeschichtung ist nicht FDA-konform!)

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform) – gilt nicht für die Selbstklebebeschichtung, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette,

temperaturbeständig bis +200°C (SK-Beschichtung bis +130°C, kurzzeitig bis +175°C)

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7940.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
7940.0215	Bund á 50 m	2 mm	15 mm
7940.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
7940.0315	Bund á 50 m	3 mm	15 mm
7940.0320	Bund á 50 m	3 mm	20 mm
7940.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
7940.0410	Bund á 50 m	4 mm	10 mm
7940.0415	Bund á 50 m	4 mm	15 mm
7940.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7940.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
7940.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
7940.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
7940.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
7940.0615	Bund á 50 m	6 mm	15 mm
7940.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
7940.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
7940.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
7940.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm

Silicone Foam Round Profiles

SIK 784 FDA-Compliant




Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform), nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +200°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
7840.0200	Bund á 50 m	2 mm
7840.0300	Bund á 50 m	3 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
7840.0400	Bund á 50 m	4 mm
7840.0500	Bund á 50 m	5 mm

Silicone Foam Sheets SIK 584

Geschlossenzellige Silikonschaumbahnen, vielseitig einsetzbar, technische Qualität.

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,25 +/-0,05 g/cm³

Oberfläche: Ober- und Unterseite mit glatter Außenhaut und talkumiert, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Inside- und Außenbereich. Gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung, uv- und ozonbeständig, gut temperaturbeständig, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, zumeist gegen Säuren und Laugen nicht beständig, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

Toleranzen: +/- 10%, mindestens jedoch +/- 0,5mm



Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.9022	2 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9032	3 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9042	4 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9052	5 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9062	6 mm	1 m	1 m	weiß

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.9082	8 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9102	10 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9122	12 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9152	15 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9202	20 mm	1 m	1 m	weiß

Silicone Foam Strips SIK 584


Geschlossenzellige Silikonschaumbahnen, vielseitig einsetzbar, technische Qualität.

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,25 +/-0,05 g/cm³

Oberfläche: Ober- und Unterseite mit glatter Außenhaut und talkumiert, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Inside- und Außenbereich. Gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung, uv- und ozonbeständig, gut temperaturbeständig, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, zumeist gegen Säuren und Laugen nicht beständig, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

Toleranzen: +/- 10%, mindestens jedoch +/- 0,5mm




Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.0002	2 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0003	3 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0004	4 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0005	5 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0006	6 mm	1 m	10 m	weiß


Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.0008	8 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0010	10 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0012	12 mm	1 m	5 m	weiß
5840.0015	15 mm	1 m	5 m	weiß

Silicone Foam Special Profiles


METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & RESER




Part-Nr. 5840.1826
Kronenprofil · weiß
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8940.1826
Kronenprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.6700
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.3157
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.3157
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9374
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8940.9374
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8940.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 6840.9494
Kronenprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5840.6410
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.5481
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6927
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6900
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 6840.6310
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6310
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.5160
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.5510
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.7002
Halbrundprofil · anthrazit
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 6840.1701
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 8940.1701
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m
selbstklebend
als Montagehilfe einseitig



Part-Nr. 5840.4312
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.4312
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m
selbstklebend
als Montagehilfe einseitig


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. 0,5mm

Silicone Foam Special Profiles


METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & RESER




Part-Nr. 5840.6100
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.6100
Halbrund · weiß
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9559
U-Profil · weiß
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5840.2210
Fahnenprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.2521
40° ShoreA · weiss
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5540.3612
60° ShoreA · weiss
VE: Bund á 50m


Silicone Special Profiles




Part-Nr. 5440.2001
60° ShoreA · tranzluzent
VE: Bund á 100m



Part-Nr. 5440.2002
60° ShoreA · tranzluzent
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5440.2003
40° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.2019
50° ShoreA · tranzluzent
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.2515
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m

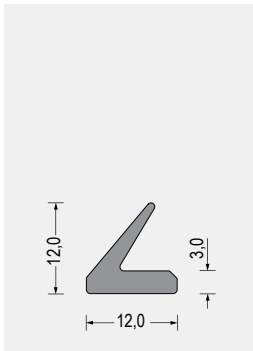


Part-Nr. 5440.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m

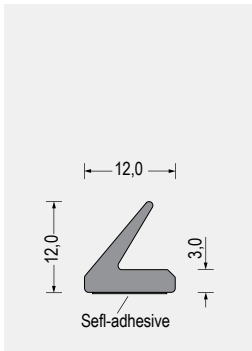

Part-Nr. 5940.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

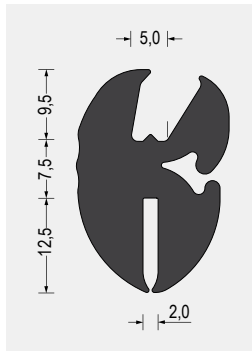

Part-Nr. 5540.9429
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m
Klemmprofil (zu Art. 554.9059)

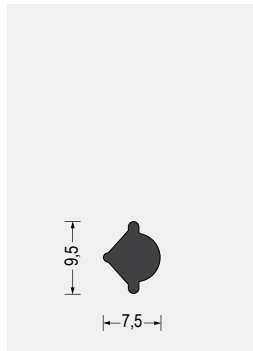


Part-Nr. 5540.9059
80° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m
Füllerprofil (zu Art. 554.9429)


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

Silicone Edge Protection Profiles
and Clip-on Sealing Profiles


METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & RESER




Part-Nr. 5640.8029
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1-2mm
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5640.8036
Silikon · grau
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5640.8039
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5640.8049
Silikon · schwarz
Klemmbereich 2-4mm
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5640.8069
Silikon · schwarz
Klemmbereich 3-6mm
VE: Bund á 100m

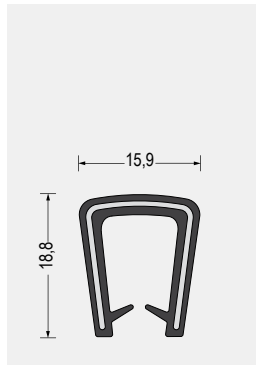


Part-Nr. 5640.8109
Silikon · schwarz
Klemmbereich 6,0-10,0mm
VE: Bund á 50m

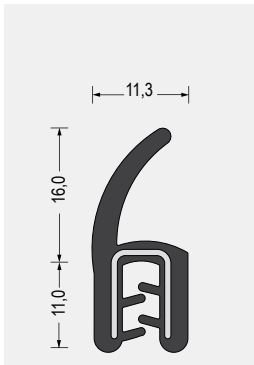


Part-Nr. 5640.3149
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 50m

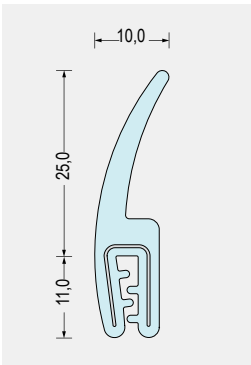


Part-Nr. 5640.3320
Silikon · transluzent
mit Edelstahlband
Klemmbereich 1-2,5mm
VE: Bund á 50m

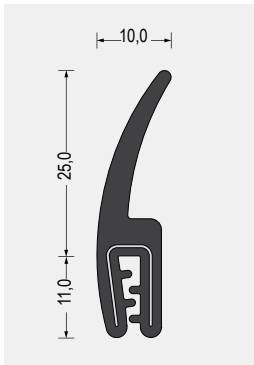


Part-Nr. 5640.3329
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1-2,5mm
VE: Bund á 50m

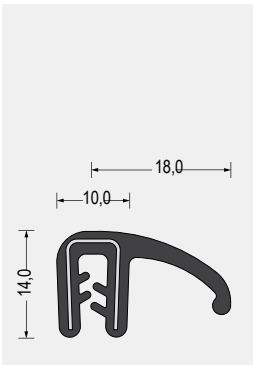


Part-Nr. 5640.3449
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5640.8144
Silikon/Silikonschaum · grau
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5640.6229
Silikon/Silikonschaum · schwarz
Klemmbereich 1-3mm
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5640.6128
Silikon · schwarz
Klemmbereich 2,5-4mm
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5640.6239
Silikon · schwarz
Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5640.6259
Silikon · schwarz
Klemmbereich 2,5-4mm
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5640.6269
Silikon · grau
Klemmbereich 1,5-3mm
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5640.6209
Silikon/Silikonschaum · schwarz
Klemmbereich 1,5-2,5mm
VE: Bund á 25m

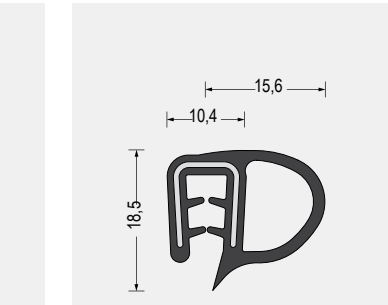

Part-Nr. 5640.6309
Silikon · schwarz
Klemmbereich 2,5-4,5mm
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5640.6699
Silikon · schwarz
Klemmbereich 2,5-4mm
VE: Bund á 25m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Silikon)
→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. +/- 0,5 mm (Silikonschaum)

Silicone Flag Profile


METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & RESER

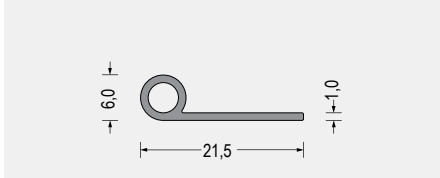


Part-Nr. 5440.5061
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 50m

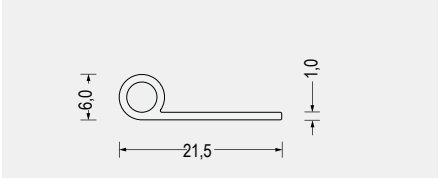


Part-Nr. 5440.5066
60° ShoreA · weiß · VE: Bund á 50m

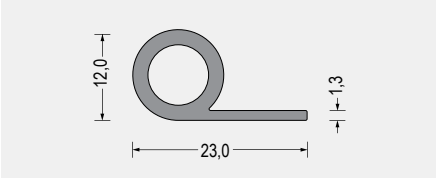


Part-Nr. 5440.5124
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

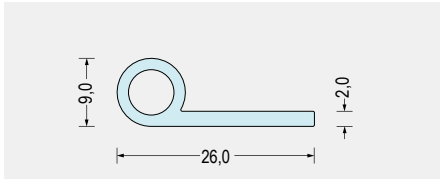


Part-Nr. 5440.5092
60° ShoreA · transluzent · VE: Bund á 50m

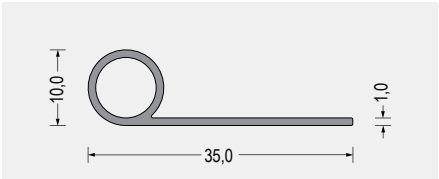


Part-Nr. 5440.5103
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

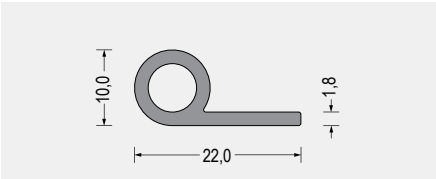


Part-Nr. 5440.5105
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

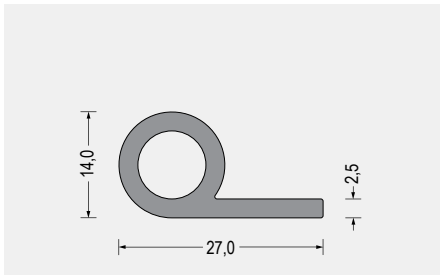

Part-Nr. 5440.5147
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

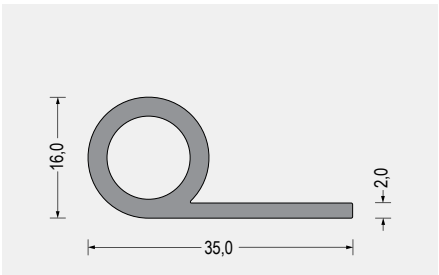


Part-Nr. 5440.5167
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

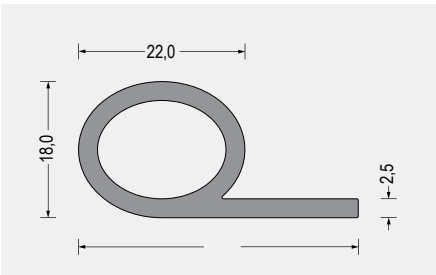


Part-Nr. 5440.5204
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m


Silicone U-Profiles




Part-Nr. 5540.0101
60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0205
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0236
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0248
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0127
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0422
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5540.0517
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5540.0318
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5540.0204
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5540.0203
50° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5540.7792
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

Rectangular Silicone Strips SIK 524

Extrudiertes Rechteckprofil aus Weichsilikon, lebensmitteltauglich
Material: homogenes extrudiertes Weichsilikon, Colour transluzert (Artikel 524.0408 schwarz),
Shorehärte 60°+/-5°ShoreA
Oberfläche: allseitig glatt und leicht talkumiert
Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widersandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5240.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
5240.0212	Bund á 100 m	2 mm	12 mm
5240.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
5240.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
5240.0225	Bund á 50 m	2 mm	25 mm
5240.0230	Bund á 50 m	2 mm	30 mm
5240.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
5240.0312	Bund á 100 m	3 mm	12 mm
5240.0314	Bund á 100 m	3 mm	14 mm
5240.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5240.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
5240.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
5240.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
5240.0408*	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
5240.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
5240.0512	Bund á 50 m	5 mm	12 mm
5240.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
5240.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
5240.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
5240.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm

*Part-Nr. 524.0408 abweichende Colour schwarz

Rectangular Silicone Strips SIK 528 Self-adhesive

Extrudiertes Rechteckprofil aus Weichsilikon, einseitig selbstklebend, lebensmitteltauglich (ausgenommen Selbstklebebeschichtung!)
Material: homogenes extrudiertes Weichsilikon, Colour transluzert (Artikel 524.0408 schwarz),
Shorehärte 60°+/-5°ShoreA, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet
Oberfläche: allseitig glatt, mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie
Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widersandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform (gilt nicht für die Selbstklebebeschichtung), dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180° (Selbstklebebeschichtung bis + 130°C, kurzzeitigbis 175°C), vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5280.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
5280.0212	Bund á 100 m	2 mm	12 mm
5280.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
5280.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
5280.0225	Bund á 50 m	2 mm	25 mm
5280.0230	Bund á 50 m	2 mm	30 mm
5280.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
5280.0312	Bund á 100 m	3 mm	12 mm
5280.0314	Bund á 100 m	3 mm	14 mm
5280.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5280.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
5280.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
5280.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
5280.0408*	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
5280.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
5280.0512	Bund á 50 m	5 mm	12 mm
5280.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
5280.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
5280.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
5280.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm

*Part-Nr. 528.0408 abweichende Colour schwarz

Silicone Round Cord SIK 544

Extrudierte Rundschrur aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich
Material: Silikon, Colour transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA
Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt, leicht talku miert
Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widersandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5440.7602	Bund á 100 m	2 mm
5440.7603	Bund á 100 m	3 mm
5440.7604	Bund á 100 m	4 mm
5440.7605	Bund á 50 m	5 mm
5440.7606	Bund á 50 m	6 mm
5440.7607	Bund á 50 m	7 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5440.7608	Bund á 50 m	8 mm
5440.7610	Bund á 50 m	10 mm
5440.7612	Bund á 25 m	12 mm
5440.7615	Bund á 25 m	15 mm
5440.7620	Bund á 25 m	20 mm


Silicone Strips Square Cord SIK 544

Extrudierte Quadratschrur aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich
Material: Silikon, Colour grau bzw. transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA
Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, allseitig glatt, leicht talkumiert
Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widersandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht. Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr.	Colour	Packaging unit	Height	Width
5440.8604	grau	Bund á 50 m	4 mm	4 mm
5440.8605	grau	Bund á 50 m	5 mm	5 mm
5440.8606	grau	Bund á 50 m	6 mm	6 mm
5440.8608	grau	Bund á 25 m	8 mm	8 mm


Part-Nr.	Colour	Packaging unit	Height	Width
5440.8610	grau	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
5440.8612	grau	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
5440.8615	transluzent	Bund á 25 m	15 mm	15 mm




Part-Nr. 5440.6066
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.3096
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6056
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5440.6106
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.2438
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.4217
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5940.4217
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5440.3744
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.5519
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6336
60° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.3590
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5940.3590
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5440.6028
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6082
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5440.6059
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6139
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

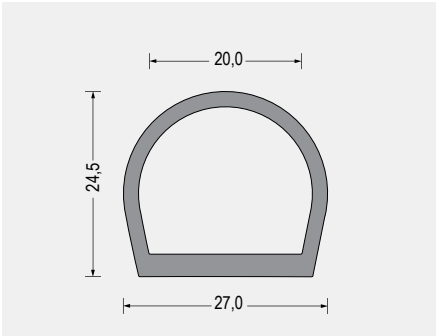

Part-Nr. 5440.6116
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m



Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich
Material: Silikon, Colour transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA
Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, auf der Inside- und Außenseite leicht talkumiert
Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten zahlreicher Medien
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Inside Diameter	Outside Diameter	Wall thickness
9440.1511	Bund á 50 m	1,5 mm	3,0 mm	0,75 mm
9440.1021	Bund á 50 m	2,0 mm	4,0 mm	1,00 mm
9440.1023	Bund á 50 m	2,0 mm	6,0 mm	2,00 mm
9440.1522	Bund á 50 m	2,5 mm	5,5 mm	1,50 mm
9440.1031	Bund á 50 m	3,0 mm	5,0 mm	1,00 mm
9440.1032	Bund á 50 m	3,0 mm	6,0 mm	1,50 mm
9440.1041	Bund á 50 m	4,0 mm	6,0 mm	1,00 mm
9440.1042	Bund á 25 m	4,0 mm	7,0 mm	1,50 mm
9440.1043	Bund á 25 m	4,0 mm	8,0 mm	2,00 mm
9440.1051	Bund á 25 m	5,0 mm	7,0 mm	1,00 mm
9440.1052	Bund á 100 m	5,0 mm	8,0 mm	1,50 mm
9440.1053	Bund á 25 m	5,0 mm	9,0 mm	2,00 mm
9440.1062	Bund á 50 m	6,0 mm	9,0 mm	1,50 mm
9440.1063	Bund á 25 m	6,0 mm	10,0 mm	2,00 mm
9440.1065	Bund á 25 m	6,0 mm	12,0 mm	3,00 mm
9440.1072	Bund á 25 m	7,0 mm	10,0 mm	1,50 mm
9440.1073	Bund á 25 m	7,0 mm	11,0 mm	2,00 mm
9440.1082	Bund á 25 m	8,0 mm	11,0 mm	1,50 mm
9440.1083	Bund á 25 m	8,0 mm	12,0 mm	2,00 mm
9440.1085	Bund á 25 m	8,0 mm	14,0 mm	3,00 mm
9440.1101	Bund á 25 m	10,0 mm	12,0 mm	1,00 mm
9440.1103	Bund á 25 m	10,0 mm	14,0 mm	2,00 mm
9440.1123	Bund á 25 m	12,0 mm	16,0 mm	2,00 mm
9440.1124	Bund á 25 m	12,0 mm	17,0 mm	2,50 mm
9440.1153	Bund á 25 m	15,0 mm	19,0 mm	2,00 mm
9440.1185	Bund á 25 m	18,0 mm	24,0 mm	3,00 mm
9440.1205	Bund á 25 m	20,0 mm	26,0 mm	3,00 mm



DEBELOSTENSKE CEVI
TUBES / SCHLÄUCHE (D 0.3 – 30 mm)

VRVICE
CORDS / RUNDSCHNÜRE (D 0.3 – 20 mm)

KVADRATNI, PRAVOKOTNI
RECTANGULAR / VIERKANT


a 0.5-15 mm

b 0.5-25 mm

PROFILI RAZNIH OBLIK (PO VZORCU ALI RISBI) DO DIM. 30 mm
OTHERS (ACCORDING TO DESIGN OR SAMPLE) DIM. TO 30 mm
ANDERE (NACH ANGABE ODER MUSTER) DIM. BIS 30 mm

Material: **SILIKON/SILICONE (VMQ)**

- silikonske in termoplastične elektroizolacijske cevi
- silikonski profili/tesnila
- gumitehnični izdelki

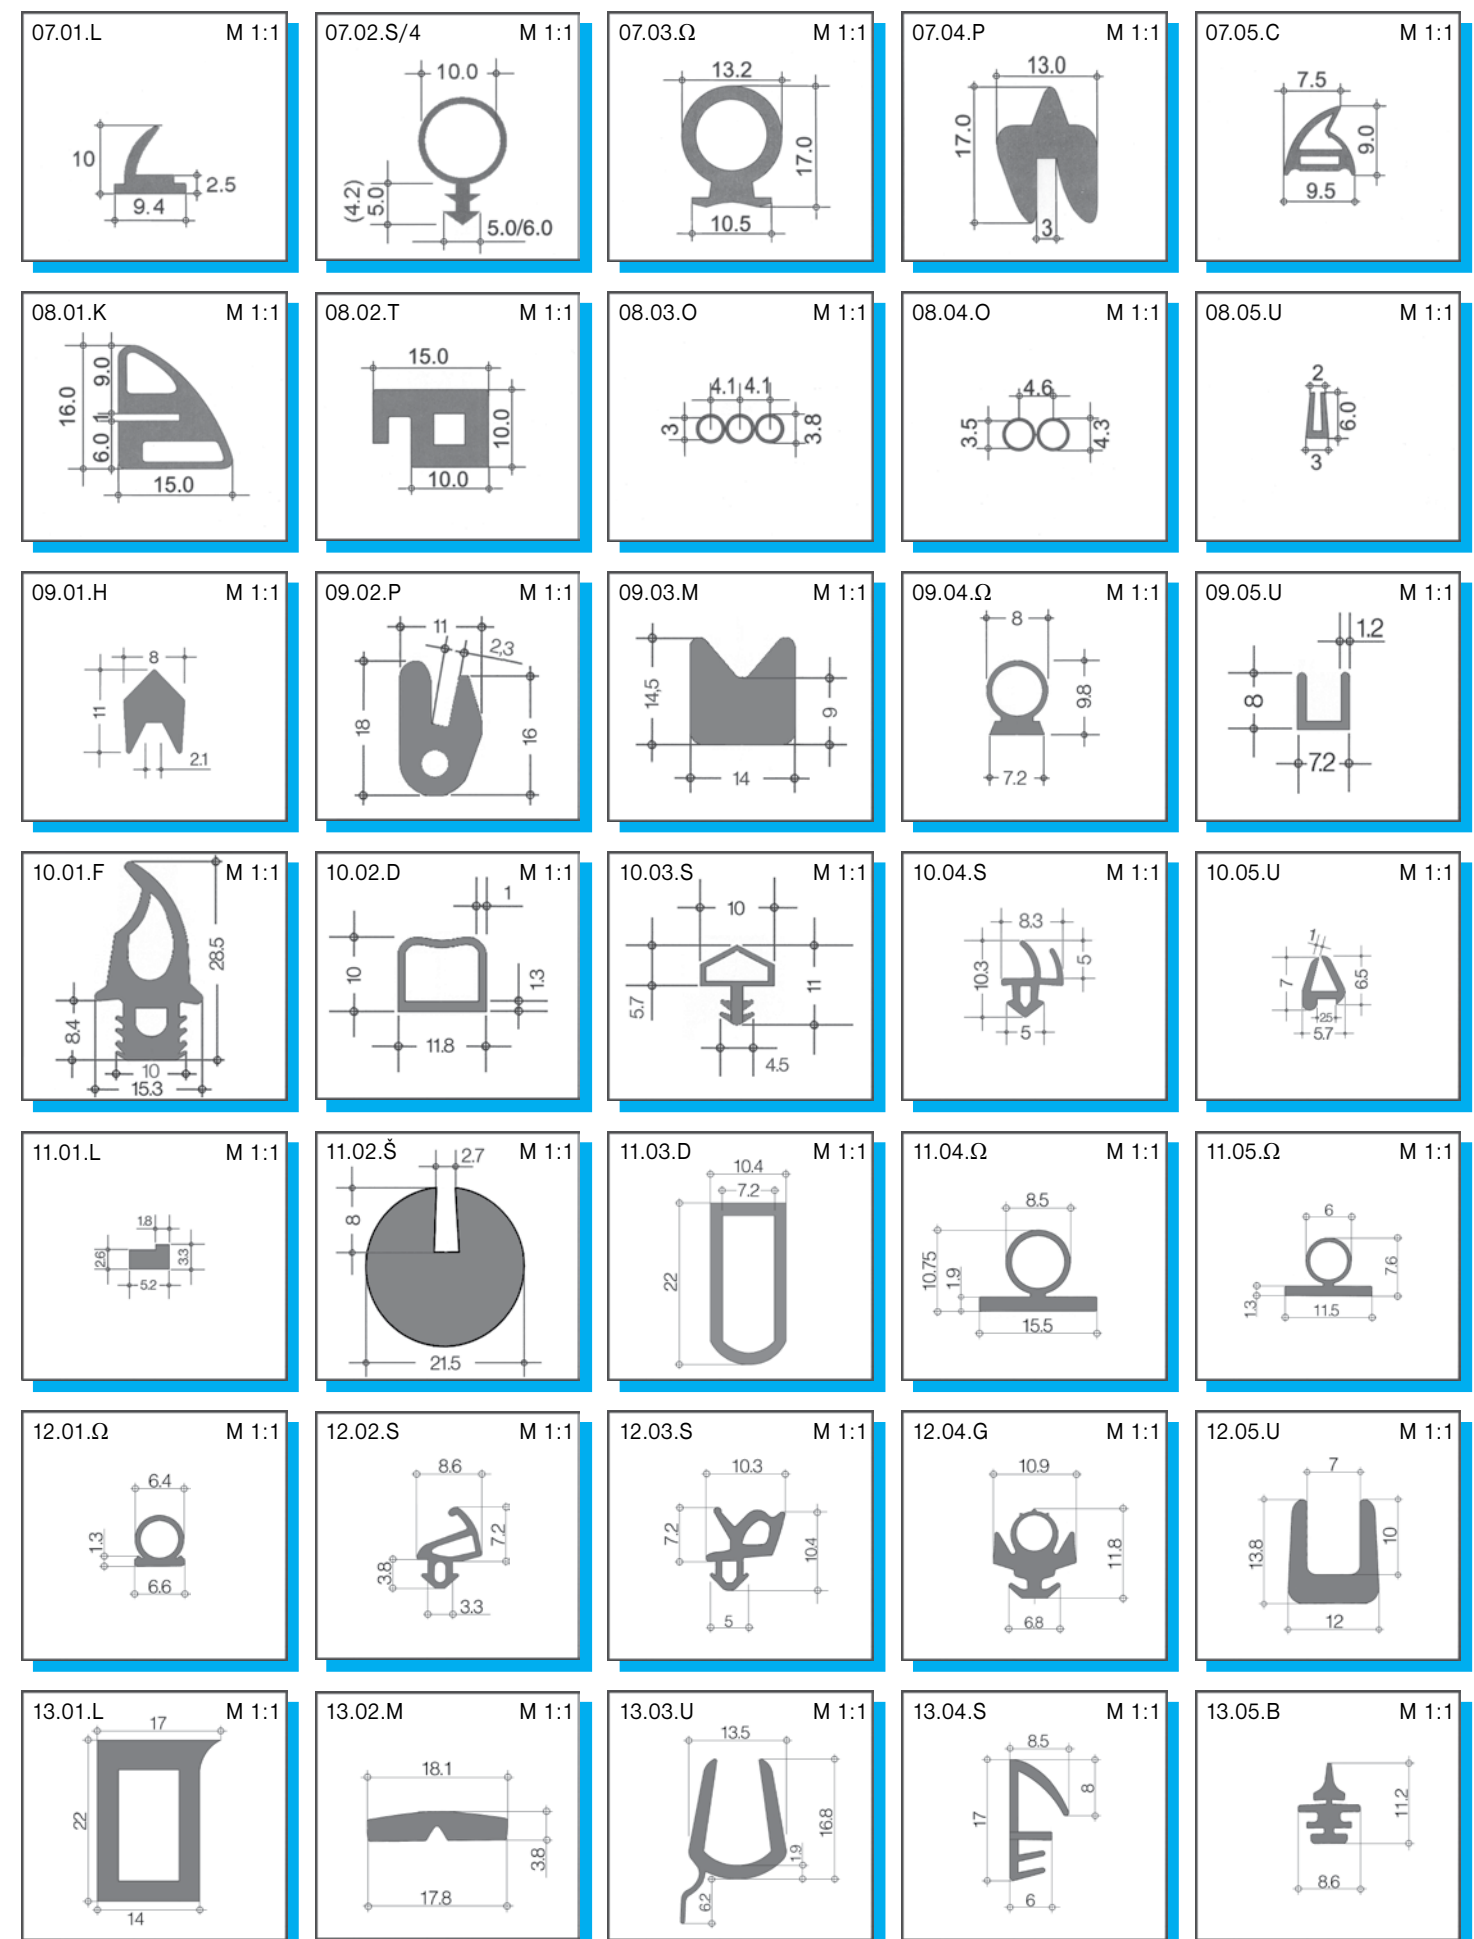





SILIKONSKI PROFILI / TESNILA

Lastnosti in izdelava

Silikonski profili so izredno fleksibilni in visoko trajno elastični, imajo odlične termične in električne ter dobre kemične in mehanske lastnosti. Odporni so na vremenske vplive, ozon, UV in staranje. Razmeroma dobro so obstojni na šibke kisline, alkalije, soli ter rastlinska olja. Odporni so tudi na glivice in bakterije.

Obstajajo različni tipi silikonskega kavčuka, ki imajo poudarjene posamezne lastnosti. Temperaturno območje uporabe je od -60°C do +250°C, s posebnimi dodatki pa tudi do +300°C. Trdota profilov je po Shore A od 30 do 70 (s tolerancami ± 5 Sh).

Specializirani smo za izdelavo silikonskih profilov. Profile ekstrudiramo in vulkaniziramo po kontinuiranem postopku. Pri izbiri surovine upoštevamo naročnikove zahteve po lastnostih izdelka.

Področja uporabe

Profile uporabljajo za tesnjenje raznih medijev, dušenje vibracij in hrupa ter zmanjšanje toplotnih izgub v industriji gospodinskih aparatov, industriji stavbnega pohištva, avtomobilski industriji, industriji toplotne in hladilne tehnike, za laboratorijske naprave, v gradbeništvu in za potrebe vzdrževanja proizvodnih linij, strojev in naprav v različnih panogah industrije.

Oblike in dimenzije profilov

Poleg prikazanih izdelujemo profile po naročilu oziroma željah naročnika v različnih oblikah in barvah – na osnovi predloženih vzorcev ali risb. Dobavljamo jih v svitkih. Tolerance dimenzij so po standardih DIN 7715 – razreda E2 (srednja natančnost).

Naročanje profilov

Ob naročilu ali zahtevi za ponudbo navedite oziroma predložite: oznako oziroma risbo profila z merami ali vzorec profila, namen uporabe ter termične, kemične in fizikalne vplive na profil, zahtevano količino, trdoto in barvo.

Morda v tem prikazu niste našli pravega odgovora na vaša vprašanja. Pokličite nas, obiščite nas. Potrudili se bomo in tako kot za mnoge druge naše poslovne partnerje s katerimi uspešno sodelujemo že več kot 20 let, naši ustrezno rešitev tudi za vas.

SILICONE PROFILES / PACKINGS (GASKETS)

Properties and manufacture

Silicone profiles are extraordinary flexible and highly elastic, they have excellent thermal and electric as well as good chemical and mechanical properties. They are weatherproof, resistant to ozone, UV light and ageing. They are relatively well resistant to weak acids, alkalis, salts and vegetable oils. At the same time they resist fungi and bacteria.

There are various types of silicone rubber, with emphasized individual properties. Their operating temperature is between -60°C and +250°C, with special additives it can reach even + 300°C. Hardness of such profiles according to Shore A varies between 30 and 70 (with tolerances of ± 5 Sh A).

We are specialized in silicone profiles manufacturing. The profiles are extruded and vulcanized in a continuous process. Raw material is chosen in a way to fulfil customer demands concerning the properties of the final product.

Area of application

Profiles are used for tightening of various media, vibration and noise damping and reducing heat losses in the industry of domestic appliances, civil engineering elements, automotive industry, heating and cooling industry, for laboratory instruments and in civil engineering. They are also indispensable to maintain production equipment, machines and devices in various industrial branches.

Profile shapes and dimensions

Apart from those presented, we produce profiles following the customer's demands and orders in various shapes and colours - in accordance with submitted samples and designs. Profiles are delivered in coils. The dimension tolerances are corresponding to DIN 7751 Standard - Class E2 (medium accuracy).

Profile ordering

When ordering or demanding an inquiry, please specify or enclose the following: the profile code or design together with the relevant dimensions or a profile sample, area of application with corresponding thermal, chemical and physical environment, required quantity, hardness and colour.

You probably didn't find proper answer to your questions so far. Do not hesitate to call or visit us. We shall make our best to find suitable solution for you, too, as we have been doing for our business partners for more than 20 years.

SILIKON PROFILE / DICHTUNGEN

Eigenschaften und Herstellung

Silikonprofile sind außerordentlich flexibel und hoch dauerelastisch, weisen ausgezeichnete thermische und elektrische sowie chemische und mechanische Eigenschaften auf. Sie sind witterungs-, ozon-, UV-Strahlen- und alterungsbeständig. Sie sind verhältnismäßig gut gegen schwache Säure, Alkalien, Salze und Pflanzenöle beständig. Sie sind auch gegen Pilze und Bakterien beständig.

Es gibt verschiedene Typen von Silikonkautschuke mit unterschiedlichen Spezial-eigenschaften. Ihr Temperatur Anwendungsbereich liegt zwischen -60°C und +250°C, mit Zugabe von Spezialzusätzen auch bis +300°C. Die Härte gemäß Shore A variiert von 30 bis 70 (Toleranz von ± 5 Einheiten).

Wir sind für die Herstellung von Silikonprofilen spezialisiert Die Profile sind nach kontinuierlichem Verfahren extrudiert und vulkanisiert. Was die Produkteigenschaften betrifft, berücksichtigen wir die Anforderungen unserer Kunden und wählen Rohstoffe dementsprechend aus.

Anwendungsbereich

Die Profile werden für das Abdichten verschiedener Medien, Vibrations- und Lärmdämpfung, Verminderung des Wärmeverlustes in der Haushaltsgerätenindustrie, Baumöbelindustrie, Automobilindustrie, Wärme- und Kältetechnik, für Laborgeräte, im Bautechnik und für die Instandhaltung von Produktionslinien, Maschinen und Geräten in verschiedenen Industriezweigen verwendet.

Profilformen und -Abmessungen

Wir fertigen auch Profile nach Forderung bzw. Wunsch unserer Kunden in verschiedenen Formen und Farben- auf Grund von vorgelegten Muster oder Zeichnungen. Sie werden in Ringbunden geliefert. Die Dimensionstoleranzen folgen DIN 7715- E2 Klasse (mittlere Genauigkeit).

Profilbestellung

Bei Ihrer Bestellung oder Nachfrage legen Sie bitte folgendes vor: Profilkode oder Zeichnung mit der Abmessungen oder ein Profilmuster, den Anwendungszweck sowie thermische, chemische und physikalische Einwirkungen, deren das Profil ausgesetzt wird, benötigte Menge, Härte und Farbe.

Wenn Sie in unserer Darstellung die richtige Antwort nicht gefunden haben, rufen Sie uns an, oder besuchen Sie uns. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Mehr als 20 Jahre von Erfahrungen und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren zahlreichen Partnern sind die beste Garantie, dass wir auch Ihren Wünschen nachkommen und eine entsprechende Lösung finden werden.

- silikonske in termoplastične elektroizolacijske cevi
- silikonski profili/tesnila
- gumitehnični izdelki
- tesnjenje oken in vrat