


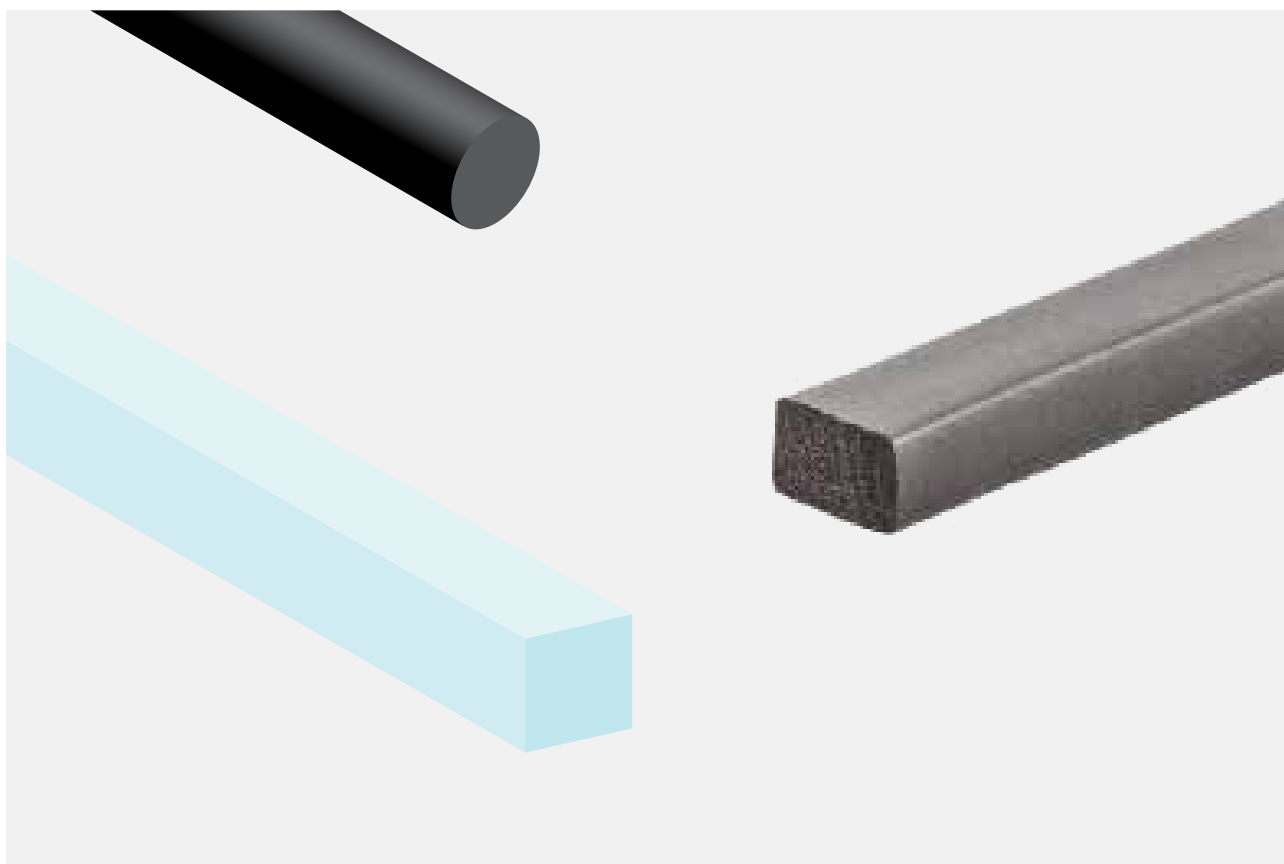

Pravokotni in okrogli profili + samolepilni trakovi Rectangular, Round Seals + Self-adhesive Profiles

METALIKA KACIN

Slovenija

+386 41 694 339

info@metalika-kacin.com

Hrvatska

+385 51 213 060

hrvatska@metalika-kacin.com

Srbija

+381 11 25 21 756

srbija@metalika-kacin.com

Komprizell Strips PUR 568 Self-adhesive Black

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY ACCESS


Vorkomprimierte RechteckStrips aus imprägniertem Polyurethanschaum, selbstklebend

Material: dauerelastischer PUR-Weichschaum, imprägniert mit lösungsmittelfreier Acrylatdispersion, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet, vorkomprimiert auf ca. 15-20% der ursprünglichen Stärke, Colour: schwarz

Oberfläche: großzellige, offenzellige Struktur, aus Bahnen zu Streifen geschnitten, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: Aufgehverhalten je nach Temperatur stark zeitversetzt, Rückstellvermögen bis zu ca. 90% der Ursprungshöhe, Eigenschaften gemäß DIN 18542 BG1: über 50% Kompression schwer entflammbar (B1), je nach Streifenbreite schlagregendicht bei Kompression auf 20-33%, UV-Licht- und ozonfest, verträglich mit den meisten herkömmlichen Baustoffen, dauerhaftes Fugendichtband zum Spannungsausgleich bei Materialbewegungen, zum Dichten, Dämmen und Isolieren gegen Staub, Zugluft, Schlagregen, Kälte, Wärme, Vibration und Schall, auch bei leicht unebenen Fugen

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	m/Cartron	Rolls/Cartron	m/Rolle	Gap width	Compressed height	Width/ Strips	Original height
5680.1010	576 m	48 St	12 m	2-3 mm	2 mm	10 mm	10 mm
5680.1015	384 m	32 St	12 m	2-3 mm	2 mm	15 mm	10 mm
5680.1020	288 m	24 St	12 m	2-3 mm	2 mm	20 mm	10 mm
5680.1510	480 m	48 St	10 m	3-5 mm	3 mm	10 mm	15 mm
5680.1515	320 m	32 St	10 m	3-5 mm	3 mm	15 mm	15 mm
5680.1520	240 m	24 St	10 m	3-5 mm	3 mm		
5680.1815	256 m	32 St	8 m	3-7 mm	3 mm	15 mm	18 mm
5680.1820	192 m	24 St	8 m	3-7 mm	3 mm	20 mm	18 mm
5680.1825	152 m	19 St	8 m	3-7 mm	3 mm	25 mm	18 mm
5680.2015	256 m	32 St	8 m	4-8 mm	4 mm	15 mm	20 mm
5680.2020	192 m	24 St	8 m	4-8 mm	4 mm	20 mm	20 mm
5680.2025	152 m	19 St	8 m	4-8 mm	4 mm	25 mm	20 mm
5680.2515	192 m	32 St	6 m	5-10 mm	5 mm	15 mm	25 mm
5680.2520	144 m	24 St	6 m	5-10 mm	5 mm	20 mm	25 mm
5680.2525	114 m	19 St	6 m	5-10 mm	5 mm	25 mm	25 mm
5680.3520	96 m	24 St	4 m	7-12 mm	7 mm	20 mm	35 mm
5680.3525	76 m	19 St	4 m	7-12 mm	7 mm	25 mm	35 mm
5680.3530	64 m	16 St	4 m	7-12 mm	7 mm	30 mm	35 mm
5680.4525	38 m	19 St	2 m	9-15 mm	9 mm	25 mm	45 mm
5680.4530	32 m	16 St	2 m	9-15 mm	9 mm	30 mm	45 mm
5680.5020	48 m	24 St	2 m	10-18 mm	10 mm	20 mm	50 mm
5680.5025	38 m	19 St	2 m	10-18 mm	10 mm	25 mm	50 mm
5680.5030	32 m	16 St	2 m	10-18 mm	10 mm	30 mm	50 mm
5680.7030	32 m	16 St	2 m	14-24 mm	14 mm	30 mm	70 mm
5680.7040	24 m	12 St	2 m	14-24 mm	14 mm	40 mm	70 mm


Komprizell Strips PUR 568 Self-adhesive Grey

Vorkomprimierte RechteckStrips aus imprägniertem Polyurethanschaum, selbstklebend

Material: dauerelastischer PUR-Weichschaum, imprägniert mit lösungsmittelfreier Acrylatdispersion, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet, vorkomprimiert auf ca. 15-20% der ursprünglichen Stärke, Colour: grau

Oberfläche: großzellige, offenzellige Struktur, aus Bahnen zu Streifen geschnitten, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften und Toleranzen: Sie oben



Part-Nr.	m/Cartron	Rolls/Cartron	m/Rolle	für Fugenbreite	Compressed height	Width/ Strips	Original height
5670.1010	576 m	48 St	12 m	2-3 mm	2 mm	10 mm	10 mm
5670.1015	384 m	32 St	12 m	2-3 mm	2 mm	15 mm	10 mm
5670.1020	288 m	24 St	12 m	2-3 mm	2 mm	20 mm	10 mm
5670.1510	480 m	48 St	10 m	3-5 mm	3 mm	10 mm	15 mm
5670.1515	320 m	32 St	10 m	3-5 mm	3 mm	15 mm	15 mm
5670.1520	240 m	24 St	10 m	3-5 mm	3 mm	20 mm	15 mm
5670.1815	256 m	32 St	8 m	3-7 mm	3 mm	15 mm	18 mm
5670.1820	192 m	24 St	8 m	3-7 mm	3 mm	20 mm	18 mm
5670.2515	192 m	32 St	6 m	5-10 mm	5 mm	15 mm	25 mm
5670.2520	144 m	24 St	6 m	5-10 mm	5 mm	20 mm	25 mm
5670.3520	96 m	24 St	4 m	7-12 mm	7 mm	20 mm	35 mm
5680.3530	64 m	16 St.	4 m	7-12 mm	7 mm	30 mm	35 mm

Sponge Rubber Rectangular Strips EP 90

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY ACCESSORIES

Offenzellige, sehr leichte und anpassungsfähige EPDM-SchaumgummiStrips, selbstklebend

Material: offenzelliger EPDM-Schaumgummi, Farbe schwarz, Dichte 0,09 +/-0,02g/cm³


als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet.

Oberfläche: großzellig, offenzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Strips geschnitten, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Dämpfen und Isolieren z.B. bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall. Sehr leicht, flexibel und anpassungsfähig, stark komprimierbar mit gutem Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit abnehmend. Gut beständig gegen Ozon und zahlreiche weitere Medien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und schwache Laugen. Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette.

Selbstverlöschend gemäß FMVSS 302

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Packaging unit	Num. of roles	Height	Width
5770.1015	Carton á 200 m	20 Rolls á 10 m	10 mm	15 mm
5770.1020	Carton á 150 m	15 Rolls á 10 m	10 mm	20 mm
5770.1030	Carton á 100 m	10 Rolls á 10 m	10 mm	30 mm
5770.1040	Carton á 80 m	8 Rolls á 10 m	10 mm	40 mm
5770.1050	Carton á 60 m	6 Rolls á 10 m	10 mm	50 mm
5770.2020	Carton á 160 m	16 Rolls á 10 m	20 mm	20 mm
5770.2030	Carton á 100 m	10 Rolls á 10 m	20 mm	30 mm
5770.2040	Carton á 80 m	8 Rolls á 10 m	20 mm	40 mm
5770.2050	Carton á 60 m	6 Rolls á 10 m	20 mm	50 mm
5770.3020	Carton á 150 m	15 Rolls á 10 m	30 mm	20 mm
5770.3030	Carton á 100 m	10 Rolls á 10 m	30 mm	30 mm
5770.3040	Carton á 80 m	8 Rolls á 10 m	30 mm	40 mm
5770.3050	Carton á 60 m	6 Rolls á 10 m	30 mm	50 mm
5770.4030	Carton á 20 m	10 Lengthn á 2 m	40 mm	30 mm
5770.4040	Carton á 16 m	8 Lengthn á 2 m	40 mm	40 mm
5770.4050	Carton á 12 m	6 Lengthn á 2 m	40 mm	50 mm

Cellular Rubber Rectangular Strips CR 571

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY ACCESS

geschlossenzellige CR-ZellkautschukStrips, selbstklebend


Material: geschlossenzelliger CR-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³,

als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Strips geschnitten, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m. Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und schwache Laugen. Bedingt widerstandsfähig gegen diverse Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Packaging unit	Num. of roles	Height	Width
5710.0210	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	2 mm	10 mm
5710.0215	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	2 mm	15 mm
5710.0220	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	2 mm	20 mm
5710.0225	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	2 mm	25 mm
5710.0309	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	3 mm	9 mm
5710.0310	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	3 mm	10 mm
5710.0315	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	3 mm	15 mm
5710.0320	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	3 mm	20 mm
5710.0325	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	3 mm	25 mm
5710.0330	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	3 mm	30 mm
5710.0409	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	4 mm	9 mm
5710.0410	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	4 mm	10 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Num. of roles	Height	Width
5710.0415	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	4 mm	15 mm
5710.0420	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	4 mm	20 mm
5710.0425	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	4 mm	25 mm
5710.0430	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	4 mm	30 mm
5710.0509	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	5 mm	9 mm
5710.0510	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	5 mm	10 mm
5710.0515	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	5 mm	15 mm
5710.0520	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	5 mm	20 mm
5710.0525	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	5 mm	25 mm
5710.0530	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	5 mm	30 mm
5710.0540	Carton á 70 m	7 R. á 10 m	5 mm	40 mm

Cellular Rubber Rectangular Strips NBR 572

Geschlossenzellige NBR-ZellkautschukStrips, selbstklebend


Material: geschlossenzelliger NBR-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³,

als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Strips geschnitten, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m. Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Gut beständig gegen zahlreiche Öle und Fette. Nicht oder nur sehr bedingt beständig gegen diverse Säuren und Laugen, nur bedingt witterungs- und alterungsbeständig

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Packaging unit	Num. of roles	Height	Width
5720.0210	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	2 mm	10 mm
5720.0215	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	2 mm	15 mm
5720.0220	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	2 mm	20 mm
5720.0225	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	2 mm	25 mm
5720.0309	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	3 mm	9 mm
5720.0310	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	3 mm	10 mm
5720.0315	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	3 mm	15 mm
5720.0320	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	3 mm	20 mm
5720.0325	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	3 mm	25 mm
5720.0330	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	3 mm	30 mm
5720.0409	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	4 mm	9 mm
5720.0410	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	4 mm	10 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Num. of roles	Height	Width
5720.0415	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	4 mm	15 mm
5720.0420	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	4 mm	20 mm
5720.0425	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	4 mm	25 mm
5720.0430	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	4 mm	30 mm
5720.0509	Carton á 330 m	33 R. á 10 m	5 mm	9 mm
5720.0510	Carton á 300 m	30 R. á 10 m	5 mm	10 mm
5720.0515	Carton á 200 m	20 R. á 10 m	5 mm	15 mm
5720.0520	Carton á 150 m	15 R. á 10 m	5 mm	20 mm
5720.0525	Carton á 120 m	12 R. á 10 m	5 mm	25 mm
5720.0530	Carton á 100 m	10 R. á 10 m	5 mm	30 mm
5720.0540	Carton á 70 m	7 R. á 10 m	5 mm	40 mm

Sponge Rubber Rectangular Profiles NBR 582 Grey

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & TRUCKS

Material: überwiegend geschlossenzelliges NBR-Moosgummi, Farbe grau,
Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 30% dauerhaft sehr gutes Rückstellvermögen, nur sehr mäßig beständig gegen Witterung und Alterung, gut beständig gegen pflanzliche, tierische und auch die meisten mineralischen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5820.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
5820.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
5820.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
5820.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
5820.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
5820.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
5820.0325	Bund á 100 m	3 mm	25 mm
5820.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
5820.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
5820.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm
5820.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
5820.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
5820.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
5820.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
5820.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
5820.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
5820.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
5820.0620	Bund á 100 m	6 mm	20 mm
5820.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5820.0810	Bund á 50 m	8 mm	10 mm
5820.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
5820.0820	Bund á 50 m	8 mm	20 mm
5820.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
5820.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
5820.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
5820.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
5820.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
5820.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
5820.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
5820.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
5820.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
5820.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
5820.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
5820.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
5820.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
5820.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
5820.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm


Sponge Rubber Rectangular Profiles NBR 892 Grey Self-adhesive

Material: überwiegend geschlossenzelliges NBR-Moosgummi, Farbe grau,
Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³, als Montagehilfeeinseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 30% dauerhaft sehr gutes Rückstellvermögen, nur sehr mäßig beständig gegen Witterung und Alterung, gut beständig gegen pflanzliche, tierische und auch die meisten mineralischen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8920.0208	Bund á 100 m	2 mm	8 mm
8920.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
8920.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
8920.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
8920.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm
8920.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
8920.0325	Bund á 100 m	3 mm	25 mm
8920.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
8920.0415	Bund á 100 m	4 mm	15 mm
8920.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm
8920.0510	Bund á 100 m	5 mm	10 mm
8920.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
8920.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
8920.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
8920.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
8920.0540	Bund á 50 m	5 mm	40 mm
8920.0610	Bund á 100 m	6 mm	10 mm
8920.0620	Bund á 100 m	6 mm	20 mm
8920.0808	Bund á 100 m	8 mm	8 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8920.0810	Bund á 50 m	8 mm	10 mm
8920.0815	Bund á 50 m	8 mm	15 mm
8920.0820	Bund á 50 m	8 mm	20 mm
8920.1010	Bund á 50 m	10 mm	10 mm
8920.1015	Bund á 50 m	10 mm	15 mm
8920.1020	Bund á 50 m	10 mm	20 mm
8920.1025	Bund á 50 m	10 mm	25 mm
8920.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
8920.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
8920.1215	Bund á 50 m	12 mm	15 mm
8920.1515	Bund á 50 m	15 mm	15 mm
8920.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
8920.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
8920.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
8920.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
8920.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
8920.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
8920.3040	Bund á 15 m	30 mm	40 mm

Cellular Rubber Sheets EP 570 Self-adhesive


Geschlossenzellige EPDM-Zellkautschukbahnen, selbstklebend

Material: geschlossenzelliger EPDM-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,145+/-0,1g/cm³, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, Blöcke auf Längs geklebt und zu Bahnen geschnitten, teilweise unbesäumt, einseitig mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m. Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und schwache Laugen. Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Stärke	NutzWidth	Lenght	Colour
5700.0001	1 mm	0,98 m	10 m	schwarz
5700.0002	2 mm	0,98 m	10 m	schwarz
5700.0003	3 mm	0,98 m	10 m	schwarz
5700.0004	4 mm	0,98 m	10 m	schwarz

Part-Nr.	Stärke	NutzWidth	Lenght	Colour
5700.0005	5 mm	0,98 m	10 m	schwarz
5700.0006	6 mm	0,98 m	10 m	schwarz
5700.0008	8 mm	0,98 m	5 m	schwarz
5700.0010	10 mm	0,98 m	5 m	schwarz

Cellular Rubber Sheets EP 570


Geschlossenzellige EPDM-Zellkautschukplatten, nicht klebend

Material: geschlossenzelliger EPDM-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,145 +/-0,1g/cm³,

Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Tafeln geschnitten, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m. Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und schwache Laugen. Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5700.9022	2 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9032	3 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9042	4 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9052	5 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9062	6 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9082	8 mm	1 m	2 m	schwarz

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5700.9102	10 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9122	12 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9152	15 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9202	20 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9252	25 mm	1 m	2 m	schwarz
5700.9302	30 mm	1 m	2 m	schwarz

Silicone Foam Sheets SIK 584

Geschlossenzellige Silikonschaumbahnen, vielseitig einsetzbar, technische Qualität.

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,25 +/-0,05 g/cm³

Oberfläche: Ober- und Unterseite mit glatter Außenhaut und talkumiert, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Inside- und Außenbereich. Gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung, uv- und ozonbeständig, gut temperaturbeständig, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, zumeist gegen Säuren und Laugen nicht beständig, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

Toleranzen: +/- 10%, mindestens jedoch +/- 0,5mm



Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.9022	2 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9032	3 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9042	4 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9052	5 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9062	6 mm	1 m	1 m	weiß

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.9082	8 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9102	10 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9122	12 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9152	15 mm	1 m	1 m	weiß
5840.9202	20 mm	1 m	1 m	weiß

Cellular Rubber Sheets CR 571

Geschlossenzellige CR-Zellkautschukplatten, nicht klebend

Material: geschlossenzelliger CR-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³


Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Strips geschnitten, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m., gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien, widerstandsfähig gegen diverse verdünnte Säuren und schwache Laugen. Bedingt widerstandsfähig gegen diverse Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5710.9022	2 mm	1 m	2 m	schwarz
5710.9032	3 mm	1 m	2 m	schwarz
5710.9042	4 mm	1 m	2 m	schwarz
5710.9052	5 mm	1 m	2 m	schwarz

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5710.9062	6 mm	1 m	2 m	schwarz
5710.9082	8 mm	1 m	2 m	schwarz
5710.9102	10 mm	1 m	2 m	schwarz



Cellular Rubber Sheets NBR 572

Geschlossenzellige NBR-Zellkautschukplatten, nicht klebend

Material: geschlossenzelliger NBR-Zellkautschuk, Colour schwarz, Dichte 0,15 +/-0,1g/cm³


Oberfläche: kleinzellige Struktur ohne Außenhaut, aus Blöcken zu Tafeln geschnitten, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Einsatzbereich: Für den festen Einbau vielfältig einsetzbar, zum Dichten, Federn und Isolieren bei Zugluft, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Schall u. a. m. Gutes Rückstellvermögen, mit zunehmender Belastungsintensität und -häufigkeit stark abnehmend. Gut beständig gegen zahlreiche Öle und Fette. Nicht oder nur sehr bedingt beständig gegen dverse Säuren und Laugen, nur bedingt witterungs- und alterungsbeständig

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5720.9022	2 mm	1 m	2 m	schwarz
5720.9032	3 mm	1 m	2 m	schwarz
5720.9042	4 mm	1 m	2 m	schwarz
5720.9052	5 mm	1 m	2 m	schwarz

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5720.9062	6 mm	1 m	2 m	schwarz
5720.9082	8 mm	1 m	2 m	schwarz
5720.9102	10 mm	1 m	2 m	schwarz



Sponge Rubber Sheets EP 580

Teils offen-, teils geschlossenzellige EPDM-Moosgummiplatten

Material: teils offen-, teils geschlossenzelliges EPDM-Moosgummi, Colour schwarz, Dichte 0,6+/-0,06g/cm³


Oberfläche: in Form vulkanisierte Moosgummiplatten, Ober- und Unterseite mit gewebe-strukturierter und talkumierter Fabrikationshaut und unbesäumten Fabrikationskanten

Einsatzbereich: Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Inside- und Außenbereich. Sehr gutes Rückstellvermögen, sprungelastisch. Sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung, uv- und ozonbeständig, widerstandsfähig gegen zahlreiche verdünnte Säuren und schwache Laugen. Nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig von -35°C bis +120°C

Toleranzen: unter 10mm Stärke nach DIN ISO 3302-2 M3 C

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght
5800.9022	2 mm	1 m	2 m
5800.9032	3 mm	1 m	2 m
5800.9042	4 mm	1 m	2 m
5800.9052	5 mm	1 m	2 m
5800.9062	6 mm	1 m	2 m
5800.9082	8 mm	1 m	2 m

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght
5800.9102	10 mm	1 m	2 m
5800.9122	12 mm	1 m	2 m
5800.9152	15 mm	1 m	2 m
5800.9202	20 mm	1 m	2 m
5800.9252	25 mm	1 m	1 m



Silicone Foam Rectangular Profiles

SIK 584

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY ACCESS


Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5840.0204	Bund á 100 m	2 mm	4 mm
5840.0208	Bund á 50 m	2 mm	8 mm
5840.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
5840.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
5840.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
5840.0305	Bund á 50 m	3 mm	5 mm
5840.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
5840.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
5840.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
5840.0325	Bund á 25 m	3 mm	25 mm
5840.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
5840.0340	Bund á 25 m	3 mm	40 mm
5840.0405	Bund á 100 m	4 mm	5 mm
5840.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
5840.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
5840.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
5840.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
5840.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
5840.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
5840.0512	Bund á 25 m	5 mm	12 mm
5840.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
5840.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
5840.0525	Bund á 25 m	5 mm	25 mm
5840.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
5840.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
5840.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
5840.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
5840.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5840.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
5840.0630	Bund á 25 m	6 mm	30 mm
5840.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
5840.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm
5840.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
5840.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
5840.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
5840.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
5840.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
5840.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
5840.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
5840.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
5840.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
5840.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
5840.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
5840.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
5840.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
5840.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
5840.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
5840.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
5840.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
5840.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
5840.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
5840.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
5840.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
5840.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
5840.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

Silicone Foam Rectangular Profiles SIK 784 FDA-Compliant


Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform), nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +200°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7840.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
7840.0215	Bund á 50 m	2 mm	15 mm
7840.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
7840.0315	Bund á 50 m	3 mm	15 mm
7840.0320	Bund á 50 m	3 mm	20 mm
7840.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
7840.0410	Bund á 50 m	4 mm	10 mm
7840.0415	Bund á 50 m	4 mm	15 mm
7840.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7840.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
7840.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
7840.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
7840.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
7840.0615	Bund á 50 m	6 mm	15 mm
7840.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
7840.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
7840.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
7840.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm


Silicone Foam Rectangular Profiles SIK 894 Self-adhesive

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität, selbstklebend

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C, (SK-Beschichtung bis +130°C, kurzzeitig bis +175°C)
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8940.0208	Bund á 50 m	2 mm	8 mm
8940.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
8940.0215	Bund á 25 m	2 mm	15 mm
8940.0220	Bund á 25 m	2 mm	20 mm
8940.0305	Bund á 50 m	3 mm	5 mm
8940.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
8940.0315	Bund á 25 m	3 mm	15 mm
8940.0320	Bund á 25 m	3 mm	20 mm
8940.0325	Bund á 25 m	3 mm	25 mm
8940.0330	Bund á 25 m	3 mm	30 mm
8940.0340	Bund á 25 m	3 mm	40 mm
8940.0405	Bund á 100 m	4 mm	5 mm
8940.0406	Bund á 100 m	4 mm	6 mm
8940.0410	Bund á 25 m	4 mm	10 mm
8940.0415	Bund á 25 m	4 mm	15 mm
8940.0420	Bund á 25 m	4 mm	20 mm
8940.0430	Bund á 25 m	4 mm	30 mm
8940.0510	Bund á 25 m	5 mm	10 mm
8940.0512	Bund á 25 m	5 mm	12 mm
8940.0515	Bund á 25 m	5 mm	15 mm
8940.0520	Bund á 25 m	5 mm	20 mm
8940.0525	Bund á 25 m	5 mm	25 mm
8940.0530	Bund á 25 m	5 mm	30 mm
8940.0540	Bund á 25 m	5 mm	40 mm
8940.0606	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
8940.0610	Bund á 25 m	6 mm	10 mm
8940.0615	Bund á 25 m	6 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
8940.0620	Bund á 25 m	6 mm	20 mm
8940.0630	Bund á 25 m	6 mm	30 mm
8940.0640	Bund á 25 m	6 mm	40 mm
8940.0810	Bund á 25 m	8 mm	10 mm
8940.0815	Bund á 25 m	8 mm	15 mm
8940.0820	Bund á 25 m	8 mm	20 mm
8940.0830	Bund á 25 m	8 mm	30 mm
8940.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
8940.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
8940.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
8940.1025	Bund á 25 m	10 mm	25 mm
8940.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm
8940.1040	Bund á 25 m	10 mm	40 mm
8940.1212	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
8940.1515	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
8940.1520	Bund á 25 m	15 mm	20 mm
8940.1525	Bund á 25 m	15 mm	25 mm
8940.1530	Bund á 25 m	15 mm	30 mm
8940.1540	Bund á 25 m	15 mm	40 mm
8940.2020	Bund á 25 m	20 mm	20 mm
8940.2025	Bund á 25 m	20 mm	25 mm
8940.2030	Bund á 25 m	20 mm	30 mm
8940.2040	Bund á 25 m	20 mm	40 mm
8940.2050	Bund á 25 m	20 mm	50 mm
8940.2525	Bund á 25 m	25 mm	25 mm
8940.2530	Bund á 25 m	25 mm	30 mm
8940.3030	Bund á 25 m	30 mm	30 mm

www.METALIKA-KACIN.com


Silicone Foam Rectangular Profiles SIK 794 FDA-Compliant

Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität, selbstklebend

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß, Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet (die Selbstklebebeschichtung ist nicht FDA-konform!)

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, auf der Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform) – gilt nicht für die Selbstklebebeschichtung, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +200°C (SK-Beschichtung bis +130°C, kurzzeitig bis +175°C)
Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7940.0210	Bund á 50 m	2 mm	10 mm
7940.0215	Bund á 50 m	2 mm	15 mm
7940.0310	Bund á 50 m	3 mm	10 mm
7940.0315	Bund á 50 m	3 mm	15 mm
7940.0320	Bund á 50 m	3 mm	20 mm
7940.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
7940.0410	Bund á 50 m	4 mm	10 mm
7940.0415	Bund á 50 m	4 mm	15 mm
7940.0420	Bund á 50 m	4 mm	20 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
7940.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
7940.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
7940.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
7940.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm
7940.0615	Bund á 50 m	6 mm	15 mm
7940.1010	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
7940.1015	Bund á 25 m	10 mm	15 mm
7940.1020	Bund á 25 m	10 mm	20 mm
7940.1030	Bund á 25 m	10 mm	30 mm


RechteckStrips aus homogenem EPDM/SBR-Weichgummi

Material: homogener EPDM/SBR-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 65°+/-5°ShoreA

Oberfläche: aus Weichgummiplatte zu Strips geschnitten, Ober- und Unterseite glatt, die seitlichen Schnittkanten können leichte Riefen /Unebenheiten durch den Einsatz der Schneidmesser aufweisen

Eigenschaften: vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, auf Anfrage auch in anderen Qualitäten und Abmessungen lieferbar!

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3, ab 10mm Stärke abweichende Stärkeltoleranz: +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5300.0210	Strips á 20 m	2 mm	10 mm
5300.0215	Strips á 20 m	2 mm	15 mm
5300.0220	Strips á 20 m	2 mm	20 mm
5300.0225	Strips á 20 m	2 mm	25 mm
5300.0230	Strips á 20 m	2 mm	30 mm
5300.0240	Strips á 20 m	2 mm	40 mm
5300.0250	Strips á 20 m	2 mm	50 mm
5300.0260	Strips á 20 m	2 mm	60 mm
5300.0280	Strips á 20 m	2 mm	80 mm
5300.0295	Strips á 20 m	2 mm	100 mm
5300.0310	Strips á 10 m	3 mm	10 mm
5300.0315	Strips á 10 m	3 mm	15 mm
5300.0320	Strips á 10 m	3 mm	20 mm
5300.0325	Strips á 10 m	3 mm	25 mm
5300.0330	Strips á 10 m	3 mm	30 mm
5300.0340	Strips á 10 m	3 mm	40 mm
5300.0350	Strips á 10 m	3 mm	50 mm
5300.0360	Strips á 10 m	3 mm	60 mm
5300.0380	Strips á 10 m	3 mm	80 mm
5300.0395	Strips á 10 m	3 mm	100 mm
5300.0410	Strips á 10 m	4 mm	10 mm
5300.0415	Strips á 10 m	4 mm	15 mm
5300.0420	Strips á 10 m	4 mm	20 mm
5300.0425	Strips á 10 m	4 mm	25 mm
5300.0430	Strips á 10 m	4 mm	30 mm
5300.0440	Strips á 10 m	4 mm	40 mm
5300.0450	Strips á 10 m	4 mm	50 mm
5300.0460	Strips á 10 m	4 mm	60 mm
5300.0480	Strips á 10 m	4 mm	80 mm
5300.0495	Strips á 10 m	4 mm	100 mm
5300.0510	Strips á 10 m	5 mm	10 mm
5300.0515	Strips á 10 m	5 mm	15 mm
5300.0520	Strips á 10 m	5 mm	20 mm
5300.0525	Strips á 10 m	5 mm	25 mm
5300.0530	Strips á 10 m	5 mm	30 mm
5300.0540	Strips á 10 m	5 mm	40 mm
5300.0550	Strips á 10 m	5 mm	50 mm
5300.0560	Strips á 10 m	5 mm	60 mm
5300.0580	Strips á 10 m	5 mm	80 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5300.0595	Strips á 10 m	5 mm	100 mm
5300.0610	Strips á 10 m	6 mm	10 mm
5300.0615	Strips á 10 m	6 mm	15 mm
5300.0620	Strips á 10 m	6 mm	20 mm
5300.0625	Strips á 10 m	6 mm	25 mm
5300.0630	Strips á 10 m	6 mm	30 mm
5300.0640	Strips á 10 m	6 mm	40 mm
5300.0650	Strips á 10 m	6 mm	50 mm
5300.0660	Strips á 10 m	6 mm	60 mm
5300.0680	Strips á 10 m	6 mm	80 mm
5300.0695	Strips á 10 m	6 mm	100 mm
5300.0810	Strips á 10 m	8 mm	10 mm
5300.0812	Strips á 10 m	8 mm	12 mm
5300.0815	Strips á 10 m	8 mm	15 mm
5300.0820	Strips á 10 m	8 mm	20 mm
5300.0825	Strips á 10 m	8 mm	25 mm
5300.0830	Strips á 10 m	8 mm	30 mm
5300.0840	Strips á 10 m	8 mm	40 mm
5300.0850	Strips á 10 m	8 mm	50 mm
5300.0860	Strips á 10 m	8 mm	60 mm
5300.0880	Strips á 10 m	8 mm	80 mm
5300.0895	Strips á 10 m	8 mm	100 mm
5300.1015	Strips á 10 m	10 mm	15 mm
5300.1020	Strips á 10 m	10 mm	20 mm
5300.1025	Strips á 10 m	10 mm	25 mm
5300.1030	Strips á 10 m	10 mm	30 mm
5300.1040	Strips á 10 m	10 mm	40 mm
5300.1050	Strips á 10 m	10 mm	50 mm
5300.1060	Strips á 10 m	10 mm	60 mm
5300.1080	Strips á 10 m	10 mm	80 mm
5300.1095	Strips á 10 m	10 mm	100 mm
5300.1520	Strips á 5 m	15 mm	20 mm
5300.1530	Strips á 5 m	15 mm	30 mm
5300.1540	Strips á 5 m	15 mm	40 mm
5300.1550	Strips á 5 m	15 mm	50 mm
5300.2030	Strips á 5 m	20 mm	30 mm
5300.2040	Strips á 5 m	20 mm	40 mm
5300.2050	Strips á 5 m	20 mm	50 mm

Soft Rubber Rectangular Profiles

EP 538 Self-adhesive

RechteckStrips aus homogenem EPDM/SBR-Weichgummi, mit Selbstklebebeschichtung


Material: homogener EPDM/SBR-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 65°+/-5°ShoreA, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: aus Weichgummiplatte zu Strips geschnitten, Ober- und Unterseite glatt, die seitlichen Schnittkanten können leichte Riefen/Unebenheiten durch den Einsatz der Schneidmesser aufweisen, auf einer Breitseite mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegenüber zahlreichen Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette,

auf Anfrage auch in anderen Qualitäten und Abmessungen lieferbar!

Toleranzen: nach DIN 7715 Teil 5 P3



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5380.0110	Strips á 20 m	1 mm	10 mm
5380.0115	Strips á 20 m	1 mm	15 mm
5380.0120	Strips á 20 m	1 mm	20 mm
5380.0125	Strips á 20 m	1 mm	25 mm
5380.0130	Strips á 20 m	1 mm	30 mm
5380.0140	Strips á 20 m	1 mm	40 mm
5380.0150	Strips á 20 m	1 mm	50 mm
5380.0160	Strips á 20 m	1 mm	60 mm
5380.0180	Strips á 20 m	1 mm	80 mm
5380.0195	Strips á 20 m	1 mm	100 mm
5380.0210	Strips á 20 m	2 mm	10 mm
5380.0215	Strips á 20 m	2 mm	15 mm
5380.0220	Strips á 20 m	2 mm	20 mm
5380.0225	Strips á 20 m	2 mm	25 mm
5380.0230	Strips á 20 m	2 mm	30 mm
5380.0240	Strips á 20 m	2 mm	40 mm
5380.0250	Strips á 20 m	2 mm	50 mm
5380.0260	Strips á 20 m	2 mm	60 mm
5380.0280	Strips á 20 m	2 mm	80 mm
5380.0295	Strips á 20 m	2 mm	100 mm
5380.0310	Strips á 10 m	3 mm	10 mm
5380.0315	Strips á 10 m	3 mm	15 mm
5380.0320	Strips á 10 m	3 mm	20 mm
5380.0325	Strips á 10 m	3 mm	25 mm
5380.0330	Strips á 10 m	3 mm	30 mm
5380.0340	Strips á 10 m	3 mm	40 mm
5380.0350	Strips á 10 m	3 mm	50 mm
5380.0360	Strips á 10 m	3 mm	60 mm
5380.0380	Strips á 10 m	3 mm	80 mm
5380.0395	Strips á 10 m	3 mm	100 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5380.0410	Strips á 10 m	4 mm	10 mm
5380.0415	Strips á 10 m	4 mm	15 mm
5380.0420	Strips á 10 m	4 mm	20 mm
5380.0425	Strips á 10 m	4 mm	25 mm
5380.0430	Strips á 10 m	4 mm	30 mm
5380.0440	Strips á 10 m	4 mm	40 mm
5380.0450	Strips á 10 m	4 mm	50 mm
5380.0460	Strips á 10 m	4 mm	60 mm
5380.0480	Strips á 10 m	4 mm	80 mm
5380.0495	Strips á 10 m	4 mm	100 mm
5380.0510	Strips á 10 m	5 mm	10 mm
5380.0515	Strips á 10 m	5 mm	15 mm
5380.0520	Strips á 10 m	5 mm	20 mm
5380.0525	Strips á 10 m	5 mm	25 mm
5380.0530	Strips á 10 m	5 mm	30 mm
5380.0540	Strips á 10 m	5 mm	40 mm
5380.0550	Strips á 10 m	5 mm	50 mm
5380.0560	Strips á 10m	5 mm	60 mm
5380.0580	Strips á 10 m	5 mm	80 mm
5380.0595	Strips á 10 m	5 mm	100 mm
5380.0610	Strips á 10 m	6 mm	10 mm
5380.0615	Strips á 10 m	6 mm	15 mm
5380.0620	Strips á 10 m	6 mm	20 mm
5380.0625	Strips á 10 m	6 mm	25 mm
5380.0630	Strips á 10 m	6 mm	30 mm
5380.0640	Strips á 10 m	6 mm	40 mm
5380.0650	Strips á 10 m	6 mm	50 mm
5380.0660	Strips á 10 m	6 mm	60 mm
5380.0680	Strips á 10 m	6 mm	80 mm
5380.0695	Strips á 10 m	6 mm	100 mm

Rectangular Silicone Strips SIK 524

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY & RESEARCH

Extrudiertes Rechteckprofil aus Weichsilikon, lebensmitteltauglich


Material: homogenes extrudiertes Weichsilikon, Colour transluzert (Artikel 524.0408 schwarz),

Shorehärte 60°+/-5°ShoreA

Oberfläche: allseitig glatt und leicht talkumiert

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5240.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
5240.0212	Bund á 100 m	2 mm	12 mm
5240.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
5240.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
5240.0225	Bund á 50 m	2 mm	25 mm
5240.0230	Bund á 50 m	2 mm	30 mm
5240.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
5240.0312	Bund á 100 m	3 mm	12 mm
5240.0314	Bund á 100 m	3 mm	14 mm
5240.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5240.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
5240.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
5240.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
5240.0408*	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
5240.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
5240.0512	Bund á 50 m	5 mm	12 mm
5240.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
5240.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
5240.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
5240.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm

*Part-Nr. 524.0408 abweichende Colour schwarz

Rectangular Silicone Strips SIK 528 Self-adhesive

Extrudiertes Rechteckprofil aus Weichsilikon, einseitig selbstklebend, lebensmitteltauglich

(ausgenommen Selbstklebebeschichtung!)

Material: homogenes extrudiertes Weichsilikon, Colour transluzert (Artikel 524.0408 schwarz),


Shorehärte 60°+/-5°ShoreA, als Montagehilfe einseitig selbstklebend ausgerüstet

Oberfläche: allseitig glatt, mit Selbstklebebeschichtung und Abdeckfolie

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform (gilt nicht für die Selbstklebebeschichtung), dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +180° (Selbstklebebeschichtung bis + 130°C, kurzzeitig bis 175°C),

vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5280.0210	Bund á 100 m	2 mm	10 mm
5280.0212	Bund á 100 m	2 mm	12 mm
5280.0215	Bund á 100 m	2 mm	15 mm
5280.0220	Bund á 100 m	2 mm	20 mm
5280.0225	Bund á 50 m	2 mm	25 mm
5280.0230	Bund á 50 m	2 mm	30 mm
5280.0310	Bund á 100 m	3 mm	10 mm
5280.0312	Bund á 100 m	3 mm	12 mm
5280.0314	Bund á 100 m	3 mm	14 mm
5280.0315	Bund á 100 m	3 mm	15 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5280.0320	Bund á 100 m	3 mm	20 mm
5280.0325	Bund á 50 m	3 mm	25 mm
5280.0330	Bund á 50 m	3 mm	30 mm
5280.0408*	Bund á 100 m	4 mm	8 mm
5280.0510	Bund á 50 m	5 mm	10 mm
5280.0512	Bund á 50 m	5 mm	12 mm
5280.0515	Bund á 50 m	5 mm	15 mm
5280.0520	Bund á 50 m	5 mm	20 mm
5280.0525	Bund á 50 m	5 mm	25 mm
5280.0530	Bund á 50 m	5 mm	30 mm

*Part-Nr. 528.0408 abweichende Colour schwarz

Soft Rubber Square Cord EP 540


Extrudierte Quadratschur aus homogenem EPDM-Weichgummi

Material: EPDM-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, allseitig glatt

Eigenschaften: vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5400.8906	Bund á 100 m	6 mm	6 mm
5400.8908	Bund á 50 m	8 mm	8 mm
5400.8910	Bund á 50 m	10 mm	10 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5400.8915	Bund á 25 m	15 mm	15 mm
5400.8920	Bund á 15 m	20 mm	20 mm

Fluoro Rubber Square Cord FKM 545


Extrudierte Quadratschur aus homogenem FKM-Weichgummi (Flourkautschuk)

Material: FKM-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 75°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, allseitig glatt

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5450.8905	Bund á 50 m	5 mm	5 mm
5450.8906	Bund á 25 m	6 mm	6 mm
5450.8908	Bund á 25 m	8 mm	8 mm
5450.8910	Bund á 25 m	10 mm	10 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Height	Width
5450.8912	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
5450.8915	Bund á 20 m	15 mm	15 mm
5450.8918	Bund á 10 m	18 mm	18 mm


Silicone Strips Square Cord SIK 544

Extrudierte Quadratschur aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich

Material: Silikon, Colour grau bzw. transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, allseitig glatt, leicht ta kumiert

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht. Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Colour	Packaging unit	Height	Width
5440.8604	grau	Bund á 50 m	4 mm	4 mm
5440.8605	grau	Bund á 50 m	5 mm	5 mm
5440.8606	grau	Bund á 50 m	6 mm	6 mm
5440.8608	grau	Bund á 25 m	8 mm	8 mm

Part-Nr.	Colour	Packaging unit	Height	Width
5440.8610	grau	Bund á 25 m	10 mm	10 mm
5440.8612	grau	Bund á 25 m	12 mm	12 mm
5440.8615	transluzent	Bund á 25 m	15 mm	15 mm

Silicone Foam Strips SIK 584


Geschlossenzellige Silikonschaumbahnen, vielseitig einsetzbar, technische Qualität.

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß, Dichte 0,25 +/-0,05 g/cm³

Oberfläche: Ober- und Unterseite mit glatter Außenhaut und talkumiert, unbesäumt mit Fabrikationskanten

Eigenschaften: Zum Dichten, Dämpfen, Isolieren; gegen Zugluft, Feuchtigkeit, Staub, und viele Medien; im Inside- und Außenbereich. Gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung und Alterung, uv- und ozonbeständig, gut temperaturbeständig, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, zumeist gegen Säuren und Laugen nicht beständig, temperaturbeständig von -60°C bis +230°C

Toleranzen: +/- 10%, mindestens jedoch +/- 0,5mm



Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.0002	2 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0003	3 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0004	4 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0005	5 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0006	6 mm	1 m	10 m	weiß

Part-Nr.	Stärke	Width	Lenght	Colour
5840.0008	8 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0010	10 mm	1 m	10 m	weiß
5840.0012	12 mm	1 m	5 m	weiß
5840.0015	15 mm	1 m	5 m	weiß

Soft Rubber Round Cord EP 540

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRIAL USE


Extrudierte Rundschnur aus homogenem EPDM-Weichgummi

Material: EPDM-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 65°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt

Eigenschaften: vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, schwache Säuren und Laugen, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5400.7902	Bund á 100 m	2 mm
5400.7903	Bund á 100 m	3 mm
5400.7904	Bund á 100 m	4 mm
5400.7905	Bund á 50 m	5 mm
5400.7906	Bund á 50 m	6 mm
5400.7907	Bund á 50 m	7 mm
5400.7908	Bund á 50 m	8 mm
5400.7909	Bund á 50 m	9 mm
5400.7910	Bund á 50 m	10 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5400.7912	Bund á 50 m	12 mm
5400.7915	Bund á 25 m	15 mm
5400.7916	Bund á 25 m	16 mm
5400.7918	Bund á 25 m	18 mm
5400.7920	Bund á 25 m	20 mm
5400.7925	Bund á 25 m	25 mm
5400.07930	Bund á 20 m	30 mm
5400.7940	Bund á 10 m	40 mm

Soft Rubber Round Cord NBR 542


Extrudierte Rundschnur aus homogenem NBR-Weichgummi

Material: NBR-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 70°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt

Eigenschaften: nicht beständig gegen Witterung und Alterung, gut bis sehr gut beständig gegen zahlreiche mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5420.7902	Bund á 100 m	2,0 mm
5420.7852	Bund á 100 m	2,5 mm
5420.7903	Bund á 100 m	3,0 mm
5420.7904	Bund á 100 m	4,0 mm
5420.7905	Bund á 50 m	5,0 mm
5420.7906	Bund á 50 m	6,0 mm
5420.7907	Bund á 50 m	7,0 mm
5420.7908	Bund á 50 m	8,0 mm
5420.7909	Bund á 50 m	9,0 mm
5420.7910	Bund á 50 m	10,0 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5420.7912	Bund á 50 m	12,0 mm
5420.7914	Bund á 50 m	14,0 mm
5420.7915	Bund á 25 m	15,0 mm
5420.7916	Bund á 25 m	16,0 mm
5420.7918	Bund á 25 m	18,0 mm
5420.7919	Bund á 25 m	19,0 mm
5420.7920	Bund á 25 m	20,0 mm
5420.7925	Bund á 25 m	25,0 mm
5420.7930	Bund á 20 m	30,0 mm

Soft Rubber Round Cord NR 543


Extrudierte Rundschnur aus homogenem NR-Weichgummi

Material: NR-Kautschuk, rundgeheizt, Colour: beige, Shorehärte 45°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt, leicht talku miert

Eigenschaften: hochelastisch, abriebfest, kerbzäh, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, Säuren und Laugen, nicht witterungs- und alterungsbeständig

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5430.7103	Bund á 100 m	3 mm
5430.7104	Bund á 100 m	4 mm
5430.7105	Bund á 50 m	5 mm
5430.7106	Bund á 50 m	6 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5430.7107	Bund á 50 m	7 mm
5430.7108	Bund á 50 m	8 mm
5430.7110	Bund á 50 m	10 mm

Fluoro Rubber Round Cord FKM 545

METALIKA
COMPONENTS FOR INDUSTRY


Extrudierte Rundschrur aus homogenem FKM-Weichgummi (Flourkautschuk)

Material: FKM-Kautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 75°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien, gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, temperaturbeständig bis ca. +270°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5450.7902	Bund á 50 m	2,0 mm
5450.7952	Bund á 50 m	2,5 mm
5450.7903	Bund á 50 m	3,0 mm
5450.7953	Bund á 50 m	3,53 mm
5450.7904	Bund á 50 m	4,0 mm
5450.7954	Bund á 50m	4,5mm
5450.7905	Bund á 50 m	5,0 mm
5450.7955	Bund á 50m	5,5mm
5450.7906	Bund á 50 m	6,0 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5450.7907	Bund á 50 m	7,0 mm
5450.7908	Bund á 25 m	8,0 mm
5450.7909	Bund á 25 m	9,0 mm
5450.7910	Bund á 25 m	10,0 mm
5450.7912	Bund á 20 m	12,0 mm
5450.7914	Bund á 20 m	14,0 mm
5450.7915	Bund á 20 m	15,0 mm
5450.7916	Bund á 20 m	16,0 mm
5450.7920	Bund á 10 m	20,0 mm

Silicone Round Cord SIK 544


Extrudierte Rundschrur aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich

Material: Silikon, Colour transluzent, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt, leicht talku miert

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten, Federn und als Trennschicht

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5440.7602	Bund á 100 m	2 mm
5440.7603	Bund á 100 m	3 mm
5440.7604	Bund á 100 m	4 mm
5440.7605	Bund á 50 m	5 mm
5440.7606	Bund á 50 m	6 mm
5440.7607	Bund á 50 m	7 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
5440.7608	Bund á 50 m	8 mm
5440.7610	Bund á 50 m	10 mm
5440.7612	Bund á 25 m	12 mm
5440.7615	Bund á 25 m	15 mm
5440.7620	Bund á 25 m	20 mm

Soft Rubber Tube Profile CR 941


Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem CR-Weichgummi

Material: CR-Kautschuk, Colour Schwarz, Shorehärte 60°+/-5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung, Alterung und zahlreiche Chemikalien z. B. viele leichte Säuren und Laugen, gut beständig gegen pflanzliche und tierische Öle und Fette, gut bis mäßig beständig gegen viele mineralische Öle und Fette, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten zahlreicher Medien

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Inside Diameter	Outside Diameter	Wall thickness
9410.2052	Bund á 50 m	5 mm	8,0 mm	1,5 mm
9410.2062	Bund á 50 m	6 mm	9,0 mm	1,5 mm
9410.2072	Bund á 50 m	7 mm	10,0 mm	1,5 mm
9410.2083	Bund á 50 m	8 mm	12,0 mm	2,0 mm
9410.2103	Bund á 50 m	10 mm	14,0 mm	2,0 mm
9410.2123	Bund á 25 m	12 mm	16,0 mm	2,0 mm
9410.2155	Bund á 25 m	15 mm	21,0 mm	3,0 mm
9410.2206	Bund á 25 m	20 mm	27,0 mm	3,5 mm

Fluoro Rubber Tube Profile FKM 945

Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem FKM-Weichgummi (Flourkautschuk)


Material: Fluorkautschuk, Colour schwarz, Shorehärte 75°/+5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, rundum glatt

Eigenschaften: sehr gut beständig gegen Öl und zahlreiche aggressive Medien, gut beständig gegen Witterung und Alterung, temperaturbeständig bis ca. +270°C,

vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten bei zahlreichen aggressiven Medien

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Inside Diameter	Outside Diameter	Wall thickness
9450.0315	Bund á 50 m	3 mm	6,0 mm	1,50 mm
9450.0410	Bund á 50 m	4 mm	6,0 mm	1,00 mm
9450.0415	Bund á 50 m	4 mm	7,0 mm	1,50 mm
9450.0420	Bund á 50 m	4 mm	8,0 mm	2,00 mm
9450.0510	Bund á 50 m	5 mm	7,0 mm	1,00 mm
9450.0515	Bund á 50 m	5 mm	8,0 mm	1,50 mm
9450.0520	Bund á 50 m	5 mm	9,0 mm	2,00 mm
9450.0615	Bund á 50 m	6 mm	9,0 mm	1,50 mm
9450.0620	Bund á 50 m	6 mm	10,0 mm	2,00 mm
9450.0820	Bund á 50 m	8 mm	12,0 mm	2,00 mm
9450.1020	Bund á 50 m	10 mm	14,0 mm	2,00 mm
9450.1220	Bund á 50 m	12 mm	16,0 mm	2,00 mm

Silicone Tube Profile SIK 944


Extrudierte Schlauchprofile aus homogenem Weichsilikon, lebensmitteltauglich

Material: Silikon, Colour transluzent, Shorehärte 60°/+5°ShoreA

Oberfläche: kontinuierlich extrudiert, auf der Inside- und Außenseite leicht talkumiert

Eigenschaften: gut beständig gegen Witterung und Alterung, widerstandsfähig gegen zahlreiche Chemikalien, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, lebensmitteltauglich, FDA-konform, dauerhaft temperaturbeständig zwischen -40 und +200°, vielfältig einsetzbar u. a. zum Dichten oder Ableiten zahlreicher Medien

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2



Part-Nr.	Packaging unit	Inside Diameter	Outside Diameter	Wall thickness
9440.1511	Bund á 50 m	1,5 mm	3,0 mm	0,75 mm
9440.1021	Bund á 50 m	2,0 mm	4,0 mm	1,00 mm
9440.1023	Bund á 50 m	2,0 mm	6,0 mm	2,00 mm
9440.1522	Bund á 50 m	2,5 mm	5,5 mm	1,50 mm
9440.1031	Bund á 50 m	3,0 mm	5,0 mm	1,00 mm
9440.1032	Bund á 50 m	3,0 mm	6,0 mm	1,50 mm
9440.1041	Bund á 50 m	4,0 mm	6,0 mm	1,00 mm
9440.1042	Bund á 25 m	4,0 mm	7,0 mm	1,50 mm
9440.1043	Bund á 25 m	4,0 mm	8,0 mm	2,00 mm
9440.1051	Bund á 25 m	5,0 mm	7,0 mm	1,00 mm
9440.1052	Bund á 100 m	5,0 mm	8,0 mm	1,50 mm
9440.1053	Bund á 25 m	5,0 mm	9,0 mm	2,00 mm
9440.1062	Bund á 50 m	6,0 mm	9,0 mm	1,50 mm
9440.1063	Bund á 25 m	6,0 mm	10,0 mm	2,00 mm
9440.1065	Bund á 25 m	6,0 mm	12,0 mm	3,00 mm
9440.1072	Bund á 25 m	7,0 mm	10,0 mm	1,50 mm
9440.1073	Bund á 25 m	7,0 mm	11,0 mm	2,00 mm
9440.1082	Bund á 25 m	8,0 mm	11,0 mm	1,50 mm
9440.1083	Bund á 25 m	8,0 mm	12,0 mm	2,00 mm
9440.1085	Bund á 25 m	8,0 mm	14,0 mm	3,00 mm
9440.1101	Bund á 25 m	10,0 mm	12,0 mm	1,00 mm
9440.1103	Bund á 25 m	10,0 mm	14,0 mm	2,00 mm
9440.1123	Bund á 25 m	12,0 mm	16,0 mm	2,00 mm
9440.1124	Bund á 25 m	12,0 mm	17,0 mm	2,50 mm
9440.1153	Bund á 25 m	15,0 mm	19,0 mm	2,00 mm
9440.1185	Bund á 25 m	18,0 mm	24,0 mm	3,00 mm
9440.1205	Bund á 25 m	20,0 mm	26,0 mm	3,00 mm

Silicone Foam Round Profiles

SIK 784 FDA-Compliant


Geschlossenzellige Silikonschaumprofile in lebensmitteltauglicher Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum in FDA-konformer Ausführung, Colour weiß,
Dichte 0,35 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, lebensmittelzugelassen (FDA-konform), nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +200°C

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
7840.0200	Bund á 50 m	2 mm
7840.0300	Bund á 50 m	3 mm

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter
7840.0400	Bund á 50 m	4 mm
7840.0500	Bund á 50 m	5 mm

Sponge Rubber Round Profile NBR 582 Grey / Black


überwiegend geschlossenzellige NBR-Moosgummiprofile

Material: überwiegend geschlossenzelliges NBR-Moosgummi, Colougrau (NBR582) bzw. schwarz (NBR882), Dichte überwiegend 0,40 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 30% dauerhaft sehr gutes Rückstellvermögen, nur sehr mäßig beständig gegen Witterung und Alterung, gut beständig gegen pflanzliche, tierische und auch die meisten mineralischen Öle und Fette

Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3



Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
5820.0251	Bund á 200 m	2,5 mm	grau
5820.0300	Bund á 200 m	3 mm	grau
5820.0400	Bund á 200 m	4 mm	grau
5820.0500	Bund á 200 m	5 mm	grau
5820.0551	Bund á 200 m	5,5 mm	grau
5820.0600	Bund á 200 m	6 mm	grau
5820.0800	Bund á 200 m	8 mm	grau

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
5820.1000	Bund á 200 m	10 mm	grau
5820.1200	Bund á 100 m	12 mm	grau
5820.1500	Bund á 50 m	15 mm	grau
5820.2000	Bund á 25 m	20 mm	grau
8820.2000	Bund á 25 m	20 mm	schwarz
5820.2500	Bund á 25 m	25 mm	grau

Silicone Foam Round Profile SIK584 + SIK884


Geschlossenzellige Silikonschaumprofile, vielseitig einsetzbar, technische Qualität

Material: geschlossenzelliger Silikonschaum, Colour weiß (SIK584) bzw. schwarz (SIK884),
Dichte 0,4 +/-0,1g/cm³

Oberfläche: kontinuierlich extrudiertes Profil mit geschlossener Außenhaut, leicht talkumiert

Eigenschaften: vielseitig einsetzbar zum Dichten und Dämmen, besonders bei dauerhafter bzw. wiederholter Druckbelastung, bei Komprimierung um bis zu 25% dauerhaft gutes Rückstellvermögen, sehr gut beständig gegen Witterung, Alterung, physiologisch rein und bakteriologisch indifferent, nicht bzw. mäßig beständig gegen Öle und Fette, temperaturbeständig bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C


Toleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3, mindestens jedoch +/- 10%




Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
5840.0200	Bund á 50 m	2 mm	weiß
5840.0300	Bund á 50 m	3 mm	weiß
8840.0300	Bund á 100 m	3 mm	schwarz
5840.0400	Bund á 50 m	4 mm	weiß
5840.0500	Bund á 50 m	5 mm	weiß
5840.0600	Bund á 50 m	6 mm	weiß

Part-Nr.	Packaging unit	Diameter	Colour
8840.0700	Bund á 100 m	7 mm	schwarz
5840.0800	Bund á 25 m	8 mm	weiß
5840.1000	Bund á 25 m	10 mm	weiß
5840.1200	Bund á 25 m	12 mm	weiß
5840.1500	Bund á 25 m	15 mm	weiß
5840.2000	Bund á 10 m	20 mm	weiß


Sponge Rubber - Solid Semicircular Profiles




Part-Nr. 5800.7223
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m




Part-Nr. 5800.7524
EPDM · grau
VE: Bund á 200m




Part-Nr. 5800.7528
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m




Part-Nr. 5800.7532
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.7532
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.8152
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.7610
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.7611
EPDM · grau
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.7452
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.7452
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7662
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.7209
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m




Part-Nr. 5880.7209
EPDM · schwarz
VE: Bund á 200m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7292
EPDM · grau
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.7292
EPDM · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.8172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.8172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.6681
EPDM · grau
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.6681
EPDM · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5820.6681
NBR · grau
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 8920.6681
NBR · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.8412
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.8412
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.5972
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.5972
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7632
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.8162
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.8162
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7051
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6492
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5882
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6521
EPDM · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.6101
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5618
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8800.5618
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5802.5071
NBR · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6121
EPDM · grau
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5800.9142
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5810.5101
CR · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.8372
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m


Cellular Rubber Special Profiles EP578 Self-adhesive




Part-Nr. 5780.9309
EPDM · Kronenprofil · grau
VE: Spule á 100m
Lieferung als 50 Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend



Part-Nr. 5780.9504
EPDM · P-Profil · schwarz
VE: Spule á 100m
Lieferung als 50 Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5780.9509
EPDM · P-Profil · grau
VE: Spule á 100m
Lieferung als 50 Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5780.9602
EPDM · D-Profil · weiß
VE: Spule á 200m
Lieferung als 100 Doppelmeter
mit Abrißkante,
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Part-Nr. 5800.6672
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.6672
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.6676
EPDM · grau
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m




Part-Nr. 5880.6676
EPDM · grau
mit Hohlkammer
VE: Spule á 150m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7788
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.7788
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.6202
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.6202
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.6772
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5880.6772
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Spule á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.2267
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.2267
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend

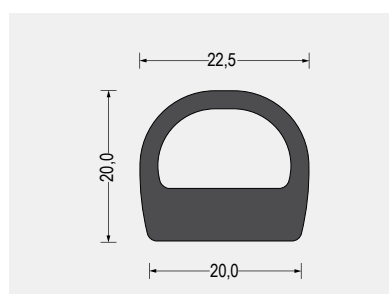


Part-Nr. 5800.2266
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 25m

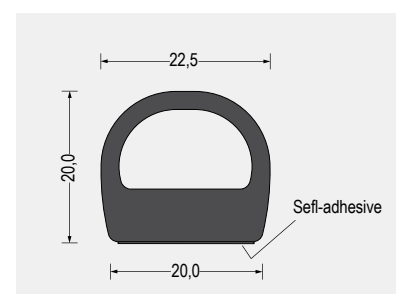

Part-Nr. 5880.2266
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.8882
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6882
EPDM · schwarz
mit Hohlkammer
VE: Bund á 50m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Part-Nr. 5800.6761
EPDM · grau
VE: Spule á 300m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante




Part-Nr. 5880.6761
EPDM · grau
VE: Spule á 300m
Lieferung als Doppelmeter
mit Abrißkante
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.7871
EPDM · grau
VE: Spule á 150m



Part-Nr. 5880.7871
EPDM · grau
VE: Spule á 150m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5800.6765
EPDM · schwarz
VE: Spule á 100m




Part-Nr. 5880.6765
EPDM · schwarz
VE: Spule á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend


Sponge Rubber - Flag Profiles




Part-Nr. 5800.5066
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.7242
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.6242
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7701
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7262
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5042
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5111
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7421
EPDM · grau
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5800.6011
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7411
EPDM · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.7082
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Part-Nr. 5800.7110
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5011
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7321
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7331
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5810.5542
CR · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7113
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.6172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.6172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5800.7692
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5880.7692
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5800.7872
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.5241
EPDM · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.8703
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.6022
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7781
EPDM · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5800.7041
EPDM · grau
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5800.5211
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6611
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6811
EPDM · grau
VE: Bund á 50m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Part-Nr. 5800.6977
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6971
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.7071
EPDM · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.2172
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5830.5585
NR · grau
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5800.5588
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5800.6282
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5880.6282
EPDM · schwarz
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5800.5822
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5880.5822
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend




Part-Nr. 5800.4472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m



Part-Nr. 5880.4472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe
einseitig selbstklebend

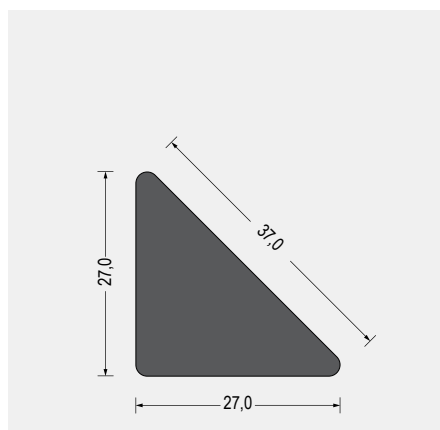


Part-Nr. 5800.5472
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m

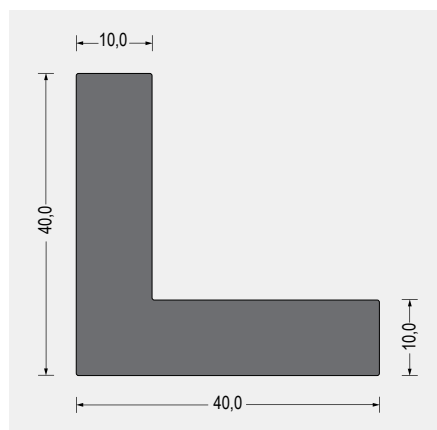


Part-Nr. 5800.6632
EPDM · schwarz
VE: Bund á 25m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3




Part-Nr. 5840.1826
Kronenprofil · weiß
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8940.1826
Kronenprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.6700
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.3157
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.3157
Lippenprofil · weiß
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9374
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 8940.9374
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 8940.9322
Hohlkammerprofil · weiß
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 6840.9494
Kronenprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5840.6410
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.5481
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6927
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6900
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 6840.6310
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.6310
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.5160
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5840.5510
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5840.7002
Halbrundprofil · anthrazit
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 6840.1701
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m



Part-Nr. 8940.1701
Halbrundprofil · rotbraun
VE: Bund á 50m
selbstklebend
als Montagehilfe einseitig




Part-Nr. 5840.4312
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.4312
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m
selbstklebend
als Montagehilfe einseitig


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. 0,5mm



Part-Nr. 5840.6100
Halbrundprofil · weiß
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 8940.6100
Halbrund · weiß
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5840.9559
U-Profil · weiß
VE: Bund á 25m


EPDM Soft Rubber / Sponge Rubber Coextrusion Profiles

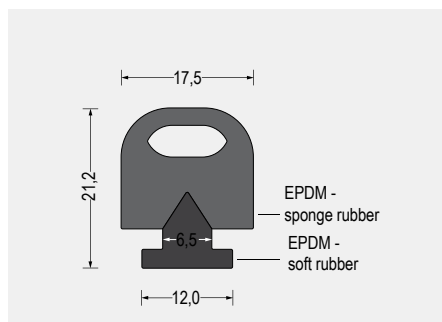


Part-Nr. 6600.0699
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m

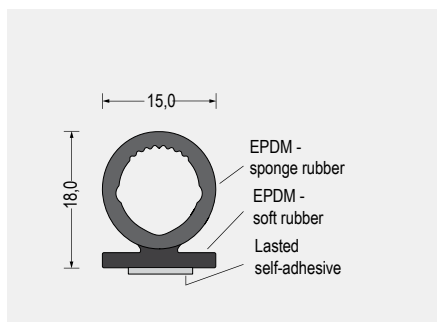


Part-Nr. 5600.0804
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 100m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung

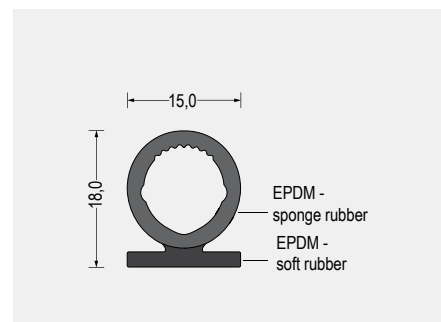


Part-Nr. 6600.0804
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 100m

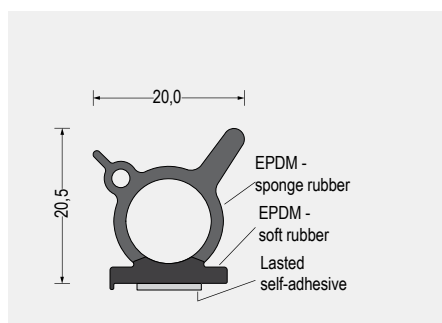


Part-Nr. 5600.2099
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung

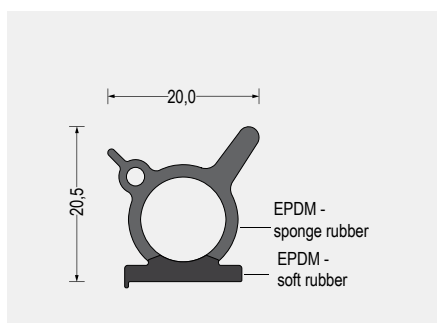

Part-Nr. 6600.2099
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m

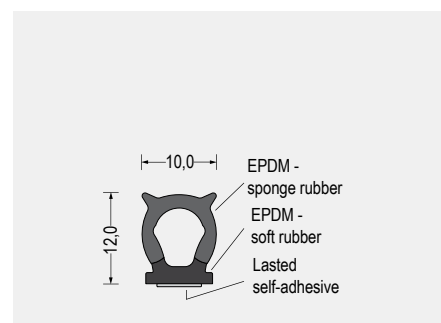

Part-Nr. 5600.0204
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 100m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung

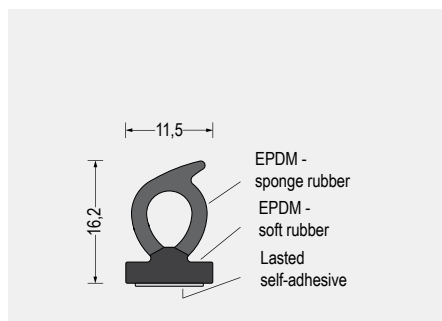

Part-Nr. 5600.0501
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 25m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung




Part-Nr. 5600.0806
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung




Part-Nr. 5600.0807
EPDM-Moos-/Weichgummi · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-Selbstklebebeschichtung


- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3, mind. jedoch +/- 10% bzw. 0,5 mm (Silikonschaum)
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E3 (Moosgummi)
- Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2 (Weichgummi)




Part-Nr. 5440.6066
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.3096
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6056
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6106
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.2438
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5440.4217
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5940.4217
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5440.3744
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.5519
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6336
60° ShoreA · transluzent
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.3590
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5940.3590
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 50m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5440.6028
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6082
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m



Part-Nr. 5440.6059
55° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5440.6139
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

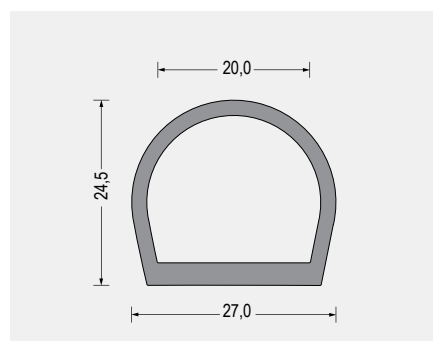


Part-Nr. 5440.6116
60° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

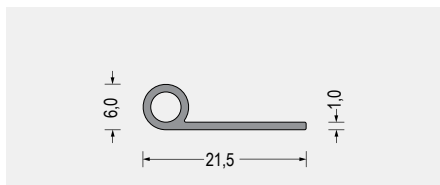


Part-Nr. 5440.5061
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 50m

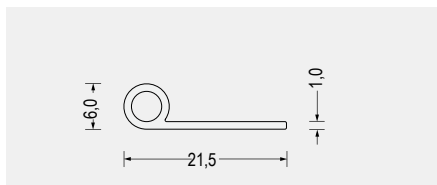


Part-Nr. 5440.5066
60° ShoreA · weiß · VE: Bund á 50m

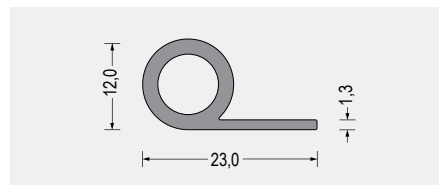


Part-Nr. 5440.5124
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

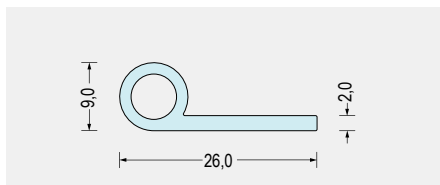


Part-Nr. 5440.5092
60° ShoreA · transluzent · VE: Bund á 50m

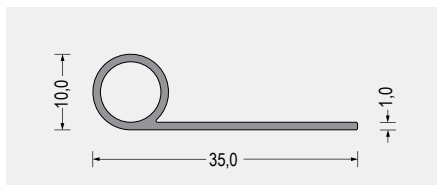


Part-Nr. 5440.5103
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

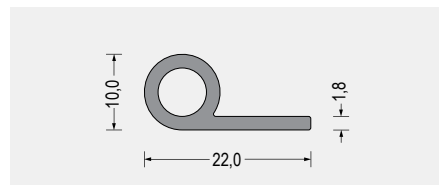


Part-Nr. 5440.5105
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

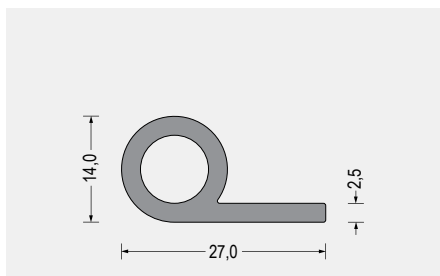

Part-Nr. 5440.5147
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

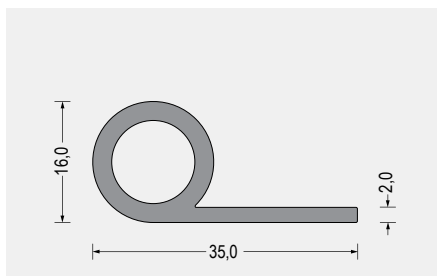


Part-Nr. 5440.5167
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m

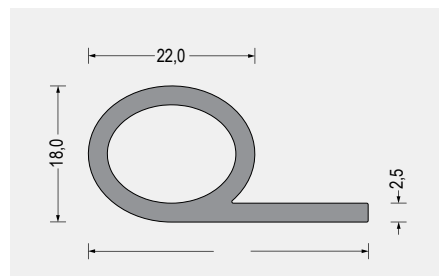


Part-Nr. 5440.5204
60° ShoreA · grau · VE: Bund á 25m


Silicone Special Profiles

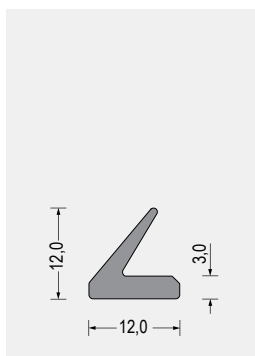


Part-Nr. 5440.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m

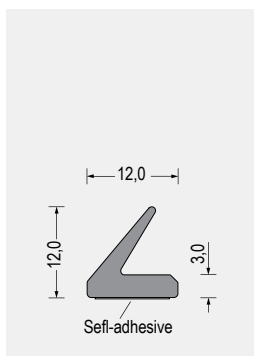


Part-Nr. 5940.2288
50° ShoreA · grau
VE: Bund á 100m
als Montagehilfe einseitig
selbstklebend




Part-Nr. 5440.2515
60° ShoreA · schwarz
VF: Bund á 100m




Part-Nr. 5440.2521
40° ShoreA · weiss
VF: Bund á 25m

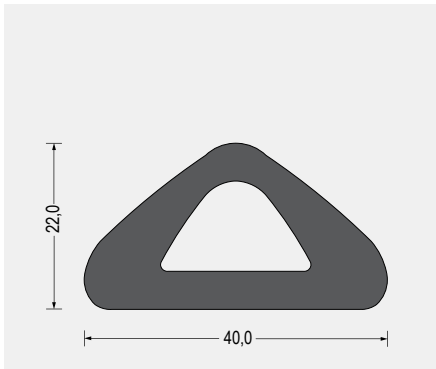


Part-Nr. 5400.4119
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 10m

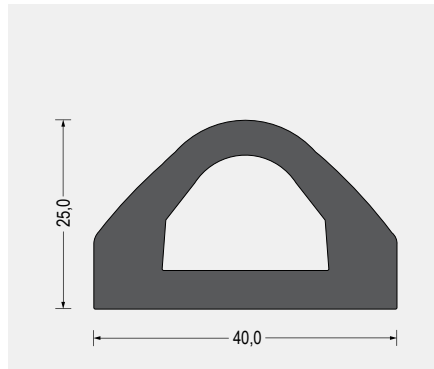

Part-Nr. 5400.4019
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 10m

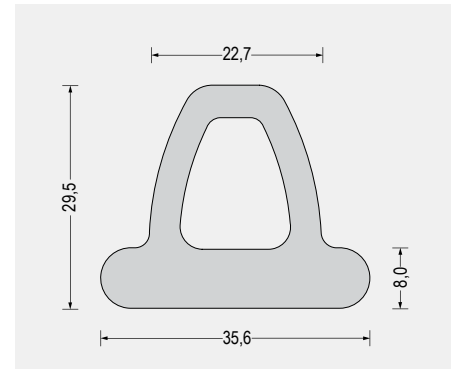


Part-Nr. 5400.4026
EPDM · 65° ShoreA · grau
VE: Bund á 25m

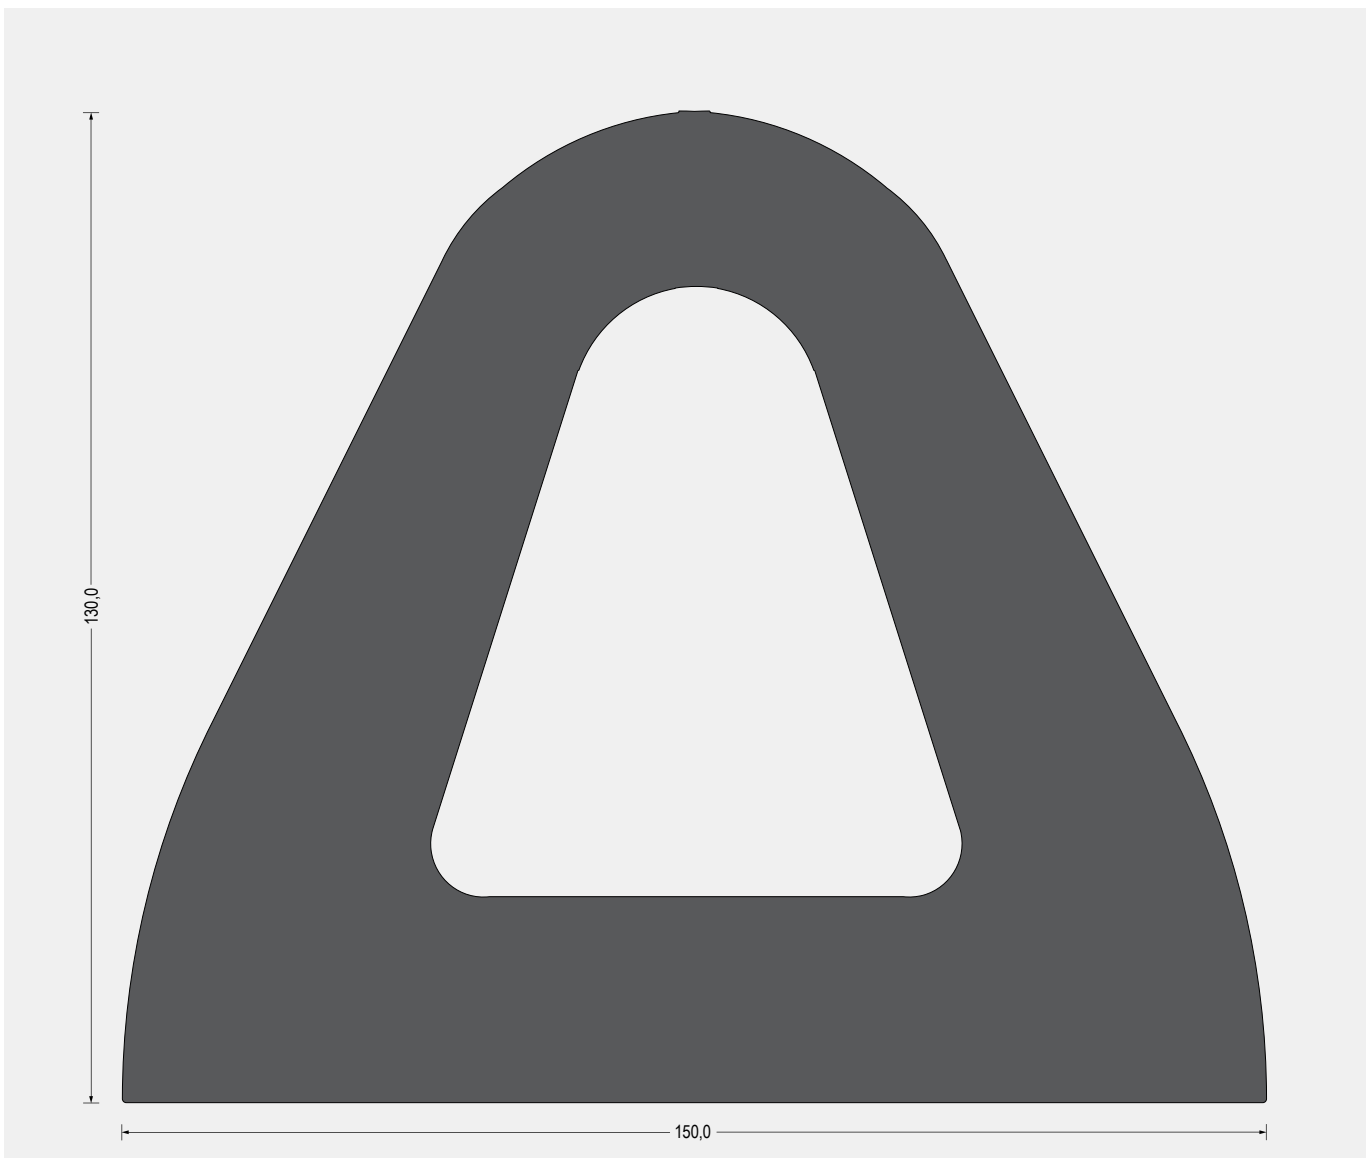


Part-Nr. 5400.4199
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 2,5m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

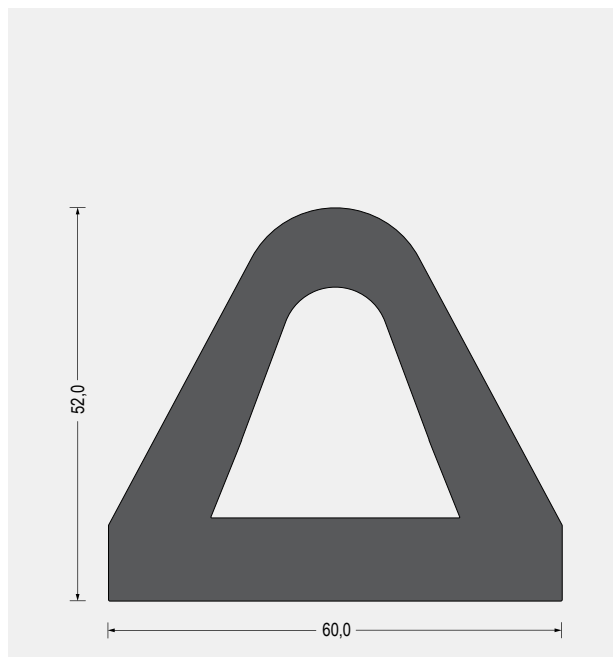

Part-Nr. 5400.4139
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 5m

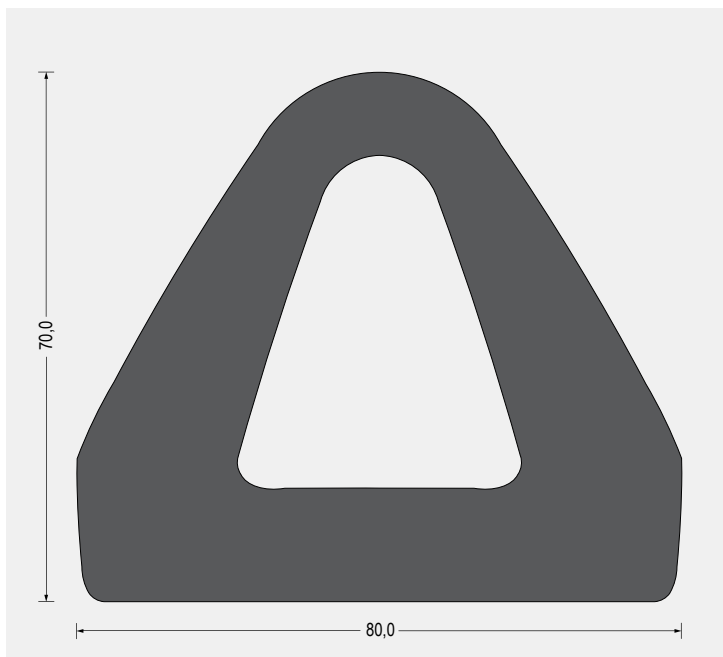


Part-Nr. 5400.4159
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 5m

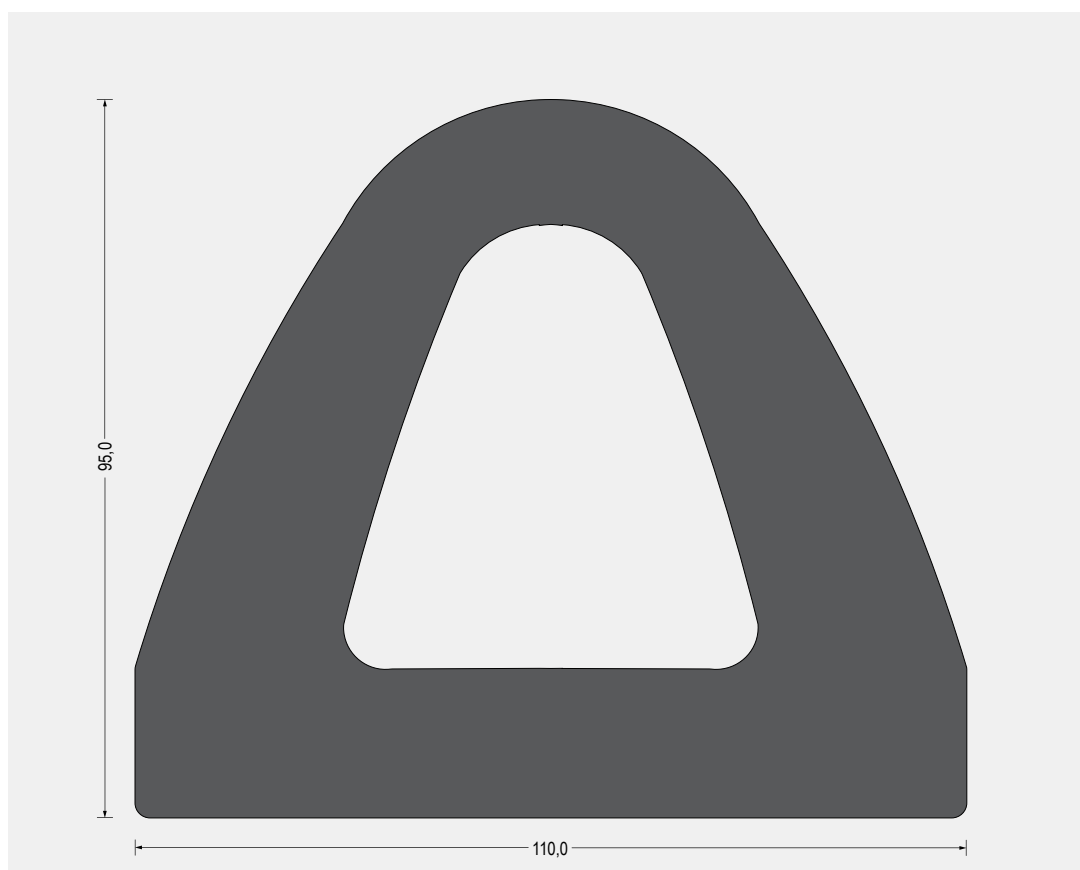


Part-Nr. 5400.4179
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Lenght á 5m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr. 5400.5044
EPDM · 50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5400.5049
EPDM · 50° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 100m




Part-Nr. 5400.5051
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5062
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5071
EPDM · 67° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5084
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5082
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5094
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5101
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5420.5101
NBR · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5104
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.5111
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

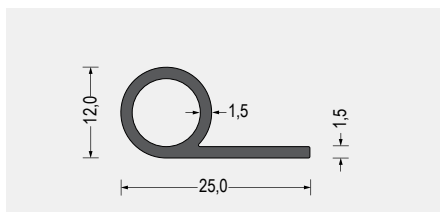


Part-Nr. 5400.5122
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

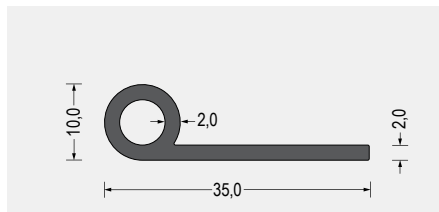


Part-Nr. 5400.5102
EPDM · 60° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

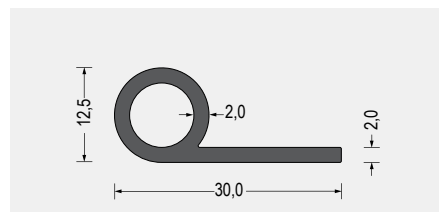


Part-Nr. 5400.5127
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

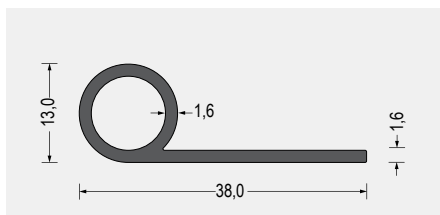


Part-Nr. 5400.5133
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

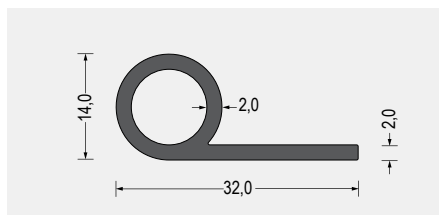


Part-Nr. 5400.5141
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

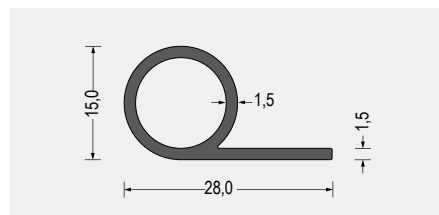


Part-Nr. 5400.5159
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

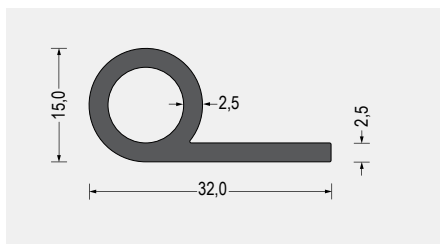

Part-Nr. 5400.5154
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

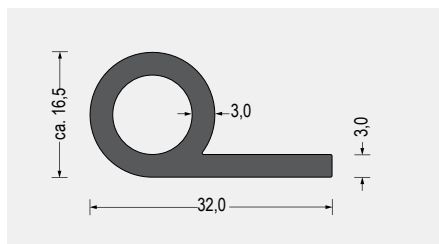


Part-Nr. 5400.5161
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 50m

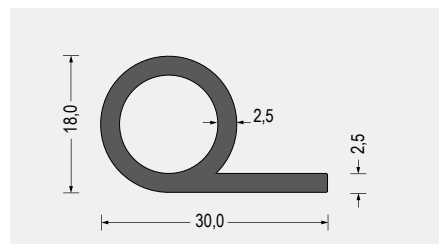


Part-Nr. 5400.5188
EPDM · 68° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2

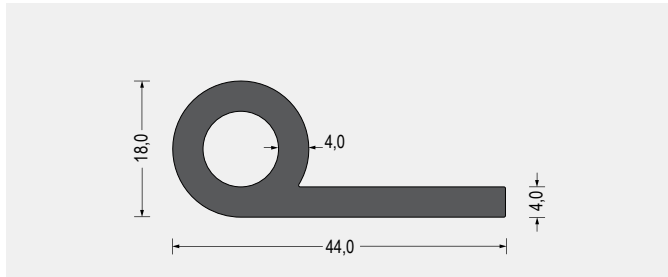


Part-Nr. 5400.5181
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

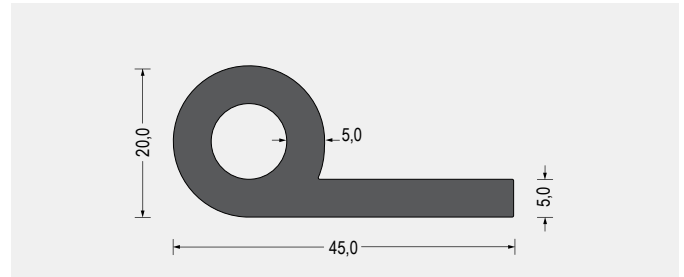


Part-Nr. 5410.5201
CR · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

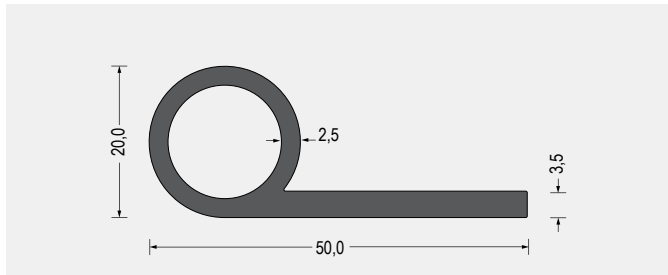


Part-Nr. 5400.5206
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

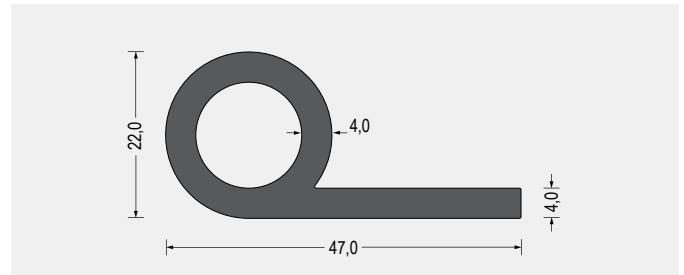


Part-Nr. 5400.5224
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

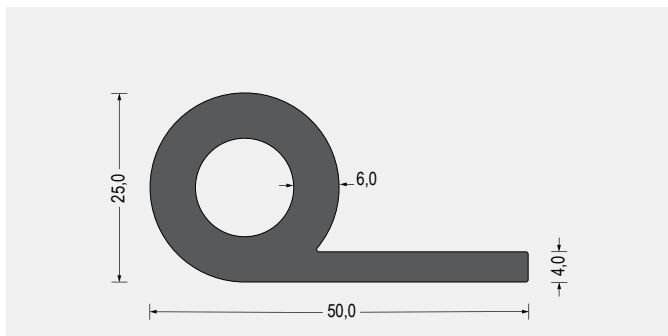


Part-Nr. 5400.5252
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m

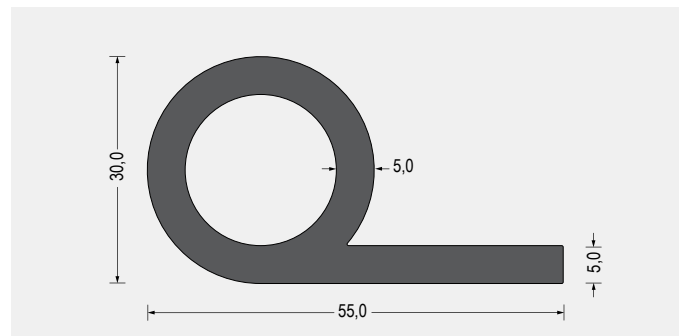


Part-Nr. 5400.5301
EPDM · 70° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 25m




Part-Nr. 5400.1209
EPDM · 70° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.1520
EPDM · 65° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5400.1159
EPDM · 65° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5400.2020
EPDM · 65° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 50m



Part-Nr. 5400.1229
EPDM · 70° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 25m

Part-Nr. 5400.1129
EPDM · 65° ShoreA · schwarz
VE: Bund á 4m

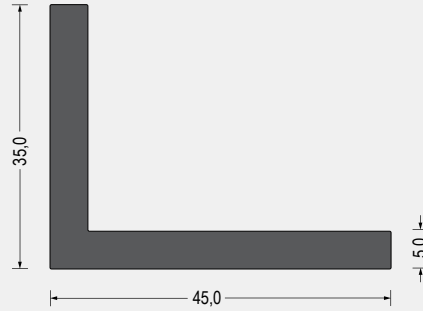


Part-Nr. 5400.1239 · EPDM · 70° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 15m




Part-Nr. 5400.1029 · EPDM · 68° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 15m




Part-Nr. 5400.1039 · EPDM · 70° ShoreA · schwarz · VE: Bund á 10m

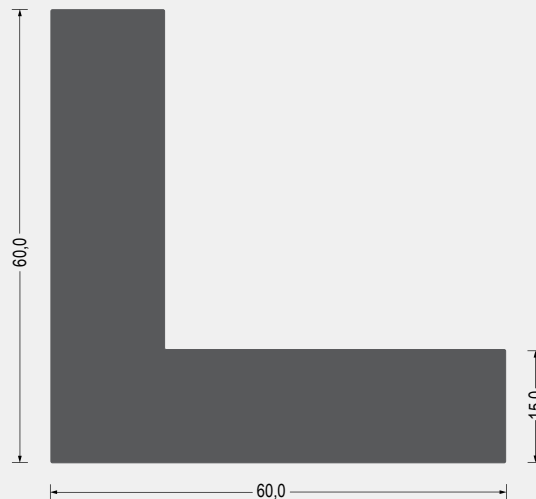


→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2
→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2




Part-Nr. 5400.6019
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50m




Part-Nr. 5490.6019
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50m
mit Acrylic Foam-
Selbstklebebeschichtung

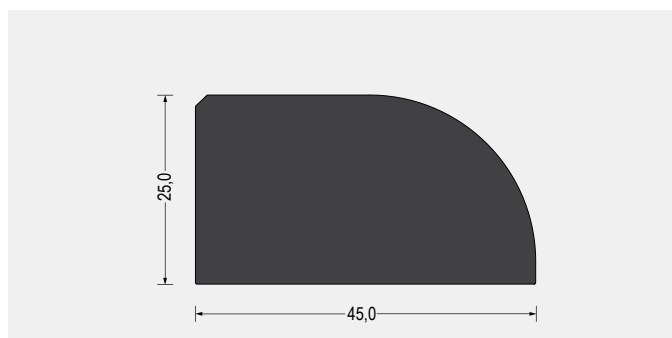

Part-Nr. 5400.3744
EPDM · 70° Shore A · schwarz
VE: Bund á 30m

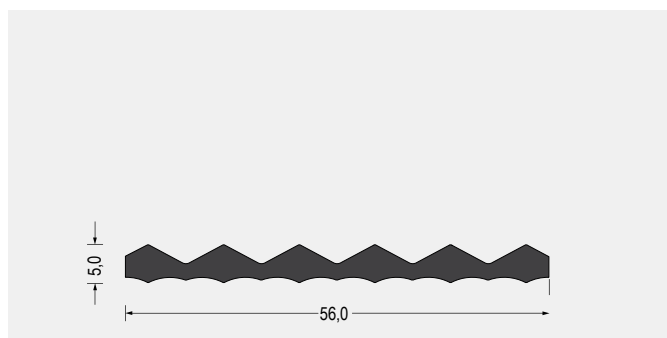

Part-Nr. 5400.6510
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 50m

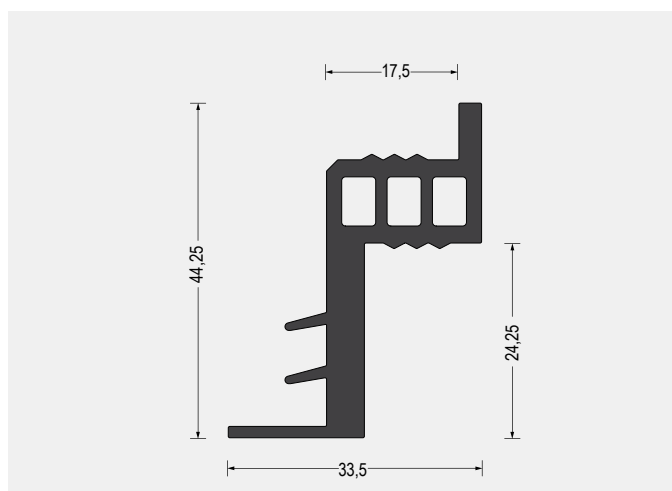

Part-Nr. 5400.3799
EPDM · 60° Shore A · schwarz
VE: Bund á 30m

→ Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2