




Standardprodukte Mechanik


Mechanical standard products

Hebelschlösser / Cam locks

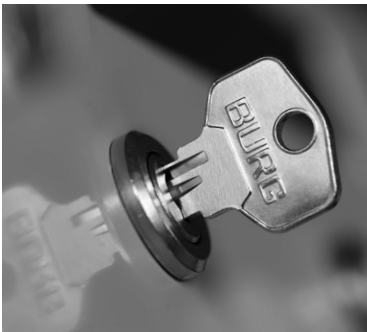

Robust, zuverlässig, hochwertig - eine breite Palette von Hebel-schlössern auch für Ihre Anwendung das Passende. Je nach An-forderung stehen Ihnen verschiedene Riegeltypen zur Verfügung.
Robust, reliable, high-quality – a wide range of cam locks means that we have just what you need for your application.

Hebelschloss H2A / Cam lock H2A

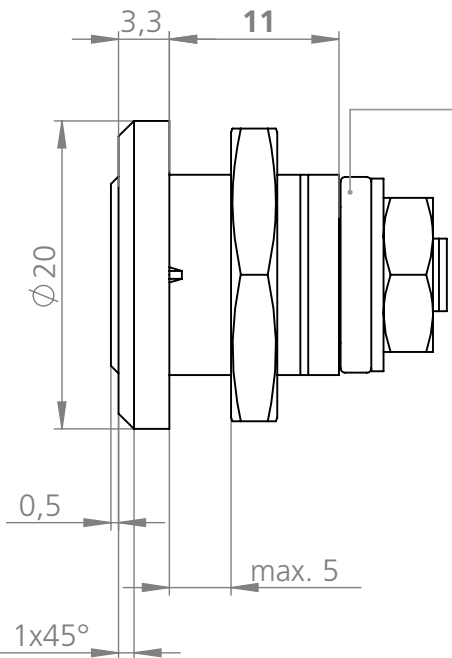


Riegeltypen / cam types:

	1-36 RIH-226 G	
	1-36 RIH-227 K	
	1-36 RIH-228 K	
	1-36 RIH-268 K	
	1-36 RIH-240 GH	


11 mm

Türstärke Door thickness	max. 5 mm max. 5 mm
Einbaulochung Mounting hole	13 x 16 mm 13 x 16 mm
Oberfläche Surface	Vernickelt Nickel-plated
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	150 150
Schließrichtung Locking movement	180° 180°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	E (W-SLR-01) E (W-SLR-01)

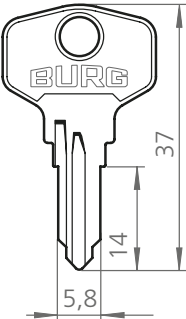


*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Hebelschloss H2A / Cam lock H2A

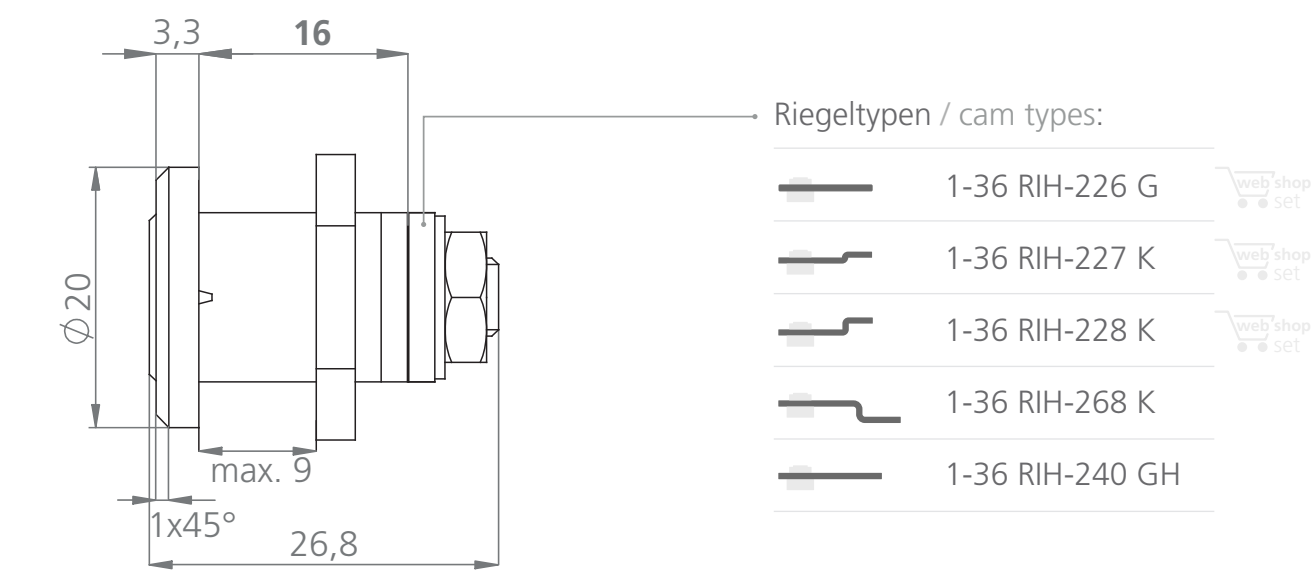


16 mm

Türstärke Door thickness	max. 9 mm max. 9 mm
Einbaulochung Mounting hole	13 x 16 mm 13 x 16 mm
Oberfläche Surface	Vernickelt Nickel-plated
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	150 150
Schließrichtung Locking movement	180° 180°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	E (W-SLR-01) E (W-SLR-01)

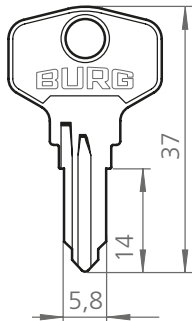


*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Hebelschloss H4J / Cam lock H4J

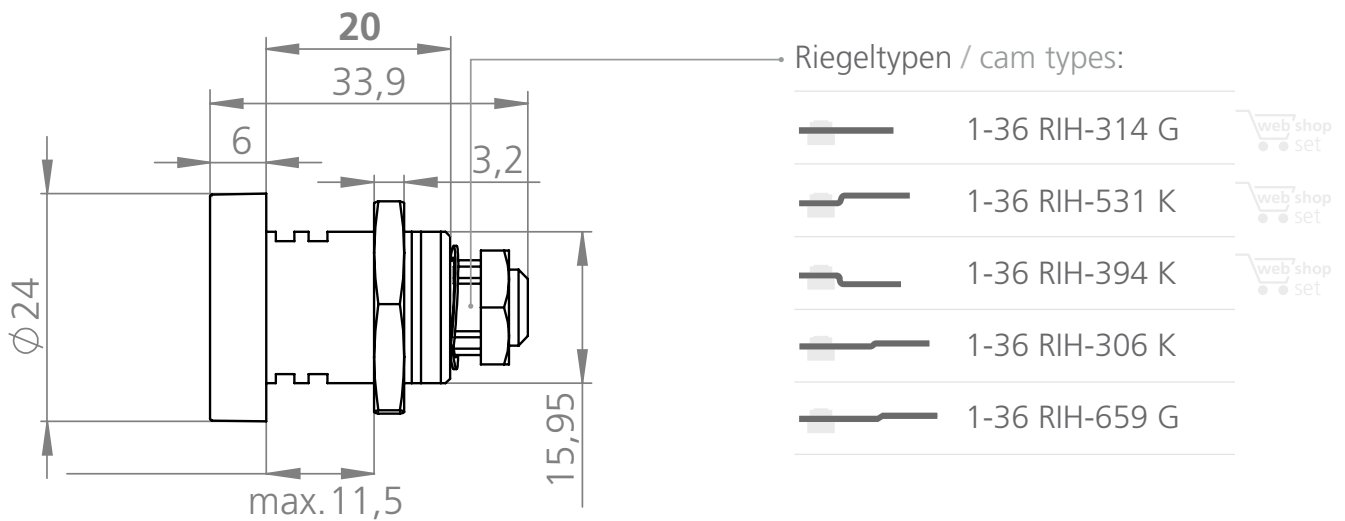

20 mm

Türstärke Door thickness	max. 11,5 mm max. 11.5 mm
Einbaulochung Mounting hole	13 x 16 mm 13 x 16 mm
Oberfläche Surface	Vernickelt Nickel-plated
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	180° 180°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

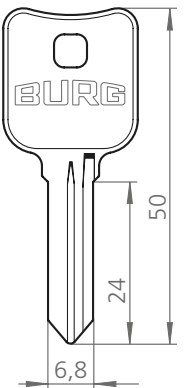

*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Artikelübersicht / Article overview

Artikel Article	Riegeltyp Cam type	Schließung Closure	Artikel-Nr. Article no.	Webshop-Nr. Web shop no.
H2A, 11 mm	1-36 RIH-226 G	2W079	= BS-H2A-01	W-HEB-09
			≠ BS-H2A-06	W-HEB-02
	1-36 RIH-227 K	2W079	= BS-H2A-02	W-HEB-09
			≠ BS-H2A-07	W-HEB-02
	1-36 RIH-228 K	2W079	= BS-H2A-03	W-HEB-09
			≠ BS-H2A-08	W-HEB-02
H2A, 16 mm	1-36 RIH-268 K	2W079	= BS-H2A-04	-
			≠ BS-H2A-09	-
	1-36 RIH-240 GH	2W079	= BS-H2A-05	-
			≠ BS-H2A-10	-
	1-36 RIH-226 G	2W079	= BS-H2A-11	W-HEB-10
			≠ BS-H2A-16	W-HEB-03
H4J, 20 mm	1-36 RIH-227 K	2W079	= BS-H2A-12	W-HEB-10
			≠ BS-H2A-17	W-HEB-03
	1-36 RIH-228 K	2W079	= BS-H2A-13	W-HEB-10
			≠ BS-H2A-18	W-HEB-03
	1-36 RIH-268 K	2W079	= BS-H2A-14	-
			≠ BS-H2A-19	-
H4J, 20 mm	1-36 RIH-240 GH	2W079	= BS-H2A-15	-
			≠ BS-H2A-20	-
	1-36 RIH-314 G	61208	= BS-H4J-01	W-HEB-08
			≠ BS-H4J-06	W-HEB-04
	1-36 RIH-531 K	61208	= BS-H4J-02	W-HEB-08
			≠ BS-H4J-07	W-HEB-04
H4J, 20 mm	1-36 RIH-394 K	61208	= BS-H4J-03	W-HEB-08
			≠ BS-H4J-08	W-HEB-04
	1-36 RIH-306 K	61208	= BS-H4J-04	-
			≠ BS-H4J-09	-
	1-36 RIH-659 G	61208	= BS-H4J-05	-
			≠ BS-H4J-10	-


= : gleichschließend / keyed alike ≠ : verschiedenschließend / keyed different

Griffschalen / Handle systems





Unsere Griffschalen stehen für gelungenes Design. Das merken Sie bei der praktischen Bedienung, denn der Griff lässt sich dank seiner klaren Form ergonomisch bewegen und schließen. Our handles stand for successful design. You will notice this by the time you come to use them, at the latest, because the middle handle can be smoothly moved and locked.

Griffschale / Handle system

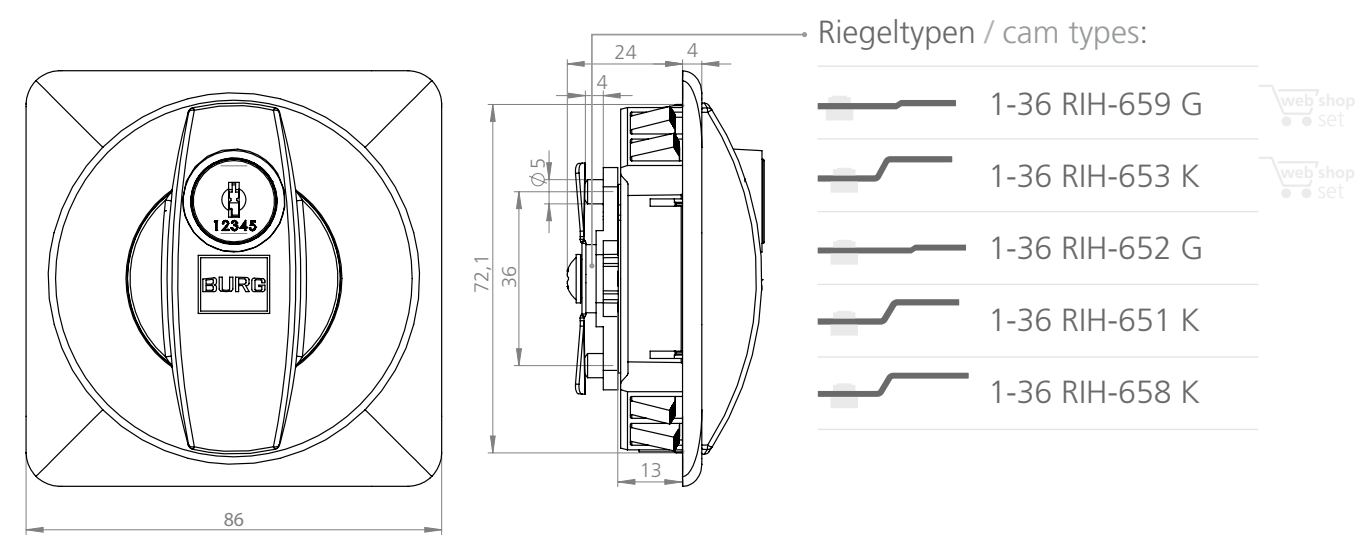


GSP

Türstärke Door thickness	0,7 bis 1,2 mm 0.7 to 1.2 mm
Einbaulochung Mounting hole	72 x 72 mm 72 x 72 mm
Material (Griff) Material (handle)	Kunststoff Plastic
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	90° 90°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

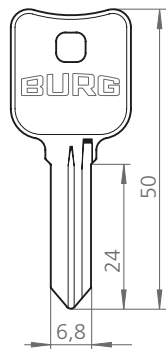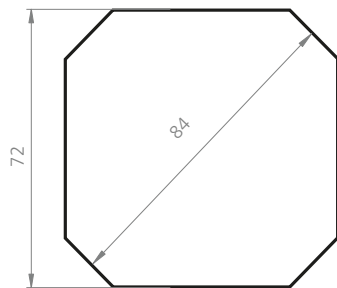



*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Griffschale / Handle system

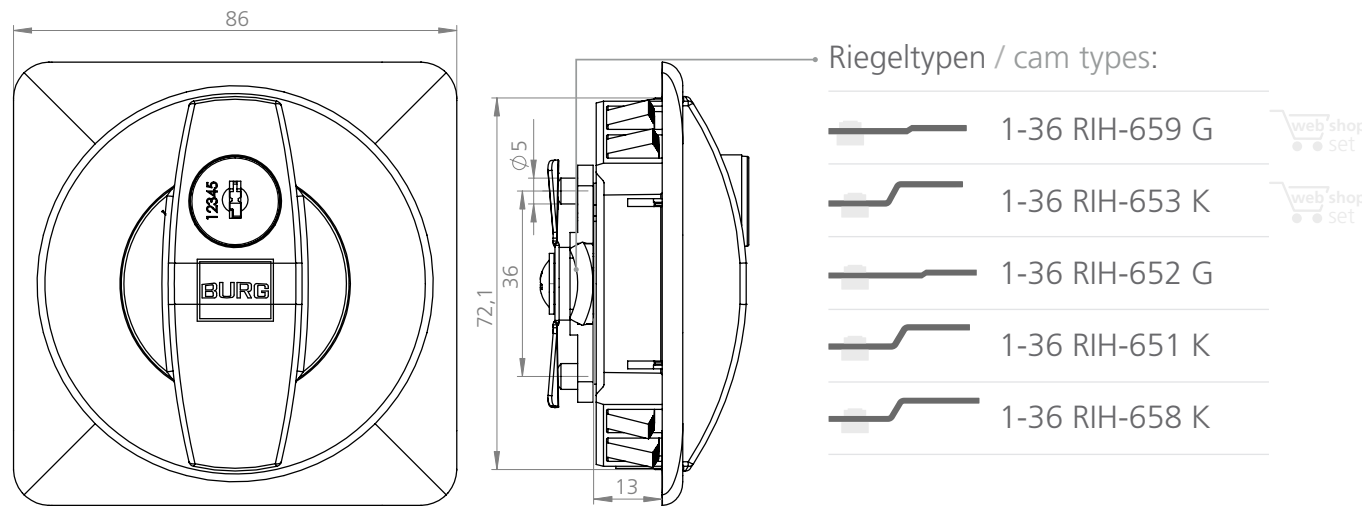


GSC

Türstärke Door thickness	0,7 bis 1,2 mm 0.7 to 1.2 mm
Einbaulochung Mounting hole	72 x 72 mm 72 x 72 mm
Material (Griff) Material (handle)	Zamak Zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	90° 90°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

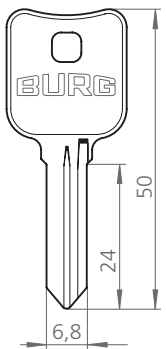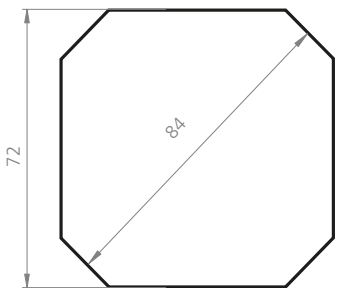



*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Griffschale / Handle system

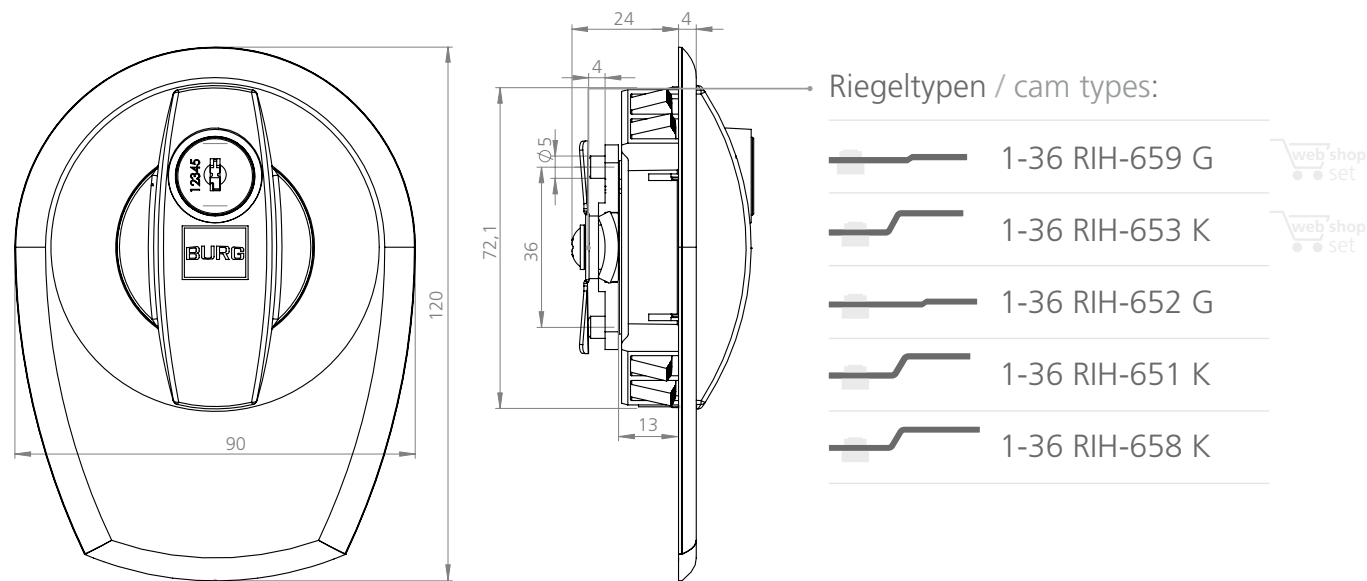


GST

Türstärke Door thickness	0,7 bis 1,2 mm 0.7 to 1.2 mm
Einbaulochung Mounting hole	72 x 72 mm 72 x 72 mm
Material (Griff) Material (handle)	Kunststoff Plastic
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	90° 90°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

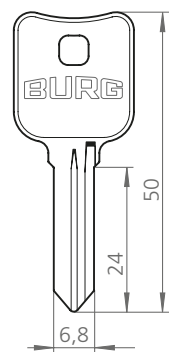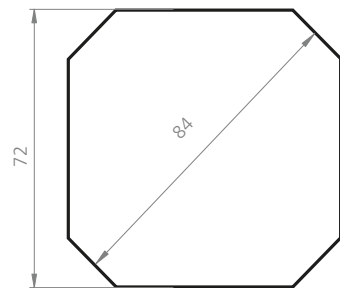



*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Griffschale / Handle system

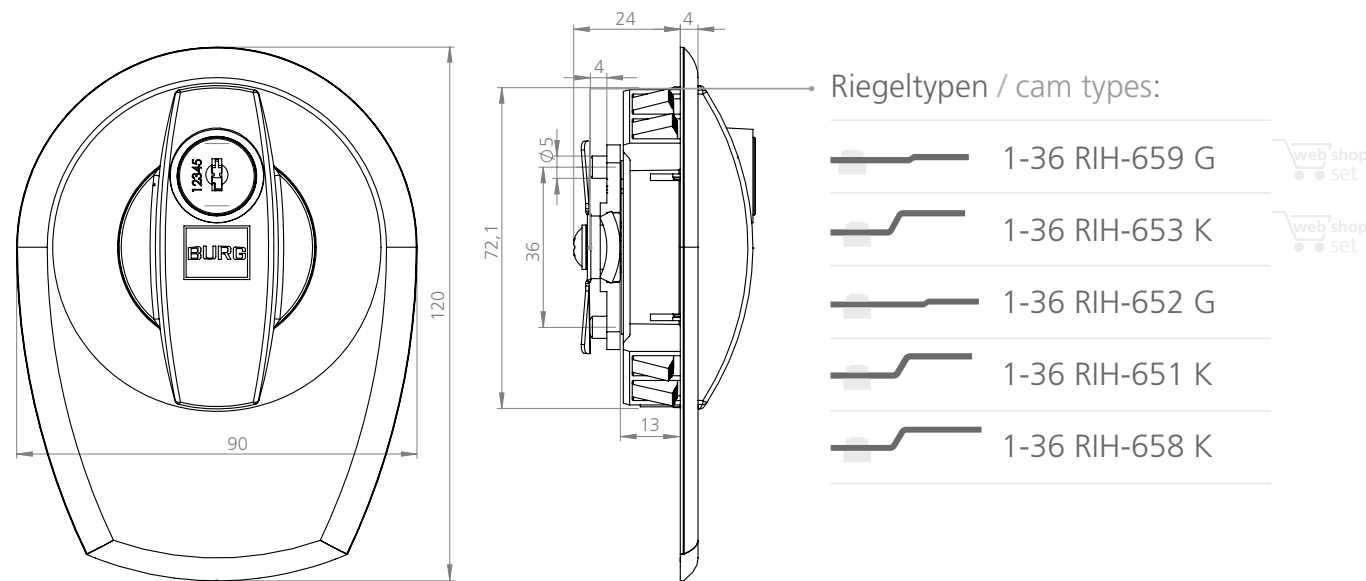


GSH

Türstärke Door thickness	0,7 bis 1,2 mm 0.7 to 1.2 mm
Einbaulochung Mounting hole	72 x 72 mm 72 x 72 mm
Material (Griff) Material (handle)	Zamak Zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	90° 90°
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

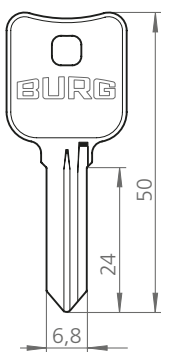


*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Griffschale / Handle system

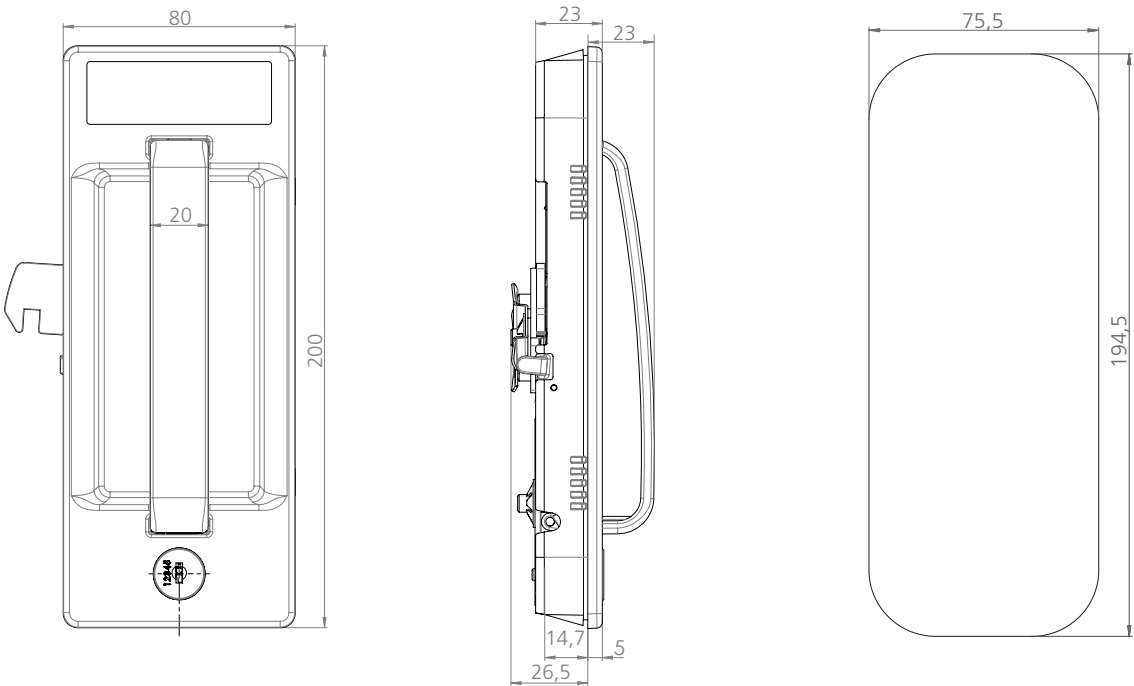

snap³

Türstärke Door thickness	0,7 bis 1,2 mm 0.7 to 1.2 mm
Einbaulochung Mounting hole	75,5 x 194,5 mm 75.5 x 194.5 mm
Material (Griff) Material (handle)	Zamak Zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	4.000 4,000
Schließrichtung Locking movement	90° rechts 90° right 
Schlüsseltyp / Schlüsselrohling* Key type / key blank	X (W-SLR-03) X (W-SLR-03)

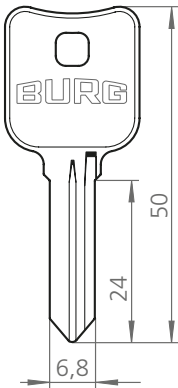

*Ersatzschlüssel und Schlüsselrohlinge sind nachträglich erhältlich. / Spare keys and key blanks can be ordered subsequently.

Artikel Article	Riegeltyp Cam type	Schließung Closure	Artikel-Nr. Article no.	Webshop-Nr. Web shop no.
GSP	1-36 RIH-659 G	61208	= BS-GSP-01 ≠ BS-GSP-06	- W-GRS-02
	1-36 RIH-653 K	61208	= BS-GSP-02 ≠ BS-GSP-07	- W-GRS-02
	1-36 RIH-652 G	61208	= BS-GSP-03 ≠ BS-GSP-08	- -
	1-36 RIH-651 K	61208	= BS-GSP-04 ≠ BS-GSP-09	- -
	1-36 RIH-658 K	61208	= BS-GSP-05 ≠ BS-GSP-10	- -
GST	1-36 RIH-659 G	61208	= BS-GST-01 ≠ BS-GST-06	- W-GRS-03
	1-36 RIH-653 K	61208	= BS-GST-02 ≠ BS-GST-07	- W-GRS-03
	1-36 RIH-652 G	61208	= BS-GST-03 ≠ BS-GST-08	- -
	1-36 RIH-651 K	61208	= BS-GST-04 ≠ BS-GST-09	- -
	1-36 RIH-658 K	61208	= BS-GST-05 ≠ BS-GST-10	- -
GSC	1-36 RIH-659 G	61208	= BS-GSC-01 ≠ BS-GSC-06	- W-GRS-01
	1-36 RIH-653 K	61208	= BS-GSC-02 ≠ BS-GSC-07	- W-GRS-01
	1-36 RIH-652 G	61208	= BS-GSC-03 ≠ BS-GSC-08	- -
	1-36 RIH-651 K	61208	= BS-GSC-04 ≠ BS-GSC-09	- -
	1-36 RIH-658 K	61208	= BS-GSC-05 ≠ BS-GSC-10	- -
snap3	-	61208	= W-MUG-01 ≠ W-MUG-01	auf Anfrage on request


= : gleichschließend / keyed alike ≠ : verschiedenschließend / keyed different

Vorreiber / Sash locks



Vorreiber ermöglichen ein sicheres Verschließen von Drehtüren und Schubladen mit unterschiedlichsten Vorhängeschlössern. Sash locks enable a secure locking of hinged doors and drawers with a wide variety of padlocks.


Vorreiber / Sash lock

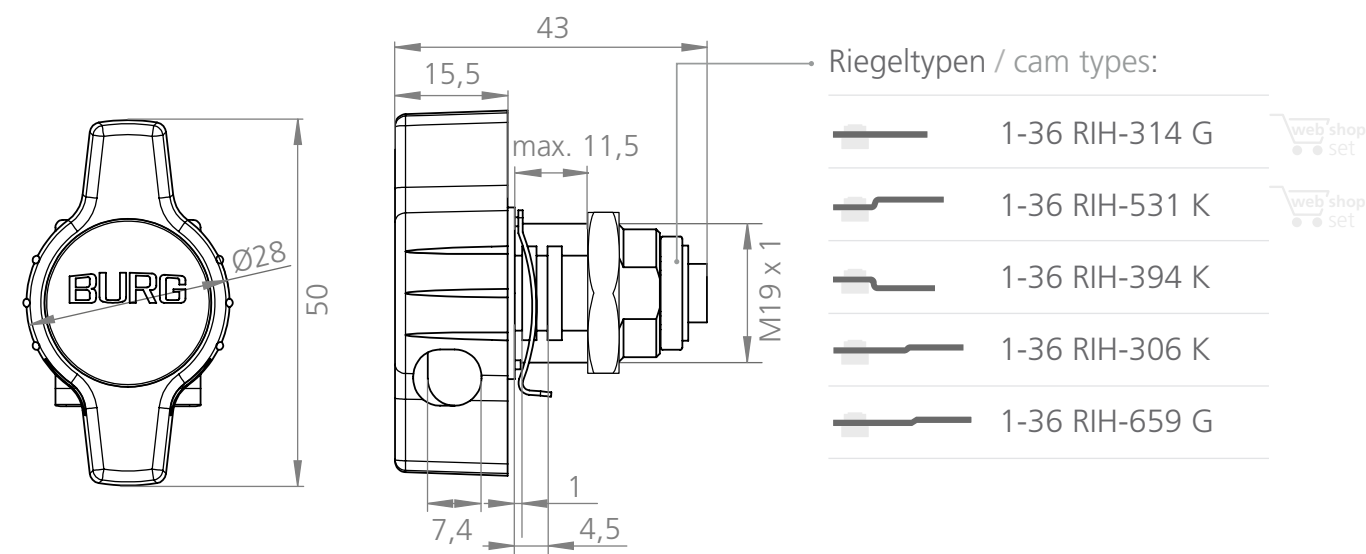

VDB

Türstärke Door thickness	max. 11,5 mm max. 11,5 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material Material	Zamak Zamak
Oberfläche Surface	Vernickelt Nickel-plated
Bügeldurchmesser Shackle diameter	max. 7,4 mm max. 7.4 mm
Schließrichtung Locking movement	90° rechts 90° right


Vorreiber / Sash lock

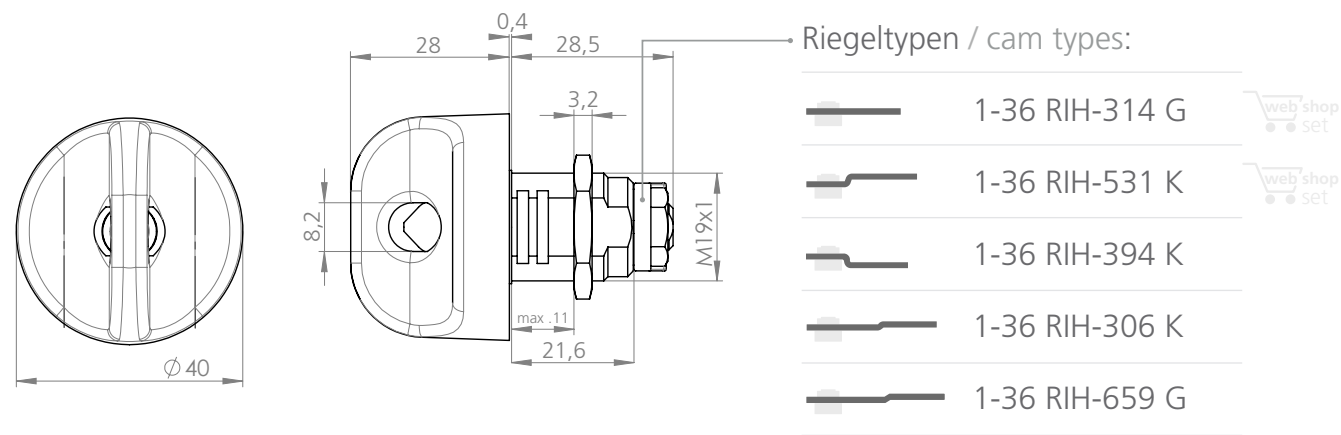

V4U

Türstärke Door thickness	max. 11 mm max. 11 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material Material	Kunststoff, Stahl, Zamak Plastic, steel, zamak
Oberfläche Surface	Vernickelt Nickel-plated
Bügeldurchmesser Shackle diameter	max. 8,2 mm max. 8.2 mm
Schließrichtung Locking movement	180° 180°

Vorreiber / Sash lock

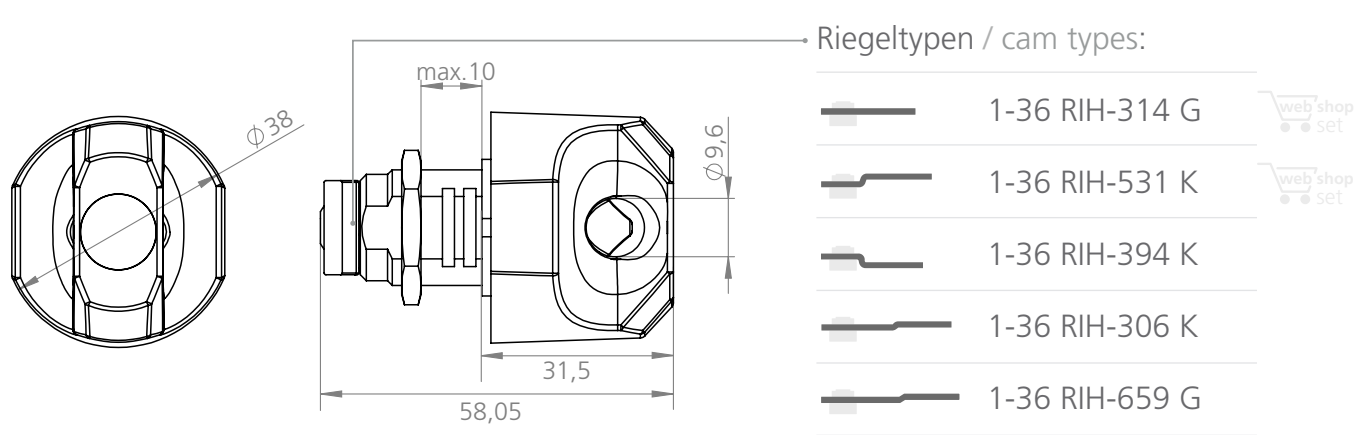

V4S

Türstärke Door thickness	max. 10 mm max. 10 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material Material	Kunststoff, Zamak (pulverbeschichtet) Plastic, zamak (powder-coated)
Oberfläche Surface	- -
Bügeldurchmesser Shackle diameter	max. 9,6 mm max. 9.6 mm
Schließrichtung Locking movement	180° 180°

Artikelübersicht / Article overview


Artikel Article	Riegeltyp Cam type	Artikel-Nr. Article no.	Webshop-Nr. Web shop no.
VDB	1-36 RIH-314 G	BS-VDB-01	W-VRB-03
	1-36 RIH-531 K	BS-VDB-02	W-VRB-03
	1-36 RIH-394 K	BS-VDB-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-VDB-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-VDB-05	-
V4U	1-36 RIH-314 G	BS-V4U-01	W-VRB-02
	1-36 RIH-531 K	BS-V4U-02	W-VRB-02
	1-36 RIH-394 K	BS-V4U-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-V4U-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-V4U-05	-
V4S	1-36 RIH-314 G	BS-V4S-01	W-VRB-04
	1-36 RIH-531 K	BS-V4S-02	W-VRB-04
	1-36 RIH-394 K	BS-V4S-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-V4S-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-V4S-05	-

Zahlencodeschlösser / Combination locks




Bei unserem Zahlenschloss können Sie Ihren Schlüssel vergessen. Weil Sie stattdessen Ihren ganz persönlichen vierstelligen Zahlencode verwenden. With our combination lock, you can leave the key behind. Instead you use your very personal four-digit combination code.

Zahlencodeschloss / Combination lock

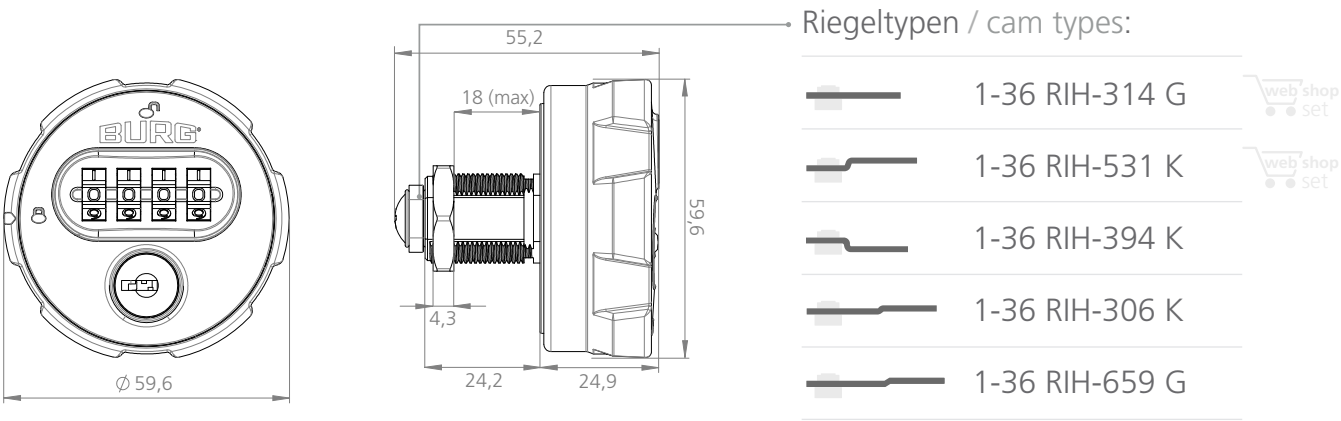

Zahlencodeschloss / Combination lock

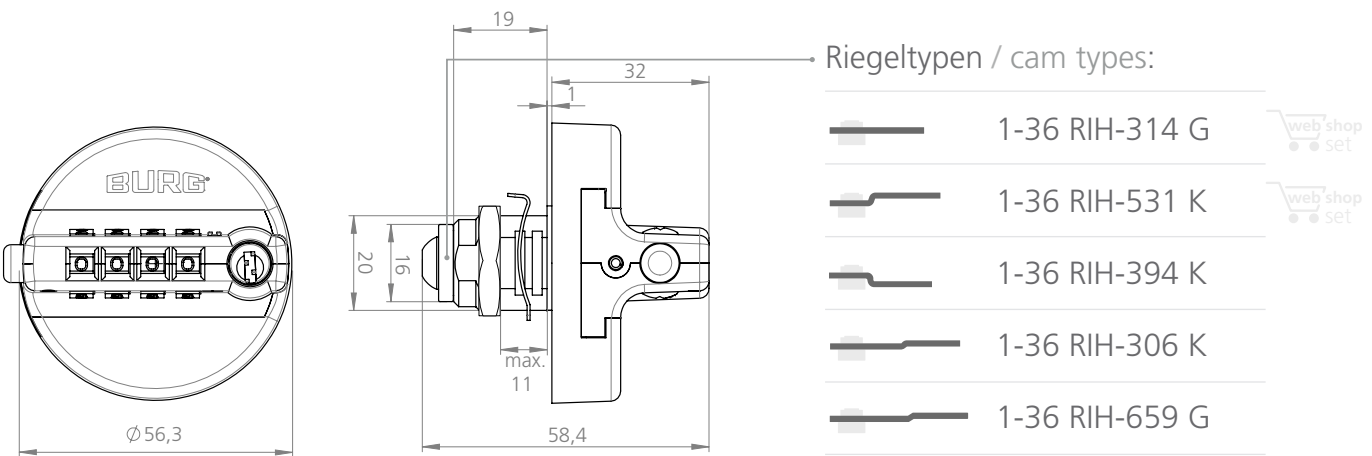


sPinLock 200

Türstärke Door thickness	max. 18 mm max. 18 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material (Griff) Material (handle)	Kunststoff, Stahl, Zamak Plastic, steel, zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	9.999 9,999
Schließrichtung Locking movement	90° rechts 90° right 
Hauptschlüssel Master key	W-SLM-04 W-SLM-04

sPinLock 410

Türstärke Door thickness	max. 11 mm max. 11 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material (Griff) Material (handle)	Stahl, Zamak Steel, zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	9.999 9,999
Schließrichtung Locking movement	90° rechts 90° right 
Hauptschlüssel Master key	W-SLM-02 W-SLM-02


Zahlencodeschloss / Combination lock

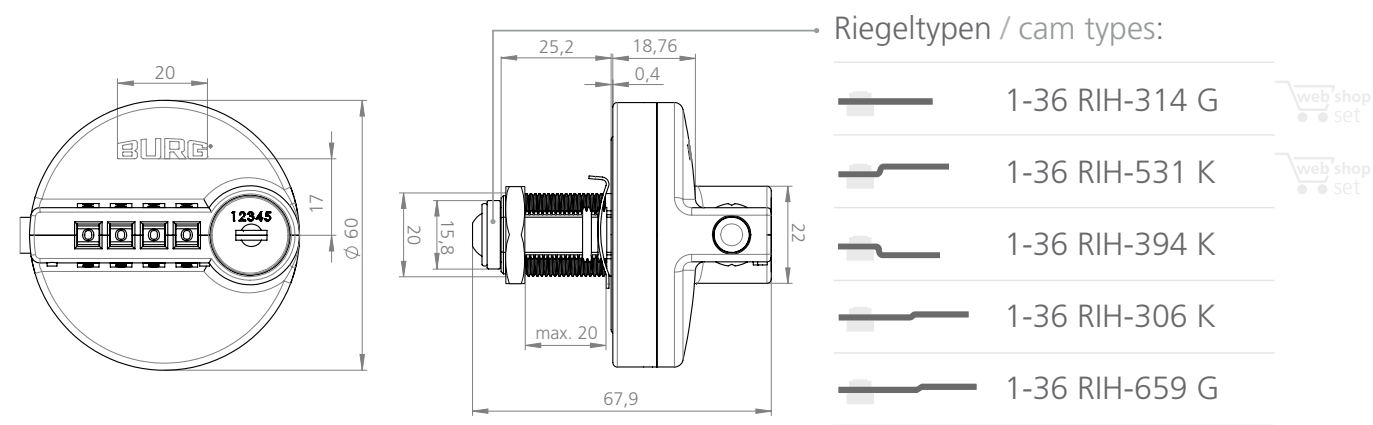

sPinLock 420

Türstärke Door thickness	max. 20 mm max. 20 mm
Einbaulochung Mounting hole	16 x 19 mm 16 x 19 mm
Material (Griff) Material (handle)	Stahl, Zamak Steel, zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	9.999 9,999
Schließrichtung Locking movement	90° 90°
Hauptschlüssel Master key	W-SLM-01 W-SLM-01

Zahlencodeschloss / Combination lock

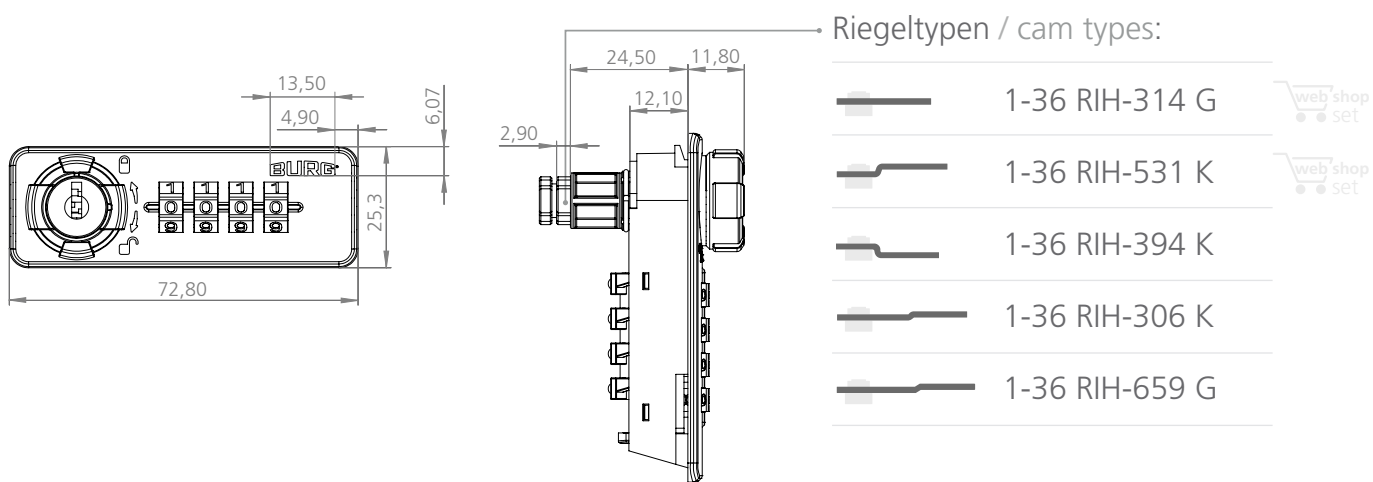

sPinLock 510

Türstärke Door thickness	Stahl: 0,4 bis 4 mm / Holz: 2 bis 19 mm Steel: 0.4 to 4 mm / Wood: 2 to 19 mm
Einbaulochung Mounting hole	68 x 23 mm 68 x 23 mm
Material (Griff) Material (handle)	Kunststoff, Zamak Plastic, zamak
Anzahl möglicher Schließungen Possible ky combinations	9.999 9,999
Schließrichtung Locking movement	90° rechts 90° right
Hauptschlüssel Master key	W-SLM-03 W-SLM-03

Artikelübersicht / Article overview

Artikel Article	Riegeltyp Cam type	Artikel-Nr. Article no.	Webshop-Nr. Web shop no.
sPinLock 200	1-36 RIH-314 G	BS-P20-01	W-ZCS-06
	1-36 RIH-531 K	BS-P20-02	W-ZCS-06
	1-36 RIH-394 K	BS-P20-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-P20-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-P20-05	-
sPinLock 410	1-36 RIH-314 G	BS-P41-01	W-ZCS-03
	1-36 RIH-531 K	BS-P41-02	W-ZCS-03
	1-36 RIH-394 K	BS-P41-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-P41-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-P41-05	-
sPinLock 420	1-36 RIH-314 G	BS-P42-01	W-ZCS-02
	1-36 RIH-531 K	BS-P42-02	W-ZCS-02
	1-36 RIH-394 K	BS-P42-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-P42-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-P42-05	-
sPinLock 510	1-36 RIH-314 G	BS-P51-01	W-ZCS-01
	1-36 RIH-531 K	BS-P51-02	W-ZCS-01
	1-36 RIH-394 K	BS-P51-03	-
	1-36 RIH-306 K	BS-P51-04	-
	1-36 RIH-659 G	BS-P51-05	-

Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modifications.

BURG Lüling GmbH & Co. KG | Volmarsteiner Str. 52 | 58089 Hagen (Germany) | +49 (0) 2335. 6308-0 | info@burg.de | www.burg.de

BURG Lüling GmbH & Co. KG
Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen
(Germany)

info@burg.de
+49 (0)2335. 6308-0

www.burg.de